

2021

CATALISTINO

PIELLO ELETTRONICA
 **AUS electronics**
PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA

Centrali radio RAPTOR		6
Dispositivi radio per RAPTOR	Telecomandi e tastiere radio	12
	Schede rete e moduli di comunicazione	13
	Video verifica radio	14
	Sensori, trasmettitori, contatti radio	16
	Accessori per sensori da interno	19
	Sensori per protezioni esterne radio	20
	Accessori per sensori da esterno	24
	Batterie di ricambio per dispositivi radio	25
	Sirene radio	22
	App e software di programmazione	23
APP utente MYAVSALARM		26
Centrali multifunzione XTREAM		30
Accessori per XTREAM	Tastiere, chiavi e badge di prossimità	32
	Moduli di comunicazione GSM	34
	Moduli di sintesi vocale	34
	Alimentatori supplementari	35
	Moduli di espansione di zona filari e radio / Schede di rete	36
	Video verifica XTREAM	37
	Moduli gateway di integrazione building automation	38
	Alimentatori supervisionati	40
	Alimentatori di ricambio per centrali e gruppi di alimentazione	40
	Box per moduli di espansione	40
	Amplificatori di seriale, partitori e schede a relè	41
Software di programmazione e ricezione eventi		42
Tabella di compatibilità centrali		43
Centrali filari LUCKY e accessori		39
Interfacce telefoniche GSM - STARLINK 4G		45
Sensori, tramettitori e contatti da interno	JET - infrarosso - doppia tecnologia	47
	JET - infrarosso - doppia tecnologia su BUS	47
	JET PA 360 - Sensore ad infrarosso passivo da soffitto	48
	JET DT 360 - Sensore a doppia tecnologia da soffitto	48
	SPY M2 - microonda	48
	Accessori per sensori da interno	48
Sensori per protezioni esterne e perimetrali	WING2	54
	ONE DT - infrarosso doppia tecnologia	50
	ONE PA - infrarosso doppia tecnologia su BUS	50
	SPECTRUM DT - tripla tecnologia da esterno	50
	SPECTRUM WALL - doppio infrarosso doppio lato	50
	Accessori per sensori ONE e SPECTRUM	51
	OUTSPIDER DT - doppia tecnologia	51
	OUTSPIDER PA - doppia tecnologia - infrarosso passivo	51
	BM barriere a microonde digitali	52
	Barriere a microonde analogiche	55
	Staffe e accessori per sensori e barriere da esterno	55
Sirene da interno TS 22		58
Sirene da esterno gamma CITY LED		58
Sirene da esterno gamma CITY LED - seriale RS 485		58
Sirene da esterno gamma TS85 LED		59
Sirene da esterno gamma TS85 LED - seriale RS 485		59
Barriere ottiche di rilevazione fumo		64
Generatore di fumo - FOGGY e accessori		66
SANY SAFE - Sanificatore per ambienti		68




HEADQUARTER



GRUPPO INTERNAZIONALE



ASSISTENZA TECNICA



FORMAZIONE



QUALITÀ & AMBIENTE



GRUPPO RIELLO. Dal 2003 facciamo parte del Gruppo RIELLO ELETTRONICA. Crescita continua, sviluppo sostenibile e numeri di successo: questa è la realtà del Gruppo Riello Elettronica oggi. Espressione di una tradizione imprenditoriale rivolta all'innovazione, alle sfide globali e allo sviluppo della tecnologia «Made in Italy» nei mercati internazionali; un Gruppo di dimensioni mondiali, con sede a Legnago (Vr) in forte e continua crescita.



Da piu' di 45 anni, Il punto di riferimento nei sistemi di sicurezza!

Studiamo, sviluppiamo e produciamo presso la nostra sede in Italia, sistemi e soluzioni per la sicurezza della famiglia, sistemi antintrusione via filo e via radio per applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Soluzioni innovative, di design e realizzate per essere eco-sostenibili.

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Tecnologia ed innovazione sono da sempre i segni distintivi di AVS Electronics e Riello Elettronica, che hanno saputo affermarsi con successo nei mercati italiani ed internazionali pur rimanendo fedeli alle proprie radici, espressione di una tradizione imprenditoriale ancorata al proprio territorio.

PRODUZIONE MADE IN ITALY

Nel nostro laboratorio qualità, ogni scheda elettronica viene testata e collaudata per rendere il prodotto assolutamente affidabile e garantito nel tempo, in grado di rispettare tutte le normative di riferimento.

ASSISTENZA TECNICA

Siamo sempre al tuo fianco: dalla fase di progettazione, alla scelta dei prodotti, all'installazione e al post-vendita. Un Help Desk qualificato, costantemente aggiornato, offre tutti i giorni assistenza tecnica telefonica, per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.

FORMAZIONE

Da sempre promuoviamo la formazione come elemento chiave per la crescita professionale dei nostri clienti, assicurando la soddisfazione dell'utente finale. Organizziamo incontri tecnici e percorsi formativi presso la Sede AVS e presso i nostri clienti sui prodotti e sistemi AVS.

QUALITÀ & AMBIENTE

Siamo certificati ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione Azienda e OHSAS 18001 per il Sistema di Gestione Sicurezza lavoratori. Garantiamo la qualità del processo produttivo, grazie all'applicazione di precise procedure operative e all'attuazione di severi controlli di qualità a tutti i livelli.

RICERCA E SVILUPPO

Nel nostro centro R&D, ogni giorno, nascono nuove idee e grazie ad un team interno di Ingegneri ed una ricerca tecnologica all'avanguardia, siamo in grado di offrire soluzioni semplici e intuitive per gli installatori e sicure per l'utente finale.


INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'innovazione tecnologica è alla base della nostra mission aziendale: studiare e progettare sistemi antintrusione dal design originale, soluzioni d'avanguardia e affidabilità tecnologica, in grado di essere apprezzati sul mercato europeo della sicurezza grazie alla capacità di innovare e anticipare le esigenze del mercato degli installatori e utenti finali.



R&S - MADE IN ITALY

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

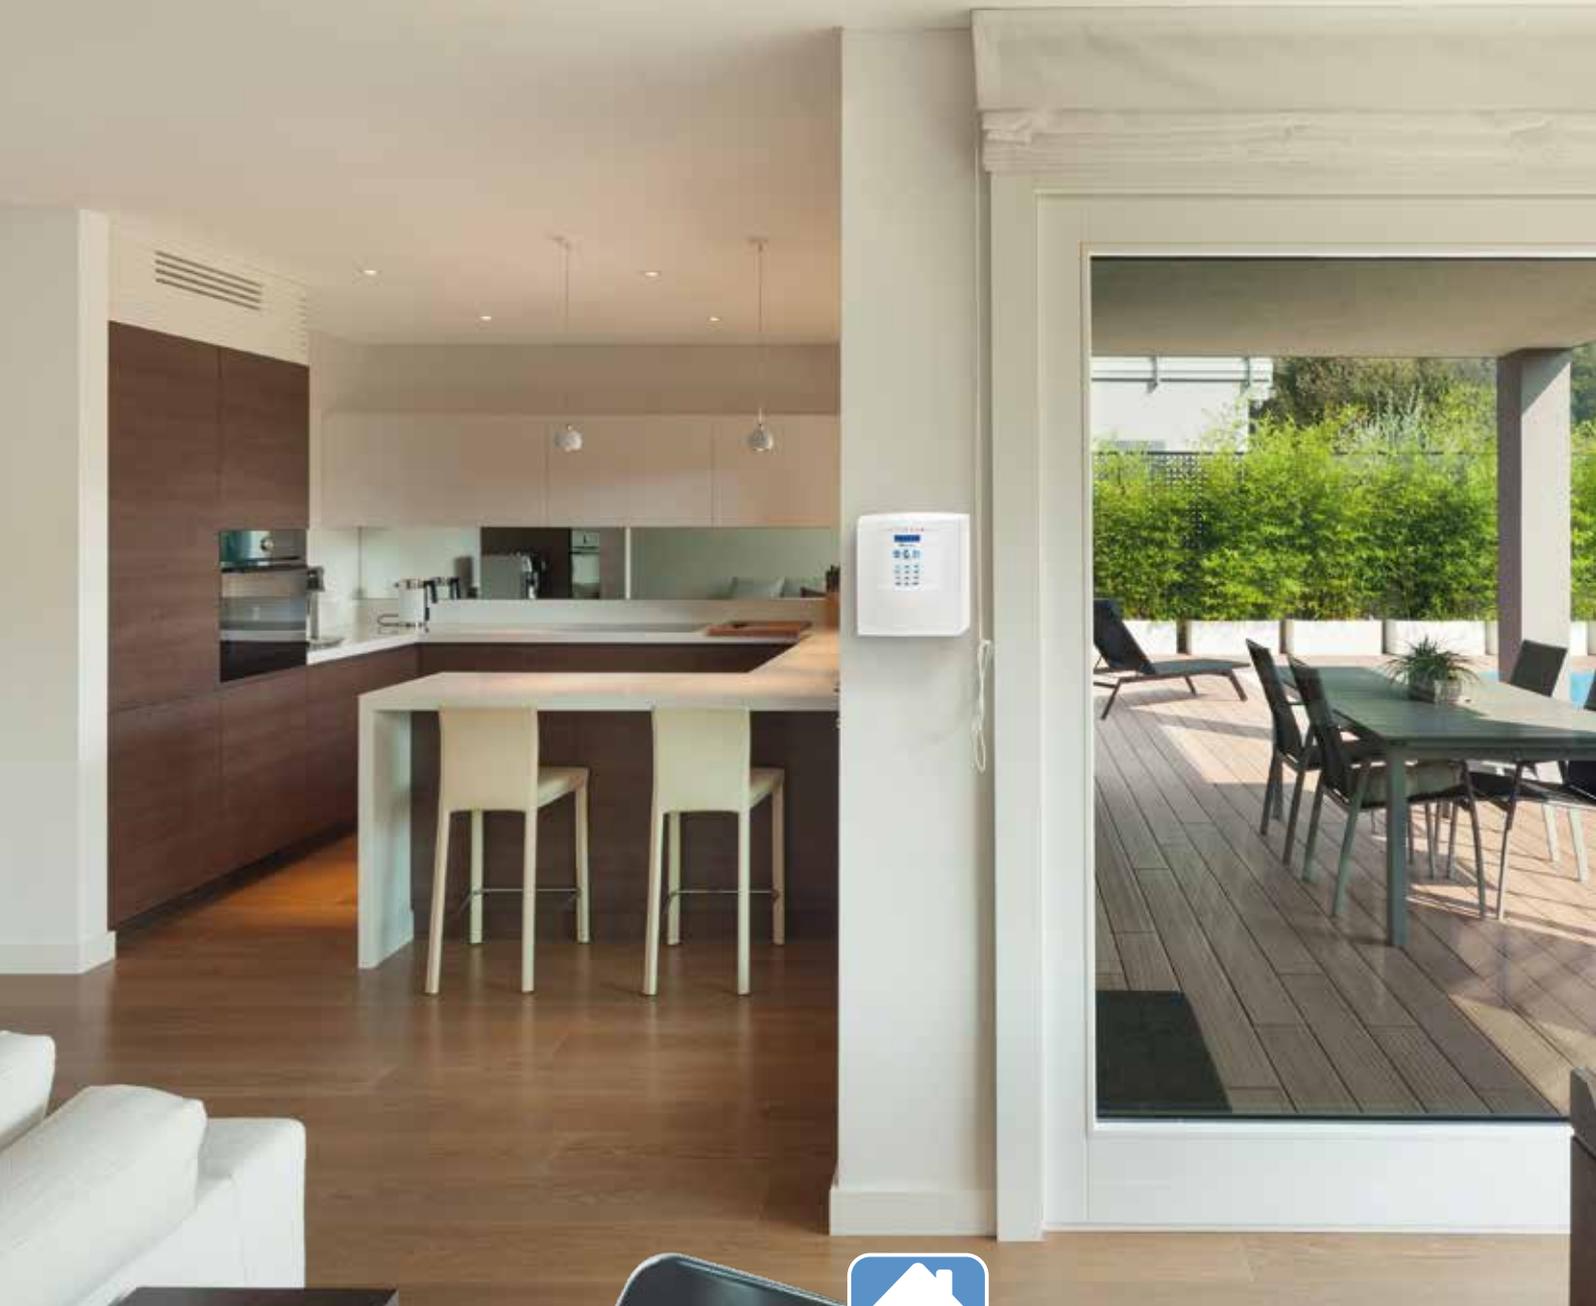


MY AVS ALARM è l'esclusiva APP, per Tablet e Smartphone studiata per l'utente finale che ti permette di controllare in modo facile e intuitivo il sistema di allarme, tramite i servizi del Cloud AVS ovunque ti trovi e in qualsiasi momento lo desideri.





Raptor: il sistema Radio evoluto, flessibile e facile da installare.

Raptor è la gamma di centrali radio bidirezionali, modulare e flessibile che si adatta a qualsiasi situazione installativa, dal piccolo al medio impianto. Studiata per essere una centrale semplice e molto performante, Raptor, grazie alle programmazioni di base, è Plug & Play. E' sufficiente acquisire i sensori, i telecomandi, installare una SIM Card e Raptor è pronta all'uso.

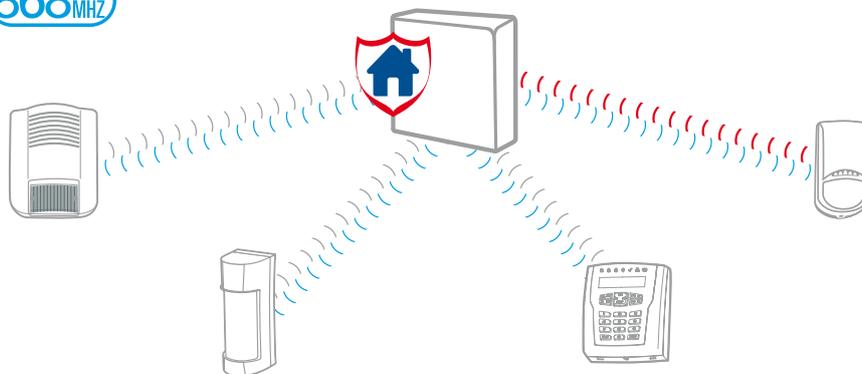

La centrale, certificata IMQ, completamente progettata e prodotta in Italia, di elegante design, garantisce, in qualsiasi momento, una sicura protezione della tua casa e della tua attività, grazie all'ampia gamma di dispositivi via radio da interno e da esterno disponibili. Con il modulo di comunicazione GSM già integrato o IP (opzionale), Raptor consente all'utente la totale gestione da remoto con l'App MyAVSAlarm. Una guida vocale consente inoltre di inviare dei precisi messaggi di allarme, guasto o di stato del sistema.

KIT CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE 220 Vac



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1190171	KIT RAPTOR RK BASIC M + APP Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK - GSM/GPRS integrato +CARD Premium 1 anno	682,00

kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR RK
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PAWS 4
 - n°1 contatto WIC 4 MINI
 + CARD PREMIUM 1 anno

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



1190172	KIT RAPTOR R BASIC M + APP Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R - GSM/GPRS integrato + CARD Premium 1 anno	625,00
---------	--	--------

kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR R
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PAWS 4
 - n°1 contatto WIC 4 MINI
 + CARD PREMIUM 1 anno

KIT CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE 220 Vac - TECNOLOGIA 4G



1190173	KIT RAPTOR RK 4G BASIC M + APP Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK 4G, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	816,00
---------	---	--------

Stesse caratteristiche di KIT RAPTOR RK BASIC, su reti 2G/3G/LTE/4G. Kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR RK 4G
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PAWS 4
 - n°1 contatto WIC 4 MINI
 + CARD PREMIUM 1 anno

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



1190174	KIT RAPTOR R 4G BASIC M + APP Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R 4G, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	752,00
---------	---	--------

Stesse caratteristiche di KIT RAPTOR R BASIC, su reti 2G/3G/LTE/4G. Kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR R 4G
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PAWS 4
 - n°1 contatto WIC 4 MINI
 + CARD PREMIUM 1 anno

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

KIT CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE A BATTERIA - TECNOLOGIA 4G



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1190176	KIT RAPTOR RK LC 4G BASIC M Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK LC 4G, su reti LTE/4G	860,00

kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR RK LC 4G
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PA WS 4
 - n°1 contatto bidirezionale WIC 4 MINI

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 1



1190177	KIT RAPTOR R LC 4G BASIC M Kit via radio bidirezionale con centrale RAPTOR R LC 4G, su reti LTE/4G	782,00
---------	--	--------

kit composto da:
 - n°1 centrale RAPTOR R LC 4G
 - n°1 telecomando BIP4 PLUS
 - n°1 sensore IR JET PA WS 4
 - n°1 contatto bidirezionale WIC 4 MINI

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 1

CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE 220 Vac



1102105	RAPTOR RK	536,00
---------	------------------	--------

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione 220 Vac + CARD Premium 1 anno

Tecnologia radio bidirezionale GFSK FM 868 Mhz con: cambio automatico della frequenza (AFC), riduzione automatica della potenza (ALP), gestione dinamica delle trasmissioni (DPT), impostazioni sensori a distanza (RDS), riscontro comandi su telecomando e interrogazione stato impianto - Tastiera a tasti siliconici e display LCD integrati - Zone configurabili via radio: fino a 125 - Ingressi via filo 2 NC, NO, bilanciati 1R/2R, switch alarm, inerziali, fino a 10 con espansione seriale - Funzione mappatura zone - Espansione di zone od uscite su bus RS485 - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + 64 scenari - Sirena integrata in centrale - Sirene Radio collegabili: fino a 2 sirene WS 4 - Sirene seriali RS 485 collegabili: fino a 8 sirene HP - Uscite: 1 relè a scambio libero, 2 Open Collector in centrale fino a 10 con espansione seriale - Tastiere Radio collegabili: fino a n° 4 - Tastiere via Filo collegabili: fino a n° 7 della gamma ICE, A500 - Lettori di prossimità: Integrato in centrale, fino a 7 con tastiere compatibili - Codici e chiavi: 125 codici utente, 125 codici emergenza, 125 telecomandi, 125 TAG/Badge di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - In Cloud con APP MY AVS MANAGER - Bus seriali RS485: n°1 bus RS485 supervisionato - Comunicatore GSM/GPRS integrato: invio e ricezione di SMS, protocolli digitali, messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici e collegamento APP Via GPRS - Comunicatore GSM/GPRS su bus RS485: XGSM485 PRO - Comunicatore telefonico PSTN: opzionale - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS B, EWEB WiFi B - Sintesi vocale e uscita audio: integrata con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato in centrale e sulle tastiere ICE, A500 PLUS - Programmatore orario integrato con 16 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 500 eventi - Alimentatore: Switching 24 Vdc 1 A Batteria 12 Vdc 2.3 Ah - Dimensioni: Contenitore in ABS - misure 247 x 232 x 55 mm (LxhxP) - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1102123	RAPTOR RK 4G	680,00
---------	---------------------	--------

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione 220 Vac, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno

Stesse caratteristiche di RAPTOR RK, su reti 2G/3G/LTE/4G
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE 220 Vac



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1102104	RAPTOR R	467,00

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione 220 Vac + CARD Premium 1 anno

Tecnologia radio bidirezionale GFSK FM 868 Mhz con: cambio automatico della frequenza (AFC), riduzione automatica della potenza (ALP), gestione dinamica delle trasmissioni (DPT), impostazioni sensori a distanza (RDS), riscontro comandi su telecomando e interrogazione stato impianto – Centrale senza tastiera - Zone configurabili via radio: fino a 125 - Ingressi via filo 2 NC, NO, bilanciati 1R/2R, switch alarm, inerziali, fino a 10 con espansione seriale - Funzione mappatura zone - Espansione di zone od uscite su bus RS485 - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + 64 scenari - Sirena integrata in centrale - Sirene Radio collegabili: fino a 2 sirene WS 4 - Sirene seriali RS 485 collegabili: fino a 8 sirene HP - Uscite: 1 relè a scambio libero, 2 Open Collector in centrale fino a 10 con espansione seriale - Tastiere Radio collegabili: fino a n° 4 - Tastiere via Filo collegabili: fino a n° 7 della gamma ICE, A500 - Lettori di prossimità: Integrato in centrale, fino a 7 con tastiere compatibili - Codici e chiavi: 125 codici utente, 125 codici emergenza, 125 telecomandi, 125 TAG/Badge di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - In Cloud con APP MY AVS MANAGER - Bus seriali RS485: n°1 bus RS485 supervisionato - Comunicatore GSM/GPRS integrato: invio e ricezione di SMS, protocolli digitali, messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici e collegamento APP Via GPRS - Comunicatore GSM/GPRS su bus RS485: XGSM485 PRO - Comunicatore telefonico PSTN: opzionale - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS B, EWEB WiFi B - Sintesi vocale e uscita audio: integrata con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato in centrale e sulle tastiere ICE, A500 PLUS - Programmatore orario integrato con 16 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 500 eventi - Alimentatore: Switching 24 Vdc 1 A Batteria 12 Vdc 2.3 Ah - Dimensioni: Contenitore in ABS - misure 247 x 232 x 55 mm (LxhxP)

CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE 220 Vac, SU RETI LTE/4G



1102129	RAPTOR R 4G	606,00
---------	--------------------	--------

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione 220 Vac, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno

Stesse caratteristiche di RAPTOR R, su reti 2G/3G/LTE/4G
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

CENTRALI VIA RADIO BIDIREZIONALI - ALIMENTAZIONE A BATTERIA, SU RETI LTE/4G

4G



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1102124	RAPTOR RK LC 4G	742,00

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione a BATTERIA, su reti LTE/4G

Tecnologia radio bidirezionale GFSK FM 868 Mhz con: cambio automatico della frequenza (AFC), riduzione automatica della potenza (ALP), gestione dinamica delle trasmissioni (DPT), impostazioni sensori a distanza (RDS), riscontro comandi su telecomando e interrogazione stato impianto - Tastiera a tasti siliconici e display LCD integrati - Zone configurabili via radio: fino a 125 - Funzione mappatura zone - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + 64 scenari - Sirena integrata in centrale - Sirene Radio collegabili: fino a 2 sirene WS 4 - Tastiere Radio collegabili: fino a n° 4 - Lettore di prossimità: Integrato in centrale - Codici e chiavi: 125 codici utente, 125 codici emergenza, 125 telecomandi, 125 TAG/Badge di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Comunicatore GSM/GPRS/4G integrato: invio di SMS, protocolli digitali, messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Comunicatore telefonico PSTN: opzionale - Sintesi vocale e uscita audio: integrata con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato in centrale - Programmatore orario integrato con 16 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 500 eventi - Alimentazione: a Batteria 6 X 1,5 D LR20 - Dimensioni: Contenitore in ABS - misure 247 x 232 x 55 mm (LxhxP)

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 1

4G



1102130	RAPTOR R LC 4G	650,00
---------	-----------------------	--------

Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione a BATTERIA, su reti LTE/4G

Stesse caratteristiche della centrale RAPTOR RK LC 4G, senza tastiera e display LCD

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 1

VALIGIA DIMOSTRATIVA - SISTEMA RAPTOR

1190180	VALIGIA DEMO RAPTOR 4G	1358,00
---------	-------------------------------	---------

Valigia dimostrativa RAPTOR 4G in PVC alta resistenza

Valigia in PVC alta resistenza - cerniere rinforzate - resistente agli urti - apertura facilitata grazie alle chiusure di sicurezza - manico morbido per una presa migliore - comfort ed ergonomia - Dimensioni: 464 x 366 x H 176 mm - Peso: 5,5 Kg.. - **Protection: IP65**

Contenuto:

1190137	RAPTOR RK 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD
1112122	BIP 4 PLUS	Telecomando 8 canali via radio bidirezionale
1131134	JET PA WS 4	Sensore ad infrarosso passivo via radio bidirezionale con antimascheramento
1131131	WIC4	Trasmittitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali
1132144	ONE PA WS 4	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale
1112108	CLIP	Supporto per telecomando BIP 4

4G



TELECOMANDI E CHIAVI DI PROSSIMITA'



BIP 4
BIP 4 PLUS



BIP 4 C
BIP 4 PLUS C



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1112122	BIP 4 PLUS Telecomando 8 canali bidirezionale, colore avorio	82,00
1112123	BIP 4 PLUS C Telecomando 8 canali bidirezionale, colore carbonio	90,00

1112124	BIP 4 Telecomando 8 canali monodirezionale, colore avorio	67,00
---------	---	-------

1112125	BIP 4 C Telecomando 8 canali monodirezionale, colore carbonio	74,00
---------	---	-------

Trasmettitore a 8 canali - 5 tasti di attivazione - Funzione TX: comandi di accensione, spegnimento, attivazioni uscite - richiesta stato centrale - Funzione RX: led multicolore per segnalazione stato impianto On/Off - Buzzer per segnalazione acustica On/Off impianto - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - Tipo 2032 - Dimensioni (LxH): 85 x 35 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1112108	CLIP Supporto per telecomando BIP 4	11,00
---------	---	-------

Supporto telecomando BIP4 per fissaggio a parete - Colore: Avorio

1150140	TOY L Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore rosso	27,00
---------	---	-------

1150144	TOY LN Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore nero	27,00
---------	---	-------

Tecnologia: NFC - Materiale: metallo e pelle - Compatibilità: tastiere ICE, A500 Plus, A500 Plus WS4, RAPTOR, A600 EVO Plus

TASTIERE VIA RADIO BIDIREZIONALI CON RIPETITORE INTEGRATO



A500 WS4
A500 PLUS WS4



A500 WS4 C
A500 PLUS WS4 C

1113100	A500 WS4 Tastiera LCD, via radio bidirezionale, colore bianco	203,00
---------	---	--------

1113101	A500 WS 4 C Tastiera LCD, via radio bidirezionale, carbon look	245,00
---------	--	--------

Tecnologia RADIO BIDIREZIONALE FM 868 MHz - display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto - funzione ripetitore di segnale fino a 125 sensori (con alimentazione esterna) non per sirene e telecomandi - doppia alimentazione con batteria al litio ZB022 e/o 13,8 Vdc con alimentazione esterna - n°2 terminali in/out - Cover: colore bianco - Dimensioni (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm - Compatibilità: centrale RAPTOR **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1113104	A500 PLUS WS4 Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, colore bianco	261,00
---------	--	--------

1113105	A500 PLUS WS 4 C Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, carbon look	302,00
---------	---	--------

Tecnologia RADIO BIDIREZIONALE FM 868 MHz - display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto - sintesi vocale integrata- speaker integrato - microfono integrato -lettore per chiavi NFC - funzione ripetitore di segnale fino a 125 sensori (con alimentazione esterna) non per sirene e telecomandi - doppia alimentazione con batteria al litio ZB022 e/o 13,8 Vdc con alimentazione esterna - porta USB per la programmazione e aggiornamento firmware della tastiera - n°2 terminali in/out - Cover: colore bianco - Dimensioni (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm - Compatibilità: centrale RAPTOR - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

TASTIERE VIA RADIO BIDIREZIONALI CON RIPETITORE INTEGRATO



PW M

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1106110	PW M	30,00

Alimentatore supplementare per tastiera via radio

Alimentatore per montaggio in scatola di derivazione 503 - tensione in uscita 12 Vdc 1 A - Dimensioni: 50x50x25 mm - **Grado di protezione: IP67**
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

MODULI DI COMUNICAZIONE SU LINEA TELEFONICA PSTN E PER ESPANSIONE DI ZONE E USCITE FILARI



1170125	PSTN B	82,00
---------	---------------	-------

Comunicatore telefonico su linea PSTN per centrali RAPTOR

Protocolli di comunicazione: Fast, Contact ID, SIA, HAIES - Controllo telefonico remoto: SI - Connessione: ad innesto in centrale - Assorbimento: 58mA - Dimensioni (L xHxP): 60 x 120 x 25 mm - Compatibilità: RAPTOR

1120125	C8	70,00
---------	-----------	-------

Modulo di espansione 8 terminali zone/uscite oc - BUS RS485

Terminali: 8, switch alarm, inerziali - Uscite: 8 O.C. - Collegamento: seriale RS485 - Alimentazione e assorbimento: 13.8 Vdc 38 mA - Dimensioni: 80x55 mm (LxH) - Compatibilità: RAPTOR

SCHEDE DI RETE LAN, WIFI, WEB SERVER, GATEWAY

1105133	EWEB PLUS B	194,00
---------	--------------------	--------

Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server

L'interfaccia di comunicazione EWEB PLUS B permette la connessione in rete LAN delle centrali RAPTOR. Il Web Server integrato consente di gestire la centrale Raptor attraverso un comune Browser Internet, offrendo numerosi funzioni:

- Verifica stato impianto in real-time su mappa grafica - Attivazione e spegnimento impianto, delle uscite OC ed esclusione zone - Controllo memoria eventi e diagnostica - Invio di email con allegati per le segnalazioni di allarme, ON-OFF, anomalie - Gestione tramite APP "MY AVS ALARM" - Connessione simultanea fino a 4 utenti diversi - Invio di protocolli digitali TCP-IP alla sorveglianza, - CONTACT ID IP, SIA IP con possibilità di criptazione dati con standard AES128 bit - Gestione del protocollo XLINK per l'integrazione con altri sistemi

FUNZIONI INSTALLATORE: Programmazione e aggiornamento firmware della centrale RAPTOR con software XWIN tramite una connessione in rete LAN/WLAN o remota tipo ADSL o con APP mobile MYAVSMANAGER o tramite il CLOUD - Gestione DNS dinamico - Porta LAN: RJ45, 10/100 Mbit/s - Compatibilità: centrali RAPTOR software XWIN e ELM - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1105134	EWEB WI FI II B	350,00
---------	------------------------	--------

Scheda di rete Wi-fi e Web Server

L'interfaccia di comunicazione EWEB WIFI II B permette la connessione delle centrali RAPTOR alla rete Wi-Fi presente. Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS B. Compatibilità Wi-Fi: 2,4 GHz 801.11 g/n

1105137	EWEB PLUS B VIDEO	312,00
---------	--------------------------	--------

Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO

Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS B con le seguenti funzioni aggiuntive:

- Gestione di n°8 telecamere ONVIF S @ - Invio evento video completo di pre-evento / evento / post-evento
- Eventi gestiti: Allarme - Codice Utente / Codice Emergenza / Codice Falso - Accensioni / Spegnimenti - Dispacci panico/medico/fuoco - Auto configurazione scheda di rete da Cloud

Funzione disponibile con APP MYAVS ALARM (Premium):

- Invio Notifiche Push complete di preview Video - Salvataggio video in cloud - Possibilità di inviare video via email

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2 - Nota: © i marchi citati sono dei rispettivi proprietari



eweb



WiFi eweb



eweb



Quando il controllo diventa totale.



Sensore ad infrarosso passivo, via radio bidirezionale con evolute funzioni di video verifica. Grazie alla telecamera e alla registrazione audio integrati, abbinati al sensore ad infrarosso, JET PA WS 4 VIDEO è in grado di catturare le immagini, inviandole prontamente all'utente sotto forma di video.





Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1131155	JET PA WS 4 VIDEO	313,00

Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio bidirezionale con antimascheramento


Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 150 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - immagini pre e post allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Aggiornamento Firmware sensore - Alimentazione: 2 batterie 3 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH): 39 x 65 x 120 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR / XTREAM con XSAT WS4 VIDEO

Caratteristiche VIDEO

Telecamera VGA - Copertura 90° - Risoluzione 320 x 240 - Velocità di trasferimento immagini: 100Kbit/s (circa 25" caricamento completo) - Illuminatore ad infrarosso - Profondità di campo: 12 m in relazione alla luminosità - Funzione Giorno/Notte automatica - Registrazione ed invio file Audio dell'evento - Richiesta immagini da remoto - Esclusione telecamera da utente - Basso consumo con gestione intelligente dell'attivazione della telecamera - Compatibilità Video: Applicazione MY AVS Alarm

1121120	RVS VIDEO SATELLITE	79,00
---------	----------------------------	-------

Modulo ricevitore via radio bidirezionale ad innesto per sensori video

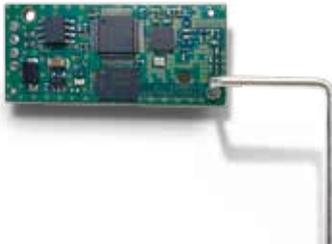

Tecnologia radio: bidirezionale GFSK FM 868 MHz - Collegamento: Plug-in ad innesto - Portata 150 mt in campo aperto - Memoria immagini: fino a 125 eventi video completi di 10 fotogrammi cadauno - Velocità di ricezione immagini: 100Kbit/s (circa 25' caricamento completo) - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc, 30 mA max - Riceve fino a 125 sensori video - Possibilità di richiamo immagini/evento dalla memoria eventi (gamma RAPTOR RT) - Compatibilità: gamma RAPTOR (ad esclusione della serie RAPTOR LC) e sensori bidirezionali WS 4 VIDEO - Dimensioni (LxPxH): 43 x 10 x 19 mm


KIT PER VIDEO VERIFICA RADIO RAPTOR



1190169	KIT RVS VIDEO 2	642,00
---------	------------------------	--------

Kit per la video verifica Raptor

Kit composto da
 - n°1 ricevitore video radio RVS
 - n°2 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO

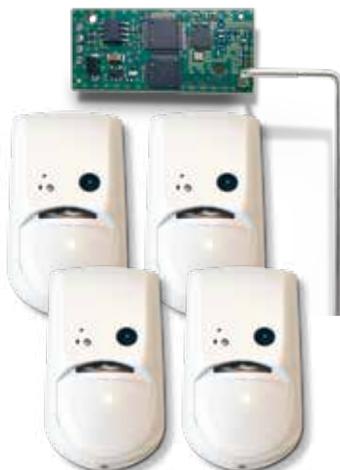

1190170	KIT RVS VIDEO 4	1.145,00
---------	------------------------	----------

Kit per la video verifica Raptor

Kit composto da
 - n°1 ricevitore video radio RVS
 - n°4 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
--------	--------------------	-------------

1131134	JET PA WS 4	108,00
---------	--------------------	--------

Sensore ad infrarosso passivo via radio bidirezionale con antimascheramento

Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria litio 3,6 V 2,2 Ah - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1131133	JET DT WS 4	160,00
---------	--------------------	--------

Sensore a doppia tecnologia IR+MW via radio bidirezionale con antimascheramento

Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Microonda planare 10.525 GHz portata 15 metri - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria litio 3,6 V 2,2 Ah - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1131138	JET 360 WS 4	179,00
---------	---------------------	--------

Sensore infrarosso da soffitto via radio bidirezionale

Infrarosso passivo con lente di Fresnel - Portata IR: 8-12 metri su 360° - Altezza installazione: da 2,4 a 3,6 m - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - Tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni: Ø 120 - H 40 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4



WIC 4 MINI



WIC 4 MINI B



WIC 4 MINI N



SPESSORI WIC MINI BIANCO

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1131142	WIC 4 MINI Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore bianco	91,00
<p>Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Ingressi: 2 separati per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Alimentazione: batteria 3 Vdc litio tipo CR2032 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Guarnizione integrata - IP 65 - Dimensioni (LxHxP): 26 x 56 x 9 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4 Grado di protezione: IP65 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2</p>		
1131143	WIC 4 MINI B Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore marrone	91,00
<p>Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 in contenitore marrone</p>		
1131150	WIC 4 MINI N Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore nero	91,00
<p>Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 in contenitore nero</p>		
1131144	WIC 4 MINI PLUS Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore bianco	101,00
<p>Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingressi: 2 separati per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - doppio reed a 90° - Anti-sabotaggio da magnete - Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità regolabile - Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: batteria 3,0 Vdc litio tipo CR2032 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Guarnizione integrata - IP 65 - Dimensioni (LxHxP): 26 x 56 x 9 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4 Grado di protezione: IP65 - CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2</p>		
1131145	WIC 4 MINI PLUS B Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore marrone	101,00
<p>Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 PLUS in contenitore marrone</p>		
1131151	WIC 4 MINI PLUS N Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore nero	101,00
<p>Stesse caratteristiche del WIC MINI 4 PLUS in contenitore nero</p>		
1181207	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI BIANCO Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore bianco	6,00
<p>n°1 spessore da 6 mm per contatto - n°1 spessore da 3 mm per contatto - n°1 spessore da 6 mm per magnete - n°1 spessore da 3 mm per magnete - n°1 supporto a 90° per magnete</p>		
1181208	KIT SPESSORI B PER WIC 4 MINI MARRONE Set di distanziali per WIC 4 MINI B di colore marrone	6,00
<p>Stesse caratteristiche di SPESSORI WIC MINI, di colore marrone</p>		
1181209	KIT SPESSORI N PER WIC 4 MINI NERO Set di distanziali per WIC 4 MINI N di colore nero	6,00
<p>Stesse caratteristiche di SPESSORI WIC MINI, di colore nero</p>		

Codice Nome - Descrizione Listino | €



1131131 WIC4 101,00

Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: separato per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a filo nc - Contatto reed integrato escludibile - Alimentazione: 1 batteria 3 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1131132 WIC4 B 101,00

Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone

Stesse caratteristiche del WIC 4 in colore marrone



1131129 WIC4 PLUS 118,00

Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: separato per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a filo nc - Contatto reed integrato escludibile - Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità regolabile - Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: 1 batteria 3,0 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1131130 WIC4 PLUS B 118,00

Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone

Stesse caratteristiche del WIC4 PLUS in colore marrone



1131141 GHOST WS 4 PLUS 116,00

Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco

Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS - Ingresso: 1 separato per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Sensore inerziale integrato con accelerometro a sensibilità regolabile - Antistrappo digitale con accelerometro - Alimentazione: 2 batterie 3,0 Vdc litio tipo CR1632 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 20,5 x 169 x 9 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSATWS4

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



SENSORI, TRASMETTITORI E CONTATTI

Codice Nome - Descrizione Listino | €



1131135 **WING4 WS** 141,00

Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore bianco

Infrarosso passivo con lenti di Fresnel - Copertura IR: 4 metri, apertura 70° - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4



1131136 **WING4 WS B** 141,00

Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore marrone

Stesse caratteristiche del WING 4 WS in colore marrone

1131137 **WING4 MWS** 149,00

Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale con antimascheramento, colore bianco

Stesse caratteristiche del WING 4 WS con Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile.



1136109 **SD4 WS** 135,00

Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale

Camera di rilevazione: ottica ad infrarosso - Copertura 40 m² - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Funzione di Test sensore con attivazione BUZZER, LED - Tensione nominale 9 V dc - Batteria alcalina tipo 6LR61 inclusa - Dimensioni: (DxH) 115 x 45 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Omologazione VdS 0786-CPD-20394**

ACCESSORI PER SENSORI DA INTERNO

CLI



1130142 **CLI** 6,00

Lente a tenda per sensori JET

Lente asferica a tenda copertura 15 m. 5°



1130136 **K21** 5,00

Staffa da parete e soffitto per sensori JET

Stesse caratteristiche funzionali del modello K21T ma senza tamper antistrappo

K21

ONE



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1132144	ONE PA WS 4	126,00

Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale

Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Area di copertura 8 m max. con apertura massima di 1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - Funzione ANTI MASCHERAMENTO con IR ATTIVO - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione apertura - Dispositivo ACCELEROMETRO per la segnalazione dello strappo - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 2,2 A - Autonomia: circa 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni: (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Grado di protezione: IP 54**


spectrum



1132145	SPECTRUM DT WS AM 4	313,00
---------	----------------------------	--------

Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri - Antimascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Filtro luce - Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 34 mA - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Grado di protezione: IP 55**

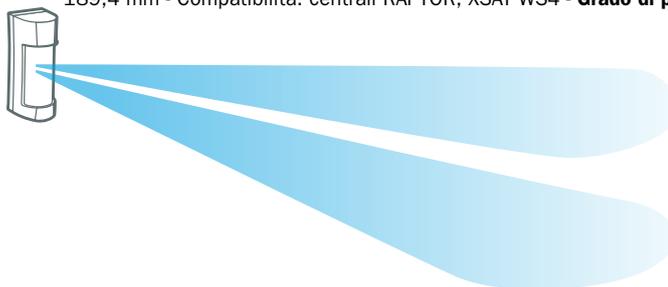

spectrumWall



1132146	SPECTRUM PA WS WALL 4	262,00
---------	------------------------------	--------

Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Filtro luce - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri - Immunità animali - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 34 mA - Segnalazione radio di allarme - Segnalazione radio di antimask - Segnalazione radio di tamper - Segnalazione radio di batteria bassa - Segnalazione radio di sopravvivenza - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Grado di protezione: IP 55**

1132147	SPECTRUM PA WS WALL AM 4	294,00
---------	---------------------------------	--------

Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale con antimascheramento

Stesse caratteristiche del SPECTRUM PA WS WALL 4 con Anti-mascheramento a doppio IR attivo, distanza di rilevamento regolabile.



SENSORI AD INFRAROSSO PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO UNIVERSALI COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE CENTRALI

Listino | €



1132134 SPECTRUM PA WS WALL STD 258,00

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio universale con batteria

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+ sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato - Universale e compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 9 µA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110 x 75,4 x 189,4 mm

Grado di protezione IP 55



1132137 SPECTRUM PA WS WALL STD AM 290,00

Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio con antimascheramento universale con batteria

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+ sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato - Antimascheramento con doppio IR attivo - Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 9 µA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110 x 75,4 x 189,4 mm - **Grado di protezione: IP 55**



1132111 OUTSPIDER PA WS UB 386,00

Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PA WS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si interfaccia con qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A (inclusa) - Assorbimento: 30 µA a riposo, 30 µA in allarme

1132112 OUTSPIDER PA WS U 319,00

Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PA WS UB.

FORNITO SENZA BATTERIA

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO



1132148 OUTSPIDER PA WS 4 408,00

Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale

Doppio Infrarosso Passivo - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Portata da 15 a 23 m, altezza max. di installazione 2,7 m - Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTIMASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Immunità animali - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Porta USB per la programmazione con software HPWIN/XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l'alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -25 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Grado di protezione: IP 65**

1132149 OUTSPIDER DT WS 4 489,00

Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale

Doppio Infrarosso Passivo + microonda MW freq.10.525 GHz - Portata da 15 a 23 m - Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTI MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Immunità animali - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Relè di allarme a sicurezza positiva - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager - Porta USB per la programmazione con software HPWIN XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l'alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -25 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4 - **Grado di protezione: IP 65**

SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA PER PROTEZIONI ESTERNE VIA RADIO UNIVERSALI COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE CENTRALI

Codice Nome - Descrizione

Listino | €



1132133 SPECTRUM DT WS STD AM 306,00

Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio universale

Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri - Universale compatibile con qualsiasi trasmettitore di terze parti - Antimascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali - Filtro luce - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 9 mA - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa - Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Distanziale per alloggiamento trasmettitore radio di terze parti - Dimensioni (P x L x H): 110 x 75,4 x 189,4 mm - **Grado di protezione: IP 55**



1132113 OUTSPIDER DT WS UB 465,00

Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DTWS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si interfaccia con qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento. - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 8,5 A (inclusa) - Assorbimento: 30 µA a riposo, 30 mA in allarme

1132114 OUTSPIDER DT WS U 397,00

Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DT WS UB

FORNITO SENZA BATTERIA

SIRENE VIA RADIO



CITY WS

1164107 CITY WS 4 234,00

Sirena autoalimentata via radio bidirezionale

Tecnologia radio bidirezionale GFSK 868 FM - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - modello - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - LED di visualizzazione stato impianto - Dimensioni: (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm - Contenitore: in plastica colore avorio - Alimentazione: con batterie 4 x 1,5 Vdc alcalina tipo D (inclusa) oppure con alimentatore esterno mod. ALCITYWS4 (opzionale) - Compatibilità: centrali RAPTOR, XSAT WS4

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



CITY WS CARBON

1164108 CITY WS 4 C 321,00

Sirena autoalimentata via radio bidirezionale CARBON LOOK

Stesse caratteristiche del CITY WS 4 - Contenitore: finitura carbonio

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



ALCITYWS 4

1164110 ALCITYWS 4 39,00

Alimentatore per sirena CITY WS 4

Switching: 230 Vac - 14,4Vdc, 1 A - Compatibilità: CITYWS4



Codice Nome - Descrizione Listino | €

APP MY AVS MANAGER

Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore

MY AVS MANAGER permette di connettere un dispositivo Apple o Android al sistema RAPTOR utilizzando una scheda di rete compatibile od il canale GPRS. Potrai utilizzare il MY AVS MANAGER solo se sei abilitato all'Area Installatori del portale www.myavsalarm.com.

Funzioni	INSTALLATORE	
	Abbonamento LIGHT (FREE)	Abbonamento PREMIUM
APP MY AVS MANAGER:		
Numero di dispositivi a cui è consentito l'accesso	2	50
Salvataggio programmazioni	La più recente	Le ultime n°10 salvate sul CLOUD
Diagnostica impianti	x	x
Programmazione Wizard Centrale Raptor	x	x
Programmazione dispositivi radio	x	x
Possibilità di programmare con XWIN in CLOUD	x	x
	AREA MARKETING	
Inviare notifiche push ai clienti		x
Personalizzare App MYAVSALARM con logo Installatore	-	x

Tutto questo appoggiandoti al SERVER CLOUD MANAGER di AVS che consente la configurazione semplificata delle impostazioni di rete. Non c'è la necessità di aprire le porte del Router, ne di richiedere al proprio provider un indirizzo IP statico.



MY AVS VIGILANT


Software di ricezione video-verifica wireless ed IP

My AVS Vigilant è il software avanzato dedicato agli Istituti di Vigilanza e per gli utenti che necessitano o dispongono di una postazione di sorveglianza interna. My AVS Vigilant permette di ricevere su una o più postazioni (PC), le immagini delle segnalazioni di video verifica dei sistemi di sicurezza AVS Electronics registrati sul CLOUD MYAVSALARM e APP MYAVSALARM PREMIUM attivata.

Caratteristiche funzionali: Visualizzazione veloce dei video-allarmi ricevuti - Informazione relativa all'account di trasmissione con dati impianto - Console di programmazione multilingua - Filtro ricerca clienti - Gestione cancellazione automatica dell'archivio - Blocco clienti - Aggiornamento automatico del programma - Requisiti sistema: Windows® XP - SP2 - VISTA - Windows® 7- 8 - 10 - Compatibilità: EWEB PLUS VIDEO con telecamere IP - JET PA WS 4 VIDEO - Centrali serie Xstream - Raptor (no versioni LC)

Condizioni: l'utilizzo del software è in abbonamento; per info e costi è necessario contattare Avs Electronics.

My AVS Vigilant è disponibile anche in versione "SERVER": **My AVS Vigilant Server** che permette l'installazione su un server; questa modalità consente alla vigilanza di sviluppare e integrare autonomamente la visualizzazione dei file di video verifica sul proprio sistema di ricezione eventi.

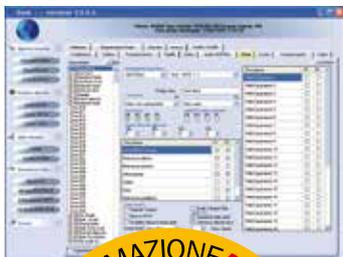

1104102 **XWIN** 234,00

Software di programmazione per centrali AVS con funzione WIZARD

Programmazione avanzata di tutti i parametri di configurazione delle centrali - Programmazione semplificata grazie alle impostazioni guidate con WIZARD - Programmazione locale attraverso connessione diretta USB o remota attraverso linea telefonica PSTN con modem standard V.90, modem GSM, in rete Ethernet-TCP-IP e in CLOUD - Supervisione in tempo reale del sistema con visualizzazione stato impianto e diagnostica - Configurazione di ogni singolo parametro di programmazione, archiviazione database clienti, personalizzazione delle fonie - Aggiornamento firmware centrale con connessione diretta alla centrale tramite porta USB - Requisiti di sistema: Windows XP® SP2®, VISTA®, Windows 7/8/10® - Compatibilità modem: Modem standard V.90 - Compatibilità centrali: XTREAM / RAPTOR

Nota: © i marchi citati sono dei rispettivi proprietari

ACCESSORI PER SENSORI DA ESTERNO

	Codice	Nome - Descrizione	Listino €
OSC	1135113	OSC Protezione per ONE Coperchio per protezione pioggia per sensore ONE	13,00
SSC	1135110	SSC Protezione antipioggia per Spectrum Tettuccio frontale per protezione pioggia	11,00
SSD	1135111	SSD Distanziale per Spectrum Distanziale da 47 mm di serie per modelli "STD"	15,00
SSL	1135109	SSL Lente opzionale Spectrum Lente per installazione h 2,2 m (no modelli WALL)	13,00
	1135112	STA Tamper antistrappo per Spectrum Tamper meccanico opzionale	10,00
KB KBT	1134109	KB Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM Stesse caratteristiche funzionali del modello KBT - senza tamper antistrappo	5,00
	1134110	KBT Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo Protezione antistrappo a parete - Passaggio cavi interno - Compatibilità: gamma SPY/ONE/SPECTRUM	6,00

BATTERIE DI RICAMBIO PER DISPOSITIVI VIA RADIO

	Codice	Nome - Descrizione	Listino €
	1194100	BATT D4 Batteria per sirena CITY WS 4 N°4 batterie alcaline tipo D (4 X 1,5 Vdc) - Compatibilità: CITY WS 4	12,00
	9094120	ZB022 Batteria per sensore SPECTRUM WS 4/ JET WS 4/ WIC4 WS/ A500 WS 4 BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 2,2 A - Batteria di ricambio per SPECTRUM WS 4/JET WS 4/WIC4 WS	24,00
	9094124	ZB20105 Batteria per sensori via radio OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4 BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 7,7 A - Batteria di ricambio per OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4	68,00
	9094121	ZBCR2032 Batteria per telecomando BIP4/ WIC 4 MINI BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - tipo CR2032 - Batteria di ricambio per TELECOMANDO BIP 4, BIP 4 Plus	5,00
	9094119	ZBDL123A Batteria per sensore radio JET 360 WS 4/ WING 4 WS/ WIC4 WS BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - 1,1 A tipo CR123 - Batteria di ricambio per JET 360 WS 4 / WING 4 WS/ WIC4 WS	11,00
	9094123	ZBSL760 Batteria per sensore radio ONE PAWS 4 BATTERIA AL LITIO 3,6 Vdc - 2,2 A - Batteria di ricambio per contatto trasmettitore ONE PAWS 4	24,00
	9094126	ZBCR1632 Batteria per sensore GHOST BATTERIA AL LITIO 3,0 Vdc - Tipo CR1632 - Batteria di ricambio per contatto magnetico GHOST	7,00



La APP AVS ti dà tutta la sicurezza e la libertà che vuoi.



MyAVSAlarm è l'esclusiva App per Tablet e Smartphone, studiata per l'utente finale, che ti permette di controllare, in modo facile e intuitivo, il sistema di allarme, tramite i servizi del Cloud AVS, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento lo desideri.

ASSISTENTI VOCALI



L'App MY AVS ALARM consente di interagire con Google Home e Alexa.

CLOUD SERVER AVS

Connessione sempre sicura e affidabile per una gestione del sistema veloce ed efficiente.

NOTIFICHE IN TEMPO REALE

Il cloud AVS è in grado di tenerti sempre informato di ciò che accade al tuo impianto grazie alle Notifiche Push che il sistema ti invia in caso di allarme, anomalie e variazioni dello stato dell'impianto.



COMANDI SEMPLICI E DOMOTICA

Una semplice interfaccia permette di accedere, in modo semplice e intuitivo a tutte le funzioni domotiche programmate (es. attivazione luci, tapparelle, cancello automatico).



QUICK ACTION

Gestione semplice e veloce dell'impianto con semplificazione degli accessi e attivazione dei comandi veloci. Il tuo telefono si trasforma in un telecomando.



SCENARI SEMPLIFICATI

Con un unico comando puoi effettuare molteplici operazioni. Questa funzione rende più semplici anche i comandi più complessi.



VIDEOVERIFICA

L'app MY AVS ALARM consente il collegamento di telecamere IP ONVIF S® - Mjpeg® - RTSP® per la visualizzazione in tempo reale.

AVS CLOUD IL MIGLIORE CLOUD PER LA TUA SICUREZZA

Il cloud AVS consente un collegamento sicuro e affidabile, supervisionando costantemente la connessione ad internet, inviando notifiche in tempo reale sul tuo dispositivo mobile di allarme, guasti, login e disservizi della rete.



Codice Nome - Descrizione

Listino | €

APP **MY AVS ALARM** GRATUITO**Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente**

Applicazione
MY AVS ALRM
conforme alla
normativa
EN 50131-3

MY AVS ALARM è l'APP per smartphone e tablet che ti permette di controllare in modo facile ed intuitivo il tuo sistema d'allarme AVS. E' disponibile in versione GRATUITA (versione light) ed in versione Premium - servizio in abbonamento - info sul sito www.myavsalarm.com


Gestione completa dei sistemi AVS tramite CLOUD AVS: notifiche Push in caso di allarme, anomalie e variazioni dello stato dell'impianto, on-off settori, scenari di gestione, comandi domotici, controllo stato zone, diagnostica, lettura memoria eventi, video verifica con il collegamento di telecamere IP ONVIF S® - Mjpeg® - RTSP, visualizzazione dati climatici provenienti da dispositivi NETATMO® compatibili.

Nota®: Marchi citati sono dei rispettivi proprietari

LE FUNZIONALITÀ OFFERTE DA MYAVSALARM IN BASE AL TIPO DI ATTIVAZIONE SONO LE SEGUENTI	Abbonamento Light (Free)	Abbonamento Premium
Verifica Stato Centrale	X	X
Notifiche Push al verificarsi dei seguenti eventi:		Completo
• Connessione/Disconnessione centrale		X
• Allarme	X	X
• Accensione/Spegnimento Settori		X
• Inclusionione/Esclusione Zone		X
• Guasti		X
• Attivazione/Disattivazione Funzioni	X	X
• Accesso		X
Memorizzazione Notifiche	X	X
Notifiche Rapide	X	X
Riconoscimento Face/Touch ID	X	X
Attivazione/Disattivazione Funzioni	X	X
Inclusionione/Esclusione Zone		X
ON/OFF Settori		X
Supporto stazioni meteo NetAtmo®	X	X
Consultazione Memoria Eventi	X	X
Consultazione diagnostica		X
Gestione Scenari		X
VIDEO-VERIFICA con invio di video completo di preallarme		X
Visualizzazione TVCC ONVIF-MJPEG-RTSP		X
Azioni Rapide		X
DNS Dinamico		X
Numero di dispositivi a cui è consentito l'accesso	10	2 Premium + 10 Light
Verifica IP dinamico		X
Banner Pubblicitari	X	
Aggiornamenti	X	X
Aggiornamento nuove funzioni		X

CARD MY AVS ALARM PREMIUM1104124 **ABBONAMENTO PREMIUM 1 ANNO** SU RICHIESTA1104125 **ABBONAMENTO 1 DISPOSITIVO AGGIUNTIVO 1 ANNO** SU RICHIESTA

La card contiene un codice di attivazione che permette di attivare l'ABBONAMENTO PREMIUM 1 ANNO e/o 1 DISPOSITIVO AGGIUNTIVO, in modo semplice e veloce.

**1 - RICHIEDILA****2 - SCOPRI IL CODICE****3 - ATTIVA L'ABBONAMENTO PREMIUM NEL PORTALE MY AVS ALARM**

MYAVSALARM PREMIUM CARD
PIÙ FACILE
E PIÙ POTENTE



Xtream

Al centro di un sistema multifunzione, via filo e via radio bidirezionale.



XTREAM è il sistema che permette di controllare con estrema precisione e flessibilità ogni contesto ambientale.



L'estensione di garanzia di 10 anni, valida per tutte le schede delle centrali XTREAM, deve essere attivata dall'installatore, registrando il codice a barre presente sul sigillo della scheda, attraverso l'APP MY AVS MANAGER.



Tutto sotto controllo con la video verifica IP e Radio.

La VIDEO VERIFICA integrata nelle centrali AVS permette una maggior sicurezza dei sistemi attraverso un immediato controllo visivo degli eventi di allarme. Con il ricevitore video XSAT WS4 VIDEO e la scheda di rete EWEB PLUS VIDEO è possibile abbinare alla centrale Xtream sia rilevatori radio con telecamera integrata JET PA WS 4 VIDEO e/o utilizzare fino a 8 telecamere IP con protocollo ONVIF (S).

La nuova piattaforma Cloud AVS permette di trasferire immagini, prima, durante e dopo l'evento di allarme all'applicazione MYAVSALARM inviando all'utente una notifica PUSH completa di link video con le immagini registrate che potrà visualizzare e salvare sul proprio dispositivo.



IL CLOUD AVS
 Compone un video completo di audio e lo invia tramite notifica Push all' APP MY AVS ALARM.

XSAT WS4 VIDEO
 Invia le immagini e l'audio alle centrali XTREAM e RAPTOR, attraverso la seriale RS 485.

LA CENTRALE
 Trasferisce le immagini e l'audio al CLOUD MY AVS attraverso la connessione GPRS / 4G o tramite scheda di rete EWEB PLUS VIDEO.

EWEB PLUS B VIDEO
 Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO.

jet VIDEO
 JET PA WS4 VIDEO

JET PA WS4 VIDEO
 Trasferisce via radio le immagini e l'audio rilevati a seguito di un allarme al satellite XSAT WS 4 VIDEO.

TVCC IP
 Internet Protocol address



APP MY AVS ALARM
 L'utente riceve la notifica PUSH per visualizzare il video dell'allarme avvenuto.



CENTRALI MULTIFUNZIONE TELEGESTIBILI



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1100136	XTREAM 640	686,00

Centrale a 640 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Zone configurabili: di base n°10 in centrale fino a 640 con espansioni - Ingressi bilanciati, switch alarm, inerziali - Funzione mappatura zone - Espansioni di zona in centrale: opzionale n°1 mod. Xexp8 (8 zone) - Espansioni di zona su bus RS485: fino a n° 32 - Aree/settori: 64 con 4 modalità di accensione ciascuno + funzioni macro - Sirene seriali RS 485 collegabili: fino a 16 sirene HP - Sensori seriali RS 485 collegabili: 32 in centrale fino a 640 con espansioni - Uscite: 9 di base in centrale fino a 250 con espansioni (relè + o.c.) - Tastiere collegabili: fino a n° 32 della gamma ICE, A300, A500, A600 - Lettori di prossimità: fino a 32 lettori della serie RS - Codici e chiavi: 512 codici utente, 512 codici emergenza, 512 telecomandi, 512 chiavi di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Bus seriali RS485: n°3 bus RS485 supervisionati con diagnostica da software XWIN e da tastiera - Comunicatore telefonico PSTN: integrato, invio chiamate con protocolli digitali e messaggi vocali fino a 64 numeri telefonici - Comunicatore GSM opzionale: XGSM, XGSM485/PRO, invio e ricezione di SMS, protocolli digitali e messaggi vocali fino a 64 numeri telefonici - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS, EWEB WiFi - Sintesi vocale con uscita audio: integrata con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato, permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato sulle tastiere ICE, A500 PLUS e A600 PLUS - Memoria: 2000 eventi - Programmatore orario integrato con 32 operazioni giornaliere con gestione festività - Alimentatore: Switching 13.8 Vdc 3.4 A Batteria 12 Vdc 17 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 330 x 420 x 110 mm

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 3

CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA

1100145	XTREAM 64	466,00
---------	------------------	--------

Centrale a 64 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Zone configurabili: di base n°6 in centrale fino a 64 con espansioni - Ingressi bilanciati, switch alarm, inerziali - Funzione mappatura zone - Espansioni di zona in centrale: n°1 opzionale Xexp8 (8 zone) - Espansioni di zona su bus RS485: fino a n° 8 - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + funzioni macro - Sirene seriali RS 485 collegabili: fino a 8 sirene HP - Sensori seriali RS 485 collegabili: 16 in centrale fino a 64 con espansioni - Uscite: 9 di base in centrale fino a 72 con espansioni (relè + o.c.) - Tastiere collegabili: fino a n° 8 della gamma ICE, A300, A500, A600 - Lettori di prossimità: fino a 16 lettori della serie RS - Codici e chiavi: 64 codici utente, 64 codici emergenza, 64 telecomandi, 64 chiavi di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Bus seriali RS485: n°1 bus RS485 supervisionati con diagnostica da software XWIN e da tastiera - Comunicatore telefonico PSTN: integrato, invio chiamate con protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Comunicatore GSM opzionale: XGSM, XGSM485/PRO, invio e ricezione di SMS, protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS, EWEB WiFi - Sintesi vocale e uscita audio: opzionale XSINT con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato sulle tastiere ICE, A500 PLUS e A600 PLUS - Programmatore orario integrato con 32 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 1000 eventi - Alimentatore: Switching 13.8 Vdc 1,7 A Batteria 12 Vdc 7 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 321 x 279 x 83 mm

CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA

1100162	XTREAM 64B	560,00
---------	-------------------	--------

Centrale a 64 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Stesse caratteristiche della XTREAM 64 con: - Alimentatore Switching 13.8 Vdc 3.4 A, Batteria alloggiabile 12 Vdc 17 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 330 x 420 x 110 mm

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1100146	XTREAM 32	438,00

Centrale a 32 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Zone configurabili: di base n°6 in centrale fino a 32 con espansioni - Ingressi bilanciati, switch alarm, inerziali - Funzione mappatura zone - Espansioni di zona in centrale: n°1 opzionale Xexp8 (8 zone) - Espansioni di zona su bus RS485: fino a n° 8 - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + funzioni macro - Sirene seriali RS 485 collegabili: fino a 8 sirene HP - Sensori seriali RS 485 collegabili: 8 in centrale fino a 32 con espansioni - Uscite: 9 di base in centrale fino a 72 con espansioni (relè + o.c.) - Tastiere collegabili: fino a n° 8 gamma ICE, A300, A500, A600 - Lettori di prossimità: fino a 16 lettori della serie RS - Codici e chiavi: 64 codici utente, 64 codici emergenza, 64 telecomandi, 64 chiavi di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Bus seriali RS485: n°1 bus RS485 supervisionati con diagnostica da software XWIN e da tastiera - Comunicatore telefonico PSTN: integrato, invio chiamate con protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Comunicatore GSM opzionale: XGSM, XGSM485/PRO, invio e ricezione di SMS, protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS, EWEB WiFi - Sintesi vocale e uscita audio: opzionale XSINT con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato, sulle tastiere ICE, A500 PLUS e A600 PLUS - Memoria: 1000 eventi - Programmatore orario integrato con 32 operazioni giornaliere con gestione festività - Alimentatore: Switching 13.8 Vdc 1,7 A Batteria 12 Vdc 7 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 275 x 275 x 99 mm

CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA

1100161	XTREAM 32B	529,00
---------	-------------------	--------

Centrale a 32 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Stesse caratteristiche della XTREAM 32 con: - Alimentatore Switching 13.8 Vdc 3.4 A, Batteria alloggiabile 12 Vdc 17 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 330 x 420 x 110 mm

**CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2
CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA**

1100147	XTREAM 6	404,00
---------	-----------------	--------

Centrale a 10 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Zone configurabili: di base n°6 in centrale fino a 10 con espansione - Ingressi bilanciati, switch alarm, inerziali - Funzione mappatura zone - Espansioni di zona in centrale: n°1 opzionale Xexp8 (8 zone) - Espansioni di zona su bus RS485: n°1 - Aree/settori: 8 con 4 modalità di accensione ciascuno + funzioni macro - Sirene seriali RS 485 collegabili: n°1 sirene HP - Sensori seriali RS 485 collegabili: fino a 10 - Uscite: 9 di base in centrale fino a 18 con espansioni (relè + o.c.) - Tastiere collegabili: fino a n° 8 gamma ICE, A300, A500, A600 - Lettori di prossimità: fino a 16 lettori della serie RS - Codici e chiavi: 64 codici utente, 64 codici emergenza, 64 telecomandi, 64 chiavi di prossimità - Programmazione sistema: da tastiera o con software XWIN - Porta USB per configurazione sistema e aggiornamento firmware - Bus seriali RS485: n°1 bus RS485 supervisionati con diagnostica da software XWIN e da tastiera - Comunicatore telefonico PSTN: integrato, invio chiamate con protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Comunicatore GSM opzionale: XGSM, XGSM485/PRO, invio e ricezione di SMS, protocolli digitali e messaggi vocali fino a 16 numeri telefonici - Modulo di rete ETHERNET TCP-IP, WEB SERVER e App MYAVSALARM: opzionale EWEB PLUS, EWEB WiFi - Sintesi vocale e uscita audio: opzionale XSINT con più di 300 vocaboli personalizzabili e HELP guidato permette l'ascolto dei messaggi vocali e HELP guidato, sulle tastiere ICE, A500 PLUS e A600 PLUS - Programmatore orario integrato con 32 operazioni giornaliere con gestione festività - Memoria: 1000 eventi - Alimentatore: Switching 13.8 Vdc 1A - Batteria 12 Vdc 7 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 275 x 275 x 99 mm

CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA

1100165	XTREAM 6B	500,00
---------	------------------	--------

Centrale a 10 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno

Stesse caratteristiche della XTREAM 6 con: - Alimentatore Switching 13.8 Vdc 3.4 A, Batteria alloggiabile 12 Vdc 17 Ah - Dimensioni contenitore in metallo (LxHxP): 330 x 420 x 110 mm

**CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2
CENTRALE FORNITA SENZA TASTIERA**



TASTIERE, CHIAVI E BADGE DI PROSSIMITÀ, LETTORI CHIAVE



Codice Nome - Descrizione Listino | €

1111123 **ICE** 245,00

Tastiera touch screen 4,3" cover bianca

Tecnologia: Schermo TFT Touch Screen da 4,3" - Cover: colore bianco - Ingressi/uscite: 2 terminali in/out - Lettore di prossimità integrato con tecnologia NFC - Uscita audio per ascolto guida vocale - Porta USB per programmazione e aggiornamento da PC - Funzione cornice fotografica e supporto per Mini SD card (memoria non fornita) - Sensore di temperatura ambientale - Modalità di visualizzazione grafica: Icone tipo App, modalità Quick e simulazione tastiera - Assorbimento: 250 mA - Dimensioni (LxHxP): 130 x 92 x 16 mm - Compatibilità: centrali XTREAM/RAPTOR - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1111130 **ICE BL** 245,00

Tastiera touch screen 4,3" cover nera

Stesse caratteristiche del modello ICE con: - Cover: colore nero/black



1111119 **A500** 125,00

Tastiera LCD smart colore bianco

Visualizzazione: display LCD 32 caratteri + 7 led di stato impianto - Retroilluminazione: tasti luce bianca, display luce blu - Cover: colore bianco - Ingressi di zona: 1 (nc) - Assorbimento: 70mA - Dimensioni (LxHxP): 110 x 130 x 34 mm - Compatibilità: XTREAM/RAPTOR - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1111126 **A500 CARBON** 167,00

Tastiera LCD smart, Carbon Look

Stesse caratteristiche della A500 con cover finitura Carbon Look



1111120 **A500 PLUS** 157,00

Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC colore bianco

Stesse caratteristiche della A500 con: - Uscita audio per ascolto guida vocale - Lettore di prossimità integrato con tecnologia NFC - Cover intercambiabile - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1111127 **A500 CARBON PLUS** 198,00

Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC, Carbon Look

Stesse della A500 Plus con cover finitura Carbon Look

A500 CARBON

1111100 **A300** 125,00

Tastiera LCD compatta colore bianco

Visualizzazione: display LCD 32 caratteri + 3 led di stato impianto - Retroilluminazione: verde - Cover: colore bianca - Ingressi di zona: 1 (nc) - Assorbimento: 70mA - Dimensioni (LxHxP): 120 x 90 x 15 mm - parziale incasso in scatola di derivazione tipo 503 - Compatibilità: gamma centrali XTREAM **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



1111101 **A300 PLUS** 157,00

Tastiera LCD compatta colore grigio

Stesse caratteristiche della A300 con retroilluminazione colore blu e cover colore grigio

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



A300 PLUS

1111109 **A600 EVO** 224,00

Tastiera LCD Evoluta

Visualizzazione: display LCD 16x2 caratteri di grandi dimensioni e 8 led di segnalazione - Retroilluminazione: blu - Cover: bianca - Ingressi di zona: 2 (bilanciato NC/NA) - Gestione avanzata: tastiera evoluta con tasti rapidi di selezione, tasti ABCD e led multifunzione - Assorbimento: 170mA - Dimensioni contenitore (LxHxP): 153 x 120 x 35 mm - Compatibilità: gamma centrali XTREAM e RAPTOR **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

1111110 **A600 EVO PLUS** 279,00

Tastiera LCD evoluta con audio e lettore TOUCH/ NFC

Stesse caratteristiche della tastiera A600 con: - Lettore di prossimità integrato per lettura chiavi TOUCH e TAG NFC - Uscita audio per indicazione stato impianto e HELP guidato - Regolazione volume e illuminazione tasti - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**



A600 EVO

TASTIERE, CHIAVI E BADGE DI PROSSIMITÀ, LETTORI CHIAVE



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1150129	RS 1	45,00

Lettores di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie BTicino Magic avorio

Collegamento: Bus seriale RS485 - Lettura chiavi: Touch - Supporto serie: Ticino MAGIC AVORIO® - Tecnologia di lettura: prossimità passiva - Visualizzazione: 4 led di indicazione stato impianto - Assorbimento: 30mA - Dimensioni (LxHxP): 45 x 44 x 21mm - Compatibilità: gamma centrali LUCKY, XTREAM

VARIANTI	Codice	Nome - Descrizione
	1150130	RS 2 serie Ticino LIVING GRIGIO®
	1150131	RS 3 serie Ticino LIVING INT.GRIGIO®
	1150132	RS 4 serie Ticino LIGHT BIANCO®
	1150133	RS 5 serie Ticino MAGIC GRIGIO®
	1150134	RS 6 serie Vimar PLANA BIANCO®
	1150138	RS 6S serie Vimar PLANA SILVER®
	1150135	RS 7 serie Vimar EICON®
	1150136	RS 7B serie Vimar EICON BIANCO®
	1150137	RS 7S serie Vimar EICON SILVER®

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1150126	TOUCH-B	18,00
---------	----------------	-------

Chiave di prossimità TOUCH di colore blu

Tecnologia RF: passiva - Materiale: policarbonato - Colore: BLU - Dimensioni (LxHxP): 22 x 60 x 5 mm - Compatibilità: con lettori serie RD e RS e tastiera A600 PLUS

VARIANTI	Codice	Nome - Descrizione
	1150122	TOUCH-G Colore: VERDE
	1150123	TOUCH-O Colore: ARANCIO
	1150125	TOUCH-Y Colore: GIALLO
	1150124	TOUCH-P Colore: ROSA

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

CHIAVI E BADGE DI PROSSIMITA' CON TECNOLOGIA "NFC"




1150140	TOY L	27,00
---------	--------------	-------

Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore rosso

1150144	TOY LN	27,00
---------	---------------	-------

Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore nero

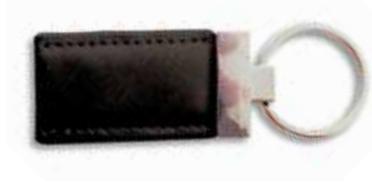

Tecnologia: NFC - Materiale: metallo e pelle - Compatibilità: tastiere ICE, A500 Plus, A500 Plus WS4, RAPTOR - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

MODULI DI COMUNICAZIONE GSM



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1171103	XGSM	363,00

Comunicatore telefonico GSM a plug-in

Protocolli di comunicazione: vocale, contact ID, SIA, contact ID IP, SIA IP - Invio e ricezione SMS - Gestione comunicazione con App Mobile MY AVS ALARM - Connessione: PLUG-IN in centrale - Assorbimento: 320 mA - Dimensioni (LxHxP): 90 x 60 x 15 mm - Compatibilità: XTREAM 6/32/64/640, XSATHP
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2 - Conforme direttiva RED

MODULO DI COMUNICAZIONE GSM 4G



XGSM 4G

1171118	XGSM 4G	460,00
---------	----------------	--------

Comunicatore telefonico a plug-in su reti LTE/4G

Reti di connessione: 2G/3G/LTE/4G - Protocolli di comunicazione: vocale, contact ID, SIA, contact ID IP, SIA IP - Invio e ricezione SMS - Gestione comunicazione con App Mobile MY AVS ALARM - Connessione: PLUG-IN in centrale - Assorbimento: 320 mA - Dimensioni (LxHxP): 90 x 60 x 15 mm - Compatibilità: XTREAM 6/32/64/640, XSATHP



XGSM 485 4G

1171116	XGSM 485 4G	490,00
---------	--------------------	--------

Comunicatore telefonico su BUS RS485 su reti LTE/4G

Reti di connessione: 2G/3G/LTE/4G - Protocolli di comunicazione: messaggi vocali e SMS - Invio e ricezione SMS - Connessione: seriale RS485 - Porta USB per la connessione diretta con il PC e software XWIN - Doppia SIM CARD - Sintesi vocale: integrata con oltre 300 vocaboli pre-registrati e personalizzabili - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc, 320 mA - Dimensioni scheda (LxHxP): 75 x 121 x 25 mm - Compatibilità: XTREAM 6/32/64/640 - RAPTOR R/RK/RT
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2 - Conforme direttiva RED



XGSM 485 4G + CONT SX


1171117	XGSM 485 PRO 4G	536,00
---------	------------------------	--------

Comunicatore telefonico su BUS RS485 su reti LTE/4G

Reti di connessione: 2G/3G/LTE/4G - Protocolli di comunicazione: messaggi vocali e SMS - Invio di protocolli digitali sul canale dati con protocollo TCP-IP - Invio e ricezione SMS - Simulazione e controllo presenza linea PSTN - 3 terminali configurabili come ingressi o uscite logiche OC - Gestione comunicazione con App Mobile MY AVS ALARM - Connessione: seriale RS485 - Porta USB per la connessione diretta con il PC e software XWIN - Doppia SIM CARD - Sintesi vocale: integrata con oltre 300 vocaboli pre-registrati e personalizzabili - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc, 320 mA - Dimensioni scheda (LxHxP): 75 x 121 x 25 mm - Compatibilità: XTREAM 6/32/64/640 - RAPTOR R/RK/RT
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

ACCESSORI: CONTENITORI E PROLUNGHE ANTENNA A PAG. 45

MODULI DI SINTESI VOCALE

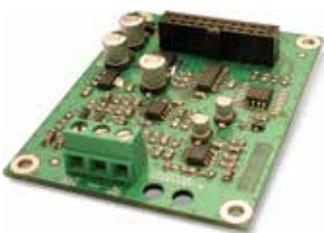

1107121	XSINT	74,00
---------	--------------	-------

Modulo sintesi vocale digitale

Collegamento: ad innesto in centrale - Messaggi vocali personalizzabili: 320 pre-registrati e 40 personalizzabili - Funzione controllo remoto RTC dinamico con HELP vocale - Uscita audio per ascolto messaggi nelle tastiere ICE, A500PLUS e A600 EVO PLUS - Compatibilità: XTREAM 6 / 32 / 64
CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI CON ESPANSIONI DI ZONA



XSAT PW3Q/5Q



XSAT PW3/PW5

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
--------	--------------------	-------------

1120113	XSAT PW3Q	402,00
---------	------------------	--------

Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in box metallico

Corrente: 3,4 A max. - Collegamento alla centrale: seriale RS 485 - Supervisione e controllo rete 220 Vac, stato fusibili e batteria - Zone: 10 espandibile a 18 con modulo opzionale XEXP8 - Ingressi bilanciati, Switch Alarm, inerziali - Uscite: 9 (relè+o.c.) - Batteria alloggiabile: 12 Vdc da 7Ah a 17Ah - Dimensioni contenitore metallico (LxHxP): 330 x 420 x 117 mm - Compatibilità: XTREAM 32 / 64 /640

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN50131 Grado2

1120115	XSAT PW5Q	458,00
---------	------------------	--------

Alimentatore 5A con espansione di zone in box metallico

Corrente: 5 A max. - Collegamento alla centrale: seriale RS 485 - Supervisione e controllo rete 220 Vac, stato fusibili e batteria - Zone: 10 espandibile a 18 con modulo opzionale XEXP8 - Ingressi bilanciati, Switch Alarm, inerziali - Uscite: 9 (relè+o.c.) - Batteria alloggiabile: 12 Vdc da 7Ah a 17Ah - Dimensioni contenitore metallico (LxHxP): 330 x 420 x 117 mm - Compatibilità: XTREAM 32 / 64 /640

1120112	XSAT PW3	229,00
---------	-----------------	--------

Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in scheda

Come modello XSAT PW3Q fornito in scheda

1120114	XSAT PW5	286,00
---------	-----------------	--------

Alimentatore 5 A con espansione di zone in scheda

Come modello XSAT PW5Q fornito in scheda

MODULI DI ESPANSIONE DI ZONA FILARI E RADIO



XSAT2
XSAT8



1120107	XEXP8	44,00
---------	--------------	-------

Modulo di espansione 8 zone a plug-in

Zone: 8 bilanciate, switch alarm, inerziali - Collegamento: plug-in - Assorbimento: 5mA - Dimensioni: 55x33 mm (LxH) - Compatibilità: gamma XTREAM, XSAT36, XSATPW

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1120109	XSAT2	92,00
---------	--------------	-------

Modulo di espansione 2 zone e 16 uscite BUS RS485

Zone: 2 bilanciate, switch alarm, inerziali - Uscite: 16 O.C. - Collegamento: seriale RS485 - Dimensioni: 80x55 mm (LxH) - Alimentazione: 13.8 Vdc - Assorbimento: 40 mA - Compatibilità: gamma XTREAM

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1120108	XSAT8	104,00
---------	--------------	--------

Modulo di espansione 10 zone e 8 uscite BUS RS485

Zone: 10 bilanciate, switch alarm, inerziali - Uscite: 8 O.C. - Collegamento: seriale RS485 - Alimentazione e assorbimento: 13.8 Vdc 32 mA - Dimensioni: 80x55 mm (LxH) - Compatibilità: gamma XTREAM

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1120111	XSAT36	190,00
---------	---------------	--------

Modulo di espansione 18 zone e 9 uscite BUS RS485

Zone: 10 espandibili a 18 con modulo opzionale XEXP8, gestione switch alarm, inerziali - Uscite: 9 (relè+o.c.) - Collegamento: seriale RS485 - Dimensioni: (LxHxP) 180 x 130 x 30 mm - Compatibilità: gamma XTREAM

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

MODULI DI ESPANSIONE DI ZONA FILARI E RADIO

Codice Nome - Descrizione Listino | €

1143115 **XSAT MINI** 74,00

Modulo di espansione 3 zone miniaturizzato BUS RS485

Zone: 3 normalmente chiuse (NC) - Uscite: 3 o.c. libere da tensione normalmente aperte (NA) carico massimo 100 mA - Collegamento seriale RS 485 - Alimentazione e assorbimento 13,8 Vdc 20 mA - Dimensioni: 40x25x13 mm (LxHxP) - Compatibilità: gamma XTREAM e XSATHP


CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2



1120124 **XSAT HP MINI** 100,00

Modulo di espansione 32 zone seriali RS485

Zone/dispositivi seriali HP: fino a n° 32 - Terminali in/out: 4 configurabili come ingressi bilanciati o uscite - Collegamento alla centrale: seriale RS 485 - Collegamento periferiche digitali in seriale RS485 - Porta USB: n°1 necessaria per la gestione in locale con PC e Software XWIN - Alimentazione e assorbimento 13,8 Vdc, 75 mA - Dimensioni: 80x55 mm (LxH) - Compatibilità: gamma XTREAM



1121112 **XSAT WS 4** 122,00

Modulo di espansione 32 zone via radio bidirezionali

Dispositivi radio bidirezionali: fino a 32 zone radio, 64 telecomandi, 1 sirene radio - Tecnologia radio: bidirezionale a doppia antenna GFSK FM 868 MHz - Collegamento: seriale RS485 - Terminali: 2 in/out programmabili - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc, 45 mA max - Dimensioni (LxPxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm - Compatibilità: gamma XTREAM e periferiche bidirezionali serie WS4



SCHEDE DI RETE LAN, WI FI

1105128 **EWEB PLUS** 194,00

Scheda di rete LAN/Ethernet

L'interfaccia di comunicazione EWEB PLUS permette la connessione in rete LAN delle centrali XTREAM, offrendo numerose funzioni: - Gestione tramite APP "MY AVS ALARM" - Connessione simultanea fino a 4 utenti diversi - Invio di protocolli digitali TCP-IP alla sorveglianza - CONTACT ID IP, SIA IP con possibilità di criptazione dati con standard AES128 bit - Gestione del protocollo XLINK per l'integrazione con altri sistemi protetto con chiave AES128 bit

FUNZIONI INSTALLATORE

Programmazione della centrale XTREAM con software XWIN tramite una connessione in rete LAN/WLAN o remota tipo ADSL o con APP mobile MYAVSMANAGER o tramite il CLOUD - Gestione DNS dinamico - Porta LAN: RJ45, 10/100 Mbit/s - Compatibilità: centrali gamma XTREAM, software XWIN e ELM

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

eweb



1105130 **EWEB WI FI II** 350,00

Scheda di rete Wi-fi e Web Server

L'interfaccia di comunicazione EWEB WIFI II permette la connessione delle centrali XTREAM alla rete Wi-Fi presente. Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS VIDEO senza la funzione video. Compatibilità Wi-Fi: 2,4 GHz 801.11 g/n



WiFi eweb

Codice Nome - Descrizione Listino | €

1121114 **XSAT WS 4 VIDEO** 188,00

Modulo di espansione/ripetitore zone via radio bidirezionali per sensori video e non



Tecnologia radio: bidirezionale a doppia antenna GFSK FM 868 MHz - Collegamento: seriale RS485 - Terminali: 2 in/out programmabili - Memoria immagini: fino a 125 eventi video completi di 10 fotogrammi l'uno - Velocità di ricezione immagini: 100Kbit/s (circa 25" caricamento completo) - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc, 45 mA max - Dimensioni (LxPxH): 129,5 x 16 x 92,5 mm - **Abbinato al sistema RAPTOR** - Ripetitore dispositivi radio bidirezionali: fino a 125 sensori radio (non per sirene e telecomandi) - Possibilità di richiamo immagini/evento dalla memoria eventi (RAPTOR RT) - **Abbinato al sistema XTREAM** - Gestione dispositivi radio bidirezionali: fino a 32 sensori radio, 64 telecomandi, 1 sirena radio - Compatibilità: gamma XTREAM / RAPTOR e periferiche bidirezionali serie WS 4 e WS 4 VIDEO - **CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2**

DISPOSITIVI E ACCESSORI SENZA FILI A PAG. 12 - 23



1105136 **EWEB PLUS VIDEO** 312,00

Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO



Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS con le seguenti funzioni aggiuntive:

Il Web Server integrato consente di gestire la centrale XTREAM attraverso un comune Browser Internet con crittografia TLS 1.2 - Verifica stato impianto in real-time su mappa grafica - Attivazione e spegnimento impianto, delle uscite OC ed esclusione zone - Controllo memoria eventi e diagnostica - Invio di email con allegati per le segnalazioni di allarme, ON-OFF, anomalie - Gestione di n°8 telecamere ONVIF S R - Invio evento video completo di pre-evento / evento / post-evento - Eventi gestiti: Allarme - Codice Utente / Codice Emergenza / Codice Falso - Accensioni / Spegnimenti - Dispacci panico/medico/fuoco - Auto configurazione scheda di rete da Cloud - **Funzione disponibile con APP MYAVS ALARM (Premium)**: Invio Notifiche Push complete di preview Video - Salvataggio video in Cloud - Possibilità di inviare video via email

Nota: © i marchi citati sono dei rispettivi proprietari



1131155 **JET PA WS 4 VIDEO** 313,00

Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio bidirezionale con antimascheramento



Infrarosso passivo con lente asferica e specchio look down - Copertura IR: 15 metri, apertura 90°, 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - PET IMMUNE - Anti-mascheramento con IR attivo, distanza di rilevamento regolabile - Accelerometro per segnalazione strappo e disorientamento - Uso: da interno - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 150 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - immagini pre e post allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER - Aggiornamento Firmware sensore - Alimentazione: 2 batterie 3 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH): 39 x 65 x 120 mm - Compatibilità: centrali RAPTOR / XTREAM con XSAT WS4 VIDEO

Caratteristiche VIDEO: Telecamera VGA - Copertura 90° - Risoluzione 320 x 240 - Velocità di trasferimento immagini: 100Kbit/s (circa 25" caricamento completo) - Illuminatore ad infrarosso - Profondità di campo: 12 m in relazione alla luminosità - Funzione Giorno/Notte automatica - Registrazione ed invio file Audio dell'evento - Richiesta immagini da remoto - Esclusione telecamera da utente - Basso consumo con gestione intelligente dell'attivazione della telecamera - Compatibilità Video: Applicazione MY AVS Alarm

KIT PER VIDEO VERIFICA XTREAM



1190178 **KIT XSAT WS4 VIDEO 2** 740,00

Kit per la video verifica XTREAM

Kit composto da
- n°1 satellite/ ripetitore radio bidirezionale XSAT WS4 VIDEO
- n°2 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO



1190179 **KIT XSAT WS4 VIDEO 4** 1.239,00

Kit per la video verifica XTREAM

Kit composto da
- n°1 satellite/ ripetitore radio bidirezionale XSAT WS4 VIDEO
- n°4 sensori radio video JET PA WS4 VIDEO

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
9088106	XGATE	1.000,00

Xgate



Modulo gateway IP KNX/EIB e MODBUS

Modulo di integrazione tra dispositivi EIB/KNX®- MODBUS e centrale Xstream equipaggiata di scheda IP EWEB/ PLUS - Compatibilità: XTREAM, EWEB PLUS, EWEB, RAPTOR - Dimensioni e fissaggio su guida DIN 4 moduli **NOTE: ® I marchi citati sono dei rispettivi proprietari**

9088104	LIC-XGATE PLUS	1.959,00
---------	-----------------------	----------

Licenza d'uso per XGATE PLUS

La licenza Xgate Plus permette la supervisione e il controllo attraverso un Browser, di tutto l'impianto EIB/KNX o MODBUS consentendone la gestione remota tramite Smartphone, Tablet, PC, Mac e Linux. Con Xgate-Plus si possono gestire da remoto le temperature, l'illuminazione, tende e tapparelle, pompe, motorizzazioni e tutte le automazioni integrate sul Bus EIB/KNX e MODBUS. Si possono implementare mappe grafiche per rendere più personalizzata l'interfaccia di supervisione. Inoltre l'utilizzo di icone animate aumentano l'intuitività e semplificano la gestione per l'utente. E' possibile supervisionare tutti gli stati della Centrale AVS, come lo stato di inserimento dei settori, lo stato di esclusione, chiusura o allarme delle zone, e lo stato delle Uscite OC. Per una rapida video-verifica è possibile visualizzare il video delle telecamere di videosorveglianza, se previste nell'impianto. Con Xgate-Plus viene fornito un software grafico di configurazione che permette di realizzare supervisioni domotiche personalizzabili per ogni tipo di impianto. Compatibilità gamma centrali XTREAM e RAPTOR.

Tabella di comparazione

	XGATE	XGATE PLUS
Stati Settori	X	X
Comando Accensione Settori	X	X
Feedback Comando Settori	X	X
Stati Zone	X	X
Zona Aperta	X	X
Zona a Riposo	X	X
Zona Allarmata	X	X
Zona Esclusa	X	X
Comandi esclusione Zone	X	X
Feedback Comando Esclusione	X	X
Stati Uscite	X	X
Uscita Attiva	X	X
Uscita a Riposo	X	X
Attivazione Uscite	X	X
Disattivazione Uscite	X	X
Feedback Comando su Uscite	X	X
Programmazione con web server integrato	X	X
Diagnostica di funzionamento	X	X

Passaggio a versione Plus X

Gestione icone animate fino a 2.500 punti	X
Gestione fino a 128 scenari personalizzati	X
Gestione fino a 256 logiche condizionate	X
Gestione con Mappe Grafiche	X
Gestione impianto KNX con App	X
Gestione impianto KNX con browser	X
Gestione personalizzata Data Type KNX	X
Programmatore orario dedicato per ogni punto KNX	X
Importazione progetto da ETS4 e ETS5	X

Nota: la sezione sicurezza è solo in visualizzazione, per la gestione usare APP - MYAVSALARM



1104108	ELM	GRATUITO
---------	------------	----------

Software di centralizzazione con mappe grafiche

Elm è un software che centralizza una più centrali Xstream / Raptor su rete locale LAN - TCP-IP o remota via ADSL. ELM offre una semplice e nuova gestione dell'impianto anti-intrusione, la visualizzazione e la gestione del sistema su mappa grafica. L'utente può visualizzare lo stato delle zone, dei settori, delle uscite ed effettuare comandi ed attivazioni in tempo reale. Il software è in grado di visualizzare le immagini provenienti dalle telecamere IP connesse alla rete in TCP-IP. **Requisiti di sistema: Windows® 7, Windows® 8-8.1 - 10**

Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari

1104110	LIC-ELMLB	351,00
---------	------------------	--------

Licenza d'uso per software ELM

FUNZIONALITA': visualizzazione mappe grafiche, gestione impianto, immagini video - Limitazioni: licenza valida per la gestione di un solo impianto/periferica connessa. Compatibilità gamma centrali XTREAM e RAPTOR.





STAND-ALONE LUCKY.

Le centrali facili da usare
e semplici da installare.



Codice Nome - Descrizione Listino | €

1101102 LUCKY 4 **262,00**
Centrale 4 zone

Zone: 4 zone bilanciate + 1 zona 24h - Settori: 2 parzializzabili - Uscite: 1 relè + 7 open collector - Chiavi di attivazione: max. 8 chiavi "Touch" - Lettori chiave: 1 di serie in centrale + 4 lettori seriali mod. RS - Alimentatore: switching 13,8 Vdc -1A - Batteria: 12 Vdc 7Ah - Contenitore in ABS (LxHxP): 275 x 275 x 99,5 mm - Fornita con 1 chiave Touch-B + 1 lettore a bordo centrale

1101103 LUCKY 8 **321,00**
Centrale 8 zone

Zone: 8 zone bilanciate + 1 zona 24h - Settori: 2 parzializzabili - Uscite: 1 relè + 7 open collector - Chiavi di attivazione: max. 16 chiavi "Touch" - Lettori chiave: 1 di serie in centrale + 8 lettori seriali mod. RS - Alimentatore: switching 13,8 Vdc -1A - Batteria: 12 Vdc 7Ah - Contenitore in ABS (LxHxP): 275 x 275 x 99,5 mm - Fornita con 1 chiave Touch-B + 1 lettore a bordo centrale

1150129 RS 1 **45,00**
Letto di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie BTicino Magic

Collegamento: Bus seriale RS485 - Lettura chiavi: Touch - Supporto serie: Ticino MAGIC AVORIO® - Tecnologia di lettura: prossimità passiva - Visualizzazione: 4 led di indicazione stato impianto - Assorbimento: 30mA - Dimensioni (LxHxP): 45 x 44 x 21mm - Compatibilità: gamma centrali LUCKY, XTREAM

VARIANTI	Codice	Descrizione
	1150130	RS 2 serie Ticino LIVING GRIGIO®
	1150131	RS 3 serie Ticino LIVING INT.GRIGIO®
	1150132	RS 4 serie Ticino LIGHT BIANCO®
	1150133	RS 5 serie Ticino MAGIC GRIGIO®
	1150134	RS 6 serie Vimar PLANA BIANCO®
	1150138	RS 6S serie Vimar PLANA SILVER®
	1150135	RS 7 serie Vimar EICON®
	1150136	RS 7B serie Vimar EICON BIANCO®
	1150137	RS 7S serie Vimar EICON SILVER®

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

1150126 TOUCH-B **18,00**
Chiave di prossimità TOUCH di colore blu

Tecnologia RF: passiva - Materiale: policarbonato - Colore: BLU - Dimensioni (LxHxP): 22 x 60 x 5 mm - Compatibilità: con lettori serie RD e RS e tastiera A600 EVO PLUS

VARIANTI	Codice	Descrizione
	1150122	TOUCH-G Colore: VERDE
	1150123	TOUCH-O Colore: ARANCIO
	1150125	TOUCH-Y Colore: GIALLO
	1150124	TOUCH-P Colore: ROSA

CERTIFICAZIONE IMQ-INCERT EN 50131 Grado 2

ALIMENTATORI SUPERVISIONATI



POWER 3Q/5Q



POWER 3/5

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1120117	POWER 3Q Alimentatore supplementare 3,4 A in box metallico con BUS RS485	359,00
Corrente: 3,4 A max. (2A per linee di carico, 1,4A batterie e sirene) - Connessione alla centrale: bus seriale RS 485 - Supervisione e controllo rete 220 Vac, stato fusibili e batteria - Batteria alloggiabile: 12 Vdc da 7Ah a 17Ah - Dimensioni contenitore metallico (LxHxP): 330 x 420 x 117 mm - Compatibilità: gamma XTREAM CERTIFICATO IMQ-INCERT EN50131 Grado 2		
1120119	POWER 5Q Alimentatore supplementare 5 A in box metallico con BUS RS485	413,00
Come modello POWER 3Q con potenza in corrente 5A max.		
1120116	POWER 3 Alimentatore supplementare 3,4 A in scheda con BUS RS485	184,00
Come modello POWER 3Q fornito in scheda senza box metallico		
1120118	POWER 5 Alimentatore supplementare 5 A in scheda con BUS RS485	239,00
Come modello POWER 5Q fornito in scheda senza box metallico		

ALIMENTATORI DI RICAMBIO PER CENTRALI E GRUPPI DI ALIMENTAZIONE



1180144	PW1 Alimentatore switching 13.8 Vdc 1A	43,00
Corrente massima erogata: 1A - Tensione in uscita: 13.8 Vdc - Connessione: morsettiera - Compatibilità: centrali LUCKY, XTREAM 6		
1180156	PW1,7 Alimentatore switching 13.8 Vdc 1,7A	51,00
Corrente massima erogata: 1,7A - Tensione in uscita: 13.8 Vdc - Connessione: morsettiera - Compatibilità: centrali XTREAM 32, XTREAM 64		
1180145	PW3 Alimentatore switching 13.8 Vdc 3,4A	65,00
Corrente massima erogata: 3.4A - Tensione in uscita: 13.8 Vdc - Connessione: morsettiera - Compatibilità: XTREAM 640, XSATPW3(Q), XSATHP, POWER 3(Q)		
1180149	PW5 Alimentatore switching 13.8 Vdc 5A	101,00
Corrente massima erogata: 5A - Tensione in uscita: 13.8 Vdc - Connessione: morsettiera - Compatibilità: XSATPW5(Q), POWER5(Q), XSATHP		

BOX PER MODULI DI ESPANSIONE



CONT SX

1183108	CONT SX Contenitore compatto per moduli di espansione	53,00
Contenitore con fondo in metallo e coperchio in ABS - Dimensioni (LxHxP): 164 x 110 x 36 mm - Compatibilità: XSAT2, XSAT8, STARLINK 4G PRO, XGSM485 4G		
1183109	CONT SX Metal Contenitore metallico per moduli di espansione	61,00
Stesse caratteristiche del modello CONT SX con fondo e coperchio metallico CERTIFICATO IMQ-INCERT EN50131 Grado 2		

BOX PER MODULI DI ESPANSIONE



CONT XTREAM



CONT XTREAM S



DCP

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1122102	CONT SAT W Contenitore per moduli di espansione	49,00
Contenitore in ABS per alloggiamento schede e moduli - Dimensioni contenitore (LxHxP): 210 x 210 x 70 mm - Compatibilità: espansioni XSAT36, XGSM485 4G, STARLINK 4G PRO		
1122103	CONT SAT WX Contenitore per moduli di espansione	49,00
Dimensioni contenitore (LxHxP): 210 x 210 x 70 mm - Predisposto con foratura per modulo LCD W - Compatibilità: schede INTWS		
1180147	CONT XTREAM Contenitore metallico polivalente 330x420x110 mm	146,00
Contenitore in METALLO per alloggiamento espansione e alimentatori - Dimensioni contenitore (LxHxP): 330 x 420 x 110 mm - Batteria alloggiabile: fino a 17 Ah - Compatibilità: XTREAM640, XSAT36, XSATHP, PW3, PW5		
1180155	CONT XTREAM S Contenitore metallico polivalente 321x279x83 mm	96,00
Contenitore in METALLO per alloggiamento espansioni e alimentatori - Dimensioni contenitore (LxHxP): 321 x 279 x 83 mm - Batteria alloggiabile: fino a 7 Ah - Compatibilità: XTREAM 64, XSAT36, XSATHP, PW3		
1188102	DCP Distanziali per box centrali e alimentatori	12,00
Confezione con n° 4 distanziali in ABS - Dimensioni (DxP): 25 x 13 mm - Compatibilità: box in metallo e ABS		

AMPLIFICATORI DI SERIALE, PARTITORI E SCHEDE A RELE'



1143116	AMPLIBUS Isolatore e amplificatore di linea seriale RS485	95,00
Il modulo AMPLIBUS permette di isolare ed amplificare la linea seriale RS485 raddoppiandone la lunghezza massima disponibile - Seriali disponibili: n°1 in ingresso e n°2 seriali in uscita da 600 m. di cui una amplificata e l'altra amplificata e isolata - Tensione di alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento massimo: 30 mA - Dimensioni (LxH): 80 x 55 mm - Compatibilità: linee seriali RS485 AVS Electronics		
1180227	PRO BUS Modulo di protezione di linea seriale RS485	22,00
Il modulo PRO BUS offre una maggiore protezione della seriale RS 485 da transitori di tensione, provocati da scariche atmosferiche o sbalzi di tensione. Consigliato l'utilizzo in siti fotovoltaici o grandi impianti industriali. Seriali disponibili: n°1 seriale in ingresso / n°1 seriale in uscita - Tensione di alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento massimo: 0 mA - Dimensioni (LxHxP): 45 x 40 x 20 mm - Compatibilità: linee seriali RS485 AVS Electronics		
1122106	PWOUT Partitore per linee di alimentazione	56,00
2 ingressi Vdc e 5 uscite protette da fusibili - LED di stato fusibile - Dimensioni (LxH): 80x55 mm - Alimentazione 13,8 Vdc 10 mA - Compatibilità: UNIVERSALE		
1120110	XMR 2 Scheda a 2 relè	41,00
2 Relè in scambio - Collegamento: innesto plug-in / flat cable (non fornito) - Dimensioni (LxHxP): 30x45x20 mm - Compatibilità: moduli di espansione XSAT2, XSAT8		
1120103	MR 4 Scheda a 4 relè	63,00
4 Relè in scambio - Collegamento: flat cable e morsetti - Dimensioni (LxHxP): 85x50x30 mm - Compatibilità: universale - CERTIFICATO IMQ-INCERT EN50131 Grado 2		

AMPLIFICATORI DI SERIALE, PARTITORI E SCHEDE A RELE'



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1120104	MR 8 Scheda a 8 relè	75,00

8 Relè in scambio - Collegamento: flat cable e morsettiera - Dimensioni (LxHxP): 90x75x30 mm - Compatibilità: universale - **CERTIFICATO IMQ-INCERT EN50131 Grado 2**

1134111	MC01 Scheda di analisi per switch alarm	18,00
---------	---	-------

SCHEDA DI ANALISI per contatti veloci, switch alarm e inerziali - Regolazione impulsi con trimmer - Dimensioni (LxHxP): 45x35x15 mm - Compatibilità: universale

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER CENTRALI AVS



1104102	XWIN Software di programmazione per centrali AVS con funzione WIZARD	234,00
---------	--	--------

Programmazione avanzata di tutti i parametri di configurazione delle centrali - Programmazione semplificata grazie alle impostazioni guidate con WIZARD - Programmazione locale attraverso connessione diretta USB o remota attraverso linea telefonica PSTN con modem standard V.90, modem GSM, in rete Ethernet-TCP-IP e in CLOUD - Supervisione in tempo reale del sistema con visualizzazione stato impianto e diagnostica - Configurazione di ogni singolo parametro di programmazione, archiviazione database clienti, personalizzazione delle fonie - Aggiornamento firmware centrale con connessione diretta alla centrale tramite porta USB - Requisiti di sistema: Windows XP® SP2®, VISTA®, Windows 7/8/10® - Compatibilità modem: Modem standard V.90 - Compatibilità centrali: XTREAM / RAPTOR

Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER CENTRALI XTREAM



XUSER SOFTWARE

XUser è il software avanzato sviluppato per collegare un unico PC a diverse centrali XTREAM e consente di variare i parametri del programmatore orario e di alcuni parametri Utente in connessione Ethernet o in Cloud. Il software ha la possibilità di visionare in tempo reale lo stato del sistema (modalità Real Time) e di scaricare la memoria eventi. E' inoltre possibile avere il controllo completo dello stato degli ingressi, delle uscite ed è anche possibile intervenire accendendo/ spegnendo il sistema. Tutte le operazioni sono subordinate all'inserimento di un codice utente abilitato.

Requisiti sistema: Windows 95B - 98E - 2000SP3 - ME - XP SP1 - VISTA - 7 - 8 - 10 (@, i marchi citati sono dei rispettivi proprietari) - **Compatibilità:** Centrali: XTREAM - **Programmazione:** USB - TCP/IP - CLOUD

Il software viene fornito da AVS Electronics in versione demo: Tale versione rende fruibile il software per 15 giorni dall'installazione

1104114	LIC-XUSER Licenza d'uso per attivazione del software XUSER	890,00
---------	--	--------

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE E RICEZIONE EVENTI, MODEM



1104101	WINREC Software di ricezione eventi	234,00
---------	---	--------

RICEZIONE EVENTI - Ricezione eventi remota su linea telefonica PSTN e TCP-IP - Protocolli IP: CONTACT ID, SIA - Protocolli con MODEM PSTN: CONTACT ID, SIA, SIA HAYES, FAST

PROGRAMMAZIONE - Funzione: programmazione centrali con interfaccia XS40U o MODEM AVS - Compatibilità centrali: CONCORDE, ADVANCE88 - Compatibilità modem: XM40 PLUS - XM40 - XS40U - Requisiti di sistema: Windows ® - XP SP2® - VISTA ® - Windows 7, Windows 8

Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari

1104123	LIC-WINREC Licenza d'uso per software WINREC	468,00
---------	--	--------

Licenza software che permette di attivare il programma di ricezione eventi contenuto nel pacchetto software WINREC senza limitazioni

TABELLA DI COMPATIBILITÀ PER CENTRALI ED ACCESSORI

PRODOTTI	XTREAM 6	XTREAM 32	XTREAM 64	XTREAM 640	RAPTOR R-RK-RT	RAPTOR R LC- RK LC	LUCKY 4/8
TASTIERE							
A300 - A300 PLUS	•	•	•	•			
A600 EVO - A600 EVO PLUS	•	•	•	•	•		
A500 - A500 PLUS - A500 CARBON	•	•	•	•	•		
ICE - ICE BL	•	•	•	•	•		
ESPANSIONI ZONE FILARI E RADIO							
XEXP 8	•	•	•	•			
XSAT 2	•	•	•	•			
XSAT 8	•	•	•	•			
XSAT 36	•	•	•	•			
XSAT MINI	•	•	•	•			
XSAT HP MINI	•	•	•	•			
XSAT HP	•	•	•	•			
XSAT WS 4	•	•	•	•			
XSAT WS4 VIDEO	•	•	•	•	•		
C8					•		
AMPLIBUS	•	•	•	•			
RVS (ricevitore video)					•		
MODULI VOCALI							
XSINT	•	•	•				
COMUNICATORI TELEFONICI PSTN E GSM							
XGSM - XGSM 4G	•	•	•	•			
XGSM485 4G - XGSM485PRO 4G	•	•	•	•	•		
PSTN B					•		
ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI IN SERIALE RS485							
XSATPW 3/5/Q	•	•	•	•			
POWER 3/5/Q	•	•	•	•			
PWCPT					•		
PWCPTM					•		
LETTORI E CHIAVI DI PROSSIMITÀ'							
RS	•	•	•	•			•
TOUCH	•	•	•	•			•
TOY L /LN						• (solo RK LC)	
MODULI DI COMUNICAZIONE RETE LAN TCP-IP - RS232 - WEB SERVER - APPLICAZIONE MOBILE - GATEWAY							
EWEB PLUS / EWEB PLUS VIDEO	•	•	•	•			
EWEB PLUS B / EWEB PLUS B VIDEO					•		
EWEB WIFI II	•	•	•	•			
EWEB WIFI II B					•		
XGATE	•	•	•	•	•		
SOFTWARE E MODEM - PROGRAMMAZIONE E RICEZIONE EVENTI- CENTRALIZZAZIONE							
XM40 PLUS (solo ricezione eventi)	•	•	•	•	•	•	
WINREC (solo ricezione eventi)	•	•	•	•	•	•	
XWIN	•	•	•	•	•	•	
ELM-IT	•	•	•	•	•		
LIC-ELMLB	•	•	•	•	•		
LIC-XGATE PLUS	•	•	•	•	•		
LIC PLUGINGSC	•	•	•	•	•		
XUSER e LIC-XUSER	•	•	•	•			

AVVERTENZE: La griglia di compatibilità è puramente indicativa e potrebbe subire dei cambiamenti.

Per maggiori informazioni contattare l'assistenza tecnica AVS al numero **049 9698444** o via e-mail **support@avselectronics.it**



Non c'è linea? Hai tutta l'autonomia del GSM con **STARLINK 4G**



Dispositivo cellulare polivalente, interfaccia e combinatore telefonico, con tecnologia 4G, doppia SIM, circuito multistrato, Micro di ultima generazione e protezioni elettroniche di tipo autoripristinante.

Sicurezza, flessibilità, potenza e qualità di comunicazione al tuo servizio!

Codice Nome - Descrizione Listino | €



STARLINK 4G PRO



STARLINK 4G PRO B



DIGIVOC



CONT SX



CONT SAT W



KP5

1170128 **STARLINK 4G PRO** 576,00

Interfaccia e combinatore telefonico su reti LTE/4G bidirezionale in scheda

Protocolli di comunicazione: messaggi vocali e SMS - Invio e ricezione SMS - Connessione: universale - Doppia SIM CARD - Modulo 2G/3G/LTE/4G - Sintesi vocale: mod. DIGIVOC opzionale con libreria digitale di oltre 300 vocaboli pre-registrati e personalizzabili - Porta USB per la connessione diretta con il PC e software XWIN - Invio dei protocolli digitali sul canale dati TCP-IP CONTACT ID IP, SIA IP- Conversione protocollo CONTACT ID (PSTN) con SMS verso numeri cellulari - Conversione protocollo CONTACT ID (PSTN) con CONTACT ID IP (GPRS/LTE/4G) verso ricevitori IP - Simulazione e controllo linea PSTN - 5 terminali configurabili come ingressi di cui 3 programmabili come uscite logiche - 1 ingresso dedicato alla manomissione - Assorbimento: max. 320 mA - Dimensioni scheda (LxHxP): 75 x 121 x 25 mm - Conforme Direttiva RED - Compatibilità: UNIVERSALE

FUNZIONE COMBINATORE TELEFONICO: con l'inserimento del DIGIVOC e l'invio messaggi vocali fino a 8 numeri telefonici

1170129 **STARLINK 4G PRO B** 620,00

Interfaccia e combinatore telefonico su reti LTE/4G bidirezionale in box

Stesse caratteristiche di STARLINK 4G con queste varianti: - Fornito in contenitore metallico e antenna - Dimensioni contenitore (LxHxP): 164 x 110 x 36 mm - Conforme Direttiva RED - Compatibilità: UNIVERSALE

1107125 **DIGIVOC** 73,00

Sintesi vocale per STARLINK 4

Sintesi vocale con libreria digitale di oltre 300 vocaboli pre-registrati e personalizzabili - Connessione: PLUG-IN su scheda

1183108 **CONT SX** 53,00

Contenitore compatto per moduli di espansione

Contenitore con fondo in metallo e coperchio in ABS - Dimensioni (LxHxP): 164 x 110 x 36 mm - Compatibilità: XSAT2, XSAT8, STARLINK 4G, XGSM 485 4G

1122102 **CONT SAT W** 49,00

Contenitore per moduli di espansione

Contenitore in ABS per alloggiamento schede e moduli - Dimensioni contenitore (LxHxP): 210 x 210 x 70 mm - Compatibilità: espansioni XSAT36, XGSM 485 4G, STARLINK 4G

1172108 **KP5** 29,00

Prolunga 5 metri per antenna GSM

Lunghezza cavo prolunga: 5 mt. - Compatibilità: XGSM, XGSM 4G, STARLINK 4G, XGSM 485 4G



Design, tecnologia e affidabilità per la tua sicurezza interna!

SENSORI VOLUMETRICI DA INTERNO



The logo for 'jet' features a grid of pink dots to the left of the word 'jet' in a blue, lowercase, sans-serif font.



Gamma di sensori digitali da interno, ad infrarosso passivo, affidabili, dal design moderno ed elegante, per garantire, affidabilità, ottima qualità di rilevazione, sicurezza e protezione totale.

SENSORI AD INFRAROSSO E DOPPIA TECNOLOGIA GAMMA "JET"



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1130133	JET PA	22,00

Sensore ad infrarosso passivo

Portata: 15 m. - Lente asferica: copertura 90° - 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - Look down a specchio per copertura anti-strisciamento - Resistenze di bilanciamento linea selezionabili 1-2,2-4,7-10 kohm - Pet immunity selezionabile 0-12-24 kg - Compensazione termica - LED di segnalazione allarme - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc - 4 mA - Altezza di installazione: standard a 2,20 m - max. 2,70 m - Dimensioni (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm - **CERTIFICAZIONE: IMQ EN50131, grado 2 classe 2**

1130134	JET DT	45,00
---------	---------------	-------

Sensore a doppia tecnologia

Portata: 15 m. - Lente asferica: copertura 90° 7 piani e 41 settori con ottica sigillata - Look down a specchio per copertura anti-strisciamento - Funzionamento: AND, OR/SECURITY (integrazione IR) - Resistenze di bilanciamento linea selezionabili 1-2,2-4,7-10 kohm - Pet immunity selezionabile 0-12-24 kg - Compensazione termica - Frequenza microonda: 10,525 GHz - LED di segnalazione allarme, infrarosso e microonda - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc - 11 mA max - Altezza di installazione: standard a 2,20 m - max. 2,70 m - Dimensioni (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm - **CERTIFICAZIONE: IMQ EN50131, grado 2 classe 2**

1130135	JET DT AM	54,00
---------	------------------	-------

Sensore a doppia tecnologia con antimascheramento

Portata 15 m - Lente di Fresnel asferica angolo di copertura 90° 7 piani e 41 settori, ottica sigillata - Lente look-down a specchio per copertura anti-strisciamento - Resistenze di bilanciamento linea selezionabili per allarme, tamper e mascheramento da 1-2,2-4,7-10 Kohm - ANTIACCECAMENTO con IR attivo - Compensazione termica - Pet immunity selezionabile 0-12-24 kg - Funzione di test attivo infrarosso e microonda con segnalazione di guasto - Funzione Security automatica in caso di guasto IR o MW - Logica di funzionamento AND/OR/SECURITY - Frequenza microonda: 10,525 GHz - Ingresso di abilitazione led per funzione walk test - Uscita tamper - Uscita allarme con relè NC - Uscita antiaccecamento/guasto con relè NA - LED disattivabili - Altezza di installazione: standard a 2,20 m - max. 2,70 m - Assorbimento 12 mA max. - Alimentazione 13.8 Vdc - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Dimensioni (PxLxH) 65 x 120 x 39 mm - **CERTIFICAZIONE: IMQ EN50131, grado 3 classe 2**

SENSORI AD INFRAROSSO E DOPPIA TECNOLOGIA GAMMA "JET" SU BUS RS 485



1130144	JET DT HP PLUS	105,00
---------	-----------------------	--------

Sensore a doppia tecnologia digitale con antimascheramento su BUS RS485

Infrarosso Passivo + Microonda - Portata 15 m - Lente di Fresnel asferica angolo di copertura 90° 7 piani e 41 settori, ottica sigillata - Lente Look-down a specchio per copertura anti-strisciamento - PET IMMUNE- - Collegamento in seriale RS485 - ANTIACCECAMENTO con IR attivo - Funzione Microonda: ANTIMASCHERAMENTO e controllo guasto - Funzione di test attivo infrarosso con segnalazione di guasto - Funzione Security: automatica in caso di guasto IR o MW - Funzione oscilloscopio e settaggio parametri con software XWIN - Logica di funzionamento AND/OR/SECURITY - Frequenza microonda: 10,525 GHz - "FUNZIONE GREEN": blocco microonda a impianto spento - Memoria eventi con memorizzazione data ora, temperatura, segnali IR e MW - Accelerometro per segnalazione apertura contenitore, strappo e disorientamento - Ingresso AUX per collegamento tamper ANTISTRAPPO - LED disattivabili - Altezza di installazione: standard a 2,20 m - max. 2,70 m - Assorbimento 51 mA max. - Alimentazione 13.8 Vdc - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Dimensioni (PxLxH) 65 x 120 x 39 mm

1130143	JET DT HP	82,00
---------	------------------	-------

Sensore a doppia tecnologia digitale su BUS RS485

Infrarosso Passivo + Microonda - Portata 15 m - Lente di Fresnel asferica angolo di copertura 90° 7 piani e 41 settori, ottica sigillata - Lente Look-down a specchio per copertura anti-strisciamento - PET IMMUNE - Funzione oscilloscopio tramite software XWIN - Logica di funzionamento AND - Frequenza microonda: 10,525 GHz - "FUNZIONE GREEN": blocco microonda a impianto spento - Ingresso AUX per collegamento tamper ANTISTRAPPO - LED disattivabili - Collegamento in seriale RS485 - Altezza di installazione: standard a 2,20 m - max. 2,70 m - Assorbimento 49 mA max. - Alimentazione 13.8 Vdc - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Dimensioni (PxLxH) 65 x 120 x 39 mm

SENSORI VOLUMETRICI DA INTERNO A SOFFITTO “ JET”

Listino | €



1130159 **JET PA 360** 34,00

Sensore ad infrarosso passivo da soffitto

Infrarosso passivo con lente di Fresnel - Portata IR: 6 metri sui 360° - Resistenze di bilanciamento linea selezionabili (1 - 2,2 - 4,7 - 10 Kohm) - Compensazione termica - LED di segnalazione allarme - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc - 4 mA - Altezza di installazione: da 2,5 a 4 m - Dimensioni: Ø 116,5 - H 2,9



1130160 **JET DT 360** 68,00

Sensore a doppia tecnologia da soffitto

Infrarosso passivo con lente di Fresnel - Portata IR: 8 metri sui 360° - Funzionamento: AND, OR/SECURITY (integrazione IR) - Resistenze di bilanciamento linea selezionabili (1 - 2,2 - 4,7 - 10 Kohm) - Compensazione termica - Frequenza microonda: 10,525 GHz - LED di segnalazione allarme, infrarosso e microonda - Alimentazione e assorbimento: 13,8 Vdc - 11 mA - Altezza di installazione: da 2,5 a 4 m - Dimensioni: Ø 135 - H 2,9

SENSORI VOLUMETRICI A MICROONDE DA INTERNO “ SPY”



1130116 **SPY M2** 136,00

Sensore a doppia microonda

ANTIMASCHERAMENTO - Copertura: 12 m. 80° - Doppia Microonda con logica AND frequenza: 10.525 GHz e 24 GHz - Blocco microonda - Assorbimento: 37 mA - Altezza di installazione: 1,9 - 2,2 m - Dimensioni (LxHxP): 61 x 110 x 46 mm

ACCESSORI PER SENSORI DA INTERNO



CLI

1130142 **CLI** 6,00

Lente a tenda per sensori JET

Lente asferica a tenda copertura 15 m. 5°

1130136 **K21** 5,00

Staffa da parete e soffitto per sensori JET

Stesse caratteristiche funzionali del modello K21T - Senza tamper antistrappo



K21/K21T

1130137 **K21T** 6,00

Staffa da parete e soffitto per sensori JET con antistrappo

Protezione antistrappo a parete o soffitto - Passaggio cavi interno - Conformità: EN50131 GRADO 2 - Compatibilità: gamma JET

1134109 **KB** 5,00

Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM

Stesse caratteristiche funzionali del modello KBT - Senza: tamper antistrappo



KB
KBT


1134110 **KBT** 6,00

Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo

Protezione antistrappo a parete - Passaggio cavi interno - Compatibilità: gamma SPY/ONE/SPECTRUM



La sicurezza ha inizio dall'esterno!

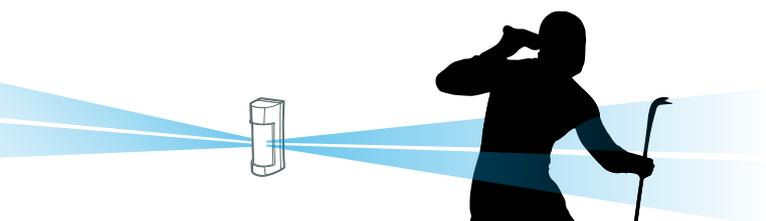

Ampia gamma di sensori da esterno, filari e via RADIO, a basso assorbimento per uso universale dedicati alla protezione perimetrale di siti industriali, commerciali o residenziali, per la segnalazione di allarme di balconi, giardini, terrazzi, magazzini, parcheggi e in generale a protezione di edifici.

SENSORI DIGITALI A TENDA PER PROTEZIONI ESTERNE "ONE"



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1132115	ONE DT Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda	119,00
<p>Doppia tecnologia IR+MW 24Ghz con copertura a tenda - Portata 12 m max. con apertura massima di 2 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO e ANTIMASCHERAMENTO microonda - Dispositivo ACCELEROMETRO per la segnalazione dello strappo - Compensazione termica digitale - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione per la segnalazione dell'apertura - Alimentazione: 13,8Vdc - Dimensioni (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm - Collegamento universale tramite uscite a relè e logiche OC - Fissaggio: a parete con supporti e adattatori a 90° forniti di serie. Grado di protezione: IP 54</p>		
1132116	ONE DT HP Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485	134,00
<p>Stesse caratteristiche del modello ONE DT con: - Collegamento su BUS RS 485 per centrali XTREAM - Funzioni avanzate di programmazione attraverso software XWIN - Controllo e monitoraggio con funzione oscilloscopio - Compatibilità: XTREAM, XSAT HP</p>		
1132118	ONE PA Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda	86,00
<p>Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda - Portata 8 m max. con apertura massima di 1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione per la segnalazione dell'apertura - Dispositivo ACCELEROMETRO per la segnalazione dello strappo - Compensazione termica digitale - Dimensioni (PxLxH) 44 x 40 x 123 mm - Collegamento universale tramite uscite a relè e logiche OC. Grado di protezione IP: 54</p>		
1132119	ONE PA HP Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485	96,00
<p>Stesse caratteristiche del modello ONE PA con: - Collegamento su BUS RS 485 per centrali XTREAM - Funzioni avanzate di programmazione attraverso software XWIN - Controllo e monitoraggio con funzione oscilloscopio - Compatibilità: XTREAM, XSAT HP</p>		

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE "SPECTRUM"



1132126	SPECTRUM DT AM Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento	235,00
<p>Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri - Antimascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Filtro luce - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali - Ingresso di blocco per spegnimento microonda e relè di allarme - Ingresso ausiliario di tamper o allarme - Uscita di allarme c/nc - Uscita di antimask c/nc - Uscita di tamper c/nc - Resistenze di fine linea selezionabili per: Allarme-Tamper-Antimask (2,2 - 4,7 - 5,6 - 10 Kohm) - Walk test con attivazione buzzer e led - Tensione di alimentazione da 10.5 Vdc a 15 Vdc - Assorbimento in quiete 21mA - Assorbimento in allarme 25 mA - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm Grado di protezione: IP 55</p>		
1132130	SPECTRUM PA WALL Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno	190,00
<p>Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato - Accelerometro per segnalazione di tamper - Filtro luce - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri - Immunità animali - Ingresso di blocco relè di allarme - Ingresso ausiliario di tamper o allarme - Uscita di allarme c/nc - Uscita di tamper c/nc - Resistenze di fine linea selezionabili per: Allarme-Tamper-Antimask (2,2 - 4,7 - 5,6 - 10 Kohm) - Walk test con attivazione buzzer e led - Tensione di alimentazione da 10.5 Vdc a 15 Vdc - Assorbimento in quiete 25mA - Assorbimento in allarme 31 mA - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm Grado di protezione: IP 55</p>		

SENSORI PER PROTEZIONI ESTERNE



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1132135	SPECTRUM PA WALL AM Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno con antimascheramento	245,00
Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo a doppio lato (dx+sx) - Portata da 3 a 12 metri per lato - Antimascheramento con doppio IR attivo (dx+sx) - Accelerometro per segnalazione di tamper - Filtro luce - Compensazione termica digitale - Angolo di copertura fino a 10° - Altezza di installazione 1,2 metri - Immunità animali - Ingresso di blocco relè di allarme - Ingresso ausiliario di tamper o allarme - Uscita di allarme c/nc - Uscita di antimask c/nc - Uscita di tamper c/nc - Resistenze di fine linea selezionabili per: Allarme-Tamper-Antimask (2,2 - 4,7 - 5,6 - 10 Kohm) - Walk test con attivazione buzzer e led - Tensione di alimentazione da 10.5 Vdc a 15 Vdc - Assorbimento in quiete 25mA - Assorbimento in allarme 31 mA - Dimensioni: (P x L x H) 68,3 x 75,4 x 189,4 mm - Grado di protezione: IP 55		

ACCESSORI PER SENSORI ONE E SPECTRUM



OSC	1135113 OSC Protezione per ONE Coperchio per protezione pioggia per sensore ONE	13,00
SSC	1135110 SSC Protezione antipioggia per Spectrum Tettuccio frontale per protezione pioggia.	11,00
SSD	1135111 SSD Distanziale per Spectrum Distanziale da 47 mm di serie per modelli "STD"	15,00
SSL	1135109 SSL Lente opzionale Spectrum Lente per installazione h 2,2 m (no modelli WALL)	13,00
KB	1135112 STA Tamper antistrappo per Spectrum Tamper meccanico opzionale	10,00
KBT	1134109 KB Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM Stesse caratteristiche funzionali del modello KBT - Senza: tamper antistrappo	5,00
	1134110 KBT Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo Protezione antistrappo a parete - Passaggio cavi interno - Compatibilità: gamma SPY/ONE/SPECTRUM	6,00

SENSORI DIGITALI PER PROTEZIONI ESTERNE "OUTSPIDER"



	1132108 OUTSPIDER DT Sensore a doppia tecnologia da esterno Doppio Infrarosso Passivo + doppio canale MW - Portata da 15 a 23 m con lenti opzionali fornite di serie - Copertura da 5° a 90° m - ANTIACCECAMENTO con IR ATTIVO - Immunità animali - Frequenza: 10,525 GHz - "FUNZIONE GREEN": blocco microonda a impianto spento - Assorbimento 65-77 mA - Alimentazione 13.8 Vdc - Tamper di protezione contro l'apertura del coperchio - Tamper di protezione contro lo strappo da parete - Relè di allarme a sicurezza positiva - seriale RS485 per collegamento con i sistemi AVS - Porta USB di programmazione - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l'alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -25 C° + 55 C° - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Grado di protezione: IP 65	377,00
	1132107 OUTSPIDER PA Sensore a doppio infrarosso da esterno Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DT con: - Sensore a doppio infrarosso passivo IR	313,00



BARRIERE A MICROONDE DIGITALI "BM HP" - 13,8 Vdc



BM 60 HP



BM 120 HP
BM 200 HP

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1141155	BM 60 HP	728,00

Barriera a microonde digitale portata 60 metri

Portata MW: fino a 60 m. - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate. - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 130 mA (TX+RX) - Alimentazione 13,8 Vdc - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione - **CERTIFICAZIONE FCC**

1141156	BM 120 HP	1.240,00
---------	------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 120 metri

Stesse caratteristiche del modello BM60HP con: - Portata MW: fino a 120 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - **CERTIFICAZIONE FCC**

1141157	BM 200 HP	1.592,00
---------	------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 200 metri

Stesse caratteristiche del modello BM120HP Vac con: - Portata MW: fino a 200 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - **CERTIFICAZIONE FCC**

BARRIERE A MICROONDE DIGITALI "BM HP" - 230 Vac



BM 60 HP VAC
BM 120 HP VAC
BM 200 HP VAC

1141161	BM 60 HP VAC	884,00
---------	---------------------	--------

Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 230 Vac

Portata MW: fino a 60 m. - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate. - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 130 mA (TX+RX) - Alimentazione 230 Vac - batteria 12Vdc opzionale - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione - **CERTIFICAZIONE FCC**

1141162	BM 120 HP VAC	1.507,00
---------	----------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 230 Vac

Stesse caratteristiche del modello BM60HP Vac con: - Portata MW: fino a 120 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - **CERTIFICAZIONE FCC**

1141163	BM 200 HP VAC	1.925,00
---------	----------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 200 metri, 230 Vac

Stesse caratteristiche del modello BM120HP Vac con: - Portata MW: fino a 200 m - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - **CERTIFICAZIONE FCC**

BARRIERE A MICROONDE DIGITALI "BM HP" - 13,8 Vdc - 24 GHz



BM 60 HP 24G
BM 120 HP 24G

DISPONIBILE
24 GHz
AVAILABLE

1141174	BM 60 HP 24G	1.199,00
---------	---------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 24 GHz

Portata MW: fino a 60 m. - Frequenza MW 24 GHz - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 345 mA (TX+RX) - Alimentazione 13,8 Vdc - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione - **CERTIFICAZIONE FCC**

1141175	BM 120 HP 24G	2.015,00
---------	----------------------	----------

Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz

Portata MW: fino a 120 m. - Frequenza MW 24 GHz - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 345 mA (TX+RX) - Alimentazione 13,8 Vdc - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione - **CERTIFICAZIONE FCC**

BARRIERE A MICROONDE DIGITALI "BM HP" - 230 Vac - 24 Ghz



BM 60 HP 24G VAC
BM 120 HP 24G VAC

DISPONIBILE
24 GHz
AVAILABLE

Codice Nome - Descrizione Listino | €

1141176 **BM 60 HP 24G VAC** 1.457,00

Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 24 GHz, 230 Vac

Portata MW: fino a 60 m. - Frequenza MW 24 GHz - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 345 mA (TX+RX) - Alimentazione 230 Vac - Batteria 12 Vdc 0,8 A opzionale - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione

1141177 **BM 120 HP 24G VAC** 2.447,00

Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz, 230 Vac

Portata MW: fino a 120 m. - Frequenza MW 24 GHz - Uscite di allarme, disqualifica e antimanomissione separate - Ingresso ausiliario per sensori esterni - Connessione RS485 per collegamento con XTREAM e XSATHP - Connessione USB per collegamento diretto con PC - Gestione completa da PC con software HPWIN - Memoria allarmi - Filtro falsi allarmi - Assorbimento 345 mA (TX+RX) - Alimentazione 230 Vac - Batteria 12 Vdc 0,8 A opzionale - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione inclinazione

ACCESSORI PER SENSORI E BARRIERE DIGITALI



1143118 **BATT BM HP VAC** 35,00

Batteria in tampone per BM HP VAC

Batteria al piombo 12 Vdc 0,8 A

1180227 **PRO BUS** 22,00

Modulo di protezione di linea seriale RS485

Il modulo PRO BUS offre una maggiore protezione della seriale RS 485 da transitori di tensione, provocati da scariche atmosferiche o sbalzi di tensione. Consigliato l'utilizzo in siti fotovoltaici o grandi impianti industriali. Seriali disponibili: n°1 seriale in ingresso / n°1 seriale in uscita - Tensione di alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento massimo: 0 mA - Dimensioni (LxHxP): 45 x 40 x 20 mm - Compatibilità: linee seriali RS485 AVS Electronics

1135105 **USB-OUT** 14,00

Cavo adattatore USB per OUTSPIDER

Adattatore USB per sensore OUTSPIDER - Compatibilità: gamma sensori OUTSPIDER

1143113 **XOC8** 45,00

Modulo di espansione uscite

Uscite: 8 open collector OC - Collegamento: plug-in - Assorbimento: 5mA - Dimensioni: 58 x 35 x 25 mm - Compatibilità: XSAT HP

1143112 **XSAT HP** 258,00

Concentratore per sensori seriali BUS RS485

Ingressi: 4 bilanciati - Uscite: 8 uscite open collector OC + 8 con modulo opzionale XOC8 - Seriali: 1 seriale RS485 per collegamento alla centrale Xstream, 2 seriali RS485 per il collegamento dei sensori seriali - Periferiche seriali: massimo 16 in modalità stand-alone, max. 32 in modalità seriale con centrale Xstream - Comunicatore telefonico: PSTN integrato, GSM opzionale con mod.XGSM - Assorbimento 250 mA - Alimentazione 13.8 Vdc - Porta USB di programmazione per collegamento PC e software HPWIN - Dimensioni scheda: 230 x 140 x 25 mm - Compatibilità: universale, XTREAM, OUTSPIDER, BM HP, ONE HP

ACCESSORI DI COMUNICAZIONE GSM A PAG. 34

1104111 **HPWIN** 234,00

Software di programmazione per sensori digitali

Funzione: programmazione e configurazione centrale sensori OUTSPIDER e BMHP - Programmazione locale attraverso connessione diretta USB o remota attraverso linea telefonica PSTN con modem standard V.90 o modem GSM ed in rete ETHERNET -TCP-IP - Supervisione in tempo reale, visualizzazione segnali e diagnostica. - Funzioni speciali: permette di configurare ogni singolo parametro di programmazione, archiviazione data-base, down-load memoria eventi. - Aggiornamento firmware con connessione diretta alle periferiche tramite porta USB - Requisiti di sistema: Windows ® XP SP2 ®, VISTA ®, Windows 7/8/10 ® - Compatibilità modem: Modem standard V.90 - Compatibilità: XSATHP, OUTSPIDER, BMHP, ONE HP, JET HP

Nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari



SENSORI A TENDA AD INFRAROSSO E DOPPIA TECNOLOGIA "WING2"

Codice Nome - Descrizione Listino | €



1130119 **WING2** 66,00

Sensore infrarosso a tenda in contenitore bianco

Copertura: 4 m. 70° - effetto tenda - Lente fresnel: 3 canali su 1 piano - Assorbimento: 13 mA - Installazione: ideale tra finestra / porta e la tapparella - Compensazione termica - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm



1130120 **WING2 B** 66,00

Sensore infrarosso a tenda in contenitore marrone

Stesse caratteristiche del modello WING2 con: - Colore: Marrone

1130121 **WING2 DT** 174,00

Sensore a doppia tecnologia a tenda con antimascheramento in contenitore bianco

ANTIMASCHERAMENTO con infrarosso attivo - Copertura: 4 m 70° - effetto tenda - Lente fresnel: 3 canali su 1 piano - Logica di funzionamento: AND IR+MW - Assorbimento: 38 mA - Installazione: Ideale tra finestra / porta e la tapparella - Compensazione della temperatura - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm

WING2 PLUS



1130127 **WING2 PLUS** 156,00

Sensore infrarosso a tenda con sensore di apertura ottico

ANTIMASCHERAMENTO con infrarosso attivo - Copertura: 4 m. 70° - effetto tenda - Copertura IR attivo: da 5 a 8 cm. - Lente Fresnel: 3 canali su 1 piano - Uscite: 3 separate (IR+IR ATTIVO+ANTIMASK) - Assorbimento: 38 mA - Installazione: ideale tra finestra / porta e la tapparella - Compensazione della temperatura - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm

BARRIERE AD INFRAROSSO ATTIVO PER PORTE E FINESTRE "SILVER"



1140116 **SBH 50** 169,00

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 2 raggi altezza 50 cm

Raggi: 2 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 40 mA - Installazione: tra finestra/porta e la tapparella - Funzione: AND/singolo raggio - Dimensioni (LxHxP): 529 x 28 x 21 mm

1140100 **SBH 100** 222,00

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 4 raggi altezza 100 cm

Raggi: 4 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 50 mA - Installazione: tra finestra/porta e la tapparella - Funzione: AND/singolo raggio - Dimensioni (LxHxP): 999 x 28 x 21 mm

1140104 **SBH 150** 342,00

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 6 raggi altezza 150 cm

Raggi: 6 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 50 mA - Installazione: tra finestra/porta e la tapparella - Funzione: AND/singolo raggio/antistrisciamento - Dimensioni (LxHxP): 1469 x 28 x 21 mm

1140110 **SBH 200** 408,00

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 8 raggi altezza 200 cm

Raggi: 8 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 51 mA - Installazione: tra finestra/porta e la tapparella - Funzione: AND/singolo raggio/antistrisciamento - Dimensioni (LxHxP): 1939 x 28 x 21 mm

1145113 **FX 50** 37,00

Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH

Compatibilità: SBH 50, montaggio da incasso

1145103 **FX 100** 45,00

Compatibilità: SBH 100, montaggio da incasso

1145105 **FX 150** 47,00

Compatibilità: SBH 150, montaggio da incasso

1145107 **FX 200** 70,00

Compatibilità: SBH 200, montaggio da incasso



	Codice	Nome - Descrizione	Listino €
 BM60 M	1141147	BM 60 M Barriera a microonde portata 60 metri	621,00
	Portata MW: fino a 60 m. - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento tx+rx: 100 mA - Dimensioni (LxHxP): 111 x 152 x 196 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna		
 BM120 M BM200 M	1141100	BM 120 M Barriera a microonde portata 120 metri	1.060,00
	Portata MW: fino a 120 m. - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento:100 mA - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna		
	1141113	BM 200 M Barriera a microonde portata 200 metri	1.355,00
	Portata MW: fino a 200 m. - Canali: 5 canali selezionabili con Dip - Alimentazione: 13,8 Vdc - Assorbimento:100 mA - Dimensioni (LxHxP): 136 x 225 x 225 mm - Contenitore: plastico con regolazione interna		


STAFFE E ACCESSORI PER SENSORI E BARRIERE DA ESTERNO

 SP OUT	1135101	KIT SP Collare da palo per fissaggio SPECTRUM/SPIDER	21,00
	Altro: 2 pezzi per confezione - Diametro palo: 40 mm - Compatibilità: serie SPECTRUM		
 SM OUT	1135106	SP-OUT Staffa di fissaggio a palo per OUTSPIDER	24,00
	Diametro palo: 40 mm - Compatibilità: gamma OUTSPIDER		
 SB 20	1135107	SM-OUT Staffa a parete 90° per OUTSPIDER	26,00
	Supporto in acciaio inox a 90° - Compatibilità: gamma OUTSPIDER		
 SB 60	1135108	ST-OUT Staffa di fissaggio a tubo per OUTSPIDER	18,00
	Supporto in acciaio inox a 90° - Compatibilità: gamma OUTSPIDER		
 SB 120	1143107	SB 20 Staffa a parete 20 cm per barriere BM	33,00
	Zincatura a freddo - Compatibilità: barriere serie BM M, BMHP		
 SB 130	1143108	SB 60 Staffa a parete 60 cm per barriere BM	45,00
	Zincatura a freddo - Compatibilità: barriere serie BM M, BMHP		
 TERM 1	1143105	SB 120 Staffa a pavimento h 120 cm per barriere BM	66,00
	Zincatura a freddo - Compatibilità: barriere serie BM M, BMHP		
	1143106	SB 130 Staffa da interramento h 130 cm per barriere BM	88,00
	Zincatura a freddo - Compatibilità: barriere serie BM M, BMHP		
	1143102	TERM 1 Termostatazione per barriere BM	29,00
	Confezione da 1 pezzo - Compatibilità: barriere serie BMM, BMHP e SPIDER AT		

STAFFE E ACCESSORI PER SENSORI E BARRIERE DA ESTERNO

	Codice	Nome - Descrizione	Listino €
AMP	1143100	AMP Kit antirimozione per BM	40,00
		Altro: confezione da 1 pezzo - Compatibilità: barriere serie BMM, BMHP	
BR 100	1144105	BR100 Pannello di controllo remoto per barriere BF100A/R	169,00
		Collegamento: seriale RS485 verso le periferiche collegate - Gestione 4 periferiche, BM M / BF100R / BF100A - Compatibilità: barriere BM M, moduli LCDW	
LCDW	1122104	LCD W Modulo a led di visualizzazione	30,00
		Display a led per controllo remoto segnale BM M - Compatibile con BR100	



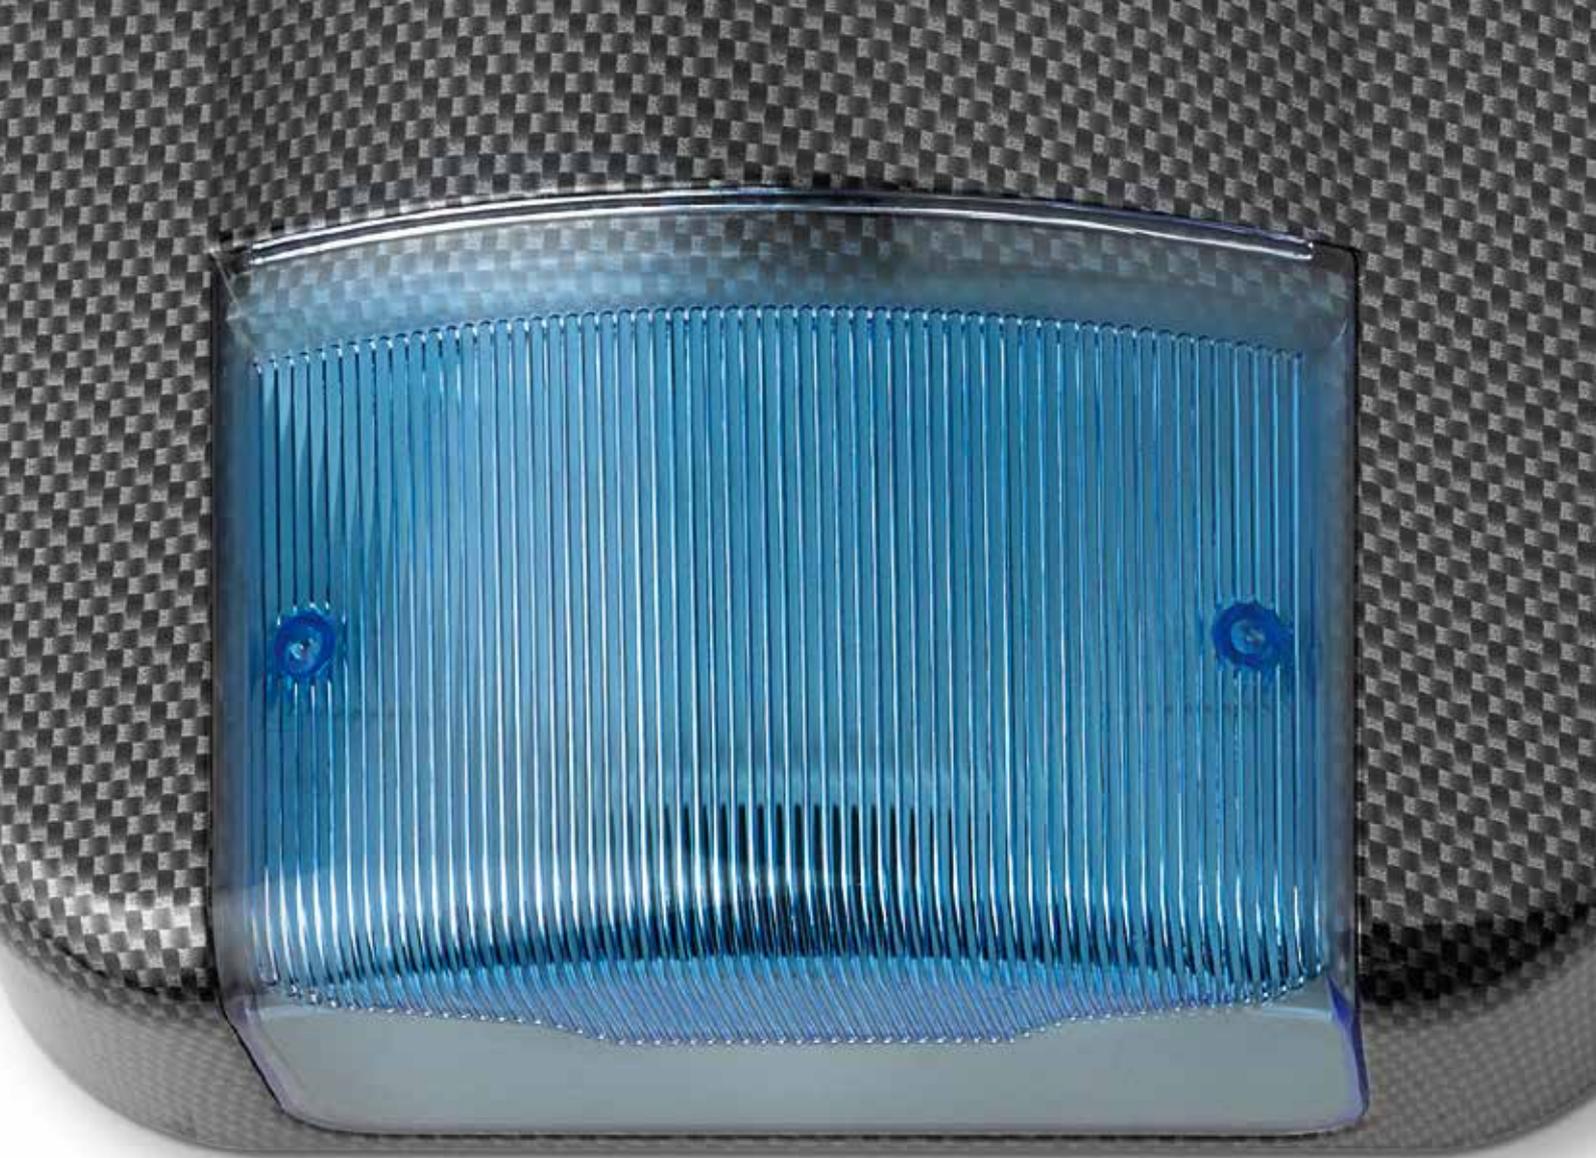

Come le mitiche “sirene”
le nostre sono belle e potenti.



Gamme di sirene per la segnalazione acustica di allarme per piccoli, medi e grandi impianti. Proposte in diversi modelli, look differenti e prestazioni differenziate, le sirene hanno ottiche a led a basso consumo con segnalazioni di stato impianto, per soddisfare le diverse esigenze applicative.

SIRENE DA INTERNO



TS 22

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1160100	TS 22 B Sirena da interno	36,00
Tonalità: doppia - Alimentazione: 12 Vdc - Colore: bianco - Assorbimento: regolabile (200 - 600 mA) - Dimensioni (LxHxP): 150 x 110 x 50 mm		
1160102	TS 22 LST Altoparlante in contenitore	25,00
Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 150 x 110 x 50 mm		

SIRENA DA ESTERNO GAMMA CITY LED



CITY LED

1161140	CITY LED Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio	82,00
n° 1 led per segnalazione allarme - n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto - Tamper: antiapertura e antirimozione - Potenza acustica: 105 dB a 3 m. - Funzione blocco allarme prima alimentazione - Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H - Coperchio di protezione interno in metallo zincato - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno ABS finitura Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie - Dimensioni (HxLxP): 255 x 200 x 80 mm - Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore - Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A		
1161128	CITY LED PLUS Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio con funzioni avanzate	90,00
n° 1 led per segnalazione allarme - n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto - n° 1 led verde programmabile - Tamper: meccanico antiapertura e antirimozione - Accelerometro per segnalazione allarme tamper, temperatura e perforazione - Potenza acustica: 105 dB a 3m. - 8 tonalità selezionabili - Volume sonoro selezionabile - Comando di blocco sirena - Funzione blocco allarme prima alimentazione - Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H - Coperchio di protezione interno in metallo zincato - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno ABS finitura Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie - Dimensioni (HxLxP): 255 x 200 x 80 mm - Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente - Alimentazione; 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A - Certificata INCERT EN50131 GRADO 3 CLASSE 4		

SIRENA DA ESTERNO GAMMA CITY LED - SERIALE RS 485

1161129	CITY LED HP Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio RS485	105,00
n° 1 led per segnalazione allarme - n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto - n° 1 led verde programmabile - Tamper: meccanico antiapertura e antirimozione - Accelerometro per segnalazione allarme tamper, temperatura e perforazione - Potenza acustica: 105 dB a 3m. - 8 tonalità selezionabili - Volume sonoro selezionabile - Comando di blocco sirena - Funzione blocco allarme prima alimentazione - Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H - Coperchio di protezione interno in metallo zincato - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno ABS finitura Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie - Dimensioni (HxLxP): 255 x 200 x 80 mm - Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente - Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A - Compatibilità e collegamento: bus seriale RS485 centrale XTREAM/RAPTOR - Certificata INCERT EN50131 GRADO 3 CLASSE 4		

NOTA: VARIANTE COLORI A PAG 60

Codice Nome - Descrizione Listino | €



TS85P LED PLUS

1161132 **TS 85P LED PLUS** 94,00**Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio**

n° 1 led per segnalazione allarme - n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto - n° 1 led verde programmabile - Tamper: meccanico antiapertura e antirimozione - Accelerometro per segnalazione allarme tamper, temperatura e perforazione - Potenza acustica: 105 dB a 3m. - 8 tonalità selezionabili - Volume sonoro selezionabile - Comando di blocco sirena - Funzione blocco allarme prima alimentazione - Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H - Coperchio di protezione interno in metallo verniciato - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno in ABS finitura Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie - Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm - Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente - Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A -

CERTIFICAZIONE: INCERT-EN50131 CLASSE 4 GRADO 31161134 **TS 85V LED PLUS** 153,00**Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio verniciato**

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con: - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno e interno in acciaio verniciato Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie - Compatibilità centrale XTREAM/RAPTOR

CERTIFICAZIONE: INCERT-EN50131 CLASSE 4 GRADO 31161136 **TS 85X LED PLUS** 194,00**Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio INOX**

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con: - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno in ACCIAIO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato. - Cover Flash: azzurro trasparente di serie - Compatibilità centrale XTREAM/RAPTOR.

CERTIFICAZIONE: INCERT- EN50131 CLASSE 4 GRADO 3**SIRENA DA ESTERNO GAMMA TS85 LED - SERIALE RS485**

TS85X LED PLUS

1161133 **TS 85P LED HP** 109,00**Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in ABS avorio**

n° 1 led per segnalazione allarme - n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto - n° 1 led verde programmabile - Tamper: meccanico antiapertura e antirimozione - Accelerometro per segnalazione allarme tamper, temperatura e perforazione - Potenza acustica: 105 dB a 3m. - 8 tonalità selezionabili - Volume sonoro selezionabile - Comando di blocco sirena - Funzione blocco allarme prima alimentazione - Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H - Coperchio di protezione interno in metallo verniciato - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno in ABS finitura Avorio - Cover Flash: trasparente chiaro di serie finitura Classic Look Avorio - Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm - Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente - Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A - Compatibilità e collegamento: bus seriale RS485 centrale XTREAM/RAPTOR.

CERTIFICAZIONE: INCERT-EN50131 CLASSE 4 GRADO 31161135 **TS 85V LED HP** 168,00**Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio verniciato**

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con: - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio - Cover Flash: trasparente neutro di serie

CERTIFICAZIONE: INCERT - EN50131 CLASSE 4 GRADO 31161137 **TS 85X LED HP** 209,00**Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio INOX**

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con: - Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno in ACCIAIO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio - Cover Flash: azzurro trasparente di serie

CERTIFICAZIONE: INCERT-EN50131 CLASSE 4 GRADO 3**NOTA: VARIANTE COLORI A PAG 60**

VARIANTE COLORE AVVISATORI ACUSTICI



Price list | €

Price list | €

Price list | €

VARIANTE COLORE GAMMA CITY

	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA INOX	CITY X LED 1161141 € 99,00	CITY X LED PLUS 1161130 € 108,00	CITY X LED HP 1161131 € 123,00
	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA CARBONIO	CITY CARBON LED 1161142 € 125,00	CITY CARBON LED PLUS 1161143 € 133,00	CITY CARBON LED HP 1161144 € 148,00
	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA RAME	CITY C LED 1161147 € 101,00	CITY C LED PLUS 1161149 € 110,00	CITY C LED HP 1161151 € 124,00
	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA BRONZO	CITY B LED 1161146 € 101,00	CITY B LED PLUS 1161148 € 110,00	CITY B LED HP 1161150 € 124,00

VARIANTE COLORE GAMMA TS85

	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA RAME	TS85P C LED PLUS 1161153 € 115,00	TS85P C LED HP 1161155 € 129,00
	SIRENA A LED AUTOALIMENTATA DA ESTERNO IN ABS FINITURA BRONZO	TS85P B LED PLUS 1161152 € 115,00	TS85P B LED HP 1161154 € 129,00



PERSONALIZZA LA TUA SIRENA CON IL COLORE CHE PREFERISCI



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1184166	BOX CITY LED/PLUS/HP Contenitore completo CITY LED - colore avorio in ABS	54,00



1184167	BOX CITY X LED/PLUS/HP Contenitore completo CITY X LED - finitura cromata inox in ABS	66,00
---------	---	-------



1184159	BOX CITY CARBON Contenitore completo CITY CARBON LED - finitura carbonio in ABS	85,00
---------	---	-------



1184176	BOX CITY C Contenitore completo CITY C LED - finitura colore rame in ABS	86,00
---------	--	-------



1184175	BOX CITY B Contenitore completo CITY B LED - finitura colore bronzo in ABS	86,00
---------	--	-------



1184168	BOX TS85P LED/HP Contenitore completo TS 85P LED PLUS - colore avorio in ABS	69,00
---------	--	-------



1184169	BOX TS85V LED/HP Contenitore completo TS 85V LED PLUS - colore avorio in acciaio verniciato	87,00
---------	---	-------



1184170	BOX TS85X LED/HP Contenitore completo ts 85x led plus - acciaio inox	143,00
---------	--	--------



1184178	BOX TS 85P C Contenitore completo TS 85P C LED - finitura colore rame in ABS	97,00
---------	--	-------



1184177	BOX TS 85P B Contenitore completo TS 85P B LED - finitura colore bronzo in ABS	97,00
---------	--	-------

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER SIRENE



CF COVER TRASPARENTI
IN DIFFERENTI COLORI

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
9088101	S85 Modulo antisciuma ottico per sirene a LED/PLUS	13,00
	Sensore antisciuma ottico con doppio infrarosso attivo - Connessione ad innesto sul circuito delle sirene CITY LED PLUS/HP e TS85 LED P/V/X PLUS/HP	
1184161	CFB Cover flash azzurro	13,00
	Cover flash azzurro trasparente - Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED	
1184147	CFO Cover flash arancio	13,00
	Cover Flash arancio trasparente - Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED	
1184172	CFR Cover flash rosso	13,00
	Cover Flash rosso trasparente - Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED	
1184160	CFT Cover flash trasparente	13,00
	Cover flash trasparente chiaro - Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED	
1165141	MOD CITY LED Scheda elettronica di ricambio sirena CITY LED	51,00
	Compatibilità: CITY LED	
1165140	MOD TS85 LED Scheda elettronica di ricambio sirene CITY/TS 85 LED PLUS	60,00
	Compatibilità: CITY LED PLUS, TS85 LED PLUS	
1165142	MOD SIR HP Scheda elettronica di ricambio sirene HP	76,00
	Compatibilità: CITY LED PLUS HP, TS85 LED PLUS HP	
1184162	COS LED Cono per sirene led	26,00
	Cono elettromagnetico, potenza sonora 105 dB a 3m. - Compatibile con sirene CITY LED e TS85 LED / PLUS / HP	
1184113	TAMPER CITY LED Tamper per sirene CITY LED	18,00
	Compatibilità: CITY LED	
1184157	TAMPER CITY LED PLUS/HP Tamper per sirene serie CITY LED PLUS/HP	18,00
	Compatibilità: CITY LED PLUS HP, TS85 LED PLUS HP	
1184158	TAMPER TS85 LED/HP Tamper per sirene led	18,00
	Compatibilità: CITY LED PLUS HP, TS85 LED PLUS HP	



BARRIERA ANTINCENDIO
BF100

BARRIERE OTTICHE DI RILEVAZIONE FUMO

Codice Nome - Descrizione Listino | €



BF100 A

1142101 **BF 100 A** 634,00

Barriera ottica di rilevazione fumo

Portata: massimo 100 m - Funzionamento: infrarosso attivo (TX + RX) - Gestione: microprocessore con uscita RS485 - Visualizzazione: modulo LCDW incluso + 3 led frontali - Uscite a relè: segnalazione di allarme - guasto separati - Assorbimento: 90 mA la coppia - Dimensioni (LxHxP): 159 x 211 x 96 mm
Certificazione: VdS EN54-12, 0786-CPD 20924



BF100 R

BFS

1142105 **BF 100 R** 752,00

Barriera ottica di rilevazione fumo a riflessione

Portata: fino a 70 m. con riflettore incluso - Portata max.: 100 m. con kit BFS - Funzionamento: infrarosso attivo - Gestione: microprocessore con uscita RS485 - Visualizzazione: modulo LCDW incluso + 3 led frontali - Uscite a relè: segnalazione di allarme - guasto separati. - Assorbimento: 85 mA - Dimensioni (LxHxP): 159 x 211 x 96 mm
Certificazione: VdS EN54-12, 0786-CPD 20627

1144101 **BFS** 226,00

Riflettori aggiuntivi per BF100 R

Funzione: estende la portata fino a 100 m. - Compatibilità: barriera a riflessione BF100R

1144105 **BR100** 169,00

Pannello di controllo remoto per barriere BF100A/R

Collegamento: seriale RS485 verso le periferiche collegate - Gestione 4 periferiche, BM M / BF100R / BF100A - Compatibilità: barriere BM M, moduli LCDW




BF TEST


1144104 **BF TEST** 5,00

Filtro di taratura per BF100 A/R

Funzione: simula l'attenuazione del coperchio, da utilizzare in fase di taratura - Compatibilità: barriere BF100R, BF100A

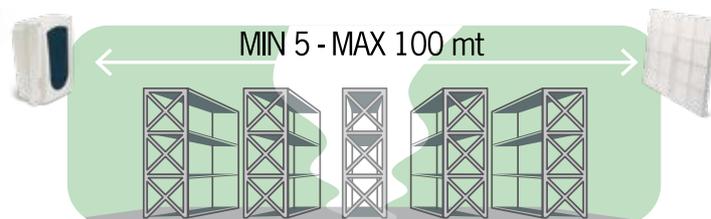

ESEMPIO DI APPLICAZIONE BF100 R

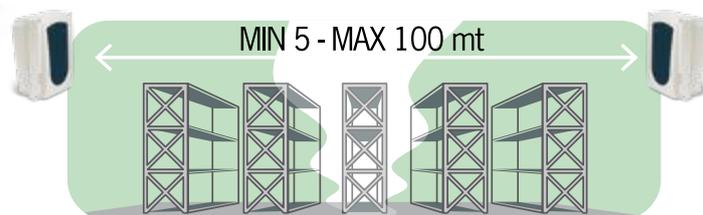

ESEMPIO DI APPLICAZIONE BF100 A





Foggy



E se la “nebbia” fosse finalmente la soluzione?



Molti furti o rapine si svolgono nel giro di pochi minuti, il tempo che intercorre fra la segnalazione dell'allarme e l'arrivo della polizia. Foggy con la sua nebbia di sicurezza, disorienta il ladro e impedisce che questo accada, chiudendo, anche questo “tempo” di possibile attacco.



Foggy³⁰



Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1176113	FOGGY 30W Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2.039,00
<p>Volumi di copertura: 10'' di attivazione 100 m³, 20'' di attivazione 200 m³, 60'' di attivazione 300 m³, 60'' + attivazione impulsata: fino a 1900 m³ - Capacità serbatoio 1 litro - Numero di attivazioni: 50 attivazioni da 10'', 16 attivazioni da 30'' - Antirapina wireless (ricevitore di serie), telecomando BIP (opzionale) - Erogatore 90° con un getto (di serie) + 3 erogatori opzionali - Alimentazione 220 Vac - Consumo in riscaldamento 600 Watt - Consumo di mantenimento da 60 a 120 Watt - Batteria in tampone 2 x 12 Vdc 1,2 Ah (di serie) - Tempo di riscaldamento iniziale 12 minuti - Tempo di riscaldamento dopo una erogazione circa 3 minuti - Funzionamento in assenza di rete 220 Vac circa 1 ora - Display a led per lettura stato funzionale del sistema - Ingressi di comando: accensione caldaia, preallarme, allarme con attivazione getto - Uscite di segnalazione guasto: erogazione in corso, manomissione, livello liquido, guasto, mancanza rete, livello batteria e batteria guasta, malfunzionamento pompa, temperatura, caldaia - Uscita 12 volt per alimentazione dispositivi esterni - Cablaggio sistema: universale con ingressi e uscite - Memoria 1000 eventi - Porta USB per configurazione e analisi stato del sistema con Software FWIN - Modem GMS opzionale XGSM per l'invio SMS di stato e comandi remoti via SMS - Aggiornamento firmware tramite PC con software FWIN - Dimensioni (LxHxP) 358 x 264 x 166 mm - Peso 15 Kg</p> <p>CERTIFICATI IMQ - EN 50131-8 - SISTEMA FORNITO CON SERBATOIO PIENO E UGELLO DA 90°</p>		

1176114	FOGGY 30G Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2.039,00
---------	--	----------

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 30 W, box verniciato con finitura grigio

1176115	FOGGY 30A Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2.039,00
---------	---	----------

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 30 W, box verniciato con finitura antracite

Foggy⁵⁰



1176100	FOGGY 50W Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2.510,00
<p>Volumi di copertura: 20'' di attivazione 250 m³, 40'' di attivazione 500 m³, 60'' di attivazione 750 m³, 60'' + attivazione impulsata: fino a 1900 m³ - Capacità serbatoio 1,3 litri - Numero di attivazioni: 35 attivazioni da 20'', 11 attivazioni da 60'' - Antirapina wireless (ricevitore di serie), telecomando BIP (opzionale) - Erogatore 90° con un getto (di serie) + 3 erogatori opzionali - Alimentazione 220 Vac - Consumo in riscaldamento 1000 Watt - Consumo di mantenimento da 60 a 200 Watt - Batteria in tampone 2 x 12 Vdc 1,2 Ah (di serie) - Tempo di riscaldamento iniziale 20 minuti - Tempo di riscaldamento dopo una erogazione circa 5 minuti - Funzionamento in assenza di rete 220 Vac circa 1 ora - Display a led per lettura stato funzionale del sistema - Ingressi di comando: accensione caldaia, preallarme, allarme con erogazione getto nebbia - Uscite di segnalazione guasto: erogazione in corso, manomissione, livello liquido, guasto, mancanza rete, livello batteria e batteria guasta, malfunzionamento pompa, temperatura, caldaia - Uscita 12 volt per alimentazione dispositivi esterni - Cablaggio sistema: universale con ingressi e uscite - Memoria 1000 eventi - Porta USB per configurazione e analisi stato del sistema con Software FWIN - Modem GMS opzionale XGSM per l'invio SMS di stato e comandi remoti via SMS - Aggiornamento firmware tramite PC con software FWIN - Dimensioni (LxHxP) 480 x 353 x 166 mm - Peso 22 Kg - Box metallico verniciato con finitura Bianco</p> <p>CERTIFICATI IMQ - EN 50131-8 - SISTEMA FORNITO CON SERBATOIO PIENO E UGELLO DA 90°</p>		

1176101	FOGGY 50G Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2.510,00
---------	--	----------



Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 50 W, box verniciato con finitura grigio

1176102	FOGGY 50A Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2.510,00
---------	---	----------

Stesse caratteristiche del mod. FOGGY 50 W, box verniciato con finitura antracite

Codice	Nome - Descrizione	Listino €
1176103	ER160 Erogatore 1 uscita 60° per sistema FOGGY	127,00
EROGATORE A SINGOLA USCITA 60° - Effettua un getto unico inclinato di 60°, consigliato per applicazione a soffitto		
1176105	ER360 Erogatore 3 uscite 60° per sistema FOGGY	127,00
EROGATORE A 3 USCITE 60° - Effettua 3 getti inclinati di 60°, consigliato per applicazione a parete		
1176104	ER390 Erogatore 3 uscite 90° per sistema FOGGY	127,00
EROGATORE A 3 USCITE 90° - Effettua 3 getti inclinati di 90°, consigliato per applicazione a soffitto		
1176106	PRL10 Prolunga per erogatore	200,00
PROLUNGA EROGATORE - Permette di allungare l'erogatore di 10 cm. Consigliato per installazioni in controsoffitto		
1176112	KEY ER Chiave a tubo per montaggio erogatori	7,00
CHIAVE A TUBO PER EROGATORI - Facilita la sostituzione dell'erogatore		
1176107	SRB15 Serbatoio supplementare per FOGGY 50	189,00
SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER FOGGY 50 - Serbatoio in acciaio, capacità 1,3 litri fornito con il pieno di liquido nebbiogeno		
1176116	SRB10 Serbatoio supplementare per FOGGY 30	153,00
SERBATOIO SUPPLEMENTARE PER FOGGY 30 - Serbatoio in acciaio, capacità 1 litro, fornito con il pieno di liquido nebbiogeno		
1176111	RIC15 Ricarica serbatoio FOGGY 50	100,00
RICARICA SERBATOIO FOGGY 50 - Servizio di ricarica da 1,3 litri da effettuare presso la sede AVS		
1176117	RIC10 Ricarica serbatoio FOGGY 30	82,00
RICARICA SERBATOIO FOGGY 30 - Servizio di ricarica da 1 litro da effettuare presso la sede AVS		
1176109	LBL Etichetta di segnalazione FOGGY	24,00
ETICHETTA DI SEGNALAZIONE AREA PROTETTA - Etichetta adesiva da porre in prossimità dell'ambiente protetto		
1176108	LFT Kit carrucola per montaggio a soffitto FOGGY	557,00
KIT CARRUCOLA PER MONTAGGIO A SOFFITTO - Utile strumento per sollevare Foggy in sicurezza verso il soffitto		
1104112	FWIN Software di programmazione FOGGY	234,00
Programmazione locale tramite porta USB o remota con modulo XGSM opzionale - Supervisione in tempo reale del sistema con visualizzazione stato e diagnostica, controllo temperatura e livello liquido. - Funzioni speciali: configurazione modulo GSM, lettura memoria eventi, aggiornamento firmware - Requisiti di sistema: Windows © XP SP2 ©, VISTA ©, Windows 7/8/10© - nota: © i marchi citati sono dei rispettivi proprietari		
1176110	FDEMO Kit dimostrativo FOGGY 50	3.573,00
1176118	FDEMO30 Kit dimostrativo FOGGY 30	3.111,00

ER 160

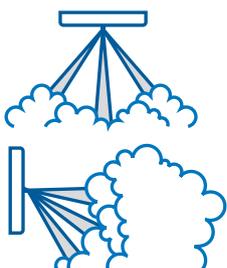

PRL10

RIC 15
RIC 10

LBL




FDEMO 30



SANY SAFE

La migliore soluzione per sanificare gli ambienti

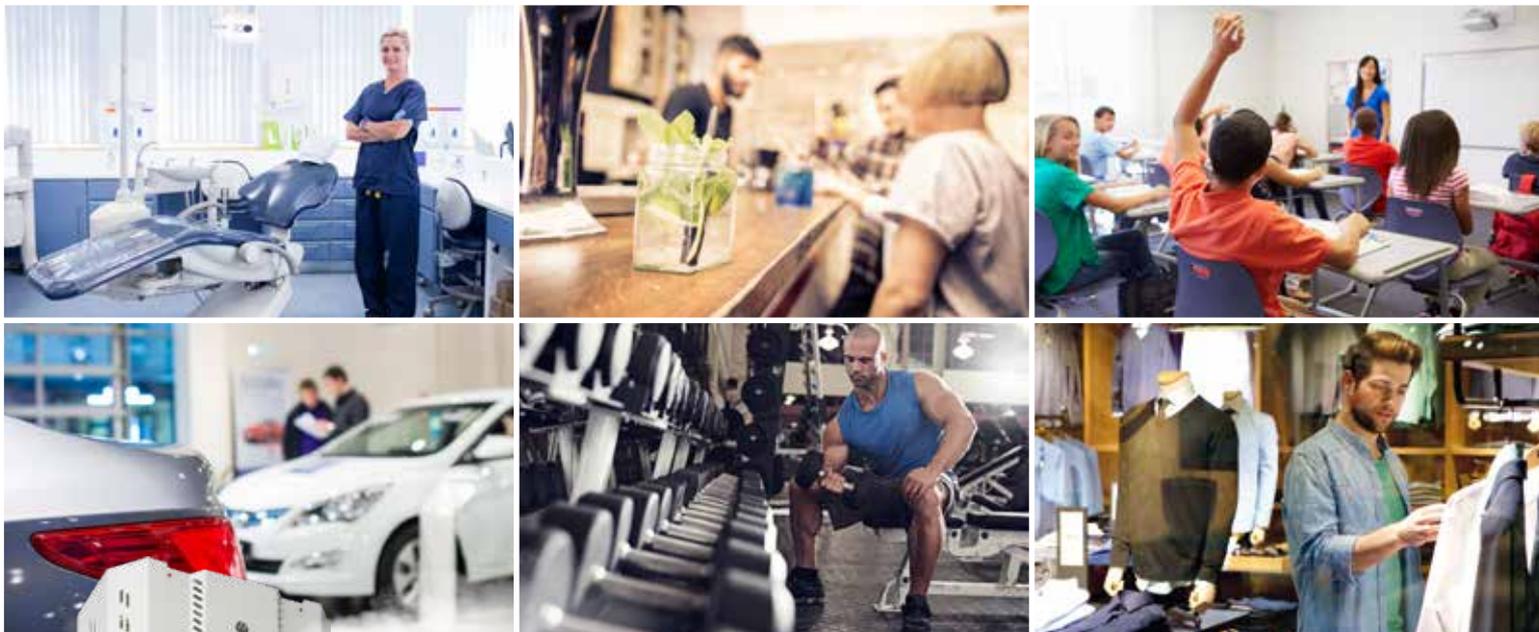

Perchè scegliere Sany Safe?



EFFICACIA DI IGIENIZZAZIONE

La tecnica di igienizzazione utilizzata con vaporizzazione/aerosolizzazione a caldo, permette di diffondere nell'ambiente delle micro particelle invisibili che si diffondono nell'aria e sono in grado di penetrare in ogni fessura, debellando tutti i batteri e virus presenti sia nell'aria sia sulle superfici.



Pronto all'uso

PRONTO ALL'USO

Collega SANY SAFE alla rete elettrica ed ogni notte avrai l'igienizzazione automatica dei tuoi ambienti, grazie alla programmazione settimanale preimpostata.



controllo SMART

FACILMENTE PROGRAMMABILE CON APP

SANY SAFE ha una programmazione settimanale preimpostata che permette l'utilizzo immediato. Grazie alla semplice ed intuitiva applicazione di configurazione, puoi in qualsiasi momento, gestire Sany Safe e personalizzare volumi, frequenza e intensità del sistema.



5-10-25 Litri di serbatoio esterno

SEMPLICE SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO

Il serbatoio è esterno ed è stato studiato per permettere all'utente una veloce sostituzione in autonomia. E' disponibile in diversi formati: 5, 10 o 25 Litri per permettere l'effettuazione di molti cicli di igienizzazione, secondo le proprie esigenze.



100 m³ protezione

1 sanificazione settimanale

GRANDE AUTONOMIA ANCHE FINO A 8 MESI

SANY SAFE, in funzione della tipologia di igienizzazione scelta e del formato del serbatoio installato, è in grado di garantire un'autonomia che può arrivare indicativamente anche fino a 8 mesi (con un'intensità igienizzazione leggera - una volta la settimana - ambiente di 100 m³ - serbatoio 25 Litri).

www.sanysafe.it

Codice Nome - Descrizione



1176151 SANY SAFE L 2G

Sanificatore completo di modulo telefonico 2G e Sim Card inclusa

Volumi di copertura: da 20 m3 fino a 300 m3 - Serbatoi disponibili (non incluso): 5 L / 10 L / 25 L - Erogatore a 90° 3 getti - Alimentazione a 230 Vac (110 Vac a richiesta) - Consumo durante la sanificazione 600 Watt - Consumo in stand by 60 W - Modulo telefonico 2G incluso - Sim Card inclusa per 2 anni - Gestione parametri configurazione e funzioni utente con APP SANY SAFE - Dimensioni (LxPxH): 264 x 166 x 358 mm - Peso 12 Kg

1176153 SANY SAFE L 4G

Sanificatore completo di modulo telefonico 4G e Sim Card inclusa

Stesse caratteristiche tecniche di SANY SAFE L 2G, con modulo telefonico 4G incluso e collegamento con App in GPRS/LTE/4G - Dimensioni (LxPxH): 264 x 166 x 358 mm - Peso 12 Kg



1176158 SANY SAFE L 2G PORTATILE BIANCO

Versione portatile con maniglia incorporata - colore bianco

1176159 SANY SAFE L 4G PORTATILE BIANCO

Versione portatile con maniglia incorporata - colore bianco



1176150 SANY SAFE XL 2G

Sanificatore completo di modulo telefonico 2G e Sim Card inclusa

Volumi di copertura: da 100 m3 fino a 600 m3 - Serbatoi disponibili (non incluso): 5 L / 10 L / 25 L - Erogatore a 90° 3 getti - Alimentazione a 230 Vac (110 Vac a richiesta) - Consumo durante la sanificazione 1000 Watt - Consumo in stand by 60 W - Modulo telefonico 2G incluso - Sim Card inclusa per 2 anni - Gestione parametri configurazione e funzioni utente con APP SANY SAFE - Dimensioni (LxPxH): 353 x 166 x 480 mm - Peso 18.5 Kg

1176152 SANY SAFE XL 4G

Sanificatore completo di modulo telefonico 4G e Sim Card inclusa

Stesse caratteristiche tecniche di SANY SAFE XL 2G, con modulo telefonico 4G incluso e collegamento con App in GPRS/LTE/4G - Dimensioni (LxPxH): 353 x 166 x 480 mm - Peso 18.5 Kg



5 litri 25 litri 10 litri

1176205 SSL5

Serbatoio SANY SAFE 5 L

Ricambio serbatoio da 5 L completo di CARD di attivazione - Dimensioni (LxPxH): 145 x 195 x 260 mm

1176210 SSL10

Serbatoio SANY SAFE 10 L

Ricambio serbatoio da 10 L completo di CARD di attivazione - Dimensioni (LxPxH): 195 x 215 x 315 mm

1176225 SSL25

Serbatoio SANY SAFE 25 L

Ricambio serbatoio da 25 L completo di CARD di attivazione - Dimensioni (LxPxH): 240 x 290 x 440 mm

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO	PAG
1111100	A300	Tastiera LCD compatta colore bianco	125,00	32
1111101	A300 PLUS	Tastiera LCD compatta colore grigio	157,00	32
1111119	A500	Tastiera LCD smart colore bianco	125,00	32
1111127	A500 CARBON PLUS	Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC, Carbon Look	198,00	32
1111126	A500 CARBON	Tastiera LCD smart, Carbon Look	167,00	32
1111120	A500 PLUS	Tastiera LCD smart con audio e lettore NFC colore bianco	157,00	32
1113105	A500 PLUS WS 4 C	Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, carbon look	302,00	12
1113104	A500 PLUS WS4	Tastiera LCD, via radio bidirezionale con funzioni avanzate, colore bianco	261,00	12
1113101	A500 WS 4 C	Tastiera LCD, via radio bidirezionale, carbon look	245,00	12
1113100	A500 WS4	Tastiera LCD, via radio bidirezionale, colore bianco	203,00	12
1111109	A600 EVO	Tastiera LCD Evoluta	224,00	32
1111110	A600 EVO PLUS	Tastiera LCD evoluta con audio e lettore TOUCH/ NFC	279,00	32
1164110	ALCITYWS 4	Alimentatore per sirena CITY WS 4	39,00	22
1143100	AMP	Kit antirimozione per BM	40,00	56
1143116	AMPLIBUS	Isolatore e amplificatore di linea seriale RS485	95,00	41
1143118	BATT BM HP VAC	Batteria in tampone per BM HP VAC	35,00	53
1194100	BATT D4	Batteria per sirena CITY WS 4	12,00	25
1142101	BF 100 A	Barriera ottica di rilevazione fumo	634,00	64
1142105	BF 100 R	Barriera ottica di rilevazione fumo a riflessione	752,00	64
1144104	BF TEST	Filtro di taratura per BF100 A/R	5,00	64
1144101	BFS	Riflettori aggiuntivi per BF100 R	226,00	64
1112124	BIP 4	Telecomando 8 canali monodirezionale, colore avorio	67,00	12
1112125	BIP 4 C	Telecomando 8 canali monodirezionale, colore carbonio	74,00	12
1112122	BIP 4 PLUS	Telecomando 8 canali bidirezionale, colore avorio	82,00	12
1112123	BIP 4 PLUS C	Telecomando 8 canali bidirezionale, colore carbonio	90,00	12
1141156	BM 120 HP	Barriera a microonde digitale portata 120 metri	1240,00	52
1141175	BM 120 HP 24G	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz	2015,00	52
1141177	BM 120 HP 24G VAC	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 24 GHz, 230 Vac	2447,00	53
1141162	BM 120 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 120 metri, 230 Vac	1507,00	52
1141100	BM 120 M	Barriera a microonde portata 120 metri	1060,00	55
1141157	BM 200 HP	Barriera a microonde digitale portata 200 metri	1592,00	52
1141163	BM 200 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 200 metri, 230 Vac	1925,00	52
1141113	BM 200 M	Barriera a microonde portata 200 metri	1355,00	55
1141155	BM 60 HP	Barriera a microonde digitale portata 60 metri	728,00	52
1141174	BM 60 HP 24G	Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 24 GHz	1199,00	52
1141176	BM 60 HP 24G VAC	Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 24 GHz, 230 Vac	1457,00	53
1141161	BM 60 HP VAC	Barriera a microonde digitale portata 60 metri, 230 Vac	884,00	52
1141147	BM 60 M	Barriera a microonde portata 60 metri	621,00	55
1184175	BOX CITY B	Contenitore completo city b led - finitura colore bronzo in ABS	86,00	61
1184176	BOX CITY C	Contenitore completo city c led - finitura colore rame in ABS	86,00	61
1184159	BOX CITY CARBON	Contenitore completo city carbon led - finitura carbonio in abs	85,00	61
1184166	BOX CITY LED/PLUS/HP	Contenitore completo city led - colore avorio in abs	54,00	61
1184167	BOX CITY X LED/PLUS/HP	Contenitore completo city x led - finitura cromata inox in abs	66,00	61
1184177	BOX TS 85P B	Contenitore completo ts 85p b led - finitura colore bronzo in abs	97,00	61
1184178	BOX TS 85P C	Contenitore completo ts 85p c led - finitura colore rame in ABS	97,00	61
1184168	BOX TS85P LED/HP	Contenitore completo ts 85p led plus - colore avorio in ABS	69,00	61
1184169	BOX TS85V LED/HP	Contenitore completo ts 85v led plus - colore avorio in acciaio verniciato	87,00	61
1184170	BOX TS85X LED/HP	Contenitore completo ts 85x led plus - acciaio inox	143,00	61
1144105	BR100	Pannello di controllo remoto per barriere BF100A/R	169,00	56
1144105	BR100	Pannello di controllo remoto per barriere BF100A/R	169,00	64
1120125	C8	Modulo di espansione 8 terminali zone/uscite oc - BUS RS485	70,00	13
1104124	CARD MY AVS ALARM	ABBONAMENTO PREMIUM 1 ANNO	SU RICHIESTA	27
1104125	CARD MY AVS ALARM	ABBONAMENTO 1 DISPOSITIVO AGGIUNTIVO 1 ANNO	SU RICHIESTA	27
1184161	CFB	Cover flash azzurro	13,00	62
1184147	CFO	Cover flash arancio	13,00	62
1184172	CFR	Cover flash rosso	13,00	62
1184160	CFT	Cover flash trasparente	13,00	62
1161140	CITY LED	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio	82,00	58
1161129	CITY LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio RS485	105,00	58
1161128	CITY LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio con funzioni avanzate	90,00	58
1164107	CITY WS 4	Sirena autoalimentata via radio bidirezionale	234,00	22
1164108	CITY WS 4 C	Sirena autoalimentata via radio bidirezionale CARBON LOOK	321,00	22
1130142	CLI	Lente a tenda per sensori JET	6,00	19
1130142	CLI	Lente a tenda per sensori JET	6,00	48
1112108	CLIP	Supporto per telecomando BIP 4	11,00	12
1122102	CONT SAT W	Contenitore per moduli di espansione	49,00	41
1122102	CONT SAT W	Contenitore per moduli di espansione	49,00	45
1122103	CONT SAT WX	Contenitore per moduli di espansione	49,00	41

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO	PAG
1183108	CONT SX	Contenitore compatto per moduli di espansione	53,00	40
1183108	CONT SX	Contenitore compatto per moduli di espansione	53,00	45
1183109	CONT SX Metal	Contenitore metallico per moduli di espansione	61,00	40
1180147	CONT XTREAM	Contenitore metallico polivalente 330x420x110 mm	146,00	41
1180155	CONT XTREAM S	Contenitore metallico polivalente 321x279x83 mm	96,00	41
1184162	COS LED	Cono per sirene led	26,00	62
1188102	DCP	Distanziali per box centrali e alimentatori	12,00	41
1107125	DIGIVOC	Sintesi vocale per STARLINK 4	73,00	45
1104108	ELM	Software di centralizzazione con mappe grafiche	GRATUITO	38
1176103	ER160	Erogatore 1 uscita 60° per sistema FOGGY	127,00	67
1176105	ER360	Erogatore 3 uscite 60° per sistema FOGGY	127,00	67
1176104	ER390	Erogatore 3 uscite 90° per sistema FOGGY	127,00	67
1105128	EWEB PLUS	Scheda di rete LAN/Ethernet	194,00	36
1105133	EWEB PLUS B	Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server	194,00	13
1105137	EWEB PLUS B VIDEO	Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO	312,00	13
1105136	EWEB PLUS VIDEO	Scheda di rete LAN/Ethernet con VIDEO	312,00	37
1105130	EWEB WI FI II	Scheda di rete Wi-fi e Web Server	350,00	36
1105134	EWEB WI FI II B	Scheda di rete Wi-fi e Web Server	350,00	13
1176110	FDEMO	Kit dimostrativo FOGGY 50	3573,00	67
1176118	FDEMO30	Kit dimostrativo FOGGY 30	3111,00	67
1176115	FOGGY 30A	Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2039,00	66
1176114	FOGGY 30G	Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2039,00	66
1176113	FOGGY 30W	Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2039,00	66
1176102	FOGGY 50A	Sistema nebbiogeno con box di colore antracite	2510,00	66
1176101	FOGGY 50G	Sistema nebbiogeno con box di colore grigio	2510,00	66
1176100	FOGGY 50W	Sistema nebbiogeno con box di colore bianco	2510,00	66
1104112	FWIN	Software di programmazione FOGGY	234,00	67
1145103	FX 100	Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH	45,00	54
1145105	FX 150	Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH	47,00	54
1145107	FX 200	Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH	70,00	54
1145113	FX 50	Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH	37,00	54
1131141	GHOST WS 4 PLUS	Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	116,00	18
1104111	HPWIN	Software di programmazione per sensori digitali	234,00	53
1111123	ICE	Tastiera touch screen 4,3" cover bianca	245,00	32
1111130	ICE BL	Tastiera touch screen 4,3" cover nera	245,00	32
1131138	JET 360 WS 4	Sensore infrarosso da soffitto via radio bidirezionale	179,00	16
1130134	JET DT	Sensore a doppia tecnologia	45,00	47
1130160	JET DT 360	Sensore a doppia tecnologia da soffitto	68,00	48
1130135	JET DT AM	Sensore a doppia tecnologia con antimascheramento	54,00	47
1130143	JET DT HP	Sensore a doppia tecnologia digitale su BUS RS485	82,00	47
1130144	JET DT HP PLUS	Sensore a doppia tecnologia digitale con antimascheramento su BUS RS485	105,00	47
1131133	JET DT WS 4	Sensore a doppia tecnologia IR+MW via radio bidirezionale con antimascheramento	160,00	16
1130133	JET PA	Sensore ad infrarosso passivo	22,00	47
1130159	JET PA 360	Sensore ad infrarosso passivo da soffitto	34,00	48
1131134	JET PA WS 4	Sensore ad infrarosso passivo via radio bidirezionale con antimascheramento	108,00	16
1131155	JET PA WS 4 VIDEO	Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio bidirezionale con antimascheramento	313,00	15
1131155	JET PA WS 4 VIDEO	Sensore ad infrarosso passivo con telecamera ed audio integrati via radio bidirezionale con antimascheramento	313,00	37
1130136	K21	Staffa da parete e soffitto per sensori JET	5,00	19
1130136	K21	Staffa da parete e soffitto per sensori JET	5,00	48
1130137	K21T	Staffa da parete e soffitto per sensori JET con antistrappo	6,00	48
1134109	KB	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM	5,00	24
1134109	KB	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM	5,00	48
1134109	KB	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM	5,00	51
1134110	KBT	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo	6,00	24
1134110	KBT	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo	6,00	48
1134110	KBT	Staffa da parete per sensori serie SPY/ONE/SPECTRUM con tamper antistrappo	6,00	51
1176112	KEY ER	Chiave a tubo per montaggio erogatori	7,00	67
1190174	KIT RAPTOR R 4G BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R 4G, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	752,00	8
1190172	KIT RAPTOR R BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor R - GSM/GPRS integrato + CARD Premium 1 anno	625,00	8
1190173	KIT RAPTOR RK 4G BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK 4G, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	816,00	8
1190171	KIT RAPTOR RK BASIC M + APP	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK - GSM/GPRS integrato + CARD Premium 1 anno	682,00	8
1190176	KIT RAPTOR RK LC 4G BASIC M	Kit via radio bidirezionale con centrale Raptor RK LC 4G, su reti LTE/4G	860,00	9
1190177	KIT RAPTOR R LC 4G BASIC M	Kit via radio bidirezionale con centrale RAPTOR R LC 4G, su reti LTE/4G	782,00	9
1190169	KIT RVS VIDEO 2	Kit per la video verifica Raptor	642,00	15
1190170	KIT RVS VIDEO 4	Kit per la video verifica Raptor	1145,00	15

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO	PAG
1135101	KIT SP	Collare da palo per fissaggio SPECTRUM/SPIDER	21,00	55
1181208	KIT SPESSORI B PER WIC 4 MINI MARRONE	Set di distanziali per WIC 4 MINI B di colore marrone	6,00	17
1181209	KIT SPESSORI N PER WIC 4 MINI NERO	Set di distanziali per WIC 4 MINI N di colore nero	6,00	17
1181207	KIT SPESSORI PER WIC 4 MINI BIANCO	Set di distanziali per WIC 4 MINI di colore bianco	6,00	17
1190178	KIT XSAT WS4 Video 2	Kit per la video verifica XTREAM	740,00	37
1190179	KIT XSAT WS4 Video 4	Kit per la video verifica XTREAM	1239,00	37
1172108	KP5	Prolunga 5 metri per antenna GSM	29,00	45
1176109	LBL	Etichetta di segnalazione FOGGY	24,00	67
1122104	LCD W	Modulo a led di visualizzazione	30,00	56
1176108	LFT	Kit carrucola per montaggio a soffitto FOGGY	557,00	67
1104110	LIC-ELMLB	Licenza d'uso per software ELM	351,00	38
1104123	LIC-WINREC	Licenza d'uso per software WINREC	468,00	42
9088104	LIC-XGATE PLUS	Licenza d'uso per XGATE PLUS	1959,00	38
1104114	LIC-XUSER	LIC-XUSER - Licenza d'uso per attivazione del software XUSER	890,00	42
1101102	LUCKY 4	Centrale 4 zone	262,00	39
1101103	LUCKY 8	Centrale 8 zone	321,00	39
1134111	MC01	Scheda di analisi per switch alarm	18,00	42
1165141	MOD CITY LED	Scheda elettronica di ricambio sirena City led	51,00	62
1165142	MOD SIR HP	Scheda elettronica di ricambio sirene HP	76,00	62
1165140	MOD TS85 LED	Scheda elettronica di ricambio sirene City/TS 85 led PLUS	60,00	62
1120103	MR 4	Scheda a 4 relè	63,00	41
1120104	MR 8	Scheda a 8 relè	75,00	42
APP	MY AVS ALARM	Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'utente	GRATUITO	27
APP	MY AVS MANAGER	Applicazione Mobile per smartphone e tablet per l'installatore	GRATUITO	23
	MY AVS VIGILANT	Software di ricezione video-verifica wireless ed IP		23
1132115	ONE DT	Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda	119,00	50
1132116	ONE DT HP	Sensore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda con BUS RS485	134,00	50
1132118	ONE PA	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda	86,00	50
1132119	ONE PA HP	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda con BUS RS485	96,00	50
1132144	ONE PA WS 4	Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale	126,00	20
1135113	OSC	Protezione per ONE	13,00	24
1135113	OSC	Protezione per ONE	13,00	51
1132108	OUTSPIDER DT	Sensore a doppia tecnologia da esterno	377,00	51
1132149	OUTSPIDER DT WS 4	Sensore doppia tecnologia da esterno via radio bidirezionale	489,00	21
1132114	OUTSPIDER DT WS U	Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale	397,00	22
1132113	OUTSPIDER DT WS UB	Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria	465,00	22
1132107	OUTSPIDER PA	Sensore a doppio infrarosso da esterno	313,00	51
1132148	OUTSPIDER PA WS 4	Sensore doppio infrarosso da esterno via radio bidirezionale	408,00	21
1132112	OUTSPIDER PA WS U	Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno	319,00	21
1132111	OUTSPIDER PA WS UB	Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria	386,00	21
1120116	POWER 3	Alimentatore supplementare 3,4 A in scheda con BUS RS485	184,00	40
1120117	POWER 3Q	Alimentatore supplementare 3,4 A in box metallico con BUS RS485	359,00	40
1120118	POWER 5	Alimentatore supplementare 5 A in scheda con BUS RS485	239,00	40
1120119	POWER 5Q	Alimentatore supplementare 5 A in box metallico con BUS RS485	413,00	40
1176106	PRL10	Prolunga per erogatore	200,00	67
1180227	PRO BUS	Modulo di protezione di linea seriale RS485	22,00	41
1180227	PRO BUS	Modulo di protezione di linea seriale RS485	22,00	53
1170125	PSTN B	Comunicatore telefonico su linea PSTN per centrali RAPTOR	82,00	13
1106110	PW M	Alimentatore supplementare per tastiera via radio	30,00	13
1180144	PW1	Alimentatore switching 13.8 Vdc 1A	43,00	40
1180156	PW1,7	Alimentatore switching 13.8 Vdc 1,7A	51,00	40
1180145	PW3	Alimentatore switching 13.8 Vdc 3,4A	65,00	40
1180149	PW5	Alimentatore switching 13.8 Vdc 5A	101,00	40
1122106	PWOUT	Partitore per linee di alimentazione	56,00	41
1102104	RAPTOR R	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione 220 Vac + CARD Premium 1 anno	467,00	10
1102129	RAPTOR R 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione 220 Vac, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	606,00	10
1102130	RAPTOR R LC 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale senza tastiera - alimentazione a BATTERIA, su reti LTE/4G	650,00	11
1102105	RAPTOR RK	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione 220 Vac + CARD Premium 1 anno	536,00	9
1102123	RAPTOR RK 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione 220 Vac, su reti LTE/4G + CARD Premium 1 anno	680,00	9
1102124	RAPTOR RK LC 4G	Centrale a 125 zone via radio bidirezionale con tastiera e display LCD - alimentazione a BATTERIA, su reti LTE/4G	742,00	11
1176117	RIC10	Ricarica serbatoio FOGGY 30	82,00	67
1176111	RIC15	Ricarica serbatoio FOGGY 50	100,00	67
1150129	RS 1	Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie BTicino Magic avorio	45,00	33

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO	PAG
1150129	RS 1	Lettore di prossimità seriale RS485 per chiavi TOUCH serie BTicino Magic	45,00	39
1121120	RVS VIDEO SATELLITE	Modulo ricevitore via radio bidirezionale ad innesto per sensori video	79,00	15
9088101	S85	Modulo antischiuma ottico per sirene a LED/PLUS	13,00	62
1176151	SANY SAFE L 2G	Sanificatore completo di modulo telefonico 2G e Sim Card inclusa	su richiesta	69
1176158	SANY SAFE L 2G PORTATILE BIANCO	Versione portatile con maniglia incorporata - colore bianco	su richiesta	69
1176153	SANY SAFE L 4G	Sanificatore completo di modulo telefonico 4G e Sim Card inclusa	su richiesta	69
1176159	SANY SAFE L 4G PORTATILE BIANCO	Versione portatile con maniglia incorporata - colore bianco	su richiesta	69
1176150	SANY SAFE XL 2G	Sanificatore completo di modulo telefonico 2G e Sim Card inclusa	su richiesta	69
1176152	SANY SAFE XL 4G	Sanificatore completo di modulo telefonico 4G e Sim Card inclusa	su richiesta	69
1143107	SB 20	Staffa a parete 20 cm per barriere BM	33,00	55
1143108	SB 60	Staffa a parete 60 cm per barriere BM	45,00	55
1143105	SB 120	Staffa a pavimento h 120 cm per barriere BM	66,00	55
1143106	SB 130	Staffa da interrimento h 130 cm per barriere BM	88,00	55
1140100	SBH 100	Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 4 raggi altezza 100 cm	222,00	54
1140104	SBH 150	Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 6 raggi altezza 150 cm	342,00	54
1140110	SBH 200	Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 8 raggi altezza 200 cm	408,00	54
1140116	SBH 50	Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 2 raggi altezza 50 cm	169,00	54
1136109	SD4 WS	Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale	135,00	19
1135107	SM-OUT	Staffa a parete 90° per OUTSPIDER	26,00	55
1135106	SP-OUT	Staffa di fissaggio a palo per OUTSPIDER	24,00	55
1132126	SPECTRUM DT AM	Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento	235,00	50
1132145	SPECTRUM DT WS AM 4	Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale	313,00	20
1132133	SPECTRUM DT WS STD AM	Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento via radio universale	306,00	22
1132130	SPECTRUM PA WALL	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno	190,00	50
1132135	SPECTRUM PA WALL AM	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno con antimascheramento	245,00	51
1132146	SPECTRUM PA WS WALL 4	Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale	262,00	20
1132147	SPECTRUM PA WS WALL AM 4	Sensore doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio bidirezionale con antimascheramento	294,00	20
1132134	SPECTRUM PA WS WALL STD	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio universale con batteria	258,00	21
1132137	SPECTRUM PA WS WALL STD AM	Sensore a doppio infrarosso a doppio lato da esterno via radio con antimascheramento universale con batteria	290,00	21
1130116	SPY M2	Sensore a doppia microonda	136,00	48
1176116	SRB10	Serbatoio supplementare per FOGGY 30	153,00	67
1176107	SRB15	Serbatoio supplementare per FOGGY 50	189,00	67
1135110	SSC	Protezione anti pioggia per Spectrum	11,00	24
1135110	SSC	Protezione anti pioggia per Spectrum	11,00	51
1135111	SSD	Distanziale per Spectrum	15,00	24
1135111	SSD	Distanziale per Spectrum	15,00	51
1176210	SSL10	Serbatoio SANY SAFE 10 L	su richiesta	69
1176225	SSL25	Serbatoio SANY SAFE 25 L	su richiesta	69
1176205	SSL5	Serbatoio SANY SAFE 5 L	su richiesta	69
1135109	SSL	Lente opzionale Spectrum	13,00	24
1135109	SSL	Lente opzionale Spectrum	13,00	51
1135108	ST-OUT	Staffa di fissaggio a tubo per OUTSPIDER	18,00	55
1135112	STA	Tamper antistrappo per Spectrum	10,00	24
1135112	STA	Tamper antistrappo per Spectrum	10,00	51
1170128	STARLINK 4G PRO	Interfaccia e combinatore telefonico su reti LTE/4G bidirezionale in scheda	576,00	45
1170129	STARLINK 4G PRO B	Interfaccia e combinatore telefonico su reti LTE/4G bidirezionale in box	620,00	45
1184113	TAMPER CITY LED	Tamper per sirene CITY LED	18,00	62
1184157	TAMPER CITY LED PLUS/HP	Tamper per sirene serie CITY LED PLUS/HP	18,00	62
1184158	TAMPER TS85 LED/HP	Tamper per sirene led	18,00	62
1143102	TERM 1	Termostatazione per barriere BM	29,00	55
1150126	TOUCH-B	Chiave di prossimità TOUCH di colore blu	18,00	33
1150126	TOUCH-B	Chiave di prossimità TOUCH di colore blu	18,00	39
1150140	TOY L	Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore rosso	27,00	12
1150140	TOY L	Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore rosso	27,00	33
1150144	TOY LN	Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore nero	27,00	12
1150144	TOY LN	Tag di prossimità portachiave con tecnologia NFC colore nero	27,00	33
1160100	TS 22 B	Sirena da interno	36,00	58
1160102	TS 22 LST	Altoparlante in contenitore	25,00	58
1161133	TS 85P LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in ABS avorio	109,00	59
1161132	TS 85P LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio	94,00	59
1161135	TS 85V LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio verniciato	168,00	59
1161134	TS 85V LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio verniciato	153,00	59
1161137	TS 85X LED HP	Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio INOX	209,00	59
1161136	TS 85X LED PLUS	Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio INOX	194,00	59
1135105	USB-OUT	Cavo adattatore USB per OUTSPIDER	14,00	53

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO	PAG
1190180	VALIGIA DEMO RAPTOR 4G	Valigia dimostrativa RAPTOR 4G in PVC alta resistenza	1358,00	11
1131142	WIC 4 MINI	Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore bianco	91,00	17
1131143	WIC 4 MINI B	Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore marrone	91,00	17
1131150	WIC 4 MINI N	Trasmettitore con doppio contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali in contenitore nero	91,00	17
1131144	WIC 4 MINI PLUS	Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore bianco	101,00	17
1131145	WIC 4 MINI PLUS B	Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore marrone	101,00	17
1131151	WIC 4 MINI PLUS N	Trasmettitore con doppio contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali in contenitore nero	101,00	17
1131131	WIC4	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	101,00	18
1131132	WIC4 B	Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	101,00	18
1131129	WIC4 PLUS	Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore bianco	118,00	18
1131130	WIC4 PLUS B	Trasmettitore con contatto magnetico e inerziale via radio bidirezionale 2 canali, colore marrone	118,00	18
1130119	WING2	Sensore infrarosso a tenda in contenitore bianco	66,00	54
1130120	WING2 B	Sensore infrarosso a tenda in contenitore marrone	66,00	54
1130121	WING2 DT	Sensore a doppia tecnologia a tenda con antimascheramento in contenitore bianco	174,00	54
1130127	WING2 PLUS	Sensore infrarosso a tenda con sensore di apertura ottico	156,00	54
1131137	WING4 MWS	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale con antimascheramento, colore bianco	149,00	19
1131135	WING4 WS	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore bianco	141,00	19
1131136	WING4 WS B	Sensore infrarosso a tenda via radio bidirezionale, colore marrone	141,00	19
1104101	WINREC	Software di ricezione eventi	234,00	42
1120107	XEXP8	Modulo di espansione 8 zone a plug-in	44,00	35
9088106	XGATE	Modulo gateway IP KNX/EIB e MODBUS	1000,00	38
1171103	XGSM	Comunicatore telefonico GSM a plug-in	363,00	34
1171116	XGSM 485 4G	Comunicatore telefonico su BUS RS485 su reti LTE/4G	490,00	34
1171117	XGSM 485 PRO 4G	Comunicatore telefonico su BUS RS485 su reti LTE/4G	536,00	34
1171118	XGSM 4G	Comunicatore telefonico a plug-in su reti LTE/4G	460,00	34
1120110	XMR 2	Scheda a 2 relè	41,00	41
1143113	XOC8	Modulo di espansione uscite	45,00	53
1120124	XSAT HP MINI	Modulo di espansione 32 zone seriali RS485	100,00	36
1143115	XSAT MINI	Modulo di espansione 3 zone miniaturizzato BUS RS485	74,00	36
1120112	XSAT PW3	Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in scheda	229,00	35
1120113	XSAT PW3Q	Alimentatore 3,4 A con espansione di zone in box metallico	402,00	35
1120114	XSAT PW5	Alimentatore 5 A con espansione di zone in scheda	286,00	35
1120115	XSAT PW5Q	Alimentatore 5A con espansione di zone in box metallico	458,00	35
1121112	XSAT WS 4	Modulo di espansione 32 zone via radio bidirezionali	122,00	36
1121114	XSAT WS 4 VIDEO	Modulo di espansione/ripetitore zone via radio bidirezionali per sensori video e non	188,00	37
1120109	XSAT2	Modulo di espansione 2 zone e 16 uscite BUS RS485	92,00	35
1120111	XSAT36	Modulo di espansione 18 zone e 9 uscite BUS RS485	190,00	35
1120108	XSAT8	Modulo di espansione 10 zone e 8 uscite BUS RS485	104,00	35
1143112	XSATHP	Concentratore per sensori seriali BUS RS485	258,00	53
1107121	XSINT	Modulo sintesi vocale digitale	74,00	34
1100146	XTREAM 32	Centrale a 32 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	438,00	31
1100161	XTREAM 32B	Centrale a 32 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	529,00	31
1100147	XTREAM 6	Centrale a 10 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	404,00	31
1100145	XTREAM 64	Centrale a 64 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	466,00	30
1100136	XTREAM 640	Centrale a 640 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	686,00	30
1100162	XTREAM 64B	Centrale a 64 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	560,00	30
1100165	XTREAM 6B	Centrale a 10 zone telegestibile + CARD Premium 1 anno	500,00	31
1104102	XWIN	Software di programmazione per centrali AVS con funzione WIZARD	234,00	23
1104102	XWIN	Software di programmazione per centrali AVS con funzione WIZARD	234,00	42
9094120	ZB022	Batteria per sensore SPECTRUM WS 4/ JET WS 4/ WIC4 WS/ A500 WS 4	24,00	25
9094124	ZB20105	Batteria per sensori via radio OUTSPIDER WS 4 e SPECTRUM WS 4	68,00	25
9094126	ZBCR1632	Batteria per sensore GHOST	7,00	25
9094121	ZBCR2032	Batteria per telecomando BIP4/ WIC 4 MINI	5,00	25
9094119	ZBDL123A	Batteria per sensore radio JET 360 WS 4/ WING 4 WS/ WIC4 WS	11,00	25
9094123	ZBSL760	Batteria per sensore radio ONE PAWS 4	24,00	25

AVS Electronics e il logo AVS Electronics sono marchi registrati di AVS Electronics S.p.A. Gli altri nomi di prodotto o marchi registrati delle società sono utilizzati solo a scopo di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari. • La costruttrice si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei suoi prodotti nel presente documento. • Le immagini e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative.

1. **PREMESSA** Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva senza preventiva comunicazione, la facoltà di appor- tare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.
2. **PREZZI** I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o in dipendenza di rapporti di cambio con valute estere e/o per qualsiasi altra causa. Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono I.V.A. trasporti ed altri accessori
3. **CONDIZIONI DI PAGAMENTO** Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento della fornitura applicato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Padova per operazioni di sconto. In questo caso il For- nitore avrà diritto ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'imme- diato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.
4. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA** Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti) il contratto di forni- tura si intenderà risolto di diritto fermo restando, in ogni caso, il diritto del Fornitore di ricevere il pagamento della merce venduta.
5. **RESA** Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore, in via Valsugana 63 35010 Curta- rolo (PD)
6. **TERMINI DI CONSEGNA** I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Forni- tore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si con- sidera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.
7. **SPEDIZIONE** Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.
8. **GARANZIA** Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 36 mesi ad esclusione degli apparati GSM, moduli di rete IP, alimentatori switching e componenti switching garantiti per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente. La garanzia non copre le batterie ed i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità dalle condizioni d'impiego previste. I prodot- ti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con l'indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in via Valsugana 63 35010 Curtarolo (PD). Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7
9. **RESPONSABILITA' VERSO TERZI** L'Acquirente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti, nonché l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali.



AVS ELECTRONICS S.p.A. Via Valsugana, 63 - 35010 - Curtarolo, (PD), Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

