



LISTINO PRODOTTI E PREZZI

APRILE 2021

www.hikvision.com



N° 1 AL MONDO NELLA TVCC

**OLTRE IL 38,85% DI
C.A.G.R. NEGLI ULTIMI 8 ANNI**

**OLTRE 16.000 INGEGNERI
IMPIEGATI IN R&D**

**46 FILIALI NAZIONALI
IN TUTTO IL MONDO**

HIKVISION, LEADER GLOBALE NELLA SICUREZZA

Hikvision nasce nel 2001 per progettare e sviluppare soluzioni complete di videosorveglianza professionale dedicate al comparto Sicurezza.

Nel 2009 conquista la leadership negli apparati di registrazione e ormai da sette anni consecutivi è il produttore n.1 al mondo nel mercato della videosorveglianza, grazie alla sua gamma di soluzioni end to end convergenti su un'unica piattaforma software di management.

Nel 2015 i suoi risultati la consacrano quale prima realtà di Security a livello globale.

Con un tasso crescita medio negli ultimi 8 anni superiore al 38,85%, Hikvision attesta il proprio fatturato 2018 su un valore di 7,35 miliardi di dollari.

A partire dal 2016, Hikvision allarga i propri orizzonti assumendo la nuova identità di Total Solution Provider per l'intero mercato della Sicurezza.

Il primo passo è l'ingresso nel mercato intrusione con l'acquisizione della britannica Pyronix, ma l'obiettivo finale è consolidare una gamma completa di soluzioni convergenti su un'unica piattaforma di gestione e programmazione, che abbracci non solo videosorveglianza e intrusione, ma anche intercom e controllo accessi.

Hikvision dispone infatti di uomini, know-how e risorse per raggiungere a breve termine una convergenza tecnologica completa. Sono i suoi numeri a parlare: oltre 34.000 dipendenti in tutto il mondo, 16.000 ingegneri

dedicati a ricerca e sviluppo; un investimento annuo in R&D pari al 7-8% del fatturato; 46 filiali overseas e 85 sedi in Cina; estrema attenzione alla qualità dei prodotti assoggettata a severi processi certificativi; massima focalizzazione sulla cyber security.

La forza di questi numeri, assieme ad un piano d'investimento di 1,28 miliardi di dollari, consente oggi al gruppo di guardare ancora oltre, verso tecnologie e mercati caratterizzati da elevata sofisticazione e da un'innovazione ispirata a principi di sviluppo sostenibile e intelligenza a servizio dell'uomo: IoT, Droni, Machine Vision, Robotica, Storage, Automotive.

CONVERGENZA & BUSINESS MANAGEMENT


CONDIVISIONE DELLE RISORSE E GESTIONE DEI SERVIZI



La piattaforma Cloud HIK-ProConnect si pone come fulcro della convergenza, tutti i dispositivi Hikvision possono interagire fra loro in modo semplice ed efficace, come un unico sistema, con regole e scenari, creando interazioni tra Videosorveglianza, Intercom, Intrusione e Controllo Accessi.

HIK-ProConnect è una piattaforma per lo sviluppo e il management del business, in grado di semplificare il processo di programmazione e configurazione nonché la gestione dei tecnici e delle manutenzioni. Grazie ai numerosi tools di autodiagnosi, verifica e notifica, sarà possibile gestire il service in modo semplice e professionale con notevole beneficio sia per l'installatore che per l'utente finale.

Hik-ProConnect è una piattaforma cloud unica, scalabile ed in continua evoluzione.

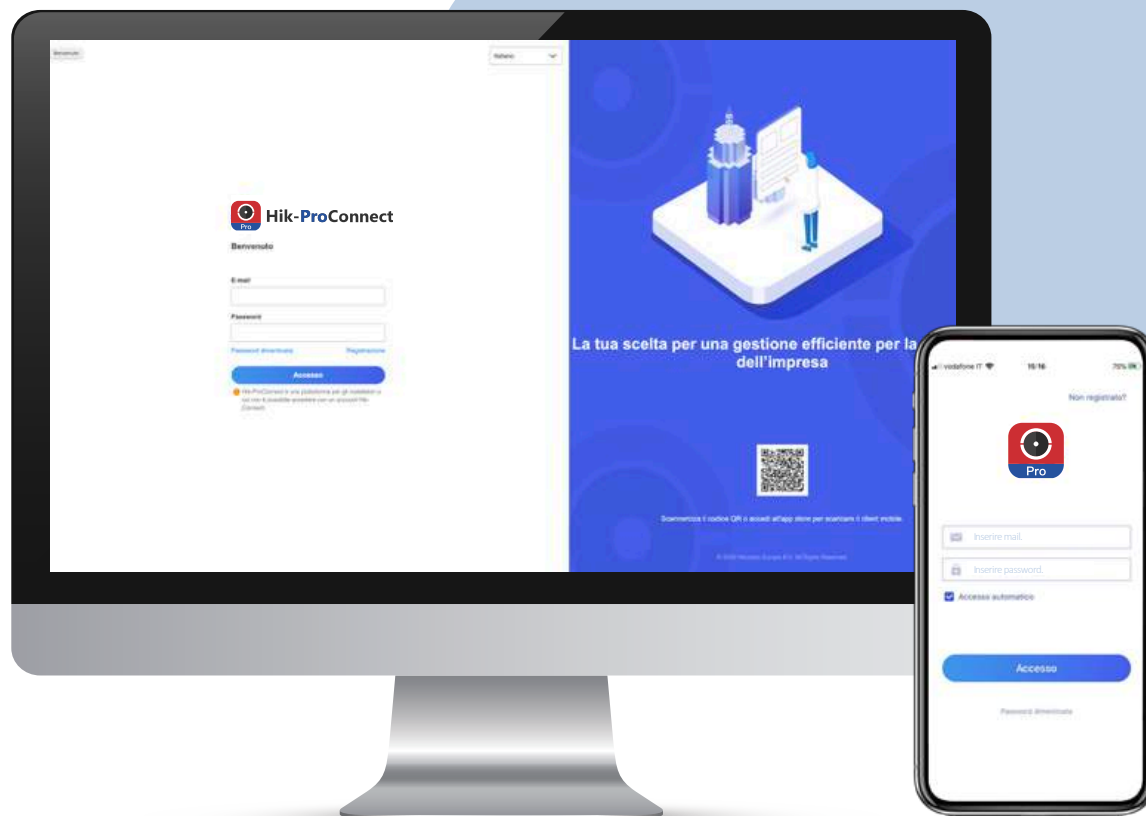

INDICE GENERALE

INTRUSION	3
INTERCOM	30
ACCESS CONTROL	41
TVCC	51
TRANSMISSION E DISPLAY	115

I registratori e le telecamere presenti in questo catalogo sono conformi allo standard **ONVIF**.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto immagini e dati riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.

Policy inerenti distribuzione ufficiale e garanzia.

Hikvision commercializza i propri prodotti solo attraverso Distributori Autorizzati, i quali si impegnano a fornire al mercato un eccellente servizio in termini di assistenza pre e post vendita. Solo i prodotti acquistati tramite la rete distributiva autorizzata sono coperti da garanzia ufficiale e beneficiano dell'eventuale immediata sostituzione - previa verifica della difettosità. Beneficiano altresì di una precisa e puntuale assistenza tecnica, del costante aggiornamento di firmware e relative funzionalità, e di altri servizi ad alto valore aggiunto. Per qualsiasi informazione inerente alla rete dei Distributori Autorizzati Hikvision, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo info.it@hikvision.com

INDICE INTRUSION

CENTRALE AXIOM HUB	4	RILEVATORI FILARI	21	COMBINATORI STANDALONE	28
AXIOM HUB	5	RILEVATORI FILARI DA INTERNO PIR	22	RICEVITORE RADIO UNIVERSALE	28
ACCESSORI AXIOM HUB	6	RILEVATORI FILARI DA INTERNO DOPPIA TECNOLOGIA	23	BATTERIE DI RICAMBIO	29
PCX	8	RILEVATORI FILARI DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA	24	ACCESSORI PER TASTIERE	29
ENFORCER	9	RILEVATORI FILARI ROTTURA VETRI E INERZIALE	25		
ACCESSORI PCX/ENFORCER	9	SIRENE DA ESTERNO E INTERNO	26		
COMUNICATORI	10				
ESPANSIONI	11				
TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ	12				
TASTIERA RADIO E TELECOMANDI RADIO	13				
RILEVATORI RADIO	14				
RILEVATORI RADIO PERIMETRALI	15				
ACCESSORI RILEVATORI RADIO PERIMETRALI	16				
RILEVATORI RADIO DA INTERNO PIR	17				
RILEVATORI RADIO DA INTERNO DOPPIA TECNOLOGIA	18				
RILEVATORI RADIO DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA	19				
RILEVATORI RADIO SAFETY	20				

CENTRALE AXIOM HUB

Axiom HUB è la nuova e innovativa centrale radio EN 50131 grado 2 compatibile con APP Hik-Connect che integra nativamente intrusione, videosorveglianza e intercom, garantendo la possibilità di gestire e monitorare il sistema da un unico applicativo. La trasmissione Wi-Fi e 4G e l'avanzata tecnologia Intruder Verification per la videoverifica degli allarmi rendono Axiom HUB la centrale ideale per la protezione di beni e persone in applicazioni residenziali e di small business.



DS-PWA32-NST
Kit Axiom Hub
4G-WiFi

SISTEMA RADIO BIDIREZIONALE AXIOM HUB

KEYFOB-WE Telecomando con indicatore di stato	MC1MINI-WE Contatto magnetico	RS2-WE Contatto magnetico /fune 2 ingressi	MC1/SHOCK-WE Contatto magnetico /sensore d'urto 2 ingressi	KX10DP-WE Rilevatore volumetrico PIR 10m Pet Immunity	KX12DQ-WE Rilevatore volumetrico PIR 12m	KX15DC-WE Rilevatore tenda PIR 15m	KX25LR-WE Rilevatore lunga portata PIR 25m
KX10TP-WE Rilevatore volumetrico doppia tecnologia, 10 m, Pet Immunity	KX12DT-WE Rilevatore volumetrico doppia tecnologia, 12 m	XDH10TT-WE Rilevatore volumetrico da esterno tripla tecnologia 10m, Pet Immunity	XDL12TT-WE Rilevatore volumetrico da esterno tripla tecnologia 12 m, Pet Immunity	WL-WE Rilevatore antiaggancio	SMOKE-WE Rilevatore ottico di fumo	CO-WE Rilevatore di gas (monossido di carbonio)	
DS-PSG-WI-868 Sirena da interno radio, Volume regolabile, IP54	DS-PKA-WLM-868 Tastiera di comando touch Radio, Lettore Mifare integrato	DS-PTA-WL-868 Lettore di prossimità da esterno, Tecnologia Mifare,	DS-PM-W02 Espansione uscite radio, 2 uscite programmabili	DS-PM-W08 Espansione uscite radio, 8 uscite programmabili	DS-PA-Battery Batteria di Ricambio per Centrali Axiom	DS-PTS-MF TAG di prossimità	

CENTRALE AXIOM HUB

KIT AXIOM HUB **3G/4G**


Modello	DS-PWA32-NST
Descrizione	1 Centrale DS-PWA32-HSR (3G/4G) 1 Contatto magnetico MC1MINI-WE 1 Rilevatore PIR KX10DP-WE 5 Tag di prossimità DS-PTS-MF
Prezzo	Euro 617,00

3G/4G

Videoverifica
TAG Mifare

WiFi TCP/IP

Modello	DS-PWA32-HSR*
Dispositivi Wireless	32 Zone/4 Sirene / 8 Telecomandi
Videoverifica	2 telecamere IP da buffer interno, 32 ingressi video da telecamere con SD interna Tramite DVR/NVR; ONVIF
Frequenza RF	Radio bidirezionale 868MHzFM Banda Stretta
Portata in Spazio Aperto	800 m
Led di Stato	5 (rete; guasto; cloud; inserito; allarme)
Protezione Tamper	Protezione antiapertura e antistrappo
Assistenza	Guida vocale (programmazione e utilizzo)
Interfaccia Ethernet	10/100 Mbit/s
Interfaccia Mobile	3G/4G: Notifiche push, Cloud, SMS, Chiamate Vocali
Numeri Telefonici Disponibili	8
Protocollo Standard Wi-Fi	802.11b/g/n
Encryption di Sicurezza Wi-Fi	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Comunicazione CRA	SIA-DC-09, CID IP, EHOME, ISUP
Web Server	Configurazione multi-browser
App Mobile Hik-Connect	Attivazione/configurazione; cloud; notifiche push; inserimento/disinserimento; memoria eventi; gestione video
Software	iVMS-4200, Hik-Central
Alimentazione	Alimentatore 5.6W incluso
Batteria di Backup	1 Batteria al Litio, 3.8V, 4520mAh
Dimensioni	155 x 155 x 35mm
EN50131	Grado 2
Prezzo	Euro 584,00

ACCESSORI AXIOM HUB



Modulo uscite radio

Modello	DS-PSG-WI-868	DS-PKA-WLM-868	DS-PTA-WL-868	DS-PM-W02
Descrizione	Sirena interna radio, Volume regolabile, Tamper Antiapertura ed Antistrappo, Led bicolore di segnalazione e stato IP54, Alimentazione 4x CR123A oppure 12 VDC	Tastiera di comando touch Radio, Lettore Mifare integrato, 10 tasti, Led e buzzer, Alimentazione 3 VDC 4x batterie AA	Lettore di prossimità da esterno, Tecnologia Mifare, Buzzer, IP65, Alimentazione 3 VDC 4x batterie AAA	Espansione uscite radio, 2 uscite programmabili, Led di stato, Tamper Antiapertura ed Antistrappo, 12 VDC/1A incluso
Prezzo	Euro 99,00	Euro 132,00	Euro 99,00	Euro 132,00

Modulo uscite radio



Modello	DS-PM-W08	DS-PA-Battery	DS-PTS-MF
Descrizione	Espansione uscite radio, 8 uscite programmabili, Led di stato, Tamper Antiapertura ed Antistrappo, 12 VDC/1A incluso	Batteria di Ricambio per Centrali Axiom DS-PWA32-NG, DS-PWA32-NS, DS-PWA32-HG, DS-PWA32-HS	TAG di prossimità
Prezzo	Euro 165,00	Euro 88,00	Euro 6,00


CENTRALE IBRIDA PCX

PCX 78 è la centrale **ibrida espandibile** che gestisce sia ingressi filari che radio (con RIX32-WE). Grazie alla funzione di videoverifica con telecamere Hikvision (elencate nella sezione accessori a pag. 28), la possibilità di alloggiare il combinatore Dual Path IP/3G Digi Dual e l'espandibilità fino a 78 zone, sono ideali per applicazioni di tipo business e residenziali.

La centrale è disponibile anche con case metallico grande per alloggiare la batteria 17 Ah per installazioni di grado 3.

Un'ampia gamma di rilevatori filari e radio da interno ed esterno, rilevatori Safety, contatti magnetici e sirene da esterno e interno permettono di soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

L'APP Pro Control Plus permette di monitorare costantemente il sistema da remoto e ricevere filmati in allarme della durata di 25 secondi.

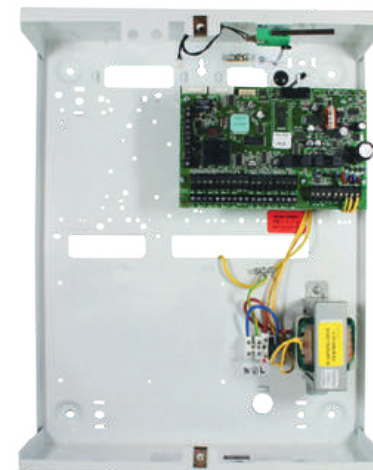

CENTRALE IBRIDA ENFORCER

Enforcer 64 WE è la centrale radio in grado di soddisfare applicazioni residenziali e small business. La tecnologia radio proprietaria e brevettata presenta un elevato grado di affidabilità tecnologica ampiamente riconosciuto dal mercato e, rispetto ai sistemi cablati, garantisce maggiore flessibilità e rapidità di installazione, assicurando al contempo il medesimo livello di sicurezza.

Integra le funzionalità di videoverifica con telecamere Hikvision (elencate nella sezione accessori a pag.28) e la possibilità di alloggiare il combinatore Dual Path IP/3G Digi Dual. Un'ampia gamma di rilevatori da interno ed esterno, rilevatori safety, contatti magnetici e sirena esterna autoalimentata permettono di soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

L'APP Pro Control Plus permette di monitorare costantemente il sistema da remoto e ricevere filmati in allarme della durata di 25 secondi.



CENTRALE IBRIDA PCX

Contenitore Small



Contenitore Large



Modello	PCX/IT078-S0	PCX/IT078-L0
Caratteristiche		
Aree indipendenti	8	8
Ingressi	8 espandibili a 78	8 espandibili a 78
Uscite	5 espandibili a 85	5 espandibili a 85
Codici utenti e Tag di prossimità	100	100
System Logs	1250	1250
Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE)	64 (con due RIX32-WE)	64 (con due RIX32-WE)
Dispositivi Wireless	32 Telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene	32 Telecomandi, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene
Tastiere/Lettori	6	6
Moduli Compatibili	DIGI-WIFI/XA, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL	DIGI-WIFI/XA, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL
Protocolli		
Protocolli di Comunicazione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push
Specifiche tecniche		
Capacità Batteria	2 - 7Ah	7 - 17Ah
Resistenza Ingressi	1k tamper / 1k alarm	1k tamper / 1k alarm / 6k8 Mask
Temperatura d'esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Dimensioni Contenitore metallico	297 x 250 x 82mm	305 x 390 x 100mm
Peso	4,8kg (batteria inclusa)	11,5kg (batteria inclusa)
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 3
Prezzo	Euro 242,00	Euro 328,00

KIT PCX, Contenitore Small



Modello	PCX/IT078-S5
Descrizione	1 Centrale PCX/IT078-S0 1 Modulo espansione ingressi radio PCX-RIX32-WE 1 Telecomando KEYFOB-WE
Prezzo	Euro 451,00

Modulo Espansione Uscite Interno



Modello	PCX-ATE8R
Descrizione	Espansioni uscite 8 Relè, installazione interna alla centrale PCX, connessione tramite flat cable Temperatura di esercizio -10°C / +50°C, Classificazione ambientale II
Prezzo	Euro 82,00

CENTRALE IBRIDA ENFORCER

Wireless



Caratteristiche tecniche centrale

Aree indipendenti	4
Ingressi	66 (2 filari a bordo)
Uscite	34 (3 filari a bordo)
Codici utenti e Tag di prossimità	75
System Logs	750
Ingressi Wireless (richiede RIX32-WE)	64
Dispositivi Wireless	32 Telecomandi bidirezionali, 4 Tastiere/Lettori di prossimità, 2 Sirene
Tastiere	3
Lettori	3
Moduli Compatibili	DIGI-WIFI, DIGI-LAN, DIGI-GPRS, DIGI-DUAL (dalla versione 12.5)

Protocolli

Protocolli di Comunicazione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push
-----------------------------	---

Specifiche tecniche

Capacità Batteria	2,1 Ah - 9 Volt
Resistenza Ingressi	1k tamper / 1k alarm
Temperatura d'esercizio	-10°C / +40°C
Dimensioni	220 x 160 x 50mm
Peso	1kg (batteria inclusa)

Certificazioni

Conformità Elettrica	CE
EN50131	Grado 2

KIT Enforcer



Modello	ENF/IT064-11
Descrizione	1 Centrale Enforcer 64WE 1 Rilevatore PIR KX12DQ-WE 1 Contatto Magnetico MC1MINI-WE 1 Telecomando KEYF0B-WE 1 Tag PCX-PTAG
Prezzo	Euro 577,00

ACCESSORI PCX/ENFORCER

			
Modello	RS-232	AERLEAD1-10	PCX-PTAG
Descrizione	Cavo seriale RS232 per PCX e ENFORCER	Adattatore per l'antenna da MMCX-JW a SMA/K 20cm per PCX e ENFORCER	TAG di prossimità per centrali PCX e Enforcer. Confezione da 5pz
Prezzo	Euro 34,00	Euro 26,00	Euro 83,00
			
Modello	BATT-ENF8XAA	ENF-PSU	
Descrizione	Batteria di Ricambio per ENFORCER	Alimentatore per ENFORCER	
Prezzo	Euro 67,00	Euro 37,00	

COMUNICATORI

Modem GPRS



Modem LAN



Modem 3G + LAN



Modem



Modem



Modello	DIGI-GPRS	DIGI-LAN	DIGI-DUAL	DIGI-WIFI/XA	DIGI-WIFI
Compatibilità					
Enforcer	Si	Si	Si *	-	Si
PCX 78	Si	Si	Si *	Si	-
Caratteristiche					
Formati di Trasmissione	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto	ARC: Contact ID IP, SIA Livello 3 IP Utente: SMS, Notifiche Push Installatore: Configurazione e diagnostica da remoto
Alimentazione	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Consumo	40mA	30mA	35mA	30mA	30mA
Certificazioni					
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE	CE
Classificazione Ambientale	II	II	II	II	II
Certificato EN	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013	EN61000-6-3:2007 +A1: 2011 EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013 EN50136-1: 2012 EN50136-2: 2013
ATS	SP5	SP5	SP5	SP5	SP5
Prezzo	Euro 248,00	Euro 163,00	Euro 320,00	Euro 188,00	Euro 165,00

ESPANSIONI

Espansione Radio

Espansione Uscite

Espansione Ingressi

Espansione Uscite

Espansione Ingressi


Modello	PCX-RIX32-WE	PCX-R0X8R8T-P/BOX	PCX-RIX8+PSU-M/BOX	PCX-R0X16R-PSU-M/BOX	ZEM8/E
Tipologia	Modulo Espansione ingressi radio bidirezionali	Modulo Espansione uscite	Modulo Espansione ingressi filari	Modulo Espansione uscite	Modulo Espansione ingressi filari
Contenitore	Plastico	Plastico	Metallico	Metallico	-
Caratteristiche					
Ingressi filari (NC/DEOL/3-EOL)	-	-	8	-	8
Supporto Sensori di inerzia e tapparelle	-	-	-	-	8
Uscite	-	8 Open Collector, 8 Relè	4 Open Collector	16 Relè	-
Ingressi radio bidirezionali	32	-	-	-	-
Telecomandi radio bidirezionali	32	-	-	-	-
Sirene radio bidirezionali	2	-	-	-	-
Specifiche tecniche					
Alimentazione	9 - 15 VDC	9 - 15 VDC	220 - 240 VAC	220 - 240 VAC	9 - 16 VDC
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +40°C
Peso	1Kg	315g	5,6Kg	5,6Kg	33,5 g
Dimensioni	173 x 125 x 32mm	173 x 125 x 32mm	225 x 150 x 30mm	225 x 150 x 30mm	40 x 100 x 40mm
Certificazioni					
EN50131	Grado 2	-	Grado 3	-	Grado 2/Grado 3 con contenitore
Classificazione ambientale	II	II	II	II	II
	CA12.01439	CA12.01435	CA12.01431	CA12.01432	-
Prezzo	Euro 158,00	Euro 214,00	Euro 298,00	Euro 319,00	Euro 121,00

Modello	P BOX
Descrizione	Contenitore plastico per ZEM8/E. Dimensioni 15 x 20 x 2cm
Prezzo	Euro 19,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

TASTIERE E LETTORI DI PROSSIMITÀ

Tastiera Filare
da interno



Tastiera Filare
da interno



Lettore di Prossimità
da interno



Lettore di Prossimità
da esterno



Modello	PCX-LCDP/W *	PCX-LCDP/R	PCX-PROXI/EX	PCX-EXT-W (Bianca) PCX-EXT-BK (Nera)
Caratteristiche				
Tastiera LCD	Bianco verniciato	Si	No	No
Montaggio	Parete/ Incasso (richiede LCD-FLUSHBOX)	Parete	Parete	Parete
Custodia per tastiera intercambiabile	Si	No	No	No
Lettore di prossimità integrato	Si	Si	Si	Si, da esterno IP65
Specifiche tecniche				
Alimentazione	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Consumo di corrente	50mA	50mA	30mA	22mA
Tipologia ingressi	2 DEOL, 3EOL	2 DEOL, 3EOL	1 DEOL	1 DEOL
Tipologia uscite	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)	Open Collector 100mA (max)
Certificazioni				
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 3	Grado 3	Grado 3	Grado 3
Classe ambientale	II	II	II	IV
	Auto Certificazione	Auto Certificazione	CA12.01420	CA12.01419
Prezzo	Euro 186,00	Euro 125,00	Euro 88,00	Euro 153,00

TASTIERA RADIO

Tastiera Wireless

Tastiera Wireless


Modello	LEDRKP/WHITE-WE	LEDP/R-WE
Caratteristiche		
Tastiera LED	Si	Si
Toni di ingresso e uscita	Si	Si
Lettore di prossimità integrato	Si	Si
Specifiche tecniche		
Frequenza trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	1 x BATT-ES1	1 x BATT-ES1
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 3	Grado 2
Classe ambientale	II	II
Prezzo	Euro 193,00	Euro 193,00



Modello	PCX-PTAG
Descrizione	TAG di prossimità Confezione da 5pz
Prezzo	Euro 83,00

TELECOMANDI RADIO

Telecomando


Modello	KEYFOB-WE
Compatibilità	
Enforcer	Si
PCX 78	Si (con RIX32-WE)
Axiom Hub	Si
Caratteristiche Tecniche	
4 Pulsanti per 8 Funzioni	Si
Mostra Stato Sistema	Si
Inserimento / Disinserimento Aree	Si
Opzione Rapina	Si
Blocco / Sblocco Tasti	Si
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	BATT-KF1215
Specifiche Tecniche	
Peso	28g
Dimensioni	72 x 30 x 20mm
Prezzo	Euro 77,00

Allarme Panico/Medico


Modello	HUD/MED-WE
Compatibilità	
Enforcer	Si
PCX 78	Si (con RIX32-WE)
Axiom Hub	No
Caratteristiche Tecniche	
Attivazione allarmi	Premere entrambi i tasti per 2 secondi
Azioni Pulsanti	Allarme Panico o Allarme Medico
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868MHz FM Banda Stretta
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit
Batteria Litio (inclusa)	BATT-KF1215
Specifiche Tecniche	
Peso	28g
Dimensioni	72 x 30 x 20mm
Prezzo	Euro 95,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

RILEVATORI RADIO BIDIREZIONALI

La Tecnologia radio proprietaria e brevettata presenta un elevato grado di affidabilità tecnologica ampiamente riconosciuto dal mercato. Gli elementi distintivi sono il rilevamento jamming avanzato per prevenire tentativi di interruzione del sistema, la tecnologia hopping a doppia antenna che permette la massima affidabilità nel tempo e il protocollo di cifratura a 128bit che garantisce una protezione efficace nello scambio dei dati.

La portata, grazie al ricevitore ad alta sensibilità, consente di arrivare sino a 1,6Km.

Con "One push to learn" è possibile memorizzare i dispositivi wireless nel sistema premendo un solo pulsante e conoscerne immediatamente la qualità della trasmissione grazie agli indicatori di potenza del segnale.

La batteria viene salvaguardata anche tramite la tecnologia di comunicazione dello stato del sistema che permette l'inibizione dei dispositivi radio a sistema disinserito per il risparmio della batteria.



RILEVATORI RADIO PERIMETRALI

Contatto Magnetico

**Contatto Magnetico/Fune
2 ingressi**

**Contatto Magnetico
Sensore d'urto**


Modello	MC1MINI-WE	RS2-WE	MC1/SHOCK-WE
Tipologia sensore			
Canali radio indipendenti	1	2	2
Caratteristiche			
Ingresso 1 NC/Contatto Reed	-	Si	Si
Ingresso 2 NC/Morsetto a fune	-	Si	-
Morsetto per ingresso tamper	-	Si	Si
Tamper antiapertura ed antistrappo	Si	Si	Si
Indicazione a LED del Livello del Segnale Radio	Si	Si	Si
Magnete incluso	Si	Si	Si
Specifiche elettriche			
Frequenza trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di trasmissione	Protocollo radio cifrato 128 bit	Protocollo radio cifrato 128 bit	Protocollo radio cifrato 128 bit
Portata in spazio aperto	1600 m	1600 m	1600 m
Batteria Litio (inclusa)	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR2	1 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Altro			
Temperatura di Esercizio	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Peso Incluso Batteria	70g	70g	70g
Dimensioni	27 x 104 x 25mm	30 x 115 x 35mm	30 x 130 x 35mm
Certificazioni			
Conformità Elettrica	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe ambientale	II	II	II
	CA 12.01482	CA12.01326	Auto Certificazione
Prezzo	Euro 69,00	Euro 89,00	Euro 97,00

ACCESSORI RILEVATORI RADIO PERIMETRALI



Modello	MC1MINI-SPACER	MC1MINI-SPACERBR	MC1-BROWN-KIT
Descrizione	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco Singolo pz.	Spessori per MC1MINI-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone Singolo pz.	Contenitore per RS2-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone Singolo pz.
Prezzo	Euro 8,00	Euro 8,00	Euro 8,00



Modello	MC1/SHOCKBR-KIT	MC1S/SPACER	MC1S/SPACERB
Descrizione	Contenitore per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone Confezione da 10 pz.	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore bianco Singolo pz.	Spessori per MC1/SHOCK-WE. Plastica per magnete compresa. Colore marrone Singolo pz.
Prezzo	Euro 37,00	Euro 8,00	Euro 8,00



Modello	MC1MINIBR-KIT	MAGNETBR-KIT
Descrizione	Contenitore per MC1MINI-WE. Colore marrone Confezione da 10 pz.	Contenitore per magnete. Colore marrone Confezione da 20 pz.
Prezzo	Euro 30,00	Euro 24,00

RILEVATORI RADIO DA INTERNO

PIR 10m

PIR 12m

PIR 15m

PIR 25m


Modello	KX10DP-WE	KX12DQ-WE	KX15DC-WE	KX25LR-WE
Tecnologia di Rilevazione	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	25 kg	-	-	-
Copertura	Volumetrica Quad	Volumetrica Quad	Tenda	Lunga Portata
Portata Massima	10 m	12 m	15 m	25 m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	Fino a 4 m	1,8 - 2,4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si	Si	Si
Tecnologia Blue Wave	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	-	-	-	-
LED Livello del Segnale Radio	Si	Si	Si	Si
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A	1 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Temperatura di Esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Peso	125g	125g	125g	125g
Dimensioni	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 50 mm
Certificazioni				
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II
	CA 12.01426	CA 12.01325	CA 12.01427	CA 12.01428
Prezzo	Euro 129,00	Euro 114,00	Euro 137,00	Euro 137,00

RILEVATORI RADIO DA INTERNO

Doppia Tecnologia 10m



Doppia Tecnologia 12m



Modello	KX10DTP-WE	KX12DT-WE
Tecnologia di Rilevazione	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia
Rilevazione Pet Immunity	25 kg	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica
Portata Massima	10 m	12 m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si
Tecnologia Blue Wave	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si
Frequenza microonda	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz
LED Livello del Segnale Radio	Si	Si
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	2 x BATT-CR123A	2 x BATT-CR123A
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Temperatura di Esercizio	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Peso	135g	135g
Dimensioni	117 x 69 x 59 mm	117 x 69 x 59 mm
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II
	CA 12.01484	CA 12.01483
Prezzo	Euro 158,00	Euro 149,00

STAFFE E ACCESSORI



Modello	KXBRACKET-C
Descrizione	Staffa a soffitto per rilevatori serie KX Confezione da 10 pz.
Prezzo	Euro 38,00



Modello	KXBRACKET-W
Descrizione	Staffa a parete per rilevatori serie KX Confezione da 10 pz.
Prezzo	Euro 38,00

RILEVATORI RADIO DA ESTERNO

Tripla Tecnologia 10m



Tripla Tecnologia 12m



Modello	XDH10TT-WE	XDL12TT-WE
Caratteristiche Lente		
Tipologia di Rilevazione	2x Infrarossi + 1x Microonda	2x Infrarossi + 1x Microonda
Rilevazione Pet Immunity	10kg	25kg
Copertura	90° Volumetrica, 14° a Tenda	85° Volumetrica, 17° a Tenda
Portata massima	10 m	12 m
Altezza installazione ottimale	2,4 m	1,2 m
Ottica	Sigillata	Sigillata
Protezione lenti dal sole	Filtro UV	Filtro UV
Caratteristiche Tecniche		
Tecnologia Blue Wave	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità Automatica, Compensazione Digitale della Temperatura	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità Automatica, Compensazione Digitale della Temperatura
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si
Cicalino di Walk test integrato	Si	Si
Specifiche elettriche e ambientali		
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (inclusa)	2x BATT-ES1	2x BATT-ES1
Durata Batteria	3	3
Grado di protezione ambientale	IP55	IP55
Scheda	Tropicalizzata	Tropicalizzata
Temperatura di Esercizio	-30°C / +55°C	-30°C / +70°C
Peso	500 g	520 g
Dimensioni	180 x 80 x 105mm	188 x 77 x 84mm
Accessori Inclusi	2 maschere varifocali e 2 maschere tenda	2 maschere per copertura a tenda
Certificazioni		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	IV	IV
Prezzo	Euro 327,00	Euro 327,00

HIKVISION

STAFFE E LENTI



Modello	XD-WALLBRACKET
Descrizione	Staffa da parete orientabile 45° con protezione tamper antistrappo. Viti e tasselli inclusi. Con guarnizione
Prezzo	Euro 21,00



Modello	XD-45D-ADAPTER
Descrizione	Adattatore a 45° per staffa XD WALLBRACKET. Consente ai rilevatori XD di essere orientati a 90° per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 12,00



Modello	XD-FIXEDBRACKET
Descrizione	Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 41,00

Modello	XD-LENS 5
Descrizione	Lente di ricambio per rilevatore XDH10TT-WE
Prezzo	Euro 63,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

RILEVATORI RADIO SAFETY

Rilevatore Antiallagamento



Rilevatore Ottico di fumo



Rilevatore di Gas



Modello	WL-WE	SMOKE-WE	CO-WE
Tipologia sensore	Rilevatore antiallagamento (Sensore + 1m cavo)	Rilevatore Ottico di fumo	Rilevatore di Gas (Monossido di carbonio)
Caratteristiche tecniche			
Pulsante di test sensore	-	Si	Si
LED di test sensore	-	Si	Si
Tamper antiapertura ed antistrappo	Si	Si	Si
Batteria Litio (inclusa)	1x BATT-CR2	1x BATT-CR123A	-
Batteria 1,5V alcalina	-	-	3x BATT 1,5 AA
Indicazione a LED del livello di segnale radio	Si	Si	Si
Durata Batteria	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni	Superiore a 3 anni
Certificazioni			
Conformità elettrica	CE	CE	CE
Certificato specializzato	-	EN 14604:2005+AC:2008	EN50291-1:2010
Prezzo	Euro 114,00	Euro 164,00	Euro 281,00

RILEVATORI FILARI

L'ampia gamma di sensori filari permette la scelta tra le diverse tecnologie di rilevazione, assicurando sempre il massimo livello di sicurezza. La compensazione digitale della temperatura, la sensibilità automatica (che adatta la soglia di rilevamento alle mutevoli condizioni ambientali) e la tecnologia IFT che assicura il mantenimento delle soglie di allarme al netto dei disturbi ambientali) garantiscono affidabilità e precisione nel tempo mentre le resistenze di bilanciamento integrate permettono una rapida installazione. La versione doppia tecnologia, con opzione anti-mascheramento gestisce anche la tecnologia AND/OR Anticloacking e Antiblocking, permettendo anche la rilevazione di intrusi in condizione che possano neutralizzare l'emissione dei raggi infrarossi.

I rilevatori da interno, grazie alla Tecnologia BLUE WAVE, permettono una gestione avanzata del segnale per l'immunità ai disturbi. Sono muniti di sistema ottico 3D sia per il miglioramento della rilevazione e della focalizzazione delle zone sia per la copertura "anti-strisciamento". Le plastiche in ABS (3mm di spessore) sono state progettate per mantenere nel tempo prestazioni costanti, evitando la deformazione ottica.

I rilevatori da esterno, grazie alla tecnologia di Triplo rilevamento, generano allarme solo quando i due sensori PIR e la MW si attivano in un determinato periodo di tempo.

L'ottica del sensore XDL è progettata per essere installata a 1,2 m di altezza, ottenendo la massima immunità agli animali. Il rivelatore protegge l'area con 22 zone sensibili su un piano di rilevazione per ogni sensore infrarosso, con apertura di 14 gradi. L'ottica del sensore XDH è costruita a 2,4 m di altezza per essere posizionata in alto per ottenere la massima protezione dell'area, con le 78 zone sensibili su 5 piani di rilevazione per ogni sensore infrarosso, con apertura di 85 gradi.

I rilevatori inerziali (con tecnologia audio o inerziale) rilevano la rottura dei vetri o le vibrazioni



RILEVATORI FILARI DA INTERNO

PIR 10m



PIR 10m



PIR 15m



PIR 15m



PIR 18/30m



Modello	COLT10DL	KX10DP	KX15DD	KX15DQ	KX18DC
Tecnologia di Rilevazione	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	10 kg	25 kg	-	-	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica	Volumetrica	Volumetrica Quad	Tenda / Lunga portata
Portata Massima	10 m	10 m	15 m	15 m	18m / 30m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4 m	Fino a 4m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	-	Si	Si	Si
Tecnologia Blue Wave	-	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	-	Si	Si	Si	Si
Compens. Digitale Temperatura	-	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Antiapertura	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	-	-	-	-	-
Resistenze di fine linea selezionabili	-	Si	Si	Si	Si
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	15mA	13mA	13mA	13mA	13mA
Relè	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max	60VDC, 50 mA max
Temperatura di Esercizio	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C
Peso	58g	125g	125g	125g	125g
Dimensioni	82 x 50 x 41mm	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 55mm
Staffa a soffitto (inclusa) Staffa a parete (inclusa)	-	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W	KXBRACKET-C, KXBRACKET-W
Certificazioni					
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II	II
	-	CA 12.01173	CA 12.01171	CA 12.01172	CA 12.01174
Prezzo	Euro 15,00	Euro 27,00	Euro 25,00	Euro 32,00	Euro 37,00

RILEVATORI FILARI DA INTERNO

Doppia
Tecnologia 10m



Doppia
Tecnologia 10m



Doppia
Tecnologia 10m



Sensore
Piroelettrico 12m



Modello	KX10DTP	KX15DT2	KX15DTAM	Octopus DQ
Tecnologia di Rilevazione	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia	Doppia Tecnologia	Infrarosso
Rilevazione Pet Immunity	25 kg	-	-	-
Copertura	Volumetrica	Volumetrica	Volumetrica / Tenda / Lunga Portata	360° Volumetrica
Portata Massima	10 m	15m	15m / 18m	12m
Altezza Installazione Ottimale	1,8 - 2,4 m	1,8 - 2,4m	1,8 - 2,4m	2,4 - 4 m
Protezione Area Sottostante (Antistrisciamento)	-	Si	Si	-
Tecnologia Blue Wave	Si	Si	Si	Si
Sensibilità Automatica	Si	Si	Si	Impostabile
Compens. Digitale Temperatura	Si	Si	Si	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si	Si
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Si	Si	Si	-
Frequenza microonda	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	10.515 GHz, 10.525 GHz, 10.535 GHz	-
Resistenze di fine linea selezionabili	Si	Si	Si	Si
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	30mA	30mA	30mA	25mA
Relè	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max	60VDC, 50mA max
Temperatura di Esercizio	-30°C / +50°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C
Peso	125g	125g	125g	62g
Dimensioni	117 x 69 x 55mm	117 x 69 x 50 mm	117 x 69 x 55mm	94 x 94 x 33mm
Staffa a soffitto (inclusa)	KXBRACKET-C,	KXBRACKET-C,	KXBRACKET-C,	-
Staffa a parete (inclusa)	KXBRACKET-W	KXBRACKET-W	KXBRACKET-W, KX-TAMPER	
Certificazioni				
Conformità Elettrica	CE	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 3	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II	II
	CA 12.01425	CA 12.01175	CA 12.01176	Auto Certificazione
Prezzo	Euro 47,00	Euro 42,00	Euro 63,00	Euro 51,00

STAFFE



Modello	KXBRACKET-C
Descrizione	Staffa a soffitto per rilevatori serie KX Confezione da 10 pz.
Prezzo	Euro 38,00



Modello	KXBRACKET-W
Descrizione	Staffa a parete per rilevatori serie KX Confezione da 10 pz.
Prezzo	Euro 38,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

RILEVATORI FILARI DA ESTERNO



Tripla Tecnologia 10m



Tripla Tecnologia 12m



Modello	XDH10TT-AM	XDL12TT-AM
Caratteristiche Lente		
Tecnologia di Rilevazione	2x Infrarossi + 1x Microonda	2x Infrarossi + 1x Microonda
Rilevazione Pet Immunity	10kg	25kg
Copertura	Volumetrica 90°	85° Volumetrica, 17° Tenda
Portata Massima	10m	12m
Altezza Installazione Ottimale	2,4m	1,2m
Ottica	Sigillata	Sigillata
Protezione lenti dal sole	Filtro UV	Filtro UV
Caratteristiche Tecniche		
Tecnologia Blue Wave	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura	Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Sì	Sì
Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme	Sì	Sì
Cicalino di walk test integrato	Sì	Sì
Specifiche Elettriche		
Alimentazione	9-16VDC	9-16VDC
Consumo in allarme	30mA	30mA
Relè	3x SELV limiti	3x SELV limiti
Altro		
Temperatura di Esercizio	-30°C / +50°C	-30°C / +70°C
Dimensioni	118 x 77 x 84mm	118 x 77 x 84mm
Accessori (inclusi)	2 maschere varifocali e 2 maschere tenda	2 maschere copertura a tenda
Certificazioni e Garanzie		
Conformità Elettrica	CE	CE
EN50131	Grado 3	Grado 3
Classe Ambientale	IV	IV
Prezzo	Euro 166,00	Euro 166,00

STAFFE E LENTI



Modello	XD-WALLBRACKET
Descrizione	Staffa da parete orientabile 45° con protezione tamper antistrappo. Viti e tasselli inclusi. Con guarnizione
Prezzo	Euro 21,00



Modello	XD-45D-ADAPTER
Descrizione	Adattatore a 45° per staffa XD WALLBRACKET. Consente ai rilevatori XD di essere orientati a 90° per la protezione lungo le pareti esterne. Viti e tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 12,00



Modello	XD-FIXEDBRACKET
Descrizione	Staffa da parete a contenitore con meccanismo di tamper antistrappo. Utilizzabile per creare una protezione perimetrale lungo le pareti esterne. Viti e Tasselli inclusi.
Prezzo	Euro 41,00

Modello	XD-LENS 5
Descrizione	Lente di ricambio per rilevatore XDH10TT-AM
Prezzo	Euro 63,00

RILEVATORI FILARI ROTTURA VETRI E INERZIALE

Rilevatore Rottura Vetri



Modello	BG16DF
Caratteristiche Tecniche	
Diametro di Copertura	6m
Angolo di Copertura	360°
Tipo di Vetro	Float, piano, retinato, laminato, piombato, doppio
Dimensione Vetro	da 0,3m x 0,3m a 3m x 3m
Spessore Vetro	da 2,4mm a 6,4mm
Altezza Installazione Ottimale	2,4 - 8m
Tecnologia Digitale	Si
Rilevazione a doppia conferma	Si
Rilevazione della frequenza di flessione	Si
Rilevazione della frequenza di frantumazione	Si
Modalità Test durante l'installazione	Si
Funzione blocco (Latch) dopo allarme	Si
Caratteristiche Elettriche	
Alimentazione	9-16VDC
Consumo in allarme	28mA
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C
Dimensioni	90 x 90 x 30mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
Prezzo	Euro 31,00



Modello	SHOCK/W
Caratteristiche Tecniche	
Tecnologia di rilevazione	Trasduttore piezoelettrico proprietario
Portata	Raggio nominale 2,5m Sensibilità regolabile individualmente
Elaborazione Segnale digitale	Si
Impostazioni di sensibilità	Tramite Potenziometro
Conteggio impulsi	Selezionabile
Abilitazione LED	By Jumper
Funzione di blocco	By Jumper
Tamper	Antiapertura e Antistrappo
Caratteristiche Elettriche	
Alimentazione	9-16VDC
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +40°C
Peso	39g
Dimensioni	107 x 29 x 21mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe Ambientale	II
Prezzo	Euro 30,00

Tester per BG16DF



Modello	BG-TESTER
Descrizione	Riproduce la frequenza di rottura, flessione e frantumazione del vetro. Conformità elettrica CE
Prezzo	Euro 245,00

SIRENE DA ESTERNO E INTERNO

Le sirene esterne della serie Delta Bell, sono autoalimentate e costruite con plastica in polycarbonato, a garanzia di un alloggiamento resistente e funzionale nel tempo. Il meccanismo autolivellante, l'uso di fori guida girevoli e una livella facilitano notevolmente l'installazione della sirena mentre l'ingresso di blocco permette la disabilitazione della sirena in modalità manutenzione, semplificando le attività di cambio batteria.

La tecnologia **Strobo Led** a bassa potenza luminosa, fornisce un'indicazione visiva durante l'attivazione dell'allarme mentre gli attuatori piezo a bassa potenza ad alto rendimento di decibel forniscono un ottimo segnale acustico di segnalazione dell'allarme.



SIRENA RADIO

Autoalimentata
Da esterno



Modello	DELTABELL/R-WE
Caratteristiche Tecniche	
Potenza Suono	98dB
Lampeggiante a LED	Si
Segnalazione acustica e luminosa	Si
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si
Specifiche Elettriche	
Frequenza Trasmissione	868 MHz FM a banda stretta, bidirezionale
Metodo di Trasmissione	Protocollo radio cifrato 128bit
Batteria Litio (Inclusa)	2 x BATT-ES1
Durata Batteria	Superiore a 3 anni
Altro	
Dimensioni	290 x 285 x 50 mm
Certificazioni	
Conformità Elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe Ambientale	II
	CA 12.01330
Prezzo	Euro 223,00



Modello	DELTA/MOD-WE	DELTA-CW
Descrizione	Modulo di ricambio per DELTABELL/R-WE. Completo di batteria	Coperchio in policarbonato
Prezzo	Euro 196,00	Euro 25,00

SIRENE FILARI

Autoalimentata
Da esterno



Autoalimentata
Da esterno



Autoalimentata
Da interno



Modello	DELTAE-BR-CW	DELTAX-BR-CW	Twin Alert
Caratteristiche Tecniche			
Potenza Suono	105dB	109dB	100dB
Numero Elementi Piezo	1	2	1
Lampeggiante a LED	Si	Si	No
Segnalazione acustica / luminosa	Si/Si	Si/Si	Si/No
Tamper Antiapertura ed Antistrappo	Si	Si	Si
Specifiche Elettriche			
Alimentazione	9-15VDC	9-15VDC	9-15VDC
Frequenza	1 Hz	1 Hz	1 Hz
Consumo di Corrente	250mA allarme	300mA allarme	160mA Allarme
Altro			
Dimensioni	290 x 285 x 50 mm	290 x 285 x 50 mm	90 x 90 x 46 mm
Certificazioni			
Conformità Elettrica	CE	CE	CE
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2
Classe Ambientale	II	II	II
Prezzo	Euro 124,00	Euro 142,00	Euro 38,00



Modello	DELTAX2MOD
Descrizione	Modulo di ricambio per DELTAE-BR e DELTAX-BR. Completo di batteria
Prezzo	Euro 87,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

COMBINATORI STANDALONE



Modello	V2GSM	V2TEL
Tipologia		
Combinatore telefonico	GSM	PSTN
Caratteristiche		
Ingressi	6 espandibili a 14	6
Uscite	4 espandibili a 52	4
Messaggi vocali	fino a 14	6
Messaggi SMS	fino a 14	No
Numeri telefonici	9	9
Chiamata telefonica	Full Duplex	Half Duplex
Microfono e altoparlante integrati	Si	Si
Tastiera integrata	Si	Si
Controllo remoto da telefono a toni	Si	Si
Riconoscimento automatico dei numeri telefonici (CLIP)	Si	No
Funzione Anti-jamming	Si	No
Imposta automaticamente Data / Ora	Si	No
Gestibile con l'APP "SMS Remote Control"	Si	No
Memoria degli eventi	256	30
Specifiche tecniche		
Temperatura di esercizio	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Dimensioni	147 x 100 x 28mm	147 x 100 x 28mm
Alimentazione	10-14 VDC	10-14 VDC
Consumo di corrente	300mA Max (40mA a riposo)	300mA Max (40mA a riposo)
Certificazioni		
Conformità elettrica	CE	CE
Prezzo	Euro 329,00	Euro 203,00

RICEVITORE RADIO UNIVERSALE



Modello	UR2-WE
Caratteristiche	
Ingresso di Stato del sistema	1
Uscite di allarme relè (NC/NO)	2
Uscite di guasto Relè (NC/NO)	1
Rilevatori radio (Pyronix) associabili a ogni zona	10
Telecomandi radio (Pyronix) associabili alla zona	6
Indicazione del rilevatore in allarme (display a 7 segmenti)	1
Specifiche elettriche	
Alimentazione	9-15 VDC
Consumo di corrente	80mA min / 400mA max
Relè x3	3A
Altro	
Temperatura di esercizio	-10°C / +50°C
Dimensioni	173 x 125 x 32mm
Certificazioni	
Conformità elettrica	CE
EN50131	Grado 2
Classe ambientale	II
Prezzo	Euro 145,00

BATTERIE DI RICAMBIO



Modello	BATT-CR/KF1	BATT-CR2	BATT-KF1215	BATT-CR123A	BATT-ES1	BATT-CR34615D
Descrizione	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da un pezzo	Batteria di ricambio al litio 3V Confezione da due pezzi	Batteria di ricambio al litio 3V per DELTABELL-WE MKI Confezione da due pezzi
Prezzo	Euro 7,00	Euro 11,00	Euro 13,00	Euro 14,00	Euro 66,00	Euro 58,00

ACCESSORI PER TASTIERE PCX-LCDP/W



Modello	LCD-CASING/BLANK	LCD-FLUSHBOX	SCN-PCX/BLACK
Descrizione	Contenitore di ricambio grezzo, non verniciato, pronto per essere personalizzato del colore desiderato	Scatola da incasso	Finestra di colore nero per la tastiera. 10pz in una confezione.
Prezzo	Euro 33,00	Euro 15,00	Euro 39,00

INDICE INTERCOM

VIDEO INTERCOM MODULARE IP & 2Wire	31
MONITOR SUPERVISORI IP	32
POSTAZIONI INTERNE IP & 2WIRE	33
POSTAZIONI ESTERNE IP & 2WIRE	34
MODULI CONDIVISI	35
CORNICI E TETTUCCI	36
POSTAZIONI ESTERNE IP & 2WIRE INOX	37
MODULI CONDIVISI INOX	38
CORNICI INOX	38
COMPONENTI 2WIRE	39
SUPPORTI DA TAVOLO	39
MASTER STATION	39
VIDEO DOORBELL IP	40



VIDEO INTERCOM MODULARE IP & 2Wire

Il **Sistema Video Intercom IP & 2Wire**, disponibile anche in versione INOX, rappresenta il primo elemento di un sistema di sicurezza. Modulare, flessibile e dal design seducente, offre performance video uniche: risoluzione Full HD, visione panoramica 180°, filtro day/night meccanico, WDR e funzione di orientamento digitale per inquadrare l'area di maggior interesse senza dover effettuare nessun intervento di tipo meccanico. Dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi attraverso la APP Hik-Connect e il software IVMS-4200 garantendo al cliente un'esperienza di utilizzo unica e la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo. La APP Hik-Connect è il fulcro della convergenza e, tra le sue numerose funzioni, permette di rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore, fornendo la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta.



Postazione
esterna
modulare



Unità
Principale



Sinottico di Stato



Display LCD



Pulsantiera



Lettore Tessere



Tastiera



Unità
Principale



Unità Principale con
pulsante di chiamata



Pulsantiera



Tastiera



Postazione da interno 7"



Postazione da interno 7"



Postazione da interno 7"



Postazione da interno 10"

MONITOR SUPERVISORI IP

Tecnologia IP 7"



Tecnologia IP 10"



Modello	DS-KH9310-WTE1	DS-KH9510-WTE1
Tecnologia	IP	IP
Display	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
Risoluzione	1024 x 600	1024 x 600
Audio	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps
Protocollo di Comunicazione	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP
Ingressi/Uscite	8 Input d'allarme 2 Uscite relè 1 Tamper	8 Input d'allarme 2 Uscite relè 1 Tamper
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)
Alimentazione	12VDC, PoE (802,3 af) 8W max	12VDC, PoE (802,3 af) 8W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+50°C	-10°C/+50°C
Dimensioni	187 mm x 137 mm x 25.7 mm	254 mm x 166 mm x 26.65 mm
Montaggio	A parete incluso	A parete incluso
Prezzo	Euro 728,00	Euro 849,00

CONVERGENZA PER SICUREZZA E AUTOMAZIONI

Tramite un'interfaccia semplice ed intuitiva, viene utilizzato come Videocitofono per sbloccare le porte, può controllare lo stato del sistema di allarme, attivarlo e disattivarlo, verificare lo stato delle zone e i segnali d'allarme e controllare le uscite. Con lo stesso dispositivo si possono guardare live più telecamere in contemporanea del sistema di videosorveglianza, visionare video registrati, bloccare e sbloccare i dispositivi per il controllo accessi e controllare tutte le notifiche ricevute dai diversi sistemi. Il Monitor Supervisore Android a 7 o 10 pollici Hikvision della serie DS-KH9x10-WTE1 supporta anche app di terze parti per il controllo di altri sistemi.



VIDEOSORVEGLIANZA

INTERCOM



INTRUSIONE

AUTOMATION

POSTAZIONI INTERNE IP E 2Wire

Tecnologia IP


7"

Tecnologia IP


7"

Tecnologia IP


7"

Tecnologia IP


10"

Tecnologia 2Wire


7"

Tecnologia 2Wire


7"

Modello	DS-KH6320-WTE1	DS-KH6320-WTE1-W	DS-KH8350-WTE1	DS-KH8520-WTE1	DS-KH6320-WTE2	DS-KH6320-WTE2-W
Tecnologia	IP	IP	IP	IP	2Wire (alimentazione e dati)	2Wire (alimentazione e dati)
Design	Standard ABS	Standard ABS	Pannello in metallo, Vetro temperato, Design Ultra-slim 8.6mm, 1 pulsante fisico per apertura porta	Standard ABS	Standard ABS	Standard ABS
Display	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo	Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
Risoluzione	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600
Audio	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati	Microfono omnidirezionale e Speaker integrati
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	1 Ethernet 10/100 Mbps, 1 RS-485	2Wire, 1 RS-485	2Wire, 1 RS-485
Protocollo di Comunicazione	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP	Wi-Fi, TCP/IP, SIP, RTSP
Ingressi/Uscite	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 I/O Output	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè	8 Input d'allarme 2 Uscite relè
Slot SD Card	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)	1 microSD/SDHC/SDXC 32GB (non fornita)
Alimentazione	12VDC, PoE (802.3 af) 6W max	12VDC, PoE (802.3 af) 6W max	12VDC, PoE (802.3 af) 7W max	12VDC, PoE (802.3 af) 6W max	2Wire Power 6W max	2Wire Power 6W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Dimensioni	200mm x 140mm x 15mm	200mm x 140mm x 15mm	180mm x 140mm x 22,4mm	254mm x 166mm x 14,7mm	200mm x 140mm x 15mm	200mm x 140mm x 15mm
Montaggio	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH8350-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T	A parete incluso Supporto da tavolo DS-KABH6320-T
Prezzo	Euro 286,00	Euro 382,00	Euro 599,00	Euro 706,00	Euro 286,00	Euro 382,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: UNITÀ PRINCIPALE

Tecnologia IP




Tecnologia 2Wire



Modello	DS-KD8003-IME1	DS-KD8003-IME2
Tecnologia	IP	2Wire (alimentazione e dati)
Tipologia Modulo	Unità Principale	Unità Principale
Retroilluminazione	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	1	1
Telecamera	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR
Compressione Video	H.264	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps	2Wire
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Interfacce di Servizio	1 Debug	1 Debug
Ingressi/Uscite	1 Allarme Tampering 4 Input d'Allarme 2 Uscite Relè	1 Allarme Tampering 4 Input d'Allarme 2 Uscite Relè
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af)	12VDC/2Wire Power
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Grado di protezione	IP65	IP65
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 284,00	Euro 284,00

VISIONE COMPLETA, IMMAGINI PERFETTE

L'unità principale installa una telecamera IP dalle caratteristiche uniche: risoluzione full HD 2MP, ottica Fish Eye, angolo di visione 180°, WDR e filtro day/night garantiscono infatti prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione e di controllo. La funzione di orientamento digitale consente di inquadrare l'area di maggior interesse, fornendo al cliente la possibilità di visualizzare sullo schermo solo la parte rilevante della scena, il tutto senza dover effettuare interventi di tipo meccanico.

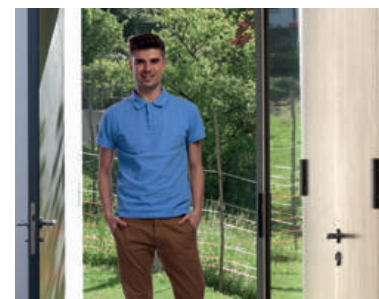

CONVERGENZA, APP HIK-CONNECT

Il Sistema Videocitofonico dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi di Hikvision attraverso la APP Hik-Connect, garantendo al cliente un'esperienza di utilizzo unica e la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.



POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: MODULI CONDIVISI



Modello	DS-KD-DIS	DS-KD-IN	DS-KD-KP
Tipologia Modulo	Display LCD 3,5"	Sinottico di stato	Tastiera
Funzione	Visualizzazione Rubrica e Selezione interno da chiamare	Visualizzazione stato del dispositivo	Supporta la chiamata alla postazione interna, Supporto apertura porta con inserimento password
Retroilluminazione	Sì	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	4	-	12
Alimentazione	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65, IK07
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 207,00	Euro 79,00	Euro 202,00



Modello	DS-KD-KK	DS-KD-M	DS-KD-BK	DS-KD-INFO
Tipologia Modulo	Pulsanti	Lettore Tessere Mifare	Modulo Cieco	Rubrica
Funzione	Supporto chiamata verso la postazione interna	Supporto apertura porta con TAG	Riempimento della cornice	Visualizzazione nomi
Retroilluminazione	Sì	Sì	-	Sì
n. Pulsanti Fisici	6	-	-	-
Alimentazione	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna	-	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +60°C	-40°C / +60°C	-	-20°C / +60°C
Grado di protezione	IP65	IP65	-	-
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 95,00	Euro 125,00	Euro 49,00	Euro 95,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: CORNICI A PARETE E A INCASSO




Modello	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3
	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete
Prezzo	Euro 95,00	Euro 130,00	Euro 203,00



Modello	DS-KD-ACF1	DS-KD-ACF2	DS-KD-ACF3
	Cornice 1 modulo. Contiene cornice e scatola da incasso	Cornice 2 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso	Cornice 3 moduli. Contiene cornice e scatola da incasso
Prezzo	Euro 67,00	Euro 91,00	Euro 111,00



Modulo singolo a parete



Modulo singolo a incasso



SCATOLE DA INCASSO



Modello	Door ST12-One module Mounting Bottom Box	Door ST12-Two Module Mounting Bottom Box	Door ST12-Three Module Mounting Box
	Include 1 scatola da incasso plastica per 1 modulo	Include 1 scatola da incasso plastica per 2 moduli	Include 1 scatola da incasso plastica per 3 moduli
Prezzo	Euro 8,00	Euro 11,00	Euro 14,00

TETTUCCI IN METALLO



Modello	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS2	DS-KABD8003-RS3
	Tettuccio in metallo 1 modulo	Tettuccio in metallo 2 moduli	Tettuccio in metallo 3 moduli
Prezzo	Euro 44,00	Euro 55,00	Euro 66,00

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: UNITÀ PRINCIPALE

Tecnologia IP
[S] con pulsante chiamata



Tecnologia 2Wire
[S] con pulsante chiamata



ELEGANZA E ROBUSTEZZA DI LUNGA DURATA

La famiglia Intercom modulare si espande con l'introduzione dei modelli in acciaio INOX.

Eleganza, robustezza e stile sono solo alcuni dei tratti distintivi capaci di valorizzare sia i complessi residenziali moderni che gli ingressi di uffici direzionale e industriali.

La risoluzione Full HD e l'ottica Fish Eye garantiscono una visione completa e immagini perfette.



Modello	DS-KD8003-IME1/NS DS-KD8003-IME1/S	DS-KD8003-IME2/NS DS-KD8003-IME2/S
Tecnologia	IP	2Wire (alimentazione e dati)
Tipologia Modulo	Unità Principale	Unità Principale
Retroilluminazione	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	-	-
Telecamera	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR	Ottica Fish eye, Risoluzione 2MP, IR e WDR
Compressione Video	H.264	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Interfacce di Comunicazione	1 Ethernet 10/100 Mbps	2 Fili
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Interfacce di Servizio	1 Debug	1 Debug
Ingressi/Uscite	1 Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè	1 Allarme Tampering, 4 Input d'Allarme, 2 Uscite Relè
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af)	12VDC/Alimentazione 2 Fili
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C
Grado di Protezione	IP65	IP65
Materiale	Inox	Inox
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 308,00	Euro 308,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: MODULI CONDIVISI



Modello	DS-KD-KK/S	DS-KD-KP/S	DS-KD-DIS	DS-KD-INFO
Tipologia Modulo	Pulsanti	Tastiera	Display LCD 3,5"	Rubrica
Funzione	Supporto chiamata verso la postazione interna	Supporto chiamata verso la postazione interna, Supporto apertura porta con inserimento password	Visualizzazione Rubrica e Selezione interno da chiamare	Visualizzazione nomi
Retroilluminazione	Sì	Sì	Sì	Sì
n. Pulsanti Fisici	6	12	4	-
Alimentazione	12 VDC, 2W max Fornita da Postazione Esterna	12 VDC, 2W max Fornita da Postazione Esterna	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna	12VDC, 2W max Fornita da postazione interna
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C	-40°C / +60°C	-20°C / +60°C
Grado di Protezione	IP65	IP65, IK07	IP65	-
Materiale	Inox 304	Inox 304	-	-
Montaggio	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete	Incasso/Parete
Prezzo	Euro 121,00	Euro 231,00	Euro 207,00	Euro 95,00

POSTAZIONI ESTERNE IP E 2Wire: CORNICI A PARETE E A INCASSO

Cornice a parete



Cornice a parete



Cornice a parete



Cornice a incasso



Cornice a incasso



Cornice a incasso



Modello	DS-KD-ACW1/S	DS-KD-ACW2/S	DS-KD-ACW3/S	DS-KD-ACF1/S	DS-KD-ACF2/S	DS-KD-ACF3/S
Descrizione	Cornice 1 modulo Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 2 moduli Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 3 moduli Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a parete	Cornice 1 modulo Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a incasso	Cornice 2 moduli Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a incasso	Cornice 3 moduli Inox 304. Contiene cornice e base di montaggio per applicazione a incasso
Prezzo	Euro 141,00	Euro 196,00	Euro 286,00	Euro 121,00	Euro 168,00	Euro 220,00

COMPONENTI 2Wire

Distributore

Concentratore


Modello	DS-KAD706	DS-KAD706-S	DS-KAW60-2N
	Supporta 5 postazioni da interno e 1 postazione da esterno, Dati e alimentazione, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24VDC (alimentatore non incluso) Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C	5 porte connessione per DS-KAD706, Scheda Ethernet 10/100 Mbps, 8 led indicatori di stato, Alimentazione 24VDC (alimentatore non incluso) Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C	Power Supply 85-264 VAC Power Output 24 VDC Temperatura di Esercizio -30°C / +70°C
Prezzo	Euro 184,00	Euro 184,00	Euro 81,00

ALIMENTATORI



Modello	DS-KAW150-2N	DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N
	Power Supply 100-240 VAC Power Output 24 VDC Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C	Alimentatore industriale. Output 12 VDC, max 50 W	Alimentatore industriale. Output 12 VDC, max 50 W
Prezzo	Euro 163,00	Euro 176,00	Euro 77,00

SUPPORTI DA TAVOLO



Modello	DS-KABH6320-T	DS-KABH8350-T
	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1	Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH8350-WTE1
Prezzo	Euro 59,00	Euro 59,00

MASTER STATION



Modello	DS-KM9503
	Display: LCD 10" IPS Touch Screen capacitivo, 1280 x 800, 2MP, Compressione video: H.264, Interfacce di comunicazione: Ethernet x2, RS-485 x 1, Protocollo di comunicazione: TCP/IP, SIP, RTSP, Ingressi/Uscite audio: Microfono e Speaker integrati Ingressi/Uscite: 2 ingressi allarme, 3 USB, 2 uscite Relè, Alimentazione: 12 VDC PoE, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C, Dimensioni: 292×166×31mm SIP private server: fino 10.000 dispositivi video intercom, fino a 128 telecamere
Prezzo	Euro 1.585,00

VIDEO DOORBELL IP



Modello	DS-KB6403-WIP
Tecnologia	IP
n. Pulsanti Fisici	1
Telecamera	2MP, IR, WDR
Compressione Video	H.264
Audio	Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco
Protocollo di Comunicazione	TCP/IP, RTSP, Wi-Fi
Ingressi/Uscite	1 Door Magnetic Alarm,
Alimentazione	12 VDC
Temperatura d'Esercizio	-30°C / +50°C
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm
Prezzo	Euro 279,00

SICUREZZA DALLA PORTA DI INGRESSO

Il Video Doorbell IP è molto più di un dispositivo di chiamata o di citofonia. Elegante, WiFi, dalle elevate performance e semplice da installare, grazie all'integrazione con la APP Hik-Connect fornisce all'utente la possibilità di collegarsi da remoto alla propria porta di ingresso ed essere sempre reperibile. L'ottica Fisheye, garanzia di un incredibile angolo di visione, permette di vedere facilmente chi è alla porta, incrementando il livello di sicurezza intorno alla propria abitazione.



INDICE ACCESS CONTROL

TERMINALE TERMOGRAFICO	43
STAFFE TERMINALE TERMOGRAFICO	43
CONTROLLORI DI VARCO	44
LETTORI DI TESSERE MIFARE	45
LETTORI DI TESSERE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI	46
TERMINALI MIFARE E IMPRONTE DIGITALI E FACE RECOGNITION	47
TESSERE E PROGRAMMATORI	48
FERMI ELETTROMAGNETICI	49
PULSANTI DI USCITA	50

CONTROLLO ACCESSI

Una soluzione completa e integrata, che spazia da applicazioni più semplici con soluzioni standalone di sblocco porta a quelle più complesse multi-varco, che necessitano di controllori e/o software di gestione. Funzionalità quali **tecnologia mifare** per l'utilizzo delle tessere di prossimità, **tastiere numeriche**, utilizzo delle impronte digitali "**fingerprint**" e del **riconoscimento facciale**, rendono questa soluzione versatile e ad alto valore tecnologico.

La tecnologia Mifare utilizzata di base dai nostri lettori e terminali garantisce un alto livello di sicurezza, è tuttavia disponibile a richiesta la tecnologia EM a 125Khz.

Si definiscono lettori i dispositivi che necessitano di essere collegati a controllori di varco per poter funzionare. Si definiscono terminali i dispositivi che possono essere utilizzati anche Stand Alone, quindi con connessione al controllore di varco opzionale.



TERMINALE TERMOGRAFICO



Modello	DS-K1T671TM-3XF
Modalità di accesso	Rilevazione temperatura, Face recognition, Lettore Mifare
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz
Precisione misurazione	0.1°C
Deviazione misurazione	±0.5°C in assenza di calibrazione black body, ±0.3°C con black body
Range di lettura temperatura	30°C/45°C
Distanza misurazione temperatura	Da 0.5 m a 1.8 m
Display	Display LCD 7" Touch Screen Risoluzione 1024 x 600
Camera	2MP, Dual Lens
Capacità di memorizzazione	Tessere: 6.000 Volti: 6.000 Eventi: 100.000
Interfacce di comunicazione	TCP/IP, RS-485, Wiegand W26 e W34
Interfacce	Relè sblocco porta x1, Pulsante di uscita x1, Input contatto porta x1, IO input x2, IO output x1, Tamper x1
Alimentazione	12VDC
Temperatura di esercizio	0°C/50 °C
Dimensioni	116 mm x 290 mm x 35 mm
Prezzo	Euro 2.499,00

STAFFE



Modello	DS-KAB671-B	DS-DM0701BL
Descrizione	Staffa montaggio da pavimento Peso: 6.7 kg Dimensioni: 98.5 mm × 1342 mm × 225 mm	Supporto da tavolo Peso: 2.2 kg Dimensioni: 192 mm × 195 mm × 353 mm
Prezzo	Euro 339,00	Euro 139,00



INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

Rileva in modo accurato la temperatura delle persone durante gli accessi. L'intelligenza Artificiale identifica il punto di rilevazione, sia in presenza che in assenza della mascherina, mentre la telecamera, con ampio angolo di visione, garantisce una rapida rilevazione fino a 2 metri. Lettore Mifare e tecnologia Face Recognition selezionabili, è perfetto per applicazioni di controllo accessi di aziende, stazioni, fabbriche, retail, negozi, scuole e locali pubblici.

CONTROLLORI DI VARCO



Modello	DS-K2602T	DS-K2604T
Processore	32 Bit	32 bit
Interfaccia di Comunicazione uplink	TCP/IP RS-485	TCP/IP RS-485
Interfaccia di Comunicazione downlink	RS-485 Wiegand W26 e W34 OSDP, ISUP 5.0	RS-485 Wiegand W26 e W34 OSDP, ISUP 5.0
Supporto lettori di tessere	RS-485: 4 Wiegand: 4	RS-485: 8 Wiegand: 4
Capacità di memorizzazione	Tessere: 100.000 Eventi: 300.000	Tessere: 100.000 Eventi: 300.000
Interfaccia di Input	Ingressi Allarme ×4, Ingresso Stato Porta ×2, Pulsante apriporta ×2, Ingressi Ausiliari ×4, Tamper×1	Ingressi Allarme ×4, Ingresso Stato Porta ×4, Pulsante apriporta ×4, Ingressi Ausiliari ×8, Tamper ×1
Interfaccia di Output	Relè sblocco porta ×2, Uscita Allarme ×4	Relè sblocco porta×4, Uscita Allarme×4
Alimentazione	12 VDC max 100W	12 VDC max 100W
Temperatura di esercizio	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C
Dimensioni	370 × 345 × 90mm	370 × 345 × 90mm
Prezzo	Euro 515,00	Euro 640,00

LETTORI DI TESSERE MIFARE



Modello	DS-K1801M	DS-K1801MK	DS-K1107M	DS-K1107MK	DS-K1108M	DS-K1108MK
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 100 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 100 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Tastiera Integrata	-	Sì	-	Sì	-	Sì
Allerta Audio	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino	Cicalino
Materiale	Polycarbonato/ABS	Polycarbonato/ABS	Polycarbonato/ABS	Polycarbonato/ABS	Polycarbonato/ABS	Polycarbonato/ABS
Interfacce di Comunicazione	Wiegand W26 e W34	Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS485 Wiegand W26 e W34	RS485 Wiegand W26 e W34
ID Setting	-	-	DIP Switch	DIP Switch	DIP Switch	DIP Switch
Alimentazione	12VDC, 1,6W max	12VDC, 1,6W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max
Temperatura di esercizio	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C	-20°C/+ 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65	Da esterno IP65
Dimensioni	87 × 87 × 13.3 mm	87 × 87 × 13.3 mm	44 × 115 × 22 mm	44 × 115 × 22 mm	88 × 123 × 21 mm	88 × 123 × 21 mm
Prezzo	Euro 56,00	Euro 60,00	Euro 73,00	Euro 89,00	Euro 89,00	Euro 122,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

LETTORI DI TESSERE MIFARE E IMPRONTE DIGITALI



Modello	DS-K1104M	DS-K1104MK
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Tastiera Integrata	-	Sì
Allerta Audio	Cicalino	Cicalino
Materiale	Polycarbonato e Lega di Zinco	Polycarbonato e Lega di Zinco
Interfacce di Comunicazione	RS-485 Wiegand W26 e W34	RS-485 Wiegand W26 e W34
ID Settings	DIP Switch	DIP Switch
Alimentazione	12VDC, 2W max	12VDC, 2W max
Temperatura di esercizio	-20°C / + 65°C	-20°C / + 65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65, antivandalo IK10	Da esterno IP65, antivandalo IK10
Dimensioni	70 × 118 × 23 mm	70 × 118 × 23 mm
Prezzo	Euro 139,00	Euro 172,00



Modello	DS-K1201MF
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz
Range di Lettura Mifare	Distanza ≤ 50 mm Tempo ≤ 1.97 secondi
Range di Lettura Impronte Digitali	1:1 ≤ 1 secondo 1:N ≤ 1.5 secondi
Capacità Impronte Digitali	5.000
Materiale	Polycarbonato/ABS
Interfacce di Comunicazione	RS-485
ID Setting	DIP Switch
Allerta Audio	Cicalino
Alimentazione	12VDC, 6 W max
Temperatura di esercizio	-20°C / +65°C
Umidità di esercizio	10% / 90%
Grado di Protezione	Da esterno IP65
Dimensioni	62 × 132 × 44mm
Prezzo	Euro 221,00

TERMINALI MIFARE E IMPRONTE DIGITALI E FACE RECOGNITION



Modello	DS-K1T802M	DS-K1T804AMF	DS-K1T501SF	DS-K1T331W
Frequenza di lettura	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	Mifare 13.56 MHz	-
Display	Display STN Risoluzione 128 x 64	Display LCD 2.4" Risoluzione 320 x 240	-	Display LCD 4"
Camera	-	-	2MP	2 MP Wide Angle
Processore	32 Bit	32 Bit	32 Bit	32 Bit
Capacità di memorizzazione	Tessere: 3.000 Eventi: 10.000	Tessere: 3.000 Impronte Digitali: 3.000 Eventi: 100.000	Tessere: 50.000 Impronte Digitali: 5.000 Eventi: 200.000	Tessere: 1.500 (se connesso con lettore tessere esterno) Volti: 300 Eventi: 150.000
Range di Lettura Impronte Digitali	-	1:N ≤ 1 secondo	1:N ≤ 1 secondo	-
Interfacce di Comunicazione	TCP/IP	TCP/IP, RS-485, Wiegand W26 e W34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand W26 e 34	TCP/IP, Wi-Fi, RS-485
Interfacce di Input	Stato porta x 1, Pulsante di uscita x 1	Campanello x 1, Tamper Allarme x 1, Pulsante uscita x 1, Ingressi Allarme x 1, Stato porta x 1, USB2.0 x 1	Campanello x 1, Tamper Allarme x 1, Pulsante uscita x 1, Stato porta x 1, Ingressi Allarme x 2	Sensore porta x 1, Tamper x 1, USB x 1 Pulsante uscita x 1
Interfacce di Output	Campanello x 1, Relè sblocco porta x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1	Relè sblocco porta x 1 Uscita Allarme x 1	Relè sblocco porta x 1
Alimentazione	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Temperatura di esercizio	-20°C / + 65°C	-10 °C / + 55 °C	-40°C / + 60°C	-10°C / +50°C
Umidità di esercizio	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%	10% / 90%
Grado di Protezione	-	-	Da esterno IP65	-
Dimensioni	94.5 × 126.5 × 24mm	76.5 × 205 × 37 mm	78 × 218 × 41mm	120 × 110 × 23mm
Prezzo	Euro 147,00	Euro 294,00	Euro 470,00	Euro 508,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



TESSERE E PROGRAMMATORI



Unità Stato Porta



Modello	DS-K1F100-D8E	DS-K1F820-F	DS-2CS55D7B	DS-K2M060 DS-K2M061
Descrizione	Programmatore di tessere Mifare 13.56 MHz e EM 125 kHz, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 VDC attraverso USB Temperatura di esercizio: -20°C / +65°C	Programmatore di impronte digitali ad alta definizione (508 dpi) Compatibile con tutti i terminali presenti nel catalogo, Supporta la funzione Plug&Play, Trasmissione dati attraverso standard USB 2.0, Alimentazione: 5 VDC attraverso USB, Temperatura di esercizio: -30°C / +70°C	Telecamera per Face Enrollment	Interfacce di Input: Pulsante d'uscita ×1, Unità stato porta ×1 Interfacce di Output: Relè sblocco porta×1, Uscita Allarme ×1 Interfacce di comunicazione: RS-485, Wiegand W26 e W34 Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -30°C / +55°C
Prezzo	Euro 378,00	Euro 184,00	Euro 99,00	Euro 104,00



Modello	DS-K7M102-M	IC S50	S50+TK4100
Descrizione	Standard ISO 14443A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000) Dimensioni 26 x 50 x 4mm	Standard ISO / IEC 14443A, Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE (16 zone, 4 sezione per zona, 16 Bytes per sezione), 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000 Dimensioni 85,5 x 54 x 0,8mm	Standard ISO 14443 Type A, ISO / IEC 7816-5 Frequenza di lettura: Mifare 13.56 MHz, 125kHz Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ≥ 100.000 Dimensioni 85,5 x 54 x 0,8mm
Prezzo	Euro 6,00	Euro 6,00	Euro 6,00

FERMI ELETTROMAGNETICI

Magnete e battente



Magnete e 2 battenti



Modello	DS-K4H250S	DS-K4H250D	DS-K4H450S	DS-K4H450D
Tenuta Massima	300 kg	600 kg	500 kg	1.000 kg
Modalità di funzionamento	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione	Sblocco in assenza di alimentazione
Alimentazione	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC	12 VDC / 24VDC
Dimensione piastra	240 x 49 x 25,5 mm	480 x 49 x 25,5 mm	265 x 72 x 39 mm	530 x 72 x 39mm
Dimensione dell'armatura	180 x 38 x 11 mm	180 x 38 x 11 mm	185 x 60 x 13 mm	185 x 60 x 13 mm
Applicazioni	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe	Porte di legno, Porte di vetro, Porte in metallo, Porte ignifughe
Output segnale	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF	Uscita Relè max 3 A NA: magnete ON NC: magnete OFF
Temperatura di esercizio	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C	-10 °C / +55 °C
Peso	2,1 kg	4,2 kg	4,5 kg	9,0 kg
Prezzo	Euro 165,00	Euro 330,00	Euro 330,00	Euro 661,00

Staffa per DS-K4H250S, DS-K4H250D



Staffa per DS-K4H250S, DS-K4H250D



Staffa per DS-K4H450S, DS-K4H450D



Modello	DS-K4H250-LZ	DS-K4H250-U	DS-K4H450-LZ
Descrizione	Porte a battente, apertura verso l'interno, angolo 90 gradi Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm	Porte in vetro senza telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90 gradi Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm	Porte in legno, Porte in metallo, Porte con finiture strette, Dimensioni staffa L: 250 x 47 x 29 mm Dimensioni staffa Z: 180 x 50 x 50 mm
Prezzo	Euro 77,00	Euro 44,00	Euro 132,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

PULSANTI DI USCITA

Pressione



Pressione



Sfioramento



Sfioramento



Pressione



Pressione



Modello	DS-K7P01	DS-K7P02	DS-K7P03	DS-K7P04	DS-K7P05	DS-K7P06
Descrizione	Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 86 x 86 x 29 mm	Pannello in alluminio, Pulsante in metallo, Contatto di uscita: NO/NC/COM Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 35 x 90 x 29 mm	Pannello in alluminio Indicatore LED bicolore rosso/verde Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -20°C / +50°C Dimensioni: 86 x 86 x 25.7 mm	Placca in alluminio Indicatore LED bicolore rosso/verde Alimentazione: 12 VDC Temperatura di esercizio: -20°C / +50°C Dimensioni: 90 x 35 x 37.7 mm	Placca in acciaio, Pulsante in metallo, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 86 x 50 x 44mm	Placca in acciaio, Pulsante in metallo, Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C Dimensioni: 88 x 88 x 44mm
Prezzo	Euro 44,00	Euro 44,00	Euro 44,00	Euro 44,00	Euro 48,00	Euro 48,00

INDICE TVCC

TELECAMERE IP	52	TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE	83	DVR	108
EASY IP 1.0+	53			SERIE 7200 3MP	109
EASY IP 3.0	56	TELECAMERE COVER	85	SERIE 7200 4K	111
EASY IP 3.0 ULTRA WIDE ANGLE	58			SERIE 7200 4K POC	112
EASY IP 4.0 ACUSENSE	60	NVR	86	SERIE 7300 4K	113
EASY IP 4.0 COLORVU	69	SERIE 7600	87	SERIE 7200 4K	114
TELECAMERE WI-FI	70	SERIE 7700	90		
KIT WI-FI	71	TELECAMERE TURBO HD	92		
TELECAMERE FISHEYE	72	TURBO HD 4IN1 AUDIO COAX	93		
PANOVU E SPEED DOME IP	73	TURBO HD 2MP 4IN1	94		
PANOVU	74	TURBO HD 2MP PCC	96		
SPEED DOME IP 2", 3"	75	TURBO HD 2MP	98		
SPEED DOME IP 4"	76	TURBO HD 5MP POC	99		
SPEED DOME IP 5"	78	TURBO HD 5MP 4IN1	101		
SPEED DOME IP 7"	81	TURBO HD 4K 4IN1	103		
TELECAMERE ANPR	82	SPEED DOME TURBO HD	105		
		SPEED DOME TURBO HD 4"	106		
		SPEED DOME TURBO HD 5" E 7"	107		



TELECAMERE IP

Le **telecamere IP** sono caratterizzate da prodotti altamente professionali con diverse tipologie di housing, risoluzione fino a 4k, compressione video H.265+ e IR fino a 80 m con tecnologia EXIR. Gestiscono nativamente l'alimentazione PoE e presentano grado di protezione IP67 e IK10, risultando totalmente protette da agenti atmosferici esterni e da atti di vandalismo. I modelli con obiettivi motorizzati autofocus garantiscono la messa a fuoco automatica, semplificandone l'installazione e operano con WDR a 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli, anche in inquadrature soggette a controluce. Le **telecamere Easy IP 4.0** con algoritmo Deep Learning rilevano e classificano persone e veicoli, incrementando il livello di sicurezza e di affidabilità di ogni sistema mentre le **telecamere ColorVu** assicurano performance superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche di notte.

	RISOLUZIONE MASSIMA				SENSIBILITÀ (AGC ON)								COMPRESSIONE VIDEO		FUNZIONI SMART			WDR			IR		GRADO DI PROTEZIONE			
	2MP	4MP	5MP	4K	0.0005 LUX @F1.0	0.002 LUX @F1.2	0.003 LUX @F1.4	0.005 LUX @F1.2	0.01 LUX @F1.2	0.014 LUX @F1.6	0.01 LUX @F2.0	0.028 LUX @F2.0	H.265+ H.265	H.264+ H.264	VCA	HUMAN/VEHICLE DETECTION	ROI	DIGITALE	120dB	130dB	EXIR	LUCE BIANCA	IP66	IP67	IK08	IK10
EASY IP 1.0 +	●	●		●					●		●		●	●			●	●	●		●			●		●
EASY IP 3.0	●	●	●					●	●			●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●
AcuSense	●	●		●		●	●			●			●	●	●	●	●		●		●		●	●		●
ColorVu		●		●	●								●	●	●	●	●			●	●	●		●		
Wi-Fi	●	●	●					●	●			●	●	●	●		●	●	●	●		●		●		●

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP 4K Hik-Connect Cloud P2P

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXIR

EXIR

EXIR

EXIR

EXIR

EXIR

Modello	DS-2CD102360-I	DS-2CD104360-I	DS-2CD108360-I	DS-2CD162360-IZ	DS-2CD164360-IZ	DS-2CD168361-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4K (3840 x 2160)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	12.5 fps (3840 x 2160)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	12.5 fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm 4 mm	4 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 smart Features	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI	ROI
Streams	2	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	120dB	Digitale	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12VDC/PoE(802.3af), 5W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12.9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	9	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 146,00	Euro 195,00	Euro 300,00	Euro 330,00	Euro 374,00	Euro 556,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP 4K Hik-Connect Cloud P2P



EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR

Modello	DS-2CD118360-I	DS-2CD172360-IZ	DS-2CD174360-IZ
Risoluzione	4K (3840 x 2160)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	12.5 fps (3840 x 2160)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @F2.0, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2 AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 Smart Features	ROI	ROI	ROI
Streams	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE (802.3af), 12W max	12VDC/PoE (802.3af), 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 60 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30 °C/+ 50 °C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	2, 7, 8, 13	7, 8, 14, 18 DS-1273ZJ-135	7, 8, 14, 18, DS-1273ZJ-135
Prezzo	Euro 307,00	Euro 342,00	Euro 386,00

TELECAMERE EASY IP 1.0+ 2MP 4MP 4K Hik-Connect Cloud P2P



Modello	DS-2CD132360-I	DS-2CD134360-I	DS-2CD138360-I	DS-2CD1H2360-IZ	DS-2CD1H4360-IZ	DS-2CD1H8361-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4K (3840 x 2160)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	12.5 fps (3840 x 2160)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1440)	12.5 fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F2.0, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @F2.0, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 4 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 Streams	2	2	2	2	2	2
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	-	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	Digitale	120dB	120dB	Digitale	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE (802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE (802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE (802.3af), 6.5W max	12VDC/PoE (802.3af), 12W max	12VDC/PoE (802.3af), 12V max	12VDC/PoE (802.3af), 7W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 50°C, da esterno IP67
Staffe Associate	3, 7, 8, 10	3, 7, 8, 10	3, 7, 8, 10	5, 7, 8, 11, 17	5, 7, 8, 11, 17	5, 7, 8, 11, 17
Prezzo	Euro 144,00	Euro 192,00	Euro 300,00	Euro 320,00	Euro 364,00	Euro 556,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP 5MP WDR 120dB

Hik-Connect Cloud P2P

Powered by **DarkFighter**

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus



Modello	DS-2CD2821G0	DS-2CD2T55FWD-I5	DS-2CD2T55FWD-I8	DS-2CD2655FWD-IZS	DS-2CD2155FWD-I	DS-2CD2755FWD-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)	5MP (2944 x 1656)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2944 x 1656)	20fps (2944 x 1656)	20fps (2944 x 1656)	20 fps (2944 x 1656)	20 fps (2944 x 1656)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito)	4 mm	4 mm 6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264	H.265+/H.265/H.264+/ H.264a
 Smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection				
Streams	2	3	3	3	3	3
Portata IR	-	50 m Exir	80 m Exir	50 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	-/-	-/-	1/1	-/-	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	-/-	-/-	1/1	-/-	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3 af), 6W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 12.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 17.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC/PoE(802.3af), 11.5W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 50°C	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	DS-1292ZJ, DS-1331HZ-H, DS-1340HZ	1, 7, 8, 10	1, 7, 8, 10	21, 22	2, 7, 8, 13	20, 21, 22
Prezzo	Euro 308,00	Euro 301,00	Euro 313,00	Euro 552,00	Euro 271,00	Euro 552,00

TELECAMERE EASY IP 3.0

2MP **5MP** **WDR 120dB**
Hik-Connect
Cloud P2P

 Powered by **DarkFighter**


Modello	DS-2CD2525FWD-IS	DS-2CD2555FWD-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection	
Streams	3	3
Portata IR	10 m Exir	10 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	2/1	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 7.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 9.5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08
Staffe Associate	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15
Prezzo	Euro 276,00	Euro 347,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC


 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 3.0 ULTRA WIDE ANGLE

4MP WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P



Modello	DS-2CD2345G0P-I	DS-2CD2T45G0P-I
Risoluzione	4MP (2688 x 1520)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25 fps (2688 x 1520)	25 fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.028 Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Lux con IR	0.028 Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	1.68mm	1.68mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection, Face detection, Scene change detection	
Streams	2	2
Portata IR	10m	20m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 7W max	12 VDC/PoE(802.3af), 7W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 40°C	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	5, 7, 8, 12, 17, 11	1, 7, 8, 10
Prezzo	Euro 286,00	Euro 330,00

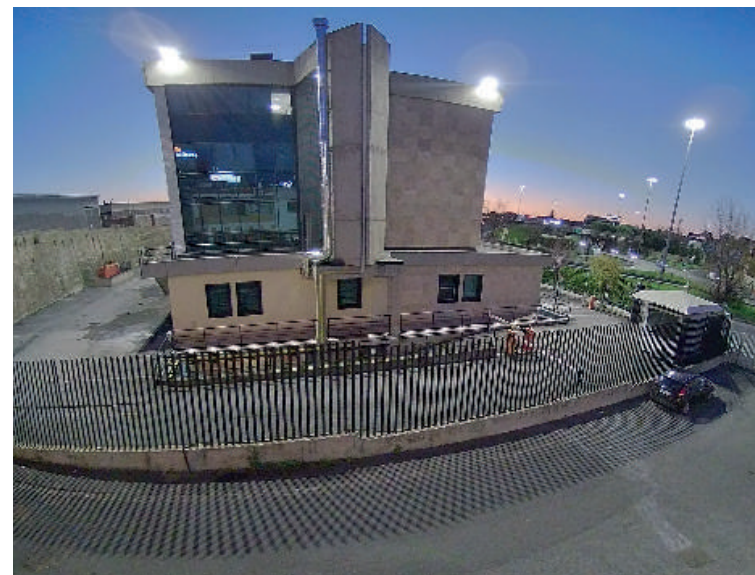

VISUALE AMPIA E DETTAGLIATA PER AMPI SPAZI

Tutti gli scenari operativi che richiedono di sorvegliare ampie aree trovano una risposta efficace nelle soluzioni Ultra Wide Angle. Capannoni industriali, magazzini, rimesse di veicoli o natanti, aeroporti, porti, centri commerciali, spazi condominiali sono solo alcuni dei possibili scenari operativi ove adottare queste telecamere si mostra particolarmente vantaggioso. Poter utilizzare un solo dispositivo con risoluzione 4MP capace di produrre un singolo flusso video a 180° permette infatti di risparmiare in posa di cavi, tempi e costi dell'installazione, licenze e aggiornamenti software.

TECNOLOGIA AcuSense


Acusense è la tecnologia che rivoluziona il mondo dell'analisi video ed è particolarmente indicata per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali. La funzione **Human & Vehicle Detection** rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi allarmi.

La funzione **Quick Target Search** offre una funzione di ricerca rapida che consente all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica per un'analisi video avanzata.



PRESTAZIONI ECCELLENTI E FLESSIBILITÀ DI GAMMA

La gamma completa AcuSense si distingue per performance di alto livello e flessibilità di installazione. Sono possibili tre differenti modalità di collegamento:

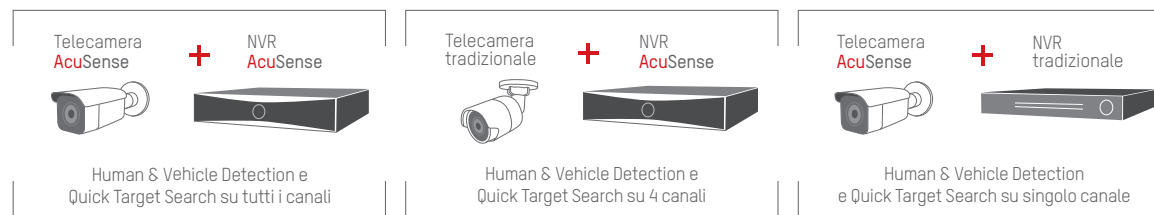

TELECAMERE EASY IP 4.0 AcuSense

Powered by
DarkFighter

2MP

4MP

4K

**WDR
120dB**

**Hik-Connect
Cloud P2P**



Modello	DS-2CD2026G2-I	DS-2CD2046G2-I	DS-2CD2086G2-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2592 x 1944)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8mm 4mm
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	40m Exir	40m Exir	40m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 7.2W max	12 VDC/PoE(802.3af), 7.2W max	12 VDC/PoE(802.3af), 7.2W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	9
Prezzo	Euro 232,00	Euro 250,00	Euro 346,00

TELECAMERE EASY IP 4.0



Powered by
DarkFighter

2MP

4MP

4K

**WDR
120dB**

**Hik-Connect
Cloud P2P**



Modello	DS-2CD2T26G2-2I DS-2CD2T26G2-4I	DS-2CD2T46G2-2I DS-2CD2T46G2-4I	DS-2CD2T86G2-2I DS-2CD2T86G2-4I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2592 x 1944)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4 AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm [-4I] 4mm [-2I, -4I]	2.8mm [-4I] 4mm [-2I, -4I] 6mm [-4I]	4mm [-2I, -4I] 6mm [-4I]
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	60m [-2I] Exir 80m [-4I] Exir	60m [-2I] Exir 80m [-4I] Exir	60m [-2I] Exir 80m [-4I] Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 9W max	12VDC, PoE (802.3af), 9W max	12VDC, PoE (802.3af), 9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	1, 8, 10	1, 8, 10	1, 8, 10
Prezzo	Euro 268,00 [-2I] Euro 283,00 [-4I]	Euro 287,00 [-2I] Euro 300,00 [-4I]	Euro 399,00 [-2I, -4I]

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 4.0 Powered by **DarkFighter** **2MP** **4MP** **4K** **WDR 120dB** **Hik-Connect Cloud P2P**

Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Modello	DS-2CD2626G2-IZS	DS-2CD2646G2-IZS	DS-2CD2686G2-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2592 x 1944)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.011 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	60m Exir	60m Exir	60m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12VDC, PoE (802.3at), 15W max	12VDC, PoE (802.3at), 15W max	12VDC, PoE (802.3at), 15W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalò IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalò IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalò IK10
Staffe Associate	22	22	22
Prezzo	Euro 470,00	Euro 532,00	Euro 629,00

TELECAMERE EASY IP 4.0


 Powered by
DarkFighter
2MP
4MP
4K
**WDR
120dB**
**Hik-Connect
Cloud P2P**


Modello	DS-2CD2126G2-I	DS-2CD2126G2-ISU	DS-2CD2146G2-I	DS-2CD2146G2-ISU	DS-2CD2186G2-I
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)	20fps (2592 x 1944)	20fps (2592 x 1944)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI				
	3	3	3	3	3
Portata IR	30m Exir	30m Exir	30m Exir	30m Exir	30m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	1/1 Microfono integrato	-/-	1/1 Microfono integrato	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	1/1	-/-	1/1	-/-
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 6W max	12 VDC/PoE(802.3af), 6W max	12 VDC/PoE(802.3af), 10W max	12 VDC/PoE(802.3af), 10W max	12 VDC/PoE(802.3af), 10W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15	4, 7, 8, 15
Prezzo	Euro 232,00	Euro 242,00	Euro 250,00	Euro 260,00	Euro 350,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 4.0 AcuSense

Powered by
DarkFighter

2MP

4MP

4K

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-2CD2326G2-I	DS-2CD2346G2-I	DS-2CD2386G2-I	DS-2CD2386G2-IU
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	20fps (2592 x 1944)	20fps (3840 x 2160)	20fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR	0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	30m Exir	30m Exir	30m Exir	30m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	1/1 Microfono integrato
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 8.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 10W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	6, 7, 8, 14	6, 7, 8, 14	6, 7, 8, 14	6, 7, 8, 14
Prezzo	Euro 227,00	Euro 246,00	Euro 346,00	Euro 356,00

TELECAMERE EASY IP 4.0



Powered by
DarkFighter

2MP

4MP

4K

**WDR
120dB**

**Hik-Connect
Cloud P2P**

Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Modello	DS-2CD2H2662-IZS	DS-2CD2H4662-IZS	DS-2CD2H8662-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2592 x 1944)	20 fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI			
Streams	3	3	3
Portata IR	40m Exir	40m Exir	40m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 12.9W max	12 VDC/PoE(802.3af), 13W max	12 VDC/PoE(802.3af), 13W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	DS-1273ZJ-135	DS-1273ZJ-135	DS-1273ZJ-135
Prezzo	Euro 462,00	Euro 506,00	Euro 620,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE EASY IP 4.0 Powered by **DarkFighter** **2MP** **4MP** **4K** **WDR 120dB** **Hik-Connect Cloud P2P**

Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Varifocal Motorizzata Autofocus



Modello	DS-2CD2726G2-IZS	DS-2CD2746G2-IZS	DS-2CD2786G2-IZS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2592 x 1944)	4K (3840 x 2160)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2592 x 1944)	20 fps (3840 x 2160)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.002 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.011 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	40m Exir	40m Exir	40m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1	1/1	1/1
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 13W max	12 VDC/PoE(802.3af), 13W max	12 VDC/PoE(802.3af), 13W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	20, 21, 22	20, 21, 22	20, 21, 22
Prezzo	Euro 478,00	Euro 532,00	Euro 620,00

TELECAMERE EASY IP 4.0


 Powered by
DarkFighter
4MP
WDR
 120dB

Hik-Connect
 Cloud P2P


Modello	DS-2CD2046G2-IU/SL	DS-2CD2T46G2-ISU/SL	DS-2CD2346G2-ISU/SL
Risoluzione	4MP (2592 x 1944)	4MP (2592 x 1944)	4MP (2592 x 1944)
Frame Rate	20fps (2592 x 1944)	20 fps (2592 x 1944)	20fps (2592 x 1944)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	4mm	2.8mm
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	40m Exir	60m Exir	30m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Audio	Microfono e Speaker integrato Messaggio Audio registrabile		
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3af), 7.2W max	12VDC, PoE (802.3ft), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	1, 8, 10	6, 7, 8, 14
Prezzo	Euro 290,00	Euro 327,00	Euro 286,00

LUCE STROBOSCOPICA E MESSAGGIO AUDIO

Telecamere che trovano naturale applicazione come deterrenti.

La tecnologia AcuSense consente di distinguere persone e veicoli e ridurre il numero di falsi allarme mentre la Luce stroboscopica e i messaggi audio personalizzabili avvertono i potenziali intrusi.

Il tutto con immagini in alta risoluzione 4MP, sensibilità powered-by-DarkFighter e WDR 120 dB.



INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY



TELECAMERE ColorVu

Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato.

L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Telecamera convenzionale



Telecamera ColorVu



TELECAMERE EASY IP 4.0



Modello	DS-2CD2047G2-L	DS-2CD2087G2-L	DS-2CD2T47G2-L	DS-2CD2T87G2-L	DS-2CD2347G2-L
Risoluzione	4MP (2688 x 1520)	4K (3840 x 2160)	4MP (2688 x 1520)	4K (3840 x 2160)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25fps (2688 x 1520)	20fps (3840 x 2160)	25fps (2688 x 1520)	20fps (3840 x 2160)	25fps (2688 x 1520)
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/2" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca	0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca	0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca	0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca	0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Luce bianca
Day & Night	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Ottica	2.8mm	2.8mm	4.0mm	4.0mm	2.8mm
Immagini a colori	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 Smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, ROI				
Streams	3	3	3	3	3
Portata Luce Bianca	40m	40m	60m	60m	30m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB	130dB
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3 af), 8.5W max	12VDC/PoE(802.3 af), 8.5W max	12VDC/PoE(802.3 af), 10.5W max	12VDC/PoE(802.3 af), 9.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7.6W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	7, 8, 10	7, 8, 10	1, 10	1, 10	6, 7, 8, 14
Prezzo	Euro 325,00	Euro 450,00	Euro 373,00	Euro 518,00	Euro 320,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



Plug & Play



Sensore PIR 8 m



EXiR

Sensore PIR 8 m



EXiR

Powered by DarkFighter



EXiR

Modello	DS-2CV2U21FD-IW/FUS	DS-2CD2425FWD-IW	DS-2CD2455FWD-IW	DS-2CD2545FWD-IWS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080pixel)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2944 x 1656)	4MP (2688 x 1520)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2944 x 1656)	25 fps (2688 x 1520)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.028 Lux @ F2.0, AGC ON 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.008 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.0mm	2.8mm	2.8 mm	2.8 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Motion Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Scene Change Detection, ROI, Face Detection		
Streams	3	3	3	3
Portata IR	10 m	10 m Exir	10 m Exir	10 m Exir
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	DWDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati	2/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-	Sensore PIR (8 m)	Sensore PIR (8 m)	1/1
Alimentazione	5VDC/PoE(802.3 af), 6.5W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 7W max	12VDC/PoE(802.3af), 10W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 40°C	-10 °C /+40 °C	-10 °C /+40 °C	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08
Staffe Associate	-	-	-	4, 7, 8, 15
Prezzo	Euro 104,00	Euro 235,00	Euro 256,00	Euro 299,00



Plug & Play

4-ch  HDD 1 TB
SPECIFICO
TVCC INCLUSO

Modello NK44W0H-1T(WD)

n.1 NVR
n.4 Telecamere,
n.5 Alimentatori
n.1 Cavo HDMI

Prezzo Euro 992,00



TELECAMERA

Risoluzione	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	20fps (2560 x 1440)
Sensore	1/1.3" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.01 Lux F1.2 con AGC ON, 0 lux con IR
Day & Night	ICR
Ottica	2.8mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Portata IR	30m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	DWDR
Alimentazione	12VDC / PoE (802.3 at), 6W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C / + 60°C



NVR

Ingressi Video	4 ingressi IP
Compressione Video	H.265/H.264/H.264+/MPEG4
Compressione Audio	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 4MP
Risoluzione HDMI	1920x1080
Risoluzione VGA	1920x1080
Interfaccia USB	2 USB 2.0
Alimentazione	12 VDC 12W Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C a +55°C

TELECAMERE FISHEYE

6MP

12MP

Hik-Connect
Cloud P2P



Da incasso



Modello	DS-2CD6365G0-IVS	DS-2CD63C5G0-IS DS-2CD63C5G0-IVS	DS-2CD63C5G0E-S/RC
Risoluzione	6MP (3072 x 2048)	12MP (4000 x 3000)	12MP (4000 x 3000)
Frame Rate	25fps (3072 x 2048)	20fps (4000 x 3000)	20fps (4000 x 3000)
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.7" Progressive Scan CMOS	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	0.047 Lux @ F2.6, AGC ON, 0 Lux con IR	0.05 Lux @ F2.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.06 Lux @ F2.4, AGC ON,
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	1.27mm	1.29mm	2mm
Angolo di visuale	H180° V180°	H180° V180°	H180° V180°
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analysis, Heat Mapping		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, ROI, Audio Exception Detection
Streams	2	2	2
Portata IR	15m	15m	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	DWDR	DWDR	DWDR
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 1/1 Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme	2 microfoni integrati 1/1 Audio 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC / PoE (802.3 at), 15W max	12VDC / PoE (802.3 at), 15W max	12VDC / PoE (802.3 af), 12W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C / + 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-40°C / + 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10 [-IVS]	-10°C / + 40°C
Staffe Associate	DS-1273ZJ-DM25, DS-1280ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25, DS-1280ZJ-DM25	-
Prezzo	Euro 1.259,00	Euro 1.385,00 [-IS] Euro 1.469,00 [-IVS]	Euro 1.299,00



VISIONE E APPLICAZIONI A 360°

Le telecamere Fisheye sono prodotti con visione panoramica a 360° che permettono di inquadrare interamente una scena, garantendo una copertura globale e dettagliata. La funzione Heat Mapping, ideale in ambito retail, mostra le aree a più alta densità di clienti e raccoglie rilevanti dati di marketing.

PANOVU E SPEED DOME IP

Le **PanoVu** sono telecamere con tecnologia multisensore ad alta risoluzione e forniscono una visione panoramica. Possono includere una telecamera PTZ per inquadrare dettagli e seguire i target di riferimento. Le **Speed Dome IP** sono disponibili in differenti dimensioni, risoluzione fino a 4MP, sensibilità Ultra Low Light e Darkfighter, zoom ottico fino a 32x e IR fino a 150 m. Supportano l'Auto Tracking, funzione che permette di seguire automaticamente un soggetto mobile (persona, veicolo, etc.) ripreso all'interno di un'area monitorata. Le **Speed Dome IP Acusense** integrano la funzione Smart Human Vehicle Detection: rilevano e classificano persone e veicoli, incrementando il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema.



		RISOLUZIONE MASSIMA			ZOOM OTTICO ZOOM DIGITALE	FUNZIONI SMART		INFRAROSSI		GRADO DI PROTEZIONE		
		2MP	4MP	POLLICI	ZOOM	VCA	HUMAN/ VEHICLE	IR	AUTO TRACKING	IP66	IK08	IK10
DS-2PT3306IZ-DE3	PanoVu	●		3"		●		10 m		●		
DS-2PT3326IZ-DE3	PanoVu	●		3"	4x	●		10 m				
DS-2PT5326IZ-DE	PanoVu	●		5"	10x	●		30 m		●		
DS-2DE2AX04IW-DE3	Speed Dome	●	●	2"	4x	●				●		●
DS-2DE3204W-DE	Speed Dome	●		3"	32x	●				●		●
DS-2DE4X25W-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●				●		
DS-2DE4X25W-DE3	Speed Dome	●	●	4"	25x	●						
DS-2DE4X25IW-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●		100 m		●		
DS-2DE4AX25IW-DE	Speed Dome	●	●	4"	25x	●		50 m	●			
DS-2DE4A404IW-DE	Speed Dome		●	4"	4x	●		50 m	●	●		
DS-2DE5X25W-AE	Speed Dome	●	●	5"	25x	●			●	●		●
DS-2DE5232W-AE	Speed Dome	●		5"	32x	●			●			●
DS-2DE5X25IW-AE	Speed Dome	●	●	5"	25x	●		150 m		●		
DS-2DE5432IW-AE	Speed Dome		●	5"	32x	●		150 m		●		
DS-2DE7225IW-AE	Speed Dome	●		7"	25x	●		150 m	●	●		
DS-2DE7232IW-AE	Speed Dome	●		7"	32x	●		150 m	●	●		
DS-2DE7430IW-AE	Speed Dome		●	7"	30x	●		150 m	●	●		
DS-2DF5225X-AEL*	Speed Dome	●		5"	25x	●	●		●	●		
DS-2DF5225X-AE3*	Speed Dome	●		5"	25x	●	●		●			

TELECAMERE PANOVU

3x2MP Hik-Connect
Cloud P2P

3"



3"-4x



5"-10x



UltraLow
Light

Modello	DS-2PT3306IZ-DE3	DS-2PT3326IZ-DE3	DS-2PT5326IZ-DE
Risoluzione	3 x 2MP (1920 x 1080)	Panoramica: 3 x 2MP (1920 x 1080) Tracking: 1 x 2MP (1920 x 1080)	Panoramica: 3 x 2MP (1920 x 1080) Tracking: 1 x 2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	20fps (1920 x 1080)	20fps (1920 x 1080)	20fps (1920 x 1080)
Sensore	3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS	Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS	Panoramica: 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS Tracking: 1 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.05 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.05 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F2.0 AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F2.0 AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3 x 2 mm, FOV 128,5°	Panoramica: 3 x 2 mm, FOV 128,5° Tracking: 2.8 - 12 mm Varifocal Motorizzata	Panoramica: 3 x 4 mm, FOV 80,7 x 3° Tracking: 4.7 - 47 mm Varifocal Motorizzata
Zoom Ottico/Zoom Digitale	-	4x/8x	10x/8x
Compressione Video	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
Limite Pan/Tilt	-	Da 0° a 350° / Da 0° a 90°	Da 0° a 340° / Da 0° a 90°
Velocità Pan	-	Manuale: da 0,1° a 30°/s Preset: 30°/s	Manuale: da 0,1° a 60°/s Preset: 60°/s
Velocità Tilt	-	Manuale: da 0,1° a 30°/s Preset: 30°/s	Manuale: da 0,1° a 60°/s Preset: 60°/s
Preset/Patrol/Pattern	-	300/-/-	300/-/-
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI, ANR
Streams	2	Panoramica: 3 x 2 Tracking: 1 x 2	Panoramica: 3 x 2 Tracking: 1 x 2
Portata IR	10 m	10 m	30 m
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	Digitale	Digitale	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio -/- Allarme	1/1 Audio -/- Allarme	1/1 Audio 1/1 Allarme
Alimentazione	12 VDC/PoE(802.3at), 20W max	12 VDC/PoE(802.3at), 24W max	12 VDC/PoE(802.3at), 27W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+50°C	-10°C/+50°C	-30°C/+65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	DS-1294ZJ-TRL	DS-1294ZJ-TRL	23, 27, 28, 29
Prezzo	Euro 734,00	Euro 955,00	Euro 2.099,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 2",3"

2MP **4MP** Hik-Connect
Cloud P2P

2"-4x



UltraLow
Light

2"-4x



UltraLow
Light

3"-4x



Modello	DS-2DE2A204IW-DE3	DS-2DE2A404IW-DE3	DS-2DE3204W-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.05 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.01 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 - 12 mm	2.8-12 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	4x/16x	4x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	Da 0° a 355° / Da 0° a 90°	Da 0° a 355° / Da 0° a 90°	Da 0° a 350° / Da 0° a 90°
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 60°/s Preset: 60°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 50°/s Preset: 50°/s
Preset/Patrol/Pattern	-	-	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Audio Exception Detection, ROI
Streams	3	3	3
Portata IR	20 m	20 m	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3af), 12W max	12 VDC/PoE(802.3af), 12W max	12VDC/PoE(802.3af), 8W max
Temperatura d'Esercizio	-20 °C/+ 60 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-20°C/+60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	DS-1294ZJ-PT	DS-1294ZJ-PT	8, DS-1273-ZJ-PT6
Prezzo	Euro 377,00	Euro 418,00	Euro 494,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4"

2MP

4MP

WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

UltraLow
Light

4"-25x



4"-25x



4"-25x



4"-25x



Modello	DS-2DE4225W-DE	DS-2DE4225W-DE3	DS-2DE4425W-DE	DS-2DE4425W-DE3
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25 fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan	25fps (2560 x 1440)
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da 0° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI			
Streams	3	3	3	3
Portata IR	-	-	-	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme	1/1 Audio, 1/1 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-10 °C/+ 50 °C, da interno	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C, da interno
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	-
Prezzo	Euro 891,00	Euro 891,00	Euro 947,00	Euro 947,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 4"

2MP 4MP Hik-Connect Cloud P2P

4"-25x



UltraLow Light

4"-25x



UltraLow Light

4"-25x

Auto Tracking



UltraLow Light

4"-25x

Auto Tracking



UltraLow Light

4"-4x

Auto Tracking



DarkFighter

Modello	DS-2DE4225IW-DE	DS-2DE4425IW-DE	DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE4A404IW-DE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.002 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	2.8 - 12 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x	25x/16x	4x/16x
Limite Pan/Tilt	360° infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s	Manuale: Da 0.1° a 300°/s Preset: 350°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		
Streams	3	3	3	3	3
Portata IR	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, -/- Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme	1/1 Audio, 2/2 Allarme
Alimentazione	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max	12VDC/PoE(802.3at), 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30 °C/+ 65 °C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	7, 8	7, 8	7, 8
Prezzo	Euro 938,00	Euro 997,00	Euro 1.092,00	Euro 1.215,00	Euro 1.230,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP 4MP WDR 120dB Hik-Connect Cloud P2P UltraLow Light

5"-25x Auto Tracking



5"-32x Auto Tracking



5"-25x Auto Tracking



Modello	DS-2DE5225W-AE	DS-2DE5232W-AE	DS-2DE5425W-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-153 mm	4.8-120 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	32x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 300°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking		
Streams	3	3	3
Portata IR	-	-	-
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 22W max	24 VAC/PoE (802.3at), 22W max	24VAC/PoE(802.3at), 22W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 990,00	Euro 1.319,00	Euro 1.100,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5"

2MP **4MP** **WDR 120dB** **Hik-Connect Cloud P2P** **UltraLow Light**

5"-25x



5"-25x



5"-32x



Modello	DS-2DE5225IW-AE	DS-2DE5425IW-AE	DS-2DE5432IW-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 153 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR, ROI	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, ANR, ROI
Streams	3	3	3
Portata IR	150 m	150 m	150 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max	24VAC/PoE(802.3at), 30W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 1.043,00	Euro 1.159,00	Euro 1.543,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 5" AcuSense Hik-Connect Cloud P2P

5"-25x Auto Tracking



DarkFighter

5"-25x Auto Tracking



DarkFighter

Modello	DS-2DF5225X-AEL	DS-2DF5225X-AE3
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON	Col.: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	4.8 -120 mm	4.8 -120 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	25x/16x	25x/16x
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a +90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: da 0.1° a 300°/s Preset: 540°/s	Manuale: da 0.1° a 300°/s Preset: 540°/s
Velocità Tilt	Manuale: da 0.1° a 240°/s Preset: 400°/s	Manuale: da 0.1° a 240°/s Preset: 400°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking, Human/Vehicle Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Face Detection, ANR, ROI, Auto Tracking, Human/Vehicle Detection
Streams	3	3
Portata IR	-	-
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 7/2 Allarme	1/1 Audio 7/2 Allarme
Alimentazione	24 VAC/PoE (802.3at), 25W max	24 VAC/PoE (802.3at), 25W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C
Staffe Associate	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	-
Prezzo	Euro 2.092,00	Euro 2.092,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL 7"

2MP **4MP** **WDR 120dB** **Hik-Connect Cloud P2P** **UltraLow Light**

7"-25x

Auto Tracking


7"-32x

Auto Tracking


7"-30x

Auto Tracking



Modello	DS-2DE7225IW-AE	DS-2DE7232IW-AE	DS-2DE7430IW-AE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	4MP (2560 x 1440)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25 fps (1920 x 1080)	25fps (2560 x 1440)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.9" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col.: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-153 mm	5.9-177 mm
Compressione Video	25x/16x	32x/16x	30x/16x
Zoom Ottico/Zoom Digitale	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s	Manuale: da 0.1° a 160°/s Preset: 240°/s
Velocità Tilt	Manuale: da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s	Manuale: da 0.1° a 120°/s Preset: 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	300/8/4	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Auto Tracking, Face Detection, ANR, ROI		
Streams	3	3	3
Portata IR	150 m	150 m	150 m
Slot SD Card	1 Micro SD/SDHC/SDXC 256 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 256GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme	1/1 Audio, 2/1 Allarme
Alimentazione	24 VAC/PoE (802.3at), 40W max	24VAC/PoE(802.3at), 40W max	24VAC/PoE(802.3at), 40W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32	23, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Prezzo	Euro 1.304,00	Euro 1.737,00	Euro 1.930,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE ANPR

2MP **WDR** **50** **Hik-Connect**
120dB **fps** **Cloud P2P**



DarkFighter

Varifocal Motorizzata



DarkFighter

Varifocal Motorizzata con riscaldatore



DarkFighter

Modello	DS-2CD4026FWD-A/P	DS-2CD4A26FWD-IZS/P	DS-2CD4A26FWD-IZHS/P
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	50fps (1920 x 1080)	50fps (1920 x 1080)	50fps (1920 x 1080)
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	Col: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito) Ottica P-Iris Auto Back Focus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
OCR	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie	Tasso di Cattura > 99% Tasso di Riconoscimento > 98% Gestione white/black list e fasce orarie
Compressione Video	H.264+ / H.264	H.264+ / H.264	H.264+ / H.264
	-	-	-
Streams	3	3	3
Portata IR	-	50 m	50 m
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS	1/1 Audio 1/1 Allarme 1 Uscita Video CVBS
Alimentazione	12 VDC /24 VAC/PoE(802.3af), 12W max	12 VDC /PoE(802.3at), 17.6W max	12 VDC /PoE(802.3af), 19.2W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP50	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, con riscaldatore
Staffe Associate	DS-1292ZJ	7, 8	7, 8
Prezzo	Euro 1.212,00	Euro 1.322,00	Euro 1.433,00



GESTIONE DEI VARCHI DI ACCESSO

Le telecamere ANPR con algoritmo OCR sono utilizzabili sia in modalità stand alone che integrate con registratori e software VMS e si caratterizzano per le funzioni di registrazione, ricerca targa, gestione di white/black list e fasce orarie che le rendono ideali per la gestione dei varchi d'accesso. Nelle corrette condizioni operative, grazie anche al sensore Darkfighter estremamente sensibile, l'algoritmo ANPR delle telecamere garantisce una percentuale di lettura targa pari al 99% delle vetture transitate ed una percentuale di corretto riconoscimento della targa pari al 98%.


TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE



Le **telecamere termiche** di ultima generazione si caratterizzano dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio e la rivelazione intrusione delle aree e per la prevenzione di incendi/inneschi. Grazie alla tecnologia bi-spectrum con focale ad ampio angolo di apertura e con l'opzione discreta della versione turret dome, questa serie si presta anche per applicazioni residenziali e di small business per la protezione degli interni e dei perimetri.

OTTICA BI-SPECTRUM

Le telecamere Bi-Spectrum permettono di visualizzare immagini tradizionali e termiche in formato picture in picture o combinandole attraverso la modalità image fusion, creando un'unica immagine ancora più dettagliata. La tecnologia PoE inoltre permette di sfruttare un unico punto installativo, utilizzando un unico cavo e risparmiando tempo durante la fase di installazione.

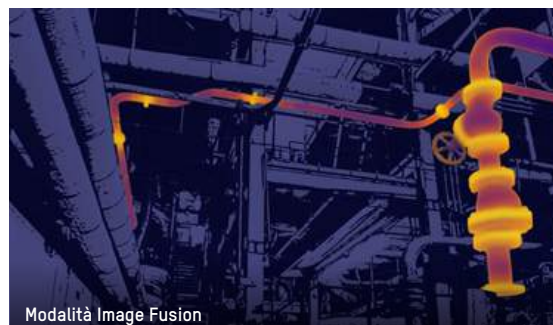

TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE DeepinView



Bi-Spectrum



Bi-Spectrum



Modello	DS-2TD2117-3/PA DS-2TD2117-6/PA DS-2TD2117-10/PA	DS-2TD2617-3/PA DS-2TD2617-6/PA DS-2TD2617-10/PA	DS-2TD1217-2/PA DS-2TD1217-6/PA
Risoluzione Termica	160 x 120 @ 25 fps	160 x 120 @ 25 fps	160 x 120 @ 25 fps
Sensore Termico	Ossido di Vanadio senza raffreddamento	Ossido di Vanadio senza raffreddamento	Ossido di Vanadio senza raffreddamento
Sensibilità Termica	< 40 mk	< 40 mk	< 40 mk
Distanza Pixel / Risposta Spettrale	17µm / 8µm - 14µm	17µm / 8µm - 14µm	17µm / 8µm - 14µm
Range Temperatura	-20°C / +150°C (± 8 °C)	-20°C / +150°C (± 8 °C)	-20°C / +150°C (± 8 °C)
Risoluzione Ottica	-	4MP [2688x1520] @25 fps	4MP [2688x1520] @25 fps
Sensore Ottico	-	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità Ottica	-	Col: 0.0089 Lux @F1.6, AGC ON, B/N: 0.0018 Lux @F1.6, AGC ON 0 Lux con IR	Col: 0.0176 Lux @F2.25, AGC ON, B/N: 0.0035 Lux @F2.25, AGC ON, 0 Lux con IR
Ottica Termico / Ottico	3 mm / - [-3/PA] 6 mm / - [-6/PA] 10 mm / - [-10/PA]	3 mm / 4 mm [-3/PA] 6 mm / 4mm [-6/PA] 10 mm / 8mm [-10/PA]	2 mm / 2 mm [-2/PA] 6 mm / 8mm [-6/PA]
Visual. Doppio Spettro	-	Fusion Image / Picture in Picture	Fusion Image / Picture in Picture
Day&Night	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, 3 Temperature Measurement (10 punti 10 regioni, 1 linea), Fire Detection (10 punti dedicati)		
Streams	3	3	3
Portata IR	-	40 m	15 m
WDR	-	120dB	120dB
Slot SD Card	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)	1 micro SD/SDHC/SDXC 128GB (non fornita)
Ingressi/Uscite	Audio 1/1 Allarme 2/2	Audio 1/1 Allarme 2/2	Audio 1/1 Allarme 2/2
Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af), 8W max	12 VDC/PoE (802.3af), 12W max	12 VDC/PoE (802.3af), 8.5W max
Temperatura di Esercizio	-40°C/+ 65°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66
Staffe Associate	1, 7, 8	1, 7, 8	6, 7, 8, 14
Prezzo	Euro 1.395,00 [-3/PA, -6/PA] Euro 1.570,00 [-10/PA]	Euro 1.610,00 [-3/PA, -6/PA] Euro 1.796,00 [-10/PA]	Euro 1.610,00

TELECAMERE COVER

2MP
WDR
120dB

Hik-Connect
Cloud P2P

Ottica Pinhole


Modello	DS-2CD2D2160/M-D/NF	DS-2CD2D2160-D/NF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Frame Rate	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensore	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.025 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.025 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	Elettronico	Elettronico
Ottica	2.8 mm 4 mm	3.7 mm
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Scene Change Detection, Defocus Detection, Face Detection, ROI	
Streams	3	3
WDR	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	1/-	1/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-
Alimentazione	12 VDC, 3W max	12 VDC, 3W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C	-30°C/+ 60°C
Staffe Associate	-	-
Prezzo	Euro 213,00	Euro 213,00

Ottica Pinhole


Modello	DS-2CS54D8T-PH
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	-
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	Elettronico
Ottica	3.7 mm
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI/CVBS selezionabili
Portata IR	-
OSD	No
WDR	120 dB
Dati	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC, 1.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C
Staffe Associate	-
Prezzo	Euro 143,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



NVR – NETWORK RECORDER

Gli **NVR** registrano immagini ad altissima risoluzione fino a 12MP, garantendo le massime performance. Sono dotati di compressione video H.265+ e gestiscono fino a 4 HDD. I modelli PoE alimentano direttamente le telecamere attraverso il cavo UTP. La funzione Smart Search permette la ricerca degli eventi in modo semplice e veloce. Gli **NVR Acusense** utilizzano rilevano e classificano persone e veicoli e, grazie alla funzione Quick Target Search consentono all'operatore di distinguere automaticamente le registrazioni contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca.



L'intera gamma di NVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	RISOLUZIONE MASSIMA		VIDEO	N° CANALI				AUDIO	FUNZIONI SMART		INTERFACCE DI RETE			BANDA MASSIMA								N° HDD			CAPACITÀ HDD INCLUSO	
	4K	12MP	H.265+ H.264+	4	8	16	32	AUDIO	FUNZIONI SMART	HUMAN VEHICLE	1	2	PoE	120 Mbps	240 Mbps	320 Mbps	336 Mbps	416 Mbps	456 Mbps	512 Mbps	1	2	4	1 TB	2 TB	
SERIE 7600 K	●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●						●	●		●	●	
SERIE 7600 I		●	●		●	●	●	●	●		●		●				●	●		●		●			●	
SERIE 7600 I AcuSense*		●	●		●	●			●	●	●		●				●	●				●		●	●	
SERIE 7700 I		●	●		●	●	●	●	●			●	●				●	●		●			●		●	
SERIE 7700 I AcuSense*		●	●			●	●	●	●	●		●	●						●				●		●	

NVR SERIE 7600

4K
**Hik-Connect
Cloud P2P**
4 PoE
8 PoE
16 PoE


Modello	DS-7604NI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7604NI-K1/4P HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2 HDD 1TB incluso	DS-7608NI-K2/8P HDD 1TB incluso	DS-7616NI-K2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-K2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	4 canali	4 canali	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps + 4 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	40 Mbps IN 80 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	80 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT	160 Mbps IN 160 Mbps OUT
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC 10W Alim. esterno	48 VDC 65W Alim. esterno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 180W Alim. interno	12 VDC 40W Alim. esterno	240 VAC 280W Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 344,00	Euro 441,00	Euro 448,00	Euro 654,00	Euro 543,00	Euro 897,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

NVR SERIE 7600



Hik-Connect
Cloud P2P

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7608NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7608NI-I2/8P HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7616NI-I2/16P HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2 HDD 2TB incluso	DS-7632NI-I2/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 180W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 721,00	Euro 916,00	Euro 819,00	Euro 1.163,00	Euro 1.015,00	Euro 1.409,00



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
8 PoE



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
16 PoE



Modello	DS-7608NXI-I2/S HDD 1TB incluso	DS-7608NXI-I2/8P/S HDD 1TB incluso	DS-7616NXI-I2/S HDD 2TB incluso	DS-7616NXI-I2/16P/S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection, Face Capture [1-ch]		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection, Face Capture [1-ch]	
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256 Mbps OUT	80 Mbps IN 256 Mbps OUT	160 Mbps IN 256 Mbps OUT	160 Mbps IN 256 Mbps OUT
Interfaccia HDD	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 180W max, Alim. interno	12 VDC, 40W max, Alim. esterno	240 VAC, 280W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 772,00	Euro 962,00	Euro 920,00	Euro 1.265,00

NVR SERIE 7700



Hik-Connect
Cloud P2P

8 PoE

16 PoE

16 PoE



Modello	DS-7708NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7708NI-I4/8P HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7716NI-I4/16P HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4 HDD 2TB incluso	DS-7732NI-I4/16P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	8 canali	8 canali	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search	Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 8 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	80 Mbps IN 256Mbps OUT	80 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	160 Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT	256Mbps IN 256Mbps OUT
Interfaccia HDD	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.	4 SATA max 8TB cad.
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 1.211,00	Euro 1.458,00	Euro 1.262,00	Euro 1.506,00	Euro 1.409,00	Euro 1.752,00



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
16 PoE



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense
16 PoE



Modello	DS-7716NXI-I4/S HDD 2TB incluso	DS-7716NXI-I4/16P/S HDD 2TB incluso	DS-7732NXI-I4/S HDD 2TB incluso	DS-7732NXI-I4/16P/S HDD 2TB incluso
Ingressi Video	16 canali	16 canali	32 canali	32 canali
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711	G.711	G.711	G.711
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection, Face Capture [1-ch]		Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Quick Target Search, Human/Vehicle Detection, Face Capture [1-ch]	
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE
Banda	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT	256 Mbps IN 200 Mbps OUT
Interfaccia HDD	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA	4 SATA max 8TB cad, 1 eSATA
Dati	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232	RS-485/RS-232
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno	240 VAC, 80W max, Alim. interno	240 VAC, 300W max, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 1.344,00	Euro 1.674,00	Euro 1.548,00	Euro 1.874,00

TELECAMERE TURBO HD



Le telecamere Turbo HD sono disponibili anche in versione 4in1 e PoC (Power over Coax). Le serie 4in1 gestiscono i segnali video TVI/AHD/CVI/CVBS e sono compatibili con qualsiasi DVR. Le Serie PoC (Power over Coax) vengono alimentate direttamente da cavo coassiale, garantendo una semplicità e un'affidabilità installativa senza pari (collegata a un DVR PoC Hikvision). Risoluzione fino a 4k, IR fino a 80 m con tecnologia Exir 2.0 (capace di modulare il fascio luminoso in funzione delle condizioni ambientali) e obiettivi motorizzati autofocus sono i punti di forza delle Serie.

	RISOLUZIONE MASSIMA			SENSIBILITÀ (AGC ON)			WDR			IR		GRADO DI PROTEZIONE	
	2MP	5MP	4K	0.003 LUX @ F1.2	0.005 LUX @ F1.2	0.01 LUX @ F1.2	DIGITALE	120dB	130dB	STANDARD	EXIR 2.0	IP67	IK10
D0T 4in1 con audio	●					●	●				●	●	
H0T 4in1 con audio		●				●	●				●	●	
D3T 4in1	●				●			●			●	●	●
D8T PoC	●			●					●		●	●	●
D9T PoC	●			●		●		●			●	●	
H1T PoC		●				●	●				●	●	●
H8T 4in1		●		●					●		●	●	
U7T 4in1			●	●					●		●	●	●

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

2MP 5MP AUDIO COAX

EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16D0T-ITFS	DS-2CE16H0T-ITFS	DS-2CE76D0T-ITMFS	DS-2CE76H0T-ITMFS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	5MP (2560 x 1944)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	Progressive scan CMOS	High-performance CMOS	Progressive scan CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm	2.8mm	2.8 mm
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 2D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Audio	Audio su cavo coassiale, microfono integrato	Audio su cavo coassiale, microfono integrato	Audio su cavo coassiale, microfono integrato	Audio su cavo coassiale, microfono integrato
Portata IR	30m Exir 2.0	30m Exir 2.0	30m Exir 2.0	30m Exir 2.0
OSD	-	-	-	-
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Alimentazione	12VDC, 4.0W max	12VDC, 4.0W max	12VDC, 4.0W max	12VDC, 4.0W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 9
Prezzo	Euro 81,00	Euro 104,00	Euro 81,00	Euro 104,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

2MP **WDR** **120dB** **UltraLow**
Light



EXIR 2.0



EXIR 2.0



EXIR 2.0



EXIR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CE16D3T-ITF	DS-2CE16D3T-IT3F	DS-2CE19D3T-IT3ZF	DS-2CE19D3T-AIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm 6 mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30m Exir 2.0	50m Exir 2.0	70m Exir 2.0	70m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 5.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 8, 10	7, 8, 10
Prezzo	Euro 71,00	Euro 95,00	Euro 132,00	Euro 154,00

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

2MP
WDR
120dB

UltraLow
Light

EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CE76D3T-ITMF	DS-2CE78D3T-IT3F	DS-2CE79D3T-IT3ZF	DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS	Progressive scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.8mm	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30m Exir 2.0	50m Exir 2.0	70m Exir 2.0	70m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Alimentazione	12VDC, 4.6W max	12VDC, 4.6W max	12 VDC, 7.7W max	12VDC / 24VAC, 9.7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 9	5, 7, 8, 17	7, 8, DS-1273ZJ-140-DM45
Prezzo	Euro 71,00	Euro 87,00	Euro 132,00	Euro 154,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD PoC 2MP WDR 130dB UltraLow Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16D8T-ITE	DS-2CE16D8T-IT3E	DS-2CE16D8T-IT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	30m Exir 2.0	60m Exir 2.0	80m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.at, 8.2W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 8, 10
Prezzo	Euro 111,00	Euro 135,00	Euro 181,00

TELECAMERE TURBO HD PoC

2MP
**WDR
130dB**
**UltraLow
Light**

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE56D8T-ITME	DS-2CE56D8T-IT3E	DS-2CE56D8T-IT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	30m Exir 2.0	60m Exir 2.0	60m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.af, 3.6W max	12 VDC/PoC.at, 8.2W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 10	5, 7, 8
Prezzo	Euro 111,00	Euro 129,00	Euro 214,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD

2MP WDR 120dB UltraLow Light

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXIR 2.0

Modello	DS-2CC12D9T-AIT3ZE	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR
Ottica	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si / Si / Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee
Portata IR	40m Exir 2.0	40m Exir 2.0
OSD	Si	Si
WDR	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/PoC.at, 7.5W max	12 VDC/PoC.at, 6W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/ + 60°C, da esterno IP67	-40°C/ + 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Staffe Associate	7, 8, 10	6, 7, 8
Prezzo	Euro 327,00	Euro 353,00

Box Camera



Modello	DS-2CC12D9T-A
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)
Sensore	CMOS Image Sensor
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
Day & Night	ICR
Ottica	Attacco CS (non fornito)
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI
Portata IR	-
OSD	Si
WDR	120dB
Ingressi/Uscite	1/1
Dati	Up to Coax
Alimentazione	12 VDC/ 7W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/ + 60°C
Staffe Associate	DS-1292ZJ, DS-1331HZ-H, DS-1340HZ
Prezzo	Euro 264,00

TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP


EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16H1T-ITE	DS-2CE16H1T-IT3E	DS-2CE16H1T-IT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20m Exir 2.0	40m Exir 2.0	40m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	7, 10
Prezzo	Euro 94,00	Euro 116,00	Euro 191,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD PoC 5MP



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE56H1T-ITME	DS-2CE56H1T-IT3E	DS-2CE56H1T-IT3ZE	DS-2CE56H1T-VPIT3ZE
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS	High-performance CMOS
Tecnologia	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax	Power over Coax
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	3.6 mm	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata	2.8-12 mm Varifocal Motorizzata
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20m Exir 2.0	40m Exir 2.0	40m Exir 2.0	40m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.af, 4.5W max	12VDC, PoC.at, 8W max	12VDC, PoC.at, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandallo IK10
Staffe Associate	3, 7, 9	3, 7, 8, 10, 16	5, 7, 8, 11, 17	7, 8
Prezzo	Euro 94,00	Euro 116,00	Euro 185,00	Euro 230,00

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

5MP **WDR** **130dB** **UltraLow**
Light

EXiR 2.0

EXiR 2.0

EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus


EXiR 2.0

Modello	DS-2CE16H8T-ITF	DS-2CE16H8T-IT3F	DS-2CE16H8T-IT5F	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm 3.6 mm	3.6 mm 6 mm	3.6 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30m Exir 2.0	60m Exir 2.0	80m Exir 2.0	80m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB
Alimentazione	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 6.6W max	12 VDC / 24 VAC, 10.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	9	9	7, 8, 10
Prezzo	Euro 125,00	Euro 144,00	Euro 158,00	Euro 243,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

5MP

WDR
130dB

UltraLow
Light



EXiR 2.0



EXiR 2.0



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus

Modello	DS-2CE76H8T-ITMF	DS-2CE78H8T-IT3F	DS-2CE79H8T-AIT3ZF	DS-2CE56H8T-AITZF
Risoluzione	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)	5MP (2560 x 1944)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.003 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8 mm	2.8 mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Portata IR	30m Exir 2.0	60m Exir 2.0	60m Exir 2.0	60m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB
Alimentazione	12 VDC, 5.8W max	12 VDC, 5.8W max	12 VDC / 24VAC, 10.5W max	9-15VDC/19-29VAC, 8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 50°C
Staffe Associate	3, 7, 8, 9	3, 7, 8, 10	5, 7, 8, 17	7, 8, DS-1273ZJ-130
Prezzo	Euro 125,00	Euro 144,00	Euro 243,00	Euro 292,00

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

4K WDR 130dB UltraLow Light

Varifocal Motorizzata Autofocus



Modello	DS-2CE16U7T-ITF	DS-2CE19U7T-AIT3ZF	DS-2CE76U7T-ITMF
Risoluzione	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	3.6mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.8mm
Velocità Shutter	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI	1 HD-TVI, 1 CVBS
Portata IR	30m Exir 2.0	80m Exir 2.0	30m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC, 4.2W max	14.4VDC, PoC, 10.8W max	12VDC, PoC, 4.2W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Staffe Associate	9	10, 21, 22	3, 9
Prezzo	Euro 199,00	Euro 329,00	Euro 199,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

TELECAMERE TURBO HD 4 IN 1

4K WDR 130dB UltraLow Light

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Varifocal Motorizzata Autofocus



EXiR 2.0

Modello	DS-2CE78U7T-IT3F	DS-2CE79U7T-AIT3ZF	DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF
Risoluzione	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Sensore	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Tecnologia	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili	4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili
Sensibilità	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR	0.003 Lux F1.2 con AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	2.8mm	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus	2.7-13.5 mm Varifocal Motorizzata Autofocus
Velocità Shutter	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s	1/12,5 s - 1/10.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/Si	Si/Si/Si	Si/Si/Si
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	60m Exir 2.0	60m Exir 2.0	60m Exir 2.0
OSD	Si	Si	Si
WDR	130dB	130dB	130dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC, PoC, 11W max	12VDC, PoC, 11W max	14.4VDC, PoC, 10.8W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67 antivandalo IK10
Staffe Associate	3, 7, 10, 16	5, 7, 8, 11, 17	6, 7, 8
Prezzo	Euro 219,00	Euro 329,00	Euro 349,00



SPEED DOME TURBO HD

Le Speed Dome Turbo HD sono caratterizzate da differenti dimensioni, sensibilità Ultra Low Light, zoom ottico fino a 32x, IR fino a 150 m e WDR 120dB, assicurando una precisa definizione dei colori e dei dettagli in qualsiasi condizione di luce.

	RISOLUZIONE MASSIMA			INFRAROSSI	GRADO DI PROTEZIONE
	2MP	POLLICI	ZOOM	IR	IP66
DS-2AE4225T-D	●	4"	25x		●
DS-2AE4225T-D3	●	4"	25x		
DS-2AE4225TI-D	●	4"	25x	100 m	●
DS-2AE5232T-A	●	5"	32x		●
DS-2AE5232T-A3	●	5"	32x		
DS-2AE5232TI-A	●	5"	32x	150 m	●
DS-2AE7232TI-A	●	7"	32x	150 m	●

SPEED DOME TURBO HD 4"

2MP WDR 120dB UltraLow Light

4"-25x



4"-25x



4"-25x



Modello	DS-2AE4225T-D	DS-2AE4225T-D3	DS-2AE4225TI-D
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8-120 mm	4.8-120 mm	4.8-120 mm
Zoom Ottico/Digitale	25x/16x	25x/16x	25x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 100°/s Preset: 100°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	100 m
WDR	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio -/- Allarme
Alimentazione	12 VDC, 16 W max	12 VDC, 12 W max	12 VDC, 20 W max
Temperatura d'Esercizio	-30° C/ +65° C, da esterno IP66	-10° C/ + 50° C	-30° C/ +65° C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 649,00	Euro 649,00	Euro 788,00

SPEED DOME TURBO HD 5", 7"

2MP **WDR** **120dB** **UltraLow** **Light**
5"-32x

5"-32x

5"-32x

7"-32x


Modello	DS-2AE5232T-A	DS-2AE5232T-A3	DS-2AE5232TI-A	DS-2AE7232TI-A
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sensibilità	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Col: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON B/N: 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Ottica	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm	4.8 -153 mm
Zoom Ottico/Digitale	32x/16x	32x/16x	32x/16x	32x/16x
Limite Pan/Tilt	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -5° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)	360° Infinito / Da -15° a 90° (Auto Flip)
Velocità Pan	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 250°/s Preset: 250°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s	Manuale: Da 0.1° a 160°/s Preset: 160°/s
Velocità Tilt	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 150°/s Preset: 150°/s	Manuale: Da 0.1° a 80°/s Preset: 80°/s	Manuale: Da 0.1° a 120°/s Preset: 120°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/10/5	256/10/5	256/10/5	256/10/5
Uscite Video	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile	1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile
Dati	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS-485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	150 m	150 m
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme	-/- Audio 2/1 Allarme
Alimentazione	24 VAC, 24W max	24 VAC, 18W max	24 VAC, 30W max	24 VAC, 40W max
Temperatura d'Esercizio	30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-10°C/+ 50°C	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66
Staffe Associate	23, 24, 25, 26	-	23, 24, 25, 26	23, 24, 25, 26
Prezzo	Euro 1.068,00	Euro 1.068,00	Euro 1.171,00	Euro 1.300,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY



DVR – DIGITAL VIDEO RECORDER

I **DVR Turbo HD** supportano 5 diverse tipologie di segnale video (TVI/CVI/AHD/CVBS/IP) e la registrazione in alta risoluzione fino a 4K. Le versioni disponibili supportano fino a un massimo di 32 ingressi analogici e 48 ingressi IP, con ingressi e uscite d'allarme, gestione audio e fino a 4 Hard Disk con capacità massima di 10TB cadauno. I **DVR Turbo HD PoC** (Power over Coax) alimentano direttamente le telecamere TVI PoC di Hikvision tramite il cavo coassiale o UTP (in combinazione con DS-1H18). La funzione Smart Search ricerca gli eventi in modo semplice e veloce.



L'intera gamma di DVR integra Hard Disk specifici per applicazioni di videosorveglianza 24/7, capacità di carico di lavoro migliorata fino a 180TB/anno, bassi consumi energetici e resistenza all'ossidazione.

	Risoluzione Massima			N° Canali analogici								Interfacce di Rete			N° HDD			Capacità HDD Incluso	
	3MP	5MP	4K	4	8	16	24	32	AUDIO	VCA	HUMAN VEHICLE	1	2	ALLARMI	1	2	4	1 TB	2 TB
SERIE 7200 HQHI AcuSense	●											●							●
SERIE 7200 HUHI AcuSense*		●										●							●
SERIE 7200 HUHI PoC		●		●	●	●			●	●		●		●	●	●		●	●
SERIE 7300 HUHI		●			●	●	●	●	●	●			●	●			●		●
SERIE 7200 HTHI			●	●	●				●	●		●		●	●	●		●	●

DVR TURBO HD SERIE 7200

AcuSense

3MP

Hik-Connect
Cloud P2P

HYBRID

2 canali AcuSense



2 canali AcuSense



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense



Modello	iDS-7204HQHI-M1/S HDD 1TB incluso	iDS-7204HQHI-M1/S/A HDD 1TB incluso	iDS-7208HQHI-M1/S HDD 1TB incluso	iDS-7208HQHI-M2/S/A HDD 1TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4MP, AHD 4MP, HDCVI 4MP, CVBS) 2 canali IP 6MP		Fino a 12 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4MP, AHD 4MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 6MP	
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps		3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps	
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	4-ch	8-ch	8-ch
 smart Features	Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search		Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search	
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	4/1	-/-	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0
Alimentazione	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 6W, Alim. Esterno	12VDC, 7.5W, Alim. Esterno	12 VDC, 7.5W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 308,00	Euro 372,00	Euro 403,00	Euro 524,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

DVR TURBO HD SERIE 7200



4 canali AcuSense



4 canali AcuSense



Modello	iDS-7216HQHI-M1/S HDD 1TB incluso	iDS-7216HQHI-M2/S/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4MP, AHD 4MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 6MP	Fino a 24 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4MP, AHD 4MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 6MP
Compressione Video	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1
Risoluzione di Registrazione	3MP@15fps, 1080p Lite/720p/WD1@25fps	
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	16-ch	16-ch
	Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search	
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 25W, Alim. Esterno	12 VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 600,00	Euro 801,00

DVR TURBO HD SERIE 7200

4k
Hik-Connect
Cloud P2P

HYBRID
4 canali AcuSense

4 canali AcuSense


Modello	iDS-7204HUHI-M1/S/A HDD 1TB incluso	iDS-7208HUHI-M2/S/A HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/A HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
smart Features	Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search	Human/Vehicle Detection , Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search , Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad.	2 SATA max 8TB cad.
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12VDC, 10W, Alim. esterno	12VDC, 20W, Alim. esterno	12VDC, 25W, Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 401,00	Euro 588,00	Euro 1.068,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (4, 8 o 16) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

DVR TURBO HD SERIE 7200 PoC

4k

Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7204HUHI-K1/P HDD 1TB incluso	DS-7208HUHI-K2/P HDD 1TB incluso	DS-7216HUHI-K2/P HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 8 canali * 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 4MP	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps	1 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 10TB	2 SATA max 10TB cad.	2 SATA max 10TB cad.
Interfaccia USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485	Up to Coax, RS-485
Alimentazione	48VDC, 40W, Alim. esterno	48VDC, 60W, Alim. esterno	240VAC, 140W, Alim. Interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 452,00	Euro 718,00	Euro 1.315,00

DVR TURBO HD SERIE 7300


Hik-Connect
Cloud P2P


Modello	DS-7308HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7316HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7324HUHI-K4 HDD 2TB incluso	DS-7332HUHI-K4 HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 16 canali * 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 8 canali IP 4K	Fino a 32 canali * 16 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 40 canali * 24 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K	Fino a 48 canali * 32 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 16 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/2	4/2	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps	4K@8fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K	HDMI 1 fino a 1080P HDMI 2 fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interfaccia HDD	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA	4 SATA max 10TB cad. RAID 0/1/5/6/10 1 eSATA
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Dati	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera	Up to Coax, RS-485, RS-232, Tastiera
Alimentazione	240 VAC, 45W, Alim. interno	240 VAC, 65W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno	240 VAC, 74W, Alim. interno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C	-10°C/+ 55°C
Prezzo	Euro 1.310,00	Euro 1.653,00	Euro 2.390,00	Euro 2.635,00

* In aggiunta al numero di canali IP residenti, i canali analogici (8, 16, 24 o 32) possono essere singolarmente trasformati in IP, fino al raggiungimento del numero massimo di canali indicato

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

DVR TURBO HD SERIE 7200



Hik-Connect
Cloud P2P



Modello	DS-7204HTHI-K1 HDD 1TB incluso	DS-7208HTHI-K2 HDD 2TB incluso
Ingressi Video	Fino a 6 canali* 4 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 2 canali IP 4K	Fino a 12 canali* 8 canali analogici (HD-TVI 4K, AHD 5MP, HDCVI 4MP, CVBS) 4 canali IP 4K
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1
Risoluzione di Registrazione	4K@12fps, 5MP@20fps, 4MP/1080P/720P/WD1@25fps	4K@12fps, 5MP@20fps, 4MP/1080P/720P/WD1@25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch
 smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 32 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 64 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad
Dati	Up to Coax/RS-485	Up to Coax/RS-485
Interfaccia USB	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12 VDC, 15W Alim. esterno	12 VDC, 20W Alim. esterno
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+55°C	-10°C/+55°C
Prezzo	Euro 486,00	Euro 871,00

NETWORKING

La vasta gamma di Switch, ora disponibile anche nella tipologia Smart Managed, permette la selezione tra le diverse tipologie sia per numero di porte, POE e non POE con e senza uplink, unmanaged e managed, per coprire qualsiasi esigenza ed ottimizzare al meglio le esigenze del cliente. I prodotti si caratterizzano per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo, grazie ai protocolli PoE+ e HiPoE riusciamo a coprire distanze di 300 metri trasmettendo sia dati che alimentazione ed erogare fino ad un massimo di 90W su singola porta.

La linea si completa con switch Layer 3 Full Managed, Switch SFP ed SFP+ 10G, Switch Barra DIN e modelli con porte Combo, che si possono configurare in base alle esigenze sfruttando SFP ed RJ45.

Serie DS-3E01: Switch L2 Unmanaged 10/100 Mbps

Serie DS-3E03: Switch L2 Unmanaged 10/100 Mbps con Uplink 10/100/1000 Mbps

Serie DS-3E05: Switch L2 Unmanaged 10/100/1000 Mbps con Uplink 10/100/1000

Serie DS-3E13/23: Switch L2 Managed 10/100/ Mbps con Uplink 10/100/1000 Combo.

Serie DS-3E25/37: Switch L2/L3 Full Managed 10/100/1000 con Uplink SFP



SWITCH PLASTICI



Modello	DS-3E0105D-E	DS-3E0108D-E	DS-3E0505D-E	DS-3E0508D-E
Porte	5	8	5	8
PoE	-	-	-	-
Tipologia	10/100	10/100	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	-	-	-	-
Budget Totale	-	-	-	-
Distanza PoE	-	-	-	-
Uplink	-	-	-	-
Tipologia Uplink	-	-	-	-
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Plastico	Plastico	Plastico	Plastico
Capacità di switching	1 GBPS	1.6 GBPS	10 GBPS	16 GBPS
Funzionalità	-	-	-	-
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C
Alimentazione	5 VDC, 0.6 A	5 VDC, 0.6 A	5 VDC, 0.6 A	5 VDC, 0.6 A
Prezzo	Euro 17,00	Euro 21,00	Euro 33,00	Euro 56,00

SWITCH GIGABIT



Modello	DS-3E0505-E	DS-3E0508-E	DS-3E0516-E	DS-3E0524-E
Porte	5	8	16	24
PoE	-	-	-	-
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	-	-	-	-
Budget Totale	-	-	-	-
Distanza PoE	-	-	-	-
Uplink	-	-	-	-
Tipologia Uplink	-	-	-	-
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS
Funzionalità	-	-	Flow Control	Flow Control
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C	0 °C a +40 °C
Alimentazione	5 VDC, 1.0 A	5 VDC, 1.0 A	220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.3 A	220 VAC, 50/60 Hz, Max. 0.7 A
Prezzo	Euro 56,00	Euro 84,00	Euro 139,00	Euro 241,00

SWITCH 10/100 PoE Low Power Budget

PoE



PoE



PoE



PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E0105P-E/M	DS-3E0106P-E/M	DS-3E0109P-E/M	DS-3E0310P-E/M	DS-3E0318P-E/M	DS-3E0326P-E/M
Porte	4	4	8	8	16	24
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	35 W	35 W	60 W	60 W	130 W	230 W
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt (porta 9; 16)	Extended Mode 300Mt (porta 17; 24)
Uplink	1	2	1	2	2	2
Tipologia Uplink	10/100	10/100	10/100	10/100/1000	Gigabit, SFP	Gigabit, SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	1 GBPS	1.6 GBPS	1.8 GBPS	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
Funzionalità	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 40 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 40 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C
Alimentazione	48 VDC, 0.8 A	48 VDC, 0.8 A	48 VDC, 1.35 A	48 VDC, 1.35 A	100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 2.5 A	100-240 VAC, 50/60 Hz, Max. 4.0 A
Prezzo	Euro 82,00	Euro 95,00	Euro 149,00	Euro 179,00	Euro 454,00	Euro 556,00

SWITCH GIGABIT PoE

Low Power
Budget

PoE

PoE

PoE

PoE


Modello	DS-3E0505P-E/M	DS-3E0510P-E/M	DS-3E0518P-E/M	DS-3E0526P-E/M
Porte	4	8	16	24
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	35 W	58 W	125 W	225 W
Distanza PoE	Standard	Standard	Standard	Standard
Uplink	1	2	2	2
Tipologia Uplink	Gigabit	Gigabit, SFP	SFP	SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
Funzionalità	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	48 VDC, 0.8 A	48 VDC, 1,35 A	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 116,00	Euro 250,00	Euro 681,00	Euro 857,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

SWITCH GIGABIT PoE

PoE



PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E0505P-E	DS-3E0510P-E	DS-3E0518P-E	DS-3E0526P-E
Porte	4	8	16	24
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	60 W	110 W	230 W	370 W
Distanza PoE	Standard	Standard	Standard	Standard
Uplink	1	2	2	2
Tipologia Uplink	10/100/1000	Gigabit, SFP	Gigabit, SFP	Gigabit, SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
Funzionalità	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection	6KV surge protection
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	48 VDC, 1.35 A	48 VDC, 2.5 A	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 139,00	Euro 311,00	Euro 750,00	Euro 963,00

SWITCH 10/100-GIGABIT

HI-PoE

HI-PoE

HI-PoE

HI-PoE

HI-PoE

HI-PoE


Modello	DS-3E0106HP-E	DS-3E0310HP-E	DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E
Porte	4	8	4	8	16	24
PoE	1: IEEE 802.3 at/af/bt da 2 a 4: IEEE 802.3at/af	1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 8: IEEE 802.3at/af	1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 4: IEEE 802.3at/af	da 1 a 2: IEEE 802.3 at/af/bt da 3 a 8: IEEE 802.3at/af	da 1 a 4: IEEE 802.3 at/af/bt da 5 a 16: IEEE 802.3at/af	da 1 a 4: IEEE 802.3 at/af/bt da 5 a 24: IEEE 802.3at/af
Tipologia	10/100	10/100	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Budget singola porta	Porta 1: 60W Porte da 2 a 4: 30W	Porta 1: 90W Porte da 2 a 8: 30W	Porta 1: 60W Porte da 2 a 4: 30W	Porte 1 e 2: 90W Porte da 3 a 8: 30W	Porte 1 a 4: 90W Porte da 5 a 16: 30W	Porte 1 a 4: 90W Porte da 5 a 24: 30W
Budget Totale	60W	110 W	60W	110 W	225 W	370 W
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt (porta 3; 4)	Extended Mode 300Mt (porta 7; 8)	Extended Mode 300Mt (porta da 13 a 16)	Extended Mode 300Mt (porta da 21 a 24)
Uplink	2	2	1	2	4	4
Tipologia Uplink	10/100	Gigabit	Gigabit	Gigabit, SFP	Gigabit, SFP	Gigabit, SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	1.2 GBPS	5.6 GBPS	10 GBPS	20 GBPS	40 GBPS	56 GBPS
Funzionalità	6KV surge protection	6KV surge protection	PoE watchdog, 6KV surge protection	PoE watchdog, 6KV surge protection	PoE watchdog, 6KV surge protection	PoE watchdog, 6KV surge protection
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	48 VDC, 1.35 A	48 VDC, 2.5 A	48 VDC, 1.35 A	54 VDC, 2.22 A	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 116,00	Euro 278,00	Euro 167,00	Euro 366,00	Euro 903,00	Euro 1.125,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

SWITCH 10/100 Smart Managed

PoE



PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E1105P-EI	DS-3E1309P-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI
Porte	4	8	16	24
PoE	4: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	60 W	110 W	230 W	370 W
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt
Uplink	1	1	2	2
Tipologia Uplink	10/100	Gigabit	Gigabit o SFP	Gigabit o SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	1 GBPS	3.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS
Funzionalità Smart	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	48 VDC, 1.35 A	48 VDC, 2.5 A	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 93,00	Euro 250,00	Euro 602,00	Euro 774,00

SWITCH 10/100-GIGABIT Smart Managed

PoE

PoE

PoE

Gigabit

Gigabit

Gigabit


Modello	DS-3E1310P-SI	DS-3E1318P-SI	DS-3E1326P-SI	DS-3E1508-EI	DS-3E1516-EI	DS-3E1524-EI
Porte	8	16	24	8	16	24
PoE	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	-	-	-
Tipologia	10/100	10/100	10/100	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	-	-	-
Budget Totale	125 W	230 W	370 W	-	-	-
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	-	-	-
Uplink	2	2	2	-	-	-
Tipologia Uplink	Gigabit o SFP	Gigabit o SFP	Gigabit o SFP	-	-	-
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	5.6 GBPS	7.2 GBPS	8.8 GBPS	16 GBPS	32 GBPS	48 GBPS
Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP			Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Link Aggregation, Flow Control, Client Management, Port Statistics		
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC	5 VDC , 1 A	220 VAC	220 VAC
Prezzo	Euro 334,00	Euro 718,00	Euro 903,00	Euro 116,00	Euro 218,00	Euro 315,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SWITCH GIGABIT Smart Managed

PoE



PoE



PoE



Modello	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI
Porte	8	16	24
PoE	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at
Tipologia	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W
Budget Totale	110 W	225 W	370 W
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt	Extended Mode 300Mt
Uplink	2	2	2
Tipologia Uplink	SFP	SFP	SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	20 GBPS	36 GBPS	52 GBPS
Funzionalità	Network Topology, Health Monitor, Real Time Alarm Push, Storm Control, Rate-Limiting, Port Mirroring, Link Aggregation, Port Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP		
Temperatura di funzionamento	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C	-10 °C a 55 °C
Alimentazione	48 VDC, 2.5 A	100-240 VAC	100-240 VAC
Prezzo	Euro 389,00	Euro 848,00	Euro 950,00

SWITCH MANAGED

PoE

PoE

PoE

PoE

PoE


Modello	DS-3E2310P	DS-3E2318P	DS-3E2326P	DS-3E2510P	DS-3E2528P	DS-3E2528
Porte	8	16	24	8	24	24
PoE	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	16: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	24: IEEE 802.3af, IEEE802.3at	-
Tipologia	10/100	10/100	10/100	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Budget singola porta	30 W	30 W	30 W	30 W	30 W	-
Budget Totale	125 W	300 W	380 W	125 W	380 W	-
Distanza PoE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-
Uplink	2	2	2	2	4	4
Tipologia Uplink	Gigabit o SFP	Gigabit o SFP	Gigabit o SFP	SFP	SFP	SFP
Tipo	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed	L2 Full Managed
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	10 GBPS	21.2 GBPS	22.8 GBPS	20 GBPS	56 GBPS	56 GBPS
Funzionalità	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp
Temperatura di funzionamento	0 °C a +50 °C	0 °C a +50 °C	0 °C a +50 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C
Alimentazione	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC
Prezzo	Euro 797,00	Euro 1.500,00	Euro 1.653,00	Euro 1.028,00	Euro 1.931,00	Euro 857,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION & DISPLAY

SWITCH CORE



Modello	DS-3E0524TF	DS-3E3740	DS-3E3756TF
Porte	24	32	48
PoE	-	-	-
Tipologia	12: Gigabit 12: SFP	Gigabit	24: Gigabit 24: SFP
Budget singola porta	-	-	-
Budget Totale	-	-	-
Distanza PoE	-	-	-
Uplink	-	8	8
Tipologia Uplink	-	SFP+ 10G	SFP +10G
Tipo	L2 Unmanaged	L3	L3
Case	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	48 GBPS	224 GBPS	256 GBPS
Funzionalità	-	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp	Vlan, Port Trunk, Stp, Multicast, Mirroring, Qos, Snmp, Stp
Temperatura di funzionamento	-5 °C a 50 °C	0 °C a +45 °C	0 °C a +45 °C
Alimentazione	220 VAC	100 a 240 VAC	100 a 240 VAC
Prezzo	Euro 584,00	Euro 5.579,00	Euro 7.727,00

SWITCH INDUSTRIALI

HI-PoE

**barra
DIN**
HI-PoE

**barra
DIN**
HI-PoE

**barra
DIN**
HI-PoE

**barra
DIN**
PoE

**barra
DIN**
PoE

**barra
DIN**


Modello	DS-3T0506HP-E/HS	DS-3T0510HP-E/HS	DS-3T0306HP-E/HS	DS-3T0310HP-E/HS	DS-3T0306P	DS-3T0310P
Porte	4	8	4	8	4	8
PoE	1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 4; IEEE 802.3at/af	da 1 a 2 IEEE 802.3at/af/bt da 3 a 8; IEEE 802.3at/af	1: IEEE 802.3at/af/bt da 2 a 4; IEEE 802.3at/af	da 1 a 2 IEEE 802.3at/af/bt da 3 a 8; IEEE 802.3at/af	4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tipologia	Gigabit	Gigabit	10/100	10/100	10/100	10/100
Budget singola porta	Porta 1: 60 W Porte 2 a 4: 30 W	Porta 1 e 2: 90 W Porte 3 a 8: 30 W	Porta 1: 60 W Porte 2 a 4: 30 W	Porta 1 e 2: 90 W Porte 3 a 8: 30 W	30 W	30 W
Budget Totale	60 W	110 W	60 W	110 W	120 W	240 W
Distanza PoE	Extended Mode 300Mt (porta 3; 4)	Extended Mode 300Mt (porta 7; 8)	Extended Mode 300Mt (porta 3; 4)	Extended Mode 300Mt (porta 7; 8)	Standard	Standard
Uplink	2	2	2	2	2	2
Tipologia Uplink	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP	SFP
Tipo	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged	L2 Unmanaged
Case	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
Capacità di switching	12 GBPS	20 GBPS	4.8 GBPS	5.6 GBPS	8.8 GBPS	8.8 GBPS
Funzionalità	PoE watchdog, 6Ksurge protection, Port Isolation, PoE Output Power Management				-	-
Temperatura di funzionamento	-30 °C a 65 °C	-30 °C a 65 °C	-30 °C a 65 °C	-30 °C a 65 °C	-40 °C a 75 °C (IP40)	-40 °C a 75 °C (IP40)
Alimentazione	48-57VDC, 1.35 A	48-57VDC, 2.05 A	48-57VDC, 1.35 A	48-57VDC, 2.05 A	44-57VDC (non incluso)	44-57VDC (non incluso)
Prezzo	Euro 209,00	Euro 348,00	Euro 163,00	Euro 274,00	Euro 676,00	Euro 996,00

Modello	ELG-150-48A
	Alimentatore per Switch industriale 150W, output 48V, 3.13A, IP65, temperatura di funzionamento -40-90°C
Prezzo	Euro 177,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

ACCESSORI NETWORK



DS-1H34-0101P

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m, 10/100
1-ch output 100 m, 10/100,
802.3 at/af.
Portata 450 m in Extend Mode,
Trasmissione a cascata fino a 500 m,
Temperatura di funzionamento
-30°C a 70°C

Euro 65,00



DS-1H34-0102P

Ripetitore PoE.
1-ch input 100 m, 10/100
2-ch output 100 m, 10/100,
802.3 at/af.
Portata 450 m in Extend Mode,
Trasmissione a cascata fino a 500 m,
Temperatura di funzionamento
-30°C a 70°C

Euro 70,00

Fibra Multimodale



HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

Duplex Fiber:
Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G
Connettore LC
Distanza max 1 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 38,00

Fibra Monomodale



HK-SFP-1.25G-20-1310

Lc Single Mode Single Fiber
Tx1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 50,00

Fibra Monomodale



HK-SFP-1.25G-20-1550

Lc Single Mode Single Fiber
Tx1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 68,00

Fibra Monomodale



HK-SFP-1.25G-20-1310-DF

Duplex Fiber:
Tx 1310nm/Rx 1310nm 1.25G
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 34,00

Fibra Monomodale
SFP+



HK-SFP+-10G-20-1270

Single Fiber:
Tx 1270nm/Rx 1310nm 10G
Connettore LC 10G
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 270,00

Fibra Monomodale
SFP+



HK-SFP+-10G-20-1330

Single Fiber:
Tx 1330nm/Rx 1270nm 10G,
Connettore LC
Distanza max 20 km
Temperatura di esercizio 0-70°C

Euro 270,00

Cat 5E



DS-1M01

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 5E,
Placcato oro,
Policarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.

Euro 28,00

Cat 6



DS-1M02

Plug RJ45
per cavo UTP cat. 6,
Placcato oro,
Policarbonato,
UL94V-2.
100 pezzi per confezione.

Euro 36,00

OTTICHE TELECAMERE BOX



TV2710D-IR	TV2713D-IR	TV0550D-IRA	HV3816P-8MPIR	HV1140P-8MPIR
Ottica per Telecamera Box 2.7-10mm	Ottica per Telecamera Box 2.7-13mm	Ottica per Telecamera Box 5-50mm	Ottica per Telecamera Box 3.8-16mm 8MP	Ottica per Telecamera Box 11-40mm 8MP
Euro 69,00	Euro 119,00	Euro 149,00	Euro 385,00	Euro 696,00

CAVI UTP



DS-1LN5E-S	DS-1LN6-UU
Matassa da 305 mt, UTP CAT 5E Diametro 0,5 AWG 24 Certificazione ECA	Matassa da 305 mt, UTP CAT 6 Diametro 0,565 AWG 23 Certificazione ECA
Euro 199,00	Euro 279,00

TRASMISSIONE WI-FI



DS-3WF03C	DS-3WF02C-5N/0	DS-3WF01C-2N	DS-3WF0AC-2NT	DS-3WF01C-2N/0
Ponte radio da esterno IP65 5GHz Distanza max. 15 km Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 40°, vert. 15° 1 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE input passivo	Ponte radio da esterno IP65 5GHz Distanza max. 5 km Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 60°, vert. 16° 1 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE input passivo	Ponte radio da interno. Distanza max. 500 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 60° 2 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE Venduto in coppia	Ponte radio da interno. Distanza max. 100 m Antenna 2x2 MIMO 300 Mbps angolo orizz. 65°, vert. 30° 1 10/100 RJ45, PoE input passivo	Ponte radio da esterno IP65 2.4GHz Distanza max. 3 km Antenna 150 Mbps angolo orizz. 60°, vert. 30° 1 10/100 RJ45, 1 10/100 RJ45 PoE input passivo
Euro 390,00	Euro 250,00	Euro 549,00	Euro 220,00	Euro 145,00

MONITOR

L'importante selezione di prodotti Display si compone di tagli di prodotti dal 19" a 65" risoluzioni supportate da Full-HD a UHD 4K, Uscite video multiple e parallele VGA/HDMI/DVI/BNC, Ingressi ed Uscite Audio con Speaker Integrati, Frame Metallico e Plastico ed Angolo di Visione fino a 178°
Tutti i prodotti adottano pannelli ottimizzati per un funzionamento intensivo 24*7 perfetti per essere abbinati ad impianti di sicurezza da piccoli impianti domestici fino a applicazioni come control room.

Serie QE: Risoluzione Full-HD, Case Plastico, Uscite Video Multiple HDMI, VGA

Serie FN: Risoluzione Full-HD, Case Plastico Frameless, Uscite Video Multiple HDMI, VGA

Serie FC: Risoluzione Full-HD, Case Plastico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, BNC

Serie FL: Risoluzione Full-HD, Case Metallico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA, BNC, DVI

Serie UC: Risoluzione UHD 4K, Case Plastico, Pannello Industriale, Uscite Video Multiple HDMI, VGA



MONITOR

 19" 24x7	 22" 24x7	 32" 24x7	 43" 24x7
DS-D5019QE-B Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: HD 1366 x 768 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 90°/65° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 246,00	DS-D5022QE-B Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 170°/160° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 320,00	DS-D5032QE Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/DVI Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 788,00	DS-D5043QE Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 1.065,00

MONITOR FRAME LESS

 22" 24x7 FRAME 2mm	 24" 24x7 FRAME 2mm	 27" 24x7 FRAME 2mm
DS-D5022FN Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 366,00	DS-D5024FN Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 422,00	DS-D5027FN Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico Euro 593,00

MONITOR INDUSTRIALI

				
22" 24x7	24" 24x7	32" 24x7	43" 24x7	55" 24x7
DS-D5022FC	DS-D5024FC	DS-D5032FC-A	DS-D5043FL-B	DS-D5055FL-B
Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 170°/160° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 170°/180° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full-HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/BNC/AUDIO Output BNC, AUDIO, Speaker Integrati Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/DVI/BNC/USB Output BNC/Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Metallico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: Full HD 1920 x 1080 Input HDMI/VGA/DVI/BNC/USB Output BNC/Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Metallico
Euro 440,00	Euro 519,00	Euro 1.246,00	Euro 2.084,00	Euro 2.778,00

MONITOR 4K

				
27" 24x7	43" 24x7	50" 24x7	55" 24x7	65" 24x7
DS-D5027UC	DS-D5043UC	DS-D5050UC	DS-D5055UC	DS-D5065UC
Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/DP, Output Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/ USB, Output Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input 2*HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/AV input, Output Audio SPDIF Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/Audio, Output Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico	Tecnologia: LED Backlight Risoluzione: 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/USB/Audio, Output Audio Angolo di visione: 178°/178° 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilità con staffe VESA Case: Plastico
Euro 1.019,00	Euro 1.663,00	Euro 2.033,00	Euro 2.403,00	Euro 4.070,00

STAFFE PER MONITOR


DS-DM1940W

Supporto a parete,
compatibile con
DS-D5019QE, DS-D5019QE-B,
DS-D5022QE-E, DS-D5022QE-B,
DS-D5022FC, DS-D5024FC,
DS-D5032FC-A, DS-D5032FL,
DS-D5032FL-B, DS-D5032FL-C,
DS-D5040FC, DS-D5027UC

Euro 13,00


DS-DM4255W

Supporto a parete,
compatibile con
DS-D5043FC, DS-D5043FL,
DS-D5049FL, DS-D5055FL,
DS-D5055UL-B, DS-D5043UC,
DS-D5050UC, DS-D5055UC

Euro 17,00


DS-DM6586W

Supporto a parete,
compatibile
con DS-D5065UC

Euro 73,00


DS-DM4303B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5043FL-B

Euro 46,00


DS-DM5503B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5055FL-B

Euro 55,00


DS-DM4304B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5043UC

Euro 46,00


DS-DM5001B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5050UC

Euro 50,00


DS-DM5504B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5055UC

Euro 55,00


DS-DM6501B

Base da Tavolo,
compatibile
con DS-D5065UC

Euro 58,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

TRANSMISSION
& DISPLAY

ACCESSORI PER MONITOR E ALIMENTATORI



DS-1H18

Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, **Compatibile con tecnologia PoC**, 2 pezzi per confezione.

Euro 12,00



DS-1H18S/E

Trasmettitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5 UTP Impedenza da 75 Ω a 100 Ω Distanza di trasmissione a colori fino a 200 m, 2 pezzi per confezione.

Euro 7,00



ADS-12FG-12N

Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 1A

Euro 12,00



MSA-C2000IC12

Alimentatore In 230VAC Out 12VDC 2A

Euro 19,00



EU24VPWERSUPPLY

Alimentatore a spina 24VAC 2.5A

Euro 46,00



PoE Injector

60W PoE Injector 1xRJ45 10/100/1000 MB

Euro 187,00

TASTIERE



DS-FP2020

Microfono omnidirezionale Hi-Fi per TVCC.

Euro 80,00



DS-1005KI

Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7, Vista, XP, 2003.

Euro 424,00



DS-1006KI

Tastiera di controllo a 4 assi LCD Screen con risoluzione 128x64 Controllo attraverso RS-232, RS-422, RS-485. Interfaccia USB 1.0

Euro 503,00



DS-1200KI

Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. LCD Screen con risoluzione 128x64. Controllo fino a 1000 dispositivi. Interfaccia USB2.0. RS-232, RS-485, RS422, RJ45.

Euro 777,00



DS-1100KI

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.

Euro 1.958,00



DS-1600KI

Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi. Touchscreen capacitivo 10,1". Display e joystick separabili. Wi-Fi. Preview, PTZ e controllo TV wall. 2 USB2.0, HDMI, DVI. 2 Audio in/out. RJ45.

Euro 2.257,00

HARD DISK SPECIFICI PER TVCC


Capacità 1TB

SKYHAWK1TB

Fino a un massimo di 2 HDD con capacità compresa tra 1TB e 2TB per registratore.
Gestione Indicativa sino a 32 streaming video
 Garanzia di 3 anni

Euro 147,00

Capacità 2TB

SKYHAWK2TB

Fino a un massimo di 2 HDD con capacità compresa tra 1TB e 2TB per registratore.
Gestione Indicativa sino a 32 streaming video
 Garanzia di 3 anni

Euro 210,00

Capacità 4TB

SKYHAWK4TB

Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina
Gestione Indicativa sino a 64 streaming video
 Gestione RAID
 Garanzia di 3 anni con incluso
Rescue Data Recovery Services

Euro 378,00

Capacità 6TB

SKYHAWK6TB

Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina
Gestione Indicativa sino a 64 streaming video
 Gestione RAID
 Garanzia di 3 anni con incluso
Rescue Data Recovery Services

Euro 598,00

Capacità 8TB

SKYHAWK8TB

Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina
Gestione Indicativa sino a 64 streaming video
 Gestione RAID
 Garanzia di 3 anni con incluso
Rescue Data Recovery Services

Euro 899,00

Capacità 10TB

SKYHAWK10TB

Possibilità di utilizzare più di 2 HDD per macchina
Gestione Indicativa sino a 64 streaming video
 Gestione RAID
 Garanzia di 3 anni con incluso
Rescue Data Recovery Services

Euro 999,00

INTRUSION

INTERCOM

A.CONTROL

TVCC

 TRANSMISSION
& DISPLAY

DECODER



Modello	DS-6901UDI	DS-6904UDI	DS-6908UDI
Uscite Video	1x VGA / 1x HDMI / 1x BNC	4x HDMI / 2x BNC	8x HDMI / 4x BNC
Decoding	16-ch	32-ch	64-ch
Risoluzione Decoding	2-ch 12MP@20fps, 4-ch 4K@30fps, 6-ch 5MP@30fps, 16-ch 2MP@30fps	4-ch 12MP@20fps, 8-ch 4K@30fps, 12-ch 5MP@30fps, 32-ch 2MP@30fps	8-ch 12MP@20fps, 16-ch 4K@30fps, 24-ch 5MP@30fps, 64-ch 2MP@30fps
Input	-	VGA / DVI 1080p	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 1ch in uscita	1/1 + 4ch in uscita	1/1 + 8ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8	8/8	8/8
Interfaccia Di Rete	1x Ethernet 10/100/1000	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232	1x RS-485, 1x RS-232	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	12 VDC, max 15W	220 VAC, max 70W	220 VAC 70W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C	-10°C / +55°C	-10°C / +55°C
	Euro 1.329,00	Euro 2.805,00	Euro 4.280,00



Modello	DS-6910UDI	DS-6912UDI	DS-6916UDI
Uscite Video	10x HDMI / 5x BNC	12x HDMI / 6x BNC	16x HDMI / 8x BNC
Decoding	80-ch	96-ch	128-ch
Risoluzione Decoding	10-ch 12MP@20fps, 20-ch 4K@30fps, 30-ch 5MP@30fps, 80-ch 2MP@30fps	12-ch 12MP@20fps, 24-ch 4K@30fps, 36-ch 5MP@30fps, 96-ch 2MP@30fps	16-ch 12MP@20fps, 32-ch 4K@30fps, 48-ch 5MP@30fps, 128-ch 2MP@30fps
Input	VGA / DVI 1080p	VGA / DVI 1080p	VGA / DVI 1080p
Ingressi/Uscite Audio	1/1 + 10ch in uscita	1/1 + 12ch in uscita	1/1 + 16ch in uscita
Ingressi/Uscite Allarme	8/8	8/8	8/8
Interfaccia Di Rete	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100	2x Ethernet 10/100/1000 + 2x 10/100/1000 + 16x 10/100
Interfaccia	1x RS-485, 1x RS-232	1x RS-485, 1x RS-232	1x RS-485, 1x RS-232
Alimentazione	100-240 VAC, max 108W	100-240 VAC, max 108W	100-240 VAC, max 108W
Temperatura Di Esercizio	-10°C / +55°C	-10°C / +55°C	-10°C / +55°C
	Euro 5.233,00	Euro 5.567,00	Euro 6.852,00

STAFFE PER TELECAMERE

1



DS-1260ZJ Euro 24,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

2



DS-1272ZJ-110 Euro 30,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

3



DS-1272ZJ-110-TRS Euro 32,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

4



DS-1272ZJ-120 Euro 32,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

5



DS-1273ZJ-130-TRL Euro 40,00
Staffa da parete in plastica.

6



DS-1273ZJ-140 Euro 36,00
Staffa da parete in plastica.

7



DS-1275ZJ Euro 36,00
Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

8



DS-1276ZJ Euro 32,00
Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

9



DS-1280ZJ-XS Euro 22,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

10



DS-1280ZJ-S Euro 36,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

11



DS-1280ZJ-M Euro 36,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

12



DS-1280ZJ-DM8 Euro 16,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

13



DS-1280ZJ-DM18 Euro 19,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

14



DS-1280ZJ-DM21 Euro 20,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

15



DS-1280ZJ-DM46 Euro 33,00
Box posteriore in alluminio colore bianco.

16



DS-1281ZJ-S Euro 34,00
Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.

17



DS-1281ZJ-M Euro 36,00
Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.

18



DS-1281ZJ-DM23 Euro 18,00
Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.

19



DS-1473ZJ-135 Euro 57,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

20



DS-1473ZJ-155 Euro 57,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

21



DS-1475ZJ-SUS Euro 58,00
Adattatore da palo in acciaio colore bianco.

22



DS-1476ZJ-SUS Euro 58,00
Adattatore da angolo in acciaio colore bianco.

23



DS-1602ZJ Euro 36,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

24



DS-1602ZJ-Corner Euro 52,00
Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.

25



DS-1602ZJ-Pole Euro 52,00
Staffa da palo in alluminio colore bianco.

26



DS-1602ZJ-Box Euro 158,00
Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

27



DS-1604ZJ Euro 96,00
Staffa da parete in alluminio colore bianco.

28



DS-1604ZJ-Corner Euro 110,00
Staffa da parete ad angolo in alluminio colore bianco.

29



DS-1604ZJ-Pole Euro 110,00
Staffa da palo in alluminio colore bianco.

30



DS-1604ZJ-Box Euro 300,00
Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

31



DS-1604ZJ-BOX-POLE Euro 350,00
Staffa da palo con box posteriore in alluminio colore bianco.

32



DS-1604ZJ-BOX-CORNER Euro 350,00
Staffa da parete ad angolo con box posteriore in alluminio colore bianco.

Distributore:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com