

LISTINO


SISTEMI VOCALI  
DI EVACUAZIONE INCENDIO




**inim**<sup>®</sup>



Incendio: la minaccia si fa spazio.  
Presta ascolto alla sicurezza.  
L'evacuazione è guidata, il pericolo fuori gioco.  
Niente panico. Tutto sotto controllo.

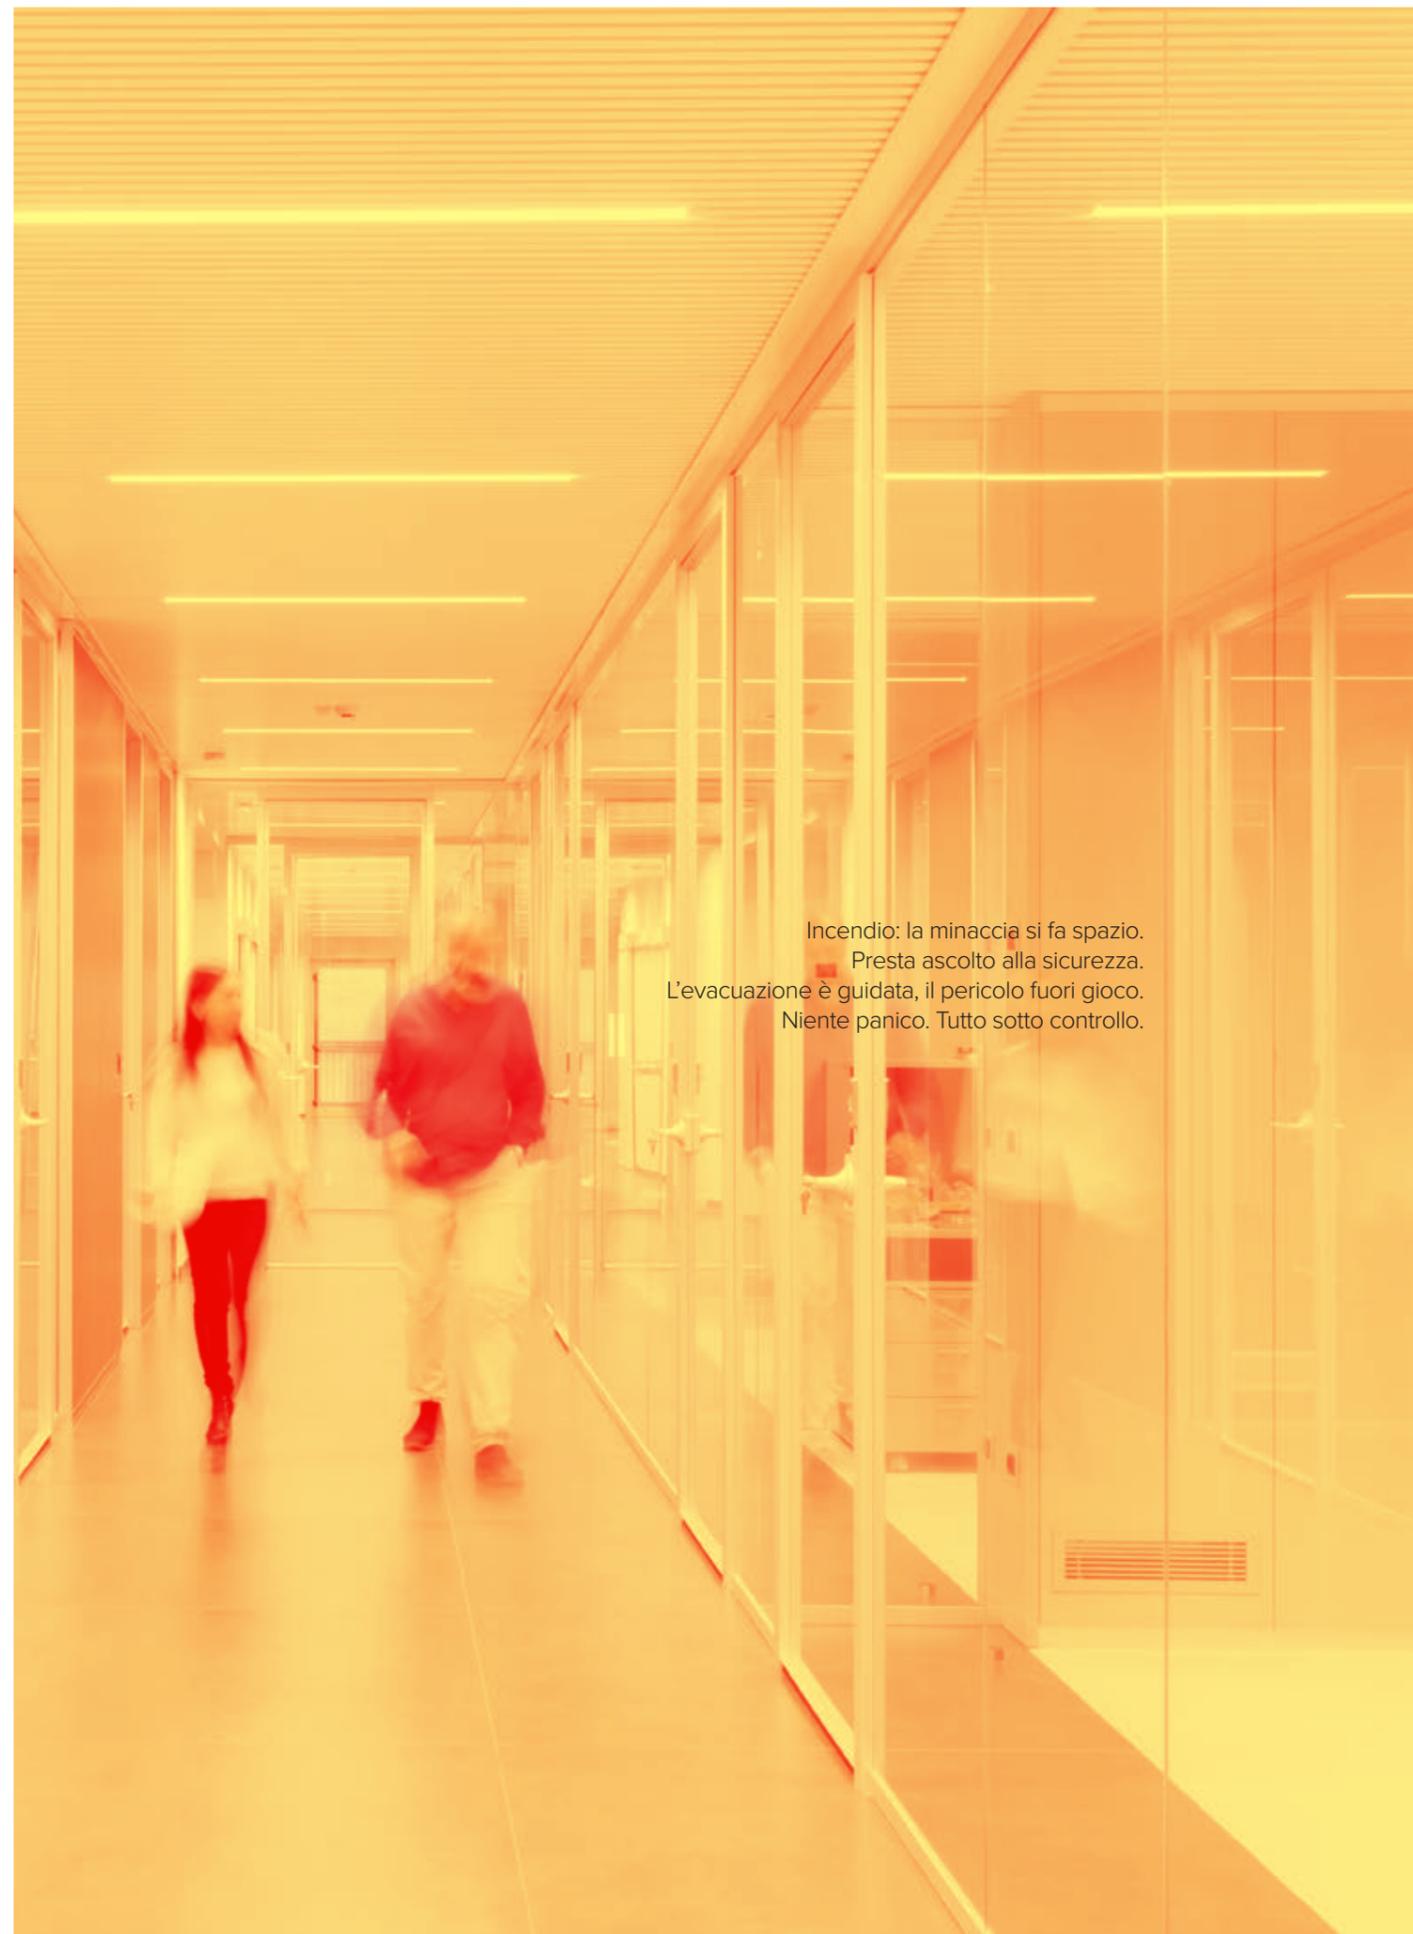

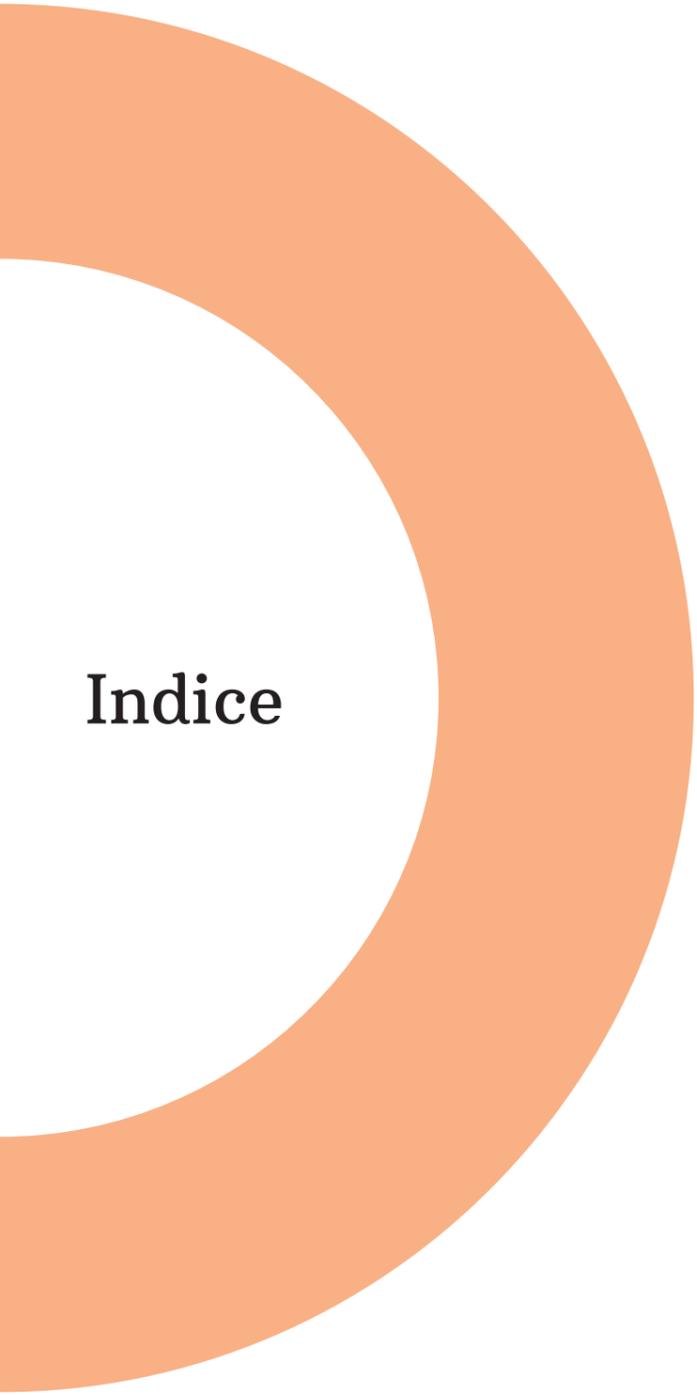

# Indice

**6**

Sistemi di evacuazione vocale  
Paso

**8**

Sistemi di evacuazione vocale  
Tutondo

## Paso

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>UNITA' COMPATTA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE SERIE PAW</b>			
<b>PAW4502-V</b> Sistemi d'evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione EN54 pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 2 zone per linee 100V. Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili sulle zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi PAW4500-VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.	€ 6.350,00		
<b>PAW4504-V</b> Sistemi d'evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione EN54 pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 4 zone per linee 100V. Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili sulle zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi PAW4500-VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.	€ 8.064,00		
<b>PAW4506-V</b> Sistemi d'evacuazione vocale integrati, montaggio a parete. Certificazione EN54 pt16 e pt4. Doppia uscita A+B per zona. Gestione di 6 zone per linee 100V. Potenza nominale audio: 500 W complessivi, liberamente distribuibili sulle zone (massimo 250 W per zona). Possibilità di collegare altri sistemi PAW4500-VES. Microfono palmare VVF frontale incluso.	€ 9.795,00		
<b>STAZIONI MICROFONICHE &amp; ACCESSORI</b>			
<b>PMB132/12-V</b> Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate sia di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema (max 12). Tasti di selezione zone con indicatore di stato. Microfono non incluso.	€ 1.364,00		
<b>PMB132-V</b> Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme. Microfono non incluso.	€ 999,00		
<b>MC132-V</b> Microfono a stelo per stazioni PMB132	€ 173,00		
<b>M132-V</b> Microfono palmare per stazioni PMB132	€ 86,50		
<b>PMB112-G</b> Postazione pre amplificata con 12 pulsanti di selezione zona programmabili e relativi led.	€ 576,00		
<b>AR8500</b> Armadietto ROSSO per postazione di emergenza. consente il montaggio a parete delle basi microfoniche di emergenza modello PMB132/12V e PMB132-V. Le basi vanno completate con il microfono palmare M132-V.	€ 365,00		
<b>P8083</b> Lettore CD/USB/SD Card/Mp3 - Tuner sintonizzatore stereo AM/FM digitale con 20 memorie. Con telecomando per CD in dotazione, uscite audio indipendenti su doppia presa RCA	€ 1.210,00		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>DIFFUSORI</b>			
<b>C36/6-EN</b> Diffusore ovale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza regolabile (6, 3 e 1,5W).	€ 127,00		
<b>C36/6-2EN</b> Diffusore da parete e da soffitto bi-direzionale 6 W, modello "candy" in ABS con rete frontale metallica, bianco, con trasformatore a potenza regolabile 6/3/1,5 W, SPL (Pnom/1m) 93 dB, ingresso 100/70/50 V. Risposta in frequenza 170 - 16.000 Hz. Certificazione EN54 pt24.	€ 155,00		
<b>C37/6-EN</b> Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in lamiera colore bianco. Montaggio a parete o soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza regolabile (6, 3 e 1,5W).	€ 160,00		
<b>C44/12-EN</b> Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o soffitto ad incasso (completo di scatola). Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W@100V. Potenza regolabile (12, 6 e 3W).	€ 183,00		
<b>C48/6-2-EN</b> Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W (6+6)@100V. Potenza regolabile (12, 6, e 3W).	€ 225,00		
<b>C48/12-EN</b> Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in ABS autoestinguente (UL94-V0) bianco. Montaggio a parete o soffitto. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W@100V. Potenza regolabile (12, 6, e 3W).	€ 196,00		
<b>C57/6-EN</b> Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in lamiera bianca. Dotata di calotta in acciaio antifiamma. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 6W@100V. Potenza regolabile (6, 3 e 1,5W).	€ 112,00		
<b>C58/12-EN</b> Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in lamiera bianca. Dotata di calotta in acciaio antifiamma. Per uso interno (tipo A) IP32. Potenza nominale 12W@100V. Potenza regolabile (12, 6, e 3W).	€ 150,00		
<b>C86/20-EN</b> Proiettore antivandalo per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in alluminio pressofuso. Montaggio a parete o soffitto. Per uso esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 20W@100V. Potenza regolabile (20, 10 e 5W).	€ 285,00		
<b>TRX20-EN</b> Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Corpo in alluminio pressofuso. Montaggio a parete o soffitto. Per uso esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 20W@100V. Potenza regolabile (20, 15, 10, 5 e 2,5W).	€ 208,00		

# Tutondo

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>UNITA' COMPATTA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE SERIE MET CUBE</b>			
<b>TU METCUBE8Z</b>			
Unità compatta 8 linee singole, certificazione EN54 pt16 e pt4. 4 ingressi audio analogici monitorati + 8 ingressi audio analogici non monitorati + 2 ingressi audio da fonti digitali. 16 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi. 3 amplificatori da 60W inclusi, per sistemi 100V.	€ 7.740,00		
<b>TU METCUBE4Z</b>			
Unità compatta 4 linee singole. 4 ingressi audio analogici monitorati + 2 ingressi audio da fonti digitali. 8 ingressi "trigger" monitorati per l'attivazione di eventi. 3 amplificatori da 60W inclusi, per sistemi 100V.	€ 6.732,00		
<b>ACCESSORI PER SISTEMI MET CUBE</b>			
<b>TU MET1CFL</b>			
Terminatore di linea, per il controllo della continuità dei conduttori, connessione a 2 fili. Certificazione EN 54 pt16.	€ 65,00		
<b>TU MET8SC</b>			
Scheda doppia linea, 8 linee-zone.	€ 275,00		
<b>TU MET4SC</b>			
Scheda doppia linea, 4 linee-zone.	€ 185,00		
<b>TU MET6A1KF</b>			
Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio.	€ 247,00		
<b>TU MET6A1K</b>			
Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio. Cablato su METCUBE.	€ 388,00		
<b>TU MET3PREF</b>			
Kit preamplificatore per 3 amplificatori.	€ 40,00		
<b>TU MET3PREK</b>			
Kit preamplificatore per 3 amplificatori. Cablato su METCUBE.	€ 65,00		
<b>TU CZ830B</b>			
Comando digitale dotato di display OLED. Colore bianco.	€ 427,00		
<b>TU CZ830MC</b>			
Come TU CZ830B ma di colore metal cromo.	€ 427,00		
<b>TU CZ830N</b>			
Come TU CZ830B ma di colore grigio antracite.	€ 427,00		
<b>TU CZ83MC</b>			
Come TU CZ83B ma di colore metal cromo.	€ 220,00		
<b>TU CZ83N</b>			
Come TU CZ83B ma di colore grigio antracite.	€ 220,00		
<b>TU CZ83B</b>			
Comando digitale per il controllo di matrici.	€ 220,00		
<b>BASE MICROFONICHE</b>			
<b>TU METMC1A</b>			
Microfono su armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, alimentazione 24V dc. Certificazione EN 54 pt16.	€ 843,00		
<b>TU METMC8C</b>			
Base microfonica per messaggi vocali selezionabili per 8 zone, o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza. Certificazione EN 54 pt16.	€ 967,00		
<b>TU METMC8CP</b>			
Base microfonica per soli messaggi vocali (no emergenza), selezionabili per 8 zone. Senza tasti di emergenza, e senza priorità sulle basi.	€ 944,00		

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
<b>ALTOPARLANTI E DIFFUSORI</b>			
<b>TU ECT4M8B</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso per uso interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Corpo in metallo, con calotta antifiama, bianco. Potenza nominale 8W@100V. Potenza regolabile (8/ 5/ 2.5/ 1,5 e 0,7 W).	€ 104,00		
<b>TU ECT4M10B</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso per uso interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Corpo in metallo, con calotta antifiama, bianco Potenza nominale 10W@100V. Potenza regolabile (10, 5, e 2,5W).	€ 174,00		
<b>OH EAVHT43G46</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, da incasso filo muro per uso interno o esterno protetto. Certificazione EN54 pt24. Completo di scatola da incasso. Potenza nominale 46W@100V. Potenza regolabile (46, 24 e 12W). Escluso mostrina filomuro.	€ 993,00		
<b>OHAV36RWB</b>			
Mostrina filomuro in retina, colore bianco.	€ 104,00		
<b>OHAV36RMC</b>			
Mostrina filomuro in retina, colore metalcromo.	€ 104,00		
<b>OHAV36RBN</b>			
Mostrina filomuro in retina, colore nero.	€ 104,00		
<b>TU EMRT4G46</b>			
Sistema di altoparlanti mono diaframma a 2 vie, per sistemi di evacuazione vocale, certificato EN54 pt24. Installazione a scomparsa totale con superficie radiante verniciabile o rivestibile. Potenza nominale 46W@100V. Potenza regolabile (46, 24 e 12W).	€ 2.190,00		
<b>TU CFMRC</b>			
Telaio da incasso per cartongesso per diffusore EAVHT43G46.	€ 114,00		
<b>TU CFMRM</b>			
Scatola da incasso per muratura per diffusore EAVHT43G46.	€ 229,00		
<b>TU EWT4M10B</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, montaggio a parete o soffitto, per uso interno o esterno se protetto, certificazione EN54 pt24. Corpo in metallo con calotta antifiama. Certificazione EN54-24. Potenza nominale 10W@100V. Potenza regolabile (10, 5 e 2,5 W).	€ 183,00		
<b>TU EPT43L12</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, montaggio a parete o soffitto, per uso interno o esterno se protetto, certificazione EN54 pt24. Corpo in lamiera microforata di colore bianco. Certificazione EN54-24. Potenza nominale 12W@100V. Potenza regolabile (12/ 6 e 3 W).	€ 183,00		
<b>TU ETT4Q15</b>			
Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Contenitore in ABS autoestinguente conforme UL94V0. Montaggio a parete o soffitto. Per uso esterno (tipo B) IP66. Potenza nominale 15W@100V. Potenza regolabile (15, 7,5 e 3,7W).	€ 252,00		
<b>TU EEVT4G200EXN</b>			
Diffusore acustico a tromba coassiale a 2 vie in materiale plastico speciale resistente all'acqua IP55W, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 200w@100V. Potenza regolabile (200, 180, 120, 60 e 40W).	€ 2.200,00		
<b>TU EC4PT4M200</b>			
Diffusore acustico, per sistemi di evacuazione vocale, a colonna per uso interno o esterno. Certificazione EN54 pt24. Struttura in acciaio inox verniciato con protezione degli altoparlanti in lamiera microforata. IP65. Potenza nominale 200W@100V.	€ 1.219,00		



Via dei Lavoratori 10, Loc. Centobuchi  
63076 Montepandone (AP) ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)



Azienda certificata ISO 9001:2015



**inim**<sup>®</sup>