

LISTINO

SISTEMI DI SICUREZZA



inim[®]



I sistemi di sicurezza Inim proteggono gli spazi da tentativi di intrusione, furto e scasso. Garantiscono alta precisione nella rivelazione e nella segnalazione d'allarme, contrastando azioni di sabotaggio. Con Inim, la sicurezza incontra anche il comfort. Infatti, grazie alle tecnologie dedicate alla domotica e alla building automation, è possibile gestire la propria casa e ogni altro immobile, sul posto o a distanza, in un semplice tocco.





Indice

6
Centrali

11
Dispositivi per centrali
antintrusione

Sol

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
CENTRALI SOL			
SOL-30S			
Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con pannello frontale a led. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	203,00 €	INIPINIOSOL30S8B	8050329006575
SOL-30G			
Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con display grafico LCD e tastiera a sfioramento e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	258,00 €	INIPINIOSOL30G8B	8050329006582
SOL-30P			
Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con tastiera touch capacitiva e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	295,00 €	INIPINIOSOL30P8B	8050329006599
SOL-30S#01			
KIT SOL 868MHZ ECO, composto da centrale SOL-30S, modulo Wifi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-Xir200W, n.° 1 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 1 Air2-PEBBLE/B.	448,00 €	INKIINIOSOL30S8B#01	8050329007862
SOL-30G#02			
KIT SOL 868MHZ Full wireless composto da centrale SOL-30G, n.° 1 Combinatore telefonico GSM/3G, N.° 1 modulo Wifi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-Xir200W, n.° 2 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 2 Air2-PEBBLE/B	749,00 €	INKIINIOSOL30G8B#02	8050329009767
MODULI OPZIONALI & ACCESSORI PER CENTRALI SOL			
Sol-Lan/S			
Modulo interno per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL via Internet. NTP. Gestione protocolli DHCP, UPnP, DNS. Possibilità di inserimento a caldo.	101,00 €	INTIINIPSOLLANS	8050329006506
Sol-PSTN			
Modulo interno PSTN per centrali serie SOL. Comunicatore digitale con 15 numeri. Comunicatore vocale con scheda opzionale Smartlogos30M. Possibilità di inserimento a caldo.	93,00 €	INTDIN1PSOLPSTN	8050329006537
Sol-3G			
Modulo interno GSM/GPRS/3G. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	211,00 €	INTIINIPSOL3G	8050329006520
Sol-WiFi			
Modulo interno per connessione a rete WiFi. 2,4Ghz.	145,00 €	INTIINIPSOLWIFI	8050329006544
SmartLogos30M			
Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	78,00 €	INVEINI0SLOGOS30M	8050612426691

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
BTNM072222W150300			
Batteria NiMH 7,2V 2200mAh per centrali SOL.	28,00 €		
IPS12024			
Modulo alimentatore interno per centrale SOL.	26,00 €		

SmartLiving

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
CENTRALI SMARTLIVING			
Smartliving505			
Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	109,00 €	INIPINIOSLIV05	8050612426035
SmartLiving515			
Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	132,00 €	INIPINIOSLIV15	8050612426059
SmartLiving1050			
Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	235,00 €	INIPINIOSLIV50	8050612426066
SmartLiving1050/G3			
Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	293,00 €	INIPINIOSLIV50G3	8050612428701
SmartLiving1050L			
Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ..	305,00 €	INIPINIOSLIV50L	8050612426073
SmartLiving1050L/G3			
Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	362,00 €	INIPINIOSLIV50LG3	8050612426080

SmartLiving

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
CENTRALI SMARTLIVING			
SmartLiving10100L Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.			
	364,00 €	INIPINIOSLIV100L	8050612426042
SmartLiving10100L/G3 Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	422,00 €	INIPINIOSLIV100LG3	8050612429296
MODULI OPZIONALI & ACCESSORI PER CENTRALI SMARTLIVING			
SmartLan/G Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.			
	274,00 €	INTIIN4SMARTLANG	8050612426653
SmartLan/SI Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.			
	98,00 €	INTIIN4ASLANSI	8050612426646
TamperNo Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione.			
	6,00 €	INAEIN4ATAMPERNO	8050612420064
TRSF001 Trasformatore 25VA 230V/20VAC.			
	13,00 €	TFISCL11IN003R000	
ProbeTH Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.			
	14,00 €	INPSIN4APROBETH	8050612423034

Prime

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
CENTRALI PRIME			
PRIME060S Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	349,00 €	INIPINIOPRIME060S	8050329001730
PRIME060L Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	409,00 €	INIPINIOPRIME060L	8050329006162
PRIME120L Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 200 codici utente e 200 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	445,00 €	INIPINIOPRIME120L	8050329001747
PRIME240L Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 300 codici utente e 300 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	592,00 €	INIPINIOPRIME240L	8050329001754
Prime500L Centrale per la gestione di un massimo di 500 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 500 codici utente e 500 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.			
	1.004,00 €	INIPINIOPRIME500L	8050329013672
MODULI OPZIONALI & ACCESSORI PER CENTRALI PRIME			
PRIMELAN Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ.			
	130,00 €	INTIIN00PRIMELAN	8050329001648
PrimeWiFi Modulo per connessione a rete WiFi IEEE 802.11 B/G/N 2,4Ghz. (Prime 3.0 o superiore).			
	145,00 €	INTIIN1PPRIMEWIFI	8050329013610
nCode/GN Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.			
	105,00 €	INIKIN4ANCODEGN	8050612425861
nCode/GB Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.			
	105,00 €	INIKIN4ANCODEGB	8050612425854

Prime

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
TASTIERE PER CENTRALI ANTINTRUSIONE SERIE SMARTLIVING & PRIME			
Alien/SB Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco.	194,00 €	INIKIN4AALIENSB	8050612425779
Alien/SN Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero.	194,00 €	INIKIN4AALIENSN	8050612425786
Alien/GB Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	282,00 €	INIKIN4AALIENGB	8050612425748
Alien/GN Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	282,00 €	INIKIN4AALIENGN	8050612425755
ARIA/HG Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro.	129,00 €	INIKIN4AARIAHGB	8050612427353
Concept/GN Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	131,00 €	INIKIN4ACONCEPTGN	8050612425809
Concept/GB Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	131,00 €	INIKIN4ACONCEPTGB	8050612425793
Joy/GR Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	106,00 €	INIKIN4AJOYGR	8050612425830
Joy/MAX Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	133,00 €	INIKIN4AJOYMAX	8050612425847
KB100-B Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	83,00 €	INIKIN4AKB100B	8050612422464
KB100-N Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	83,00 €	INIKIN4AKB100N	8050612422471
InlivFm100 Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.)	31,00 €	INIKIN4AINLIVFM100	8050612425823

Dispositivi per centrali antintrusione

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
LETTORI DI PROSSIMITÀ PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
nBy/S Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.	56,00 €	INCTIN4ANBYS	8050612423966
nBy/X Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.	31,00 €	INCTIN4ANBYX	8050612423973
nBy/KN Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore nero.	38,00 €	INCTIN4ANBYKN	8050329013597
nBy/KB Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore bianco.	38,00 €	INCTIN4ANBYKB	8050329013580
nCard Card per lettori nBy.	9,00 €	INCTIN4ANCARD	8050612420095
nKey Tag in plastica per lettori nBy.	9,00 €	INCTIN4ANKEY	8050612420101
nBoss/N Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.	17,00 €	INCTIN4ANBOSS	8050612420071
nBoss/R Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.	17,00 €	INCTIN4ANBOSSR	8050612420088
ACCESSORI PER CENTRALI SERIE SMARTLIVING & PRIME			
SmartLogos30M Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	78,00 €	INVEINI0SLOGOS30M	8050612426691
Flex5/P Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ.	56,00 €	INIEIN4AFLEX5P	8050612425700
Flex5/U Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	49,50 €	INIEIN4AFLEX5U	8050612425724
Flex5/DAC Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazione. Montaggio su guida DIN.	342,00 €	INIEIN4AFLEX5DAC	8050612422433
Flex5R Espansione di uscita. 5 relè 16A @ 230Vac. Led di segnalazione stato uscite. Montaggio su guida DIN.	82,50 €	INIEIN4AFLEX5R	8050329013559
Flex2R/2T Modulo di espansione domotico. 2 Terminali e 2 uscite relè 5A @ 230Vac. Può gestire veneziane, avvolgibili e punti luce o essere usata in ambito di sicurezza. (Prime 3.0 o superiore).	71,00 €	INIEIN4AFLEX2R2T	8050329013542
IB200/U Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista.	64,00 €	INIBIN4AIB200U	8050329006292
IB200/P Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio.	73,00 €	INIBIN4AIB200P	8050329006285
IB200/A Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione antisabotaggio.	95,00 €	INIBIN4AIB200A	8050329008265

Dispositivi per centrali antintrusione

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
IVY Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	68,00 €	INISINIOIVY	8050612426295
IVY-F Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	75,00 €	INISINIOIVYF	8050612426349
IVY-M Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	85,00 €	INISINIOIVYM	8050612426363
IVY-FM Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	90,00 €	INISINIOIVYFM	8050612426356
IVY-B Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	100,00 €	INISINIOIVYB	8050612426301
IVY-BF Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	106,00 €	INISINIOIVYBF	8050612426318
IVY-BM Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	114,00 €	INISINIOIVYBM	8050612426332
IVY-BFM Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ.	123,00 €	INISINIOIVYBFM	8050612426325
IVY-Civetta Sirena civetta da esterno serie IVY.	35,00 €	INISIN4AIVYCIV	8050612426233
IVY-Civetta/M Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).	51,00 €	INISIN4AIVYCIVM	8050612426240
NRB100 Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciaio inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico	111,00 €	INISINIENRB100	8050612426370
Smarty-SIB Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	23,00 €	INISIN4ASMARTYSIB	8050612422723
Smarty-GIB Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	26,80 €	INISIN4ASMARTYGIB	8050612422716

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
LETTORI DI PROSSIMITÀ PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
Nexus Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	229,00 €	INTDIN4ANEXUS	8050612423171
Nexus/G Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD.	252,00 €	INTDIN4ANEXUSG	8050612426516
Nexus/3GU Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	277,00 €	INTDIN4ANEXUS3GU	8050329004656
Nexus/3GP Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. Completo di batteria tampone.	302,00 €	INTDIN4ANEXUS3GP	8050329004649
Nexus/4GU Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	325,00 €	INTDIN4ANEXUS4GU	8050329013856
Nexus/4GP Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS completo di batteria tampone e protetto. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	360,00 €	INTDIN4ANEXUS4GP	8050329013849
LTE-ANT100B Antenna 2G, 3G/HSPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m).	34,00 €	INTDIN4ANEXUS4GP	8050329013849
DISPOSITIVI WIRELESS PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
Air2-Aria/WB Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	171,00 €	INWKIN1PA2ARIAV8B	8050612423744
Air2-Hedera-F Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dB@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	190,00 €	INWSIN1PA2HEDV8F	8050612423805
Air2-Hedera-FM Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dB@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	205,00 €	INWSIN1PA2HEDV8FM	8050612423812

Dispositivi per centrali antintrusione

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
Air2-Hedera-F# Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da SmartLeague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTL5036143W346200	165,00 €	INWSIN1PA2HEDV8F#	8050612429210
Air2-Hedera-FM# Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da SmartLeague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTL5036143W346200	180,00 €	INWSIN1PA2HEDV8FM#	8050329011029
Air2-Smarty/W Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	70,70 €		8050329013139
Air2-Smarty/W# Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Richiede batteria batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	62,00 €		
Air2-BS200/10 Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	100,00 €	INWTINIEA2BS20010	8050612423867
Air2-BS200/50 Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	145,00 €	INWTINIEA2BS20050	8050612423874
Air2-ANT100N/8 Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200.	26,00 €	INAEIN4AA2ANT100N8	8050612427155
Air2-DT200T/B Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450.	179,00 €	INWDIN4AA2DT200TB	8050612423591
Air2-DT200T/M Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450.	179,00 €	INWDIN4AA2DT200TM	8050612423614
Air2-XIR200W Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR17450.	98,00 €	INWDIN4AA2XIR200W	8050612423720
Air2-XIRP200W Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450.	98,00 €	INWDIN1PA2XIRP200W	8050329004328
Air2-XDT200W Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450.	111,50 €	INWDIN4AA2XDT200W	8050612423713

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
Air2-XDTP200W Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 8m. Angolo di rivelamento 800°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450.	111,50 €	INWDIN1PA2XDTP200W	8050329004311
Air2-UT100 Trasmittitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450.	57,00 €	INWEINIEA2UT100	8050612423737
Air2-OTT100W Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	277,00 €	INWDIN4AA2OTT100W	8050612423706
Air2-ODI100W Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	250,00 €	INWDIN4AA2ODI100W	8050612427377
OTTBK200 Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W.	11,50 €	INIDIN4AOTTBK200	8050612427384
OTTCV100 Copertura anti pioggia per OTT100X (conf. 4 pz).	49,00 €	INIDIN4AOTTCV100	8050612427407
Air2-KF100/S Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KF100S	8050329013238
Air2-KFERGO/SN Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFERGOV8SN	8050329013320
Air2-KFERGO/SB Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFERGOV8SB	8050329013313
Air2-KFPEBBLE/SR Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico ROSSO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SR	8050329013306
Air2-KFPEBBLE/SG Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico GRIGIO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SG	8050329013290
AIR2-KFPEBBLE/SB Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SB	8050329013283
AIR2-KFPEBBLE/SA Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU AVIO. Batteria CR2032.	49,50 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SA	8050329013276

Dispositivi per centrali antintrusione

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
Air2-MC200/B Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	70,00 €	INWCIN4AA2MC200B	8050612423485
Air2-MC200/M Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	70,00 €	INWCIN4AA2MC200M	8050612423508
Air2-MC200/N Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	70,00 €	INWCIN4AA2MC200N	
Air2-MC300/B Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	65,50 €	INWCIN4AA2MC300B	8050329001006
Air2-MC300/M Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	65,50 €	INWCIN4AA2MC300M	8050329001013
Air2-MC300/N Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	65,50 €	INWCIN4AA2MC300N	
Air2-FD100 Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.	131,00 €	INWDIN4AA2FD100	8050612423676
SISTEMI DI COMUNICAZIONE STAND-ALONE			
SmartLinkAdv/P Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	151,00 €	INTDINI0SLINKAP	8050612426578
SmartLinkAdv/G Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	227,50 €	INTDINI0SLINKAG	8050612426554
SmartLinkAdv/GP Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	256,50 €	INTDINI0SLINKAGP	8050612426561
SmartLink/Rem-Ant Antenna remota (cavo mt.3).	33,00 €	INAEIN4ASLINKRANT	8050612420057
IPS12015 Alimentatore opzionale per SmartLink.	25,50 €	INPSIN4AIPS12015D	8050612422938
LinkUSBAB Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	10,50 €	INAEIN4ACBUSBAB	8050612420026

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
GsmANT100B Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	34,00 €	INAEIN4AGSMANT100B	8050612420033
GsmANT200N Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.	51,00 €	INAEIN4AGSMANT200N	8050612420040
SmartLinkAdv/PWB Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	137,00 €	INTDINI0SLINKAPWB	8050329001914
SmartLinkAdv/GWB Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda.	212,00 €	INTDINI0SLINKAGWB	8050612429913
SmartLinkAdv/GPWB Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	241,00 €	INTDINI0SLINKAGPWB	8050612429906
STAZIONI E MODULI DI ALIMENTAZIONE PER CENTRALI ANTINTRUSIONE SERIE SMARTLIVING & PRIME			
SPS12060XG3 Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)	258,00 €	INPSINIESPS12060XG3	8050612429869
SPS12160XG3 Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016).	295,00 €	INPSINIESPS12160XG3	8050612429876
BPS12060S Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	138,00 €	INPSIN4ABPS12060S	8050612422860
BPS12060G Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	145,60 €	INPSIN4ABPS12060G	8050612422853
BPS12160G Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	243,80 €	INPSIN4ABPS12160G	8050612422884
IPS12060S Alimentatore Switching 13,8V@3A.	52,00 €	INPSIN4AIPS12060S	8050612422969
IPS12060G Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e SPS12060XG3.	59,50 €	INPSIN4AIPS12060G	8050612422952
IPS12160G Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3.	140,00 €	INPSIN4AIPS12160G	8050612422983
ProbeTH Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	14,00 €	INPSIN4APROBETH	8050612423034

Dispositivi per centrali antintrusione


P/N	Prezzo	Codice	Barcode
RILEVATORI XLINE			
XIR100H Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura.	17,20 €	INIDIN4AXIR100H	8050612422419
XIRP100H Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo.	17,20 €	INIDIN1PXIRP100H	8050329004359
XIR200H Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea.	18,50 €	INIDIN4AXIR200H	8050612422426
XIRP200H Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. Certificazione EN50131-2-4 grado 2.	18,50 €	INIDIN1PXIRP200H	8050329004342
XDT200H Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	43,70 €	INIDIN4AXDT200H	8050612422402
XDTP200H Rilevatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	43,70 €	INIDIN1PXDTP200H	8050329004335
XDT200HM Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	50,00 €	INIDIN4AXDT200HM	8050612425632
XDTP200HM Rilevatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno.PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	50,00 €	INIDIN1PXDTP200HM	8050329008494
XTT200H Rilevatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo ed inclinazione/vibrazione. Predisposizione resistenze di fine linea.	99,90 €	INIDIN4AXTT200H	8050612425649

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
XTTP200H Rivelatore combinato a doppio infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea.	99,90 €		
XEOLR3K9 Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR3K9	8050612423911
XEOLR6K8 Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR6K8	8050329003932
XEOLR510R Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)	124,80 €	INAEIN4AXEOLR510R	8050612423928
XEOLR1K Resistenza di fine linea 1K (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR1K	8050612423881
XEOLR1K5 Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR1K5	8050612423898
XEOLR2K4 Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR2K4	8050612423904
XEOLR5K6 Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500).	124,80 €	INAEIN4AXEOLR5K6	8050612423935
XBK100 Supporto per rivelatore Xline (conf. 50).	140,00 €	INDA00IEXBK100	8050612423980
RILEVATORI BLUVISTA			
BIC100 Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.	20,70 €	INIDINIEBIC100	8050612425687
RILEVATORI PER ESTERNO			
OTT100H Rivelatore tripla tecnologia da esterno. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR.	170,00 €	INIDIN4AOTT100H	8050612422396
ODI100H Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR.	141,00 €	INIDIN4AODI100H	8050612422389
OTTBK100 Kit staffa per montaggio a palo per OTT100H.	11,50 €	INIDIN4AOTTBK100	8050612427391
OTTCV100 Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz).	49,00 €	INIDIN4AOTTCV100	8050612427407
OTTH100 Kit riscaldatore per OTT100H.	38,00 €	INIDIN4AOTTH100	8050612427414
OTHT200 Kit riscaldatore con igrometro per OTT100H.	69,00 €	INIDIN4AOTHT200	8050612427421
BDX-D060 Barriera ottica a doppio raggio da 60m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	118,00 €	INIDINIEBDXD060	8050329008623
BDX-T100 Barriera ottica a triplo raggio da 100m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	171,60 €	INIDINIEBDXT100	8050329008630

Dispositivi per centrali antintrusione

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
BDX-Q200 Barriera ottica a quadruplo raggio da 200m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile.	284,00 €	INIDINIEBDXQ200	8050329008647
BDH-HT Riscaldatore opzionale per barriere ottiche serie BDX.	16,00 €	INIDINIEBDXHT	8050329008654
SOFTWARE PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
SmartLook/I01L Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza "lite" per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA NON ESPANDIBILE.	469,00 €	INSWIN4ASLOOKI01L	8050612423164
SmartLook/I01E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	1.250,00 €	INSWIN4ASLOOKI01E	8050612423157
SmartLook/I02E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione SmartLiving / Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	2.033,00 €	INSWIN4ASLOOKI02E	8050612427513
SmartLook/I05E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione SmartLiving / Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	3.907,00 €	INSWIN4ASLOOKI05E	8050612427520
SmartLook/I10E Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione SmartLiving / Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	6.250,00 €	INSWIN4ASLOOKI10E	8050612427537
ACCESSORI GENERICI PER CENTRALI ANTINTRUSIONE			
BTMD030142C123A00 Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 (prezzo unitario, conf. 20)	4,00 €	BTMD030142C123A00	
BTMD030221B203200 Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. (prezzo unitario, conf. 25)	1,50 €	BTMD030221B203200	
BTMD0302221745000 Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria (prezzo unitario, conf. 20).	4,70 €	BTMD0302221745000	
BTMD030801CR20000 Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 (prezzo unitario, conf. 50)	4,00 €	BTMD030801CR20000	
BTLS036143W346200 Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)	25,80 €	BTLS036143W346200	
SDBT0000ER17505M-1 Batteria Li-SOCI2 3,6V 2800mAh 17x50,5mm (ER17505M) per Air2-Smarty/W.	8,80 €	SDBT0000ER17505M-1	

P/N	Prezzo	Codice	Barcode
REL1INT Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.	10,50 €	INFEIN4AREL1INT	8050612421085
AUXREL32 Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.	31,50 €	INIBIN4AAUXREL32	8050612425595
Link232F9F9 Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.	11,00 €	INAEIN4ACB232F9F9	8050612420019
LinkIBus Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.	10,50 €	INAEIN4ACBKIBUS	8050612426875
LinkUSB232CONV Adattatore USB/RS232.	18,00 €	INAEIN4AADUSB232	8050612420002
LinkUSBAB Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	11,00 €	INAEIN4ACBUSBAB	8050612420026
CP-SP Distanziatori in plastica, di colore bianco, per centrali antintrusione, (conf. 50).	54,60 €	INPAIN00CPSP	8050329011708
CB-MC200B Spessore in plastica BIANCO per distanziare dal muro la base del contatto Air2- MC200B. (conf. 50).	49,30 €	INWAIN00CBARIAB	8050329011753
CB-MC200M Come CB-MC200B ma di colore MARRONE per Air2- MC200M. (conf. 50).	49,30 €	INWAIN00CBARIAM	8050329011760
CB-MC200N Come CB-MC200B ma di colore NERO per Air2- MC200N. (conf. 50).	49,30 €	INWAIN00CBARIAN	
KB-ALIEN/SB Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per la tastiera Alien/SB (conf. 18).	39,50 €	INIKIN00KBALIENSB	8050329011722
KB-ALIEN/SN Come KB-ALIEN/SB ma di colore nero per la tastiera Alien/SN (conf. 18).	39,50 €	INIKIN00KBALIENSN	8050329011739
KB-ARIAB Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per tastiere Air2-Aria/W o Aria/H. (conf. 12).	36,50 €	INIKIN00KBARIAB	8050329011746




Via dei Lavoratori 10, Loc. Centobuchi
63076 Montepandone (AP) ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz



Azienda certificata ISO 9001:2015

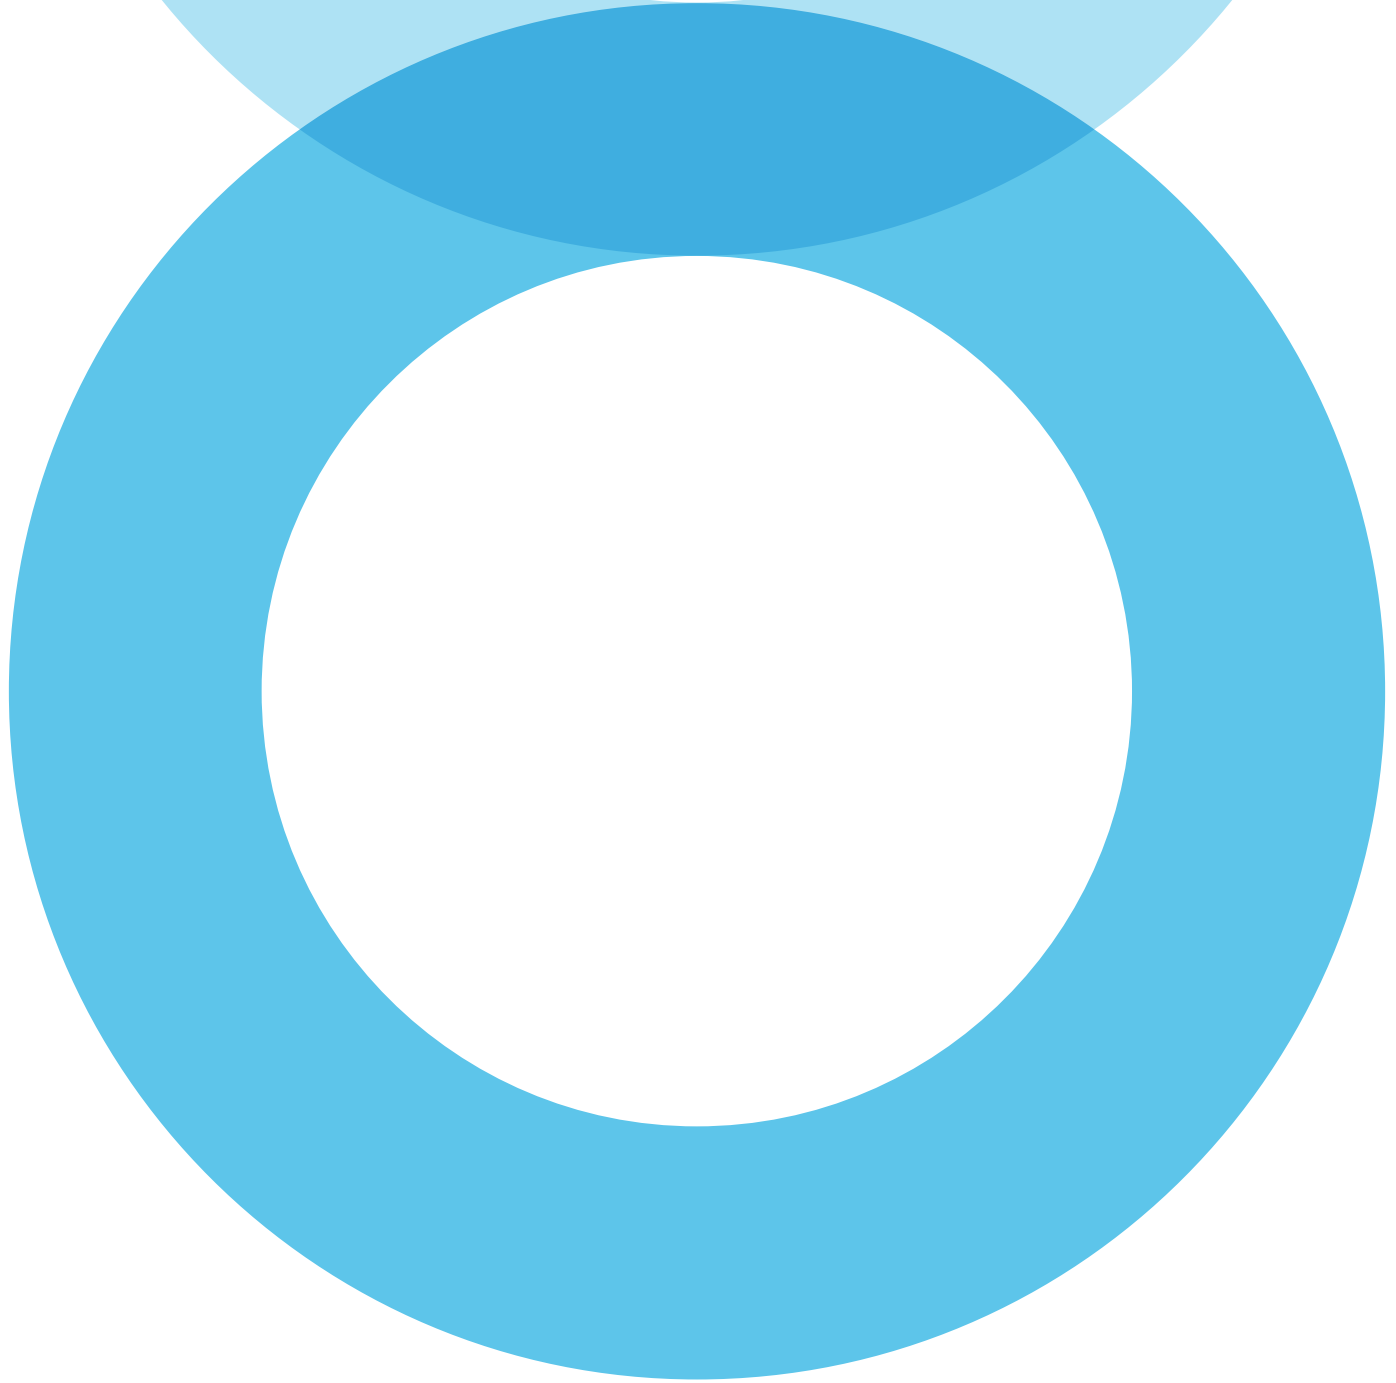

inim[®]